


STROOIHOEVEELHEIDSTABELLEN voor de CENTERLINER® SL & SX

OUTPUT CHARTS for CENTERLINER® SL & SX

Typenummer : 2.3225.000[□].1 / 2.3225.001[□].1 / 2.3225.002[□].1 / 2.3227.000[□].1 / 2.3227.002[□].1

Type number : 2.3225.000[□].1 / 2.3225.001[□].1 / 2.3225.002[□].1 / 2.3227.000[□].1 / 2.3227.002[□].1

([□] = 0, 1, 2, 3, 4, ...)

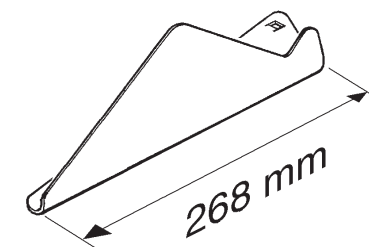


KUNSTMEST	pagina page	FERTILIZER
KAS 27% N - Kemira	6	Calciumammoniumnitrate KAS 27%N - Kemira
KAS 27% N - Hydro Agri	9	Calciumammoniumnitrate KAS 27%N - Hydro Agri
KAS 27% N - DSM	13	Calciumammoniumnitrate KAS 27%N - DSM
NPK 26-14-0 - DSM	16	Compound 26-14-0 - DSM
NPK 23-23-0 - DSM	19	Compound 23-23-0 - DSM
Urea 46% N - Hydro Agri	22	Urea 46% N - Hydro Agri
Kalksalpeter 15,5% - Hydro Agri	24	Calciumnitrate 15,5% N - Hydro Agri
Kali 60 - Agrarische Uni Vulkaan	26	Potassium 60 - Agrarische Uni Vulkaan
Patentkali - Agrarische Uni Vulkaan	27	Patent potassium - Agrarische Uni Vulkaan

Raadpleeg de handleiding van de CENTERLINER® voor het gebruik van de strooihoeveelheidstabellen

Please be referred to the CENTERLINER® Operator's Manual for the use of the output charts

CENTERLINER® SL & SX


Typenummer : 2.3225.000^e.1 / 2.3225.001^e.1 / 2.3225.002^e.1 / 2.3227.000^e.1 / 2.3227.002^e.1



KUNSTMEST	Soortelijk gewicht [kg/l]	Zeeffracties [%] Korrelgrootte [mm]			
		0 - 2	2 - 3,3	3,3-4,75	4,75 -
KAS 27% N - Kemira	0,99	0 - 3	50 - 60	40 - 50	0 - 5
KAS 27% N -Hydro Agri	1,05	0 - 0,5	45 - 55	45 - 55	0 - 5
KAS 27% N - DSM	1,03	0 - 1	20 - 30	70 - 80	0 - 1
NPK 26-14-0	1,01	0 - 2	40 - 50	50 - 60	0 - 1
NPK 23-23-0	0,99	0 - 2	40 - 50	40 - 50	0 - 10
Urea 46% N - Hydro Agri	0,74	0 - 10	60 - 70	25 - 35	0 - 1
Kalksalpeter 15,5% N - Hydro Agri	1,1	0 - 5	65 - 75	15 - 25	0 - 5
Kali 60 - Agrarische Uni Vulkaan	1,1	30 - 40	40 - 50	15 - 25	0 - 10
Patentkali - Agrarische Uni Vulkaan	1,1	20 - 30	50 - 60	15 - 25	0 - 10

Zeeffracties

Soortelijk gewicht: 0,99 kg/l

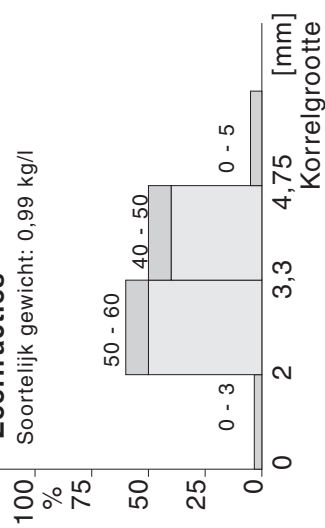


KAS 27% N

Kemira

De tabellen zijn samengesteld aan de hand van metingen met kunstmest waarvan de zeeffracties binnen de hiernaast vermelde grenzen liggen. Indien de zeeffracties van de te verstrooien kunstmest buiten deze grenzen vallen, dan kunnen van de tabel afwijkende strooihoeveelheden optreden.

CENTERLINER® SL & SX


Type number : 2.3225.000[□].1 / 2.3225.001[□].1 / 2.3225.002[□].1 / 2.3227.000[□].1 / 2.3227.002[□].1



FERTILIZER	Specific weight [kg/l]	Sievefractions [%]			
		Granule size [mm]	0 - 2	2 - 3,3	3,3-4,75
Calciumammoniumnitrate KAS 27% N - Kemira	0,99	0 - 3	50 - 60	40 - 50	0 - 5
Calciumammoniumnitrate KAS 27% N -Hydro Agri	1,05	0 - 0,5	45 - 55	45 - 55	0 - 5
Calciumammoniumnitrate KAS 27% N - DSM	1,03	0 - 1	20 - 30	70 - 80	0 - 1
Compound 26-14-0 - DSM	1,01	0 - 2	40 - 50	50 - 60	0 - 1
Compound 23-23-0 - DSM	0,99	0 - 2	40 - 50	40 - 50	0 - 10
Urea 46% N - Hydro Agri	0,74	0 - 10	60 - 70	25 - 35	0 - 1
Calciumnitrate 15,5% N - Hydro Agri	1,1	0 - 5	65 - 75	15 - 25	0 - 5
Potassium 60 - Agrarische Uni Vulkaan	1,1	30 - 40	40 - 50	15 - 25	0 - 10
Patent potassium - Agrarische Uni Vulkaan	1,1	20 - 30	50 - 60	15 - 25	0 - 10

Sievefractions

Specific weight: 0,99 kg/l

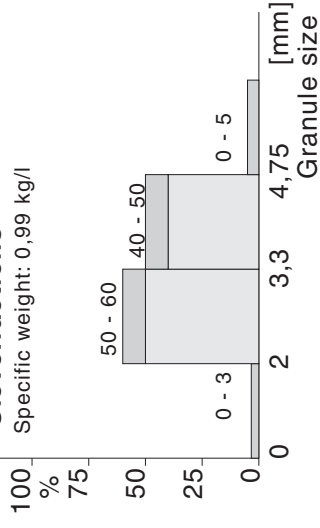

KAS 27% N Calciumammoniumnitrate Kemira

The output charts were composed following measuring of fertilizers of which the sieve fractions are within the adjacent bounds.

Should the sieve fractions of fertilizer to be spread fall beyond these bounds, the actual output may differ from the values listed in the charts.

RIJBREEDTABEL voor CENTERLINER® SL & SX


Typenummer : 2.3225.000[□].1 / 2.3225.002[□].1 / 2.3227.000[□].1 / 2.3227.002[□].1

RIJBREEDTE	10m	12m	15m	18m	21m	24m	27m	30m	33m	36m
Z = tandwielcombinatie (boven/onder) H = vooroverstelling	Z H	Z H	Z H	Z H	Z H	Z H	Z H	Z H	Z H	Z H
KAS 27% N - Kemira	18/17 0°	19/16 0°	20/15 0°	21/14 0°	23/12 0°	23/12 0°	23/12 5°	23/12 10°	-	-
KAS 27% N - Hydro Agri	18/17 0°	19/16 0°	20/15 0°	21/14 0°	23/12 0°	23/12 0°	23/12 5°	23/12 5°	23/12 10°	23/12 10°
KAS 27% N - DSM	18/17 0°	19/16 0°	20/15 0°	21/14 0°	23/12 0°	23/12 0°	23/12 0°	23/12 5°	23/12 10°	-
NPK 26-14-0 - DSM	18/17 0°	19/16 0°	20/15 0°	21/14 0°	23/12 0°	23/12 0°	23/12 5°	23/12 5°	23/12 10°	-
NPK 23-23-0 - DSM	18/17 0°	19/16 0°	20/15 0°	21/14 0°	23/12 0°	23/12 0°	23/12 5°	23/12 10°	-	-
Urea 46% N - Hydro Agri	18/17 0°	19/16 0°	20/15 0°	21/14 0°	23/12 5°	23/12 5°	-	-	-	-
Kalksalpeter 15,5% N - Hydro Agri	18/17 0°	19/16 0°	20/15 0°	21/14 0°	23/12 5°	23/12 5°	-	-	-	-
Kali 60 - Agrarische Uni Vulkaan	18/17 0°	23/12 10°	23/12 10°	-	-	-	-	-	-	-
Patentkali - Agrarische Uni Vulkaan	18/17 0°	21/14 0°	23/12 0°	23/12 5°	23/12 10°	23/12 10°	-	-	-	-

TABLE OF WORKING WIDTHS for CENTERLINER® SL & SX

Type number : 2.3225.000[□].1 / 2.3225.001[□].1 / 2.3225.002[□].1 / 2.3227.000[□].1 / 2.3227.002[□].1


WORKING WIDTH	10m	12m	15m	18m	21m	24m	27m	30m	33m	36m
Z = gearset (on top/below) H = forward inclination	Z H	Z H	Z H	Z H	Z H	Z H	Z H	Z H	Z H	Z H
Calciumammoniumnitrate KAS 27% N - Kemira	18/17 0°	19/16 0°	20/15 0°	21/14 0°	23/12 0°	23/12 0°	23/12 5°	23/12 10°	-	-
Calciumammoniumnitrate KAS 27% N - Hydro Agri	18/17 0°	19/16 0°	20/15 0°	21/14 0°	23/12 0°	23/12 0°	23/12 5°	23/12 5°	23/12 10°	23/12 10°
Calciumammoniumnitrate KAS 27% N - DSM	18/17 0°	19/16 0°	20/15 0°	21/14 0°	23/12 0°	23/12 0°	23/12 0°	23/12 5°	23/12 10°	-
Compound 26-14-0 - DSM	18/17 0°	19/16 0°	20/15 0°	21/14 0°	23/12 0°	23/12 0°	23/12 5°	23/12 5°	23/12 10°	-
Compound 23-23-0 - DSM	18/17 0°	19/16 0°	20/15 0°	21/14 0°	23/12 0°	23/12 0°	23/12 5°	23/12 10°	-	-
Urea 46% N - Hydro Agri	18/17 0°	19/16 0°	20/15 0°	21/14 0°	23/12 5°	23/12 5°	-	-	-	-
Calciumnitrate 15,5% N - Hydro Agri	18/17 0°	19/16 0°	20/15 0°	21/14 0°	23/12 5°	23/12 5°	-	-	-	-
Potassium 60 - Agrarische Uni Vulkaan	18/17 0°	23/12 10°	23/12 10°	-	-	-	-	-	-	-
Patent potassium - Agrarische Uni Vulkaan	18/17 0°	21/14 0°	23/12 0°	23/12 5°	23/12 10°	23/12 10°	-	-	-	-



KAS 27% N					Kemira					CALCIUMAMMONIUMNITRATE							
R = 10 m					R = 12 m					R = 15 m							
Z = 18/17 N = 572 H = 0°					Z = 19/16 N = 641 H = 0°					Z = 20/15 N = 720 H = 0°							
	6	8	10	12	14		6	8	10	12	14		6	8	10	12	14
2A	-	-	-	-	-	2A	-	-	-	-	-	2A	-	-	-	-	-
B	65	50	40	-	-	B	55	40	-	-	-	B	45	-	-	-	-
C	115	85	70	60	50	C	95	75	60	50	40	C	80	60	45	40	-
3A	165	125	100	85	70	3A	140	105	85	70	60	3A	110	85	65	55	50
B	235	175	140	115	100	B	195	145	115	95	85	B	155	120	95	80	65
C	300	225	180	150	130	C	250	185	150	125	105	C	200	150	120	100	85
4A	365	275	220	185	155	4A	305	230	185	155	130	4A	245	185	150	125	105
B	455	340	275	225	195	B	380	285	225	190	160	B	305	230	185	155	130
C	545	410	325	270	235	C	455	340	270	225	195	C	365	275	220	185	155
5A	630	475	380	315	270	5A	525	395	315	265	225	5A	425	320	255	215	180
B	740	555	445	370	315	B	615	460	370	310	265	B	495	370	295	250	210
C	845	635	510	425	365	C	705	530	425	355	300	C	565	425	340	285	240
6A	955	715	570	475	410	6A	795	595	475	395	340	6A	635	475	380	320	275
B	1070	800	640	535	460	B	890	670	535	445	380	B	715	535	430	355	305
C	1185	890	710	590	510	C	985	740	590	495	425	C	790	590	475	395	340
7A	1300	975	780	650	555	7A	1085	810	650	540	465	7A	865	650	520	435	370
B	1430	1070	855	715	610	B	1190	895	715	595	510	B	950	715	570	475	410
C	1560	1170	935	780	670	C	1300	975	780	650	555	C	1040	780	625	520	445
8A	1685	1265	1010	845	725	8A	1405	1055	845	705	600	8A	1125	845	675	560	480
B	1800	1350	1080	900	770	B	1500	1125	900	750	645	B	1200	900	720	600	515
C	1915	1440	1150	960	820	C	1595	1200	960	800	685	C	1280	960	765	640	550
9A	2030	1525	1220	1015	870	9A	1695	1270	1015	845	725	9A	1355	1015	815	675	580
B	2185	1640	1310	1090	935	B	1820	1365	1090	910	780	B	1455	1090	875	730	625
C	2335	1750	1400	1170	1000	C	1945	1460	1170	975	835	C	1555	1170	935	780	665
10A	2490	1865	1495	1245	1065	10A	2075	1555	1245	1035	890	10A	1660	1245	995	830	710

Zeefracties/Sieve fractions

Soortelijk gewicht/Specific gravity: 0,99 kg/l

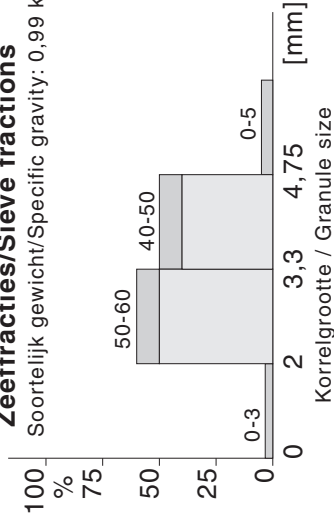


KAS 27% N - Kemira Calcium ammoniumnitrate

STROOIHOEVEELHEIDSTABEL OUTPUT CHART

CENTERLINER® SL & SX

Typenummer / Type number:

2.3225.000^a.1 / 2.3227.000^a.1
 2.3225.001^a.1 / 2.3227.002^a.1
 2.3225.002^a.1



Aftakstoerental: 540 omw./min.
PTO output: 540 r.p.m.

Hoeveelheden in kg/ha

Quantities in kg/ha

R = rijbreedte [m] = working width [m]
 Z = tandwielcombinatie (boven/onder) = gearset (on top/below)


N = werpschijfoerental [T./mn.] = r.p.m. ejector discs
 H = vooroverstelling = forward inclination

V = rijsnelheid [km/u] = forward speed [km/h]

S = positie schaalverdeling = position calibration scale


Zeeffracties/Sieve fractions

Soortelijk gewicht/Specific gravity: 0,99 kg/l

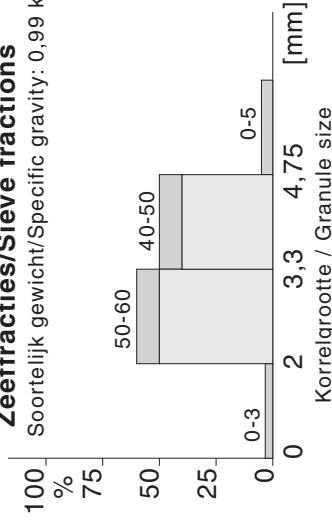

KAS 27% N - Kemira
Calciumammoniumnitrate


KAS 27% N													Kemira						CALCIUMAMMONIUMNITRATE					
R = 18 m						R = 21 m						R = 24 m												
Z = 21/14 N = 810 H = 0°						Z = 23/12 N = 1035 H = 0°						Z = 23/12 N = 1035 H = 0°												
V	S	6	8	10	12	14	V	S	6	8	10	12	14	V	S	6	8	10	12	14				
2A		-	-	-	-	-	2A		-	-	-	-	-	2A		-	-	-	-	-				
B		40	-	-	-	-	B		-	-	-	-	-	B		-	-	-	-	-				
C		70	50	40	-	-	C		65	45	40	-	-	C		55	40	-	-	-				
3A		100	75	60	50	40	3A		90	65	55	45	40	3A		80	60	45	40	-				
B		135	100	80	70	60	B		125	95	75	60	55	B		110	80	65	55	45				
C		175	130	105	85	75	C		160	120	95	80	70	C		140	105	85	70	60				
4A		210	160	125	105	90	4A		195	145	115	100	85	4A		170	130	105	85	75				
B		260	195	155	130	110	B		240	180	145	120	105	B		210	155	125	105	90				
C		310	235	185	155	135	C		285	215	170	140	120	C		250	185	150	125	105				
5A		360	270	215	180	155	5A		330	245	195	165	140	5A		290	215	175	145	125				
B		420	315	255	210	180	B		380	285	230	190	165	B		335	250	200	165	145				
C		480	360	290	240	205	C		435	325	260	220	185	C		380	285	230	190	165				
6A		540	405	325	270	230	6A		490	365	295	245	210	6A		430	320	255	215	185				
B		600	450	360	300	255	B		545	410	325	270	235	B		475	355	285	240	205				
C		660	495	395	330	285	C		600	450	360	300	255	C		525	395	315	260	225				
7A		720	540	435	360	310	7A		655	490	395	330	280	7A		575	430	345	285	245				
B		795	595	475	400	340	B		710	535	425	355	305	B		625	470	375	310	265				
C		870	650	520	435	370	C		770	575	460	385	330	C		675	505	405	335	290				
8A		940	705	565	470	405	8A		825	620	495	415	355	8A		725	545	435	360	310				
B		1010	755	605	505	430	B		880	660	530	440	375	B		770	580	460	385	330				
C		1075	805	645	535	460	C		935	700	560	465	400	C		815	615	490	410	350				
9A		1140	855	685	570	490	9A		985	740	590	495	425	9A		865	650	520	430	370				
B		1220	915	735	610	525	B		1055	790	630	525	450	B		920	690	555	460	395				
C		1300	975	780	650	560	C		1120	840	670	560	480	C		980	735	585	490	420				
10A		1380	1035	830	690	590	10A		1185	890	710	590	510	10A		1035	780	620	520	445				



KAS 27% N				Kemira				CALCIUMAMMONIUMNITRATE							
R = 27 m				R = 30 m											
Z = 23/12 N = 1035 H = 5°				Z = 23/12 N = 1035 H = 10°											
	6	8	10	12	14	6	8	10	12	14	6	8	10	12	14
2A	-	-	-	-	-	2A	-	-	-	-	2A	-	-	-	-
B	-	-	-	-	-	B	-	-	-	-	B	-	-	-	-
C	50	-	-	-	-	C	45	-	-	-	C	45	-	-	-
3A	70	50	40	-	-	3A	65	45	40	-	3A	65	45	40	-
B	95	70	55	50	40	B	85	65	50	45	B	85	65	50	45
C	120	90	75	60	50	C	110	85	65	55	C	110	85	65	55
4A	145	110	90	75	65	4A	135	105	80	70	4A	135	105	80	70
B	180	135	110	90	80	B	170	125	100	85	B	170	125	100	85
C	215	165	130	110	95	C	200	150	120	100	C	200	150	120	100
5A	250	190	150	125	110	5A	230	175	140	115	5A	230	175	140	115
B	290	220	175	145	125	B	270	200	160	135	B	270	200	160	135
C	330	250	200	165	140	C	305	230	185	155	C	305	230	185	155
6A	370	280	220	185	160	6A	345	255	205	170	6A	345	255	205	170
B	410	310	245	205	175	B	380	285	230	190	B	380	285	230	190
C	450	340	270	225	195	C	420	315	250	210	C	420	315	250	210
7A	490	370	295	245	210	7A	460	345	275	230	7A	460	345	275	230
B	535	405	320	270	230	B	500	375	300	250	B	500	375	300	250
C	585	440	350	290	250	C	540	405	325	270	C	540	405	325	270
8A	630	475	380	315	270	8A	580	435	345	290	8A	580	435	345	290
B	670	505	405	335	290	B	615	460	370	310	B	615	460	370	310
C	710	535	425	355	305	C	655	490	390	325	C	655	490	390	325
9A	755	565	450	375	325	9A	690	520	415	345	9A	690	520	415	345
B	810	605	485	405	345	B	740	555	445	370	B	740	555	445	370
C	865	650	520	435	370	C	790	590	475	395	C	790	590	475	395
10A	920	690	555	460	395	10A	840	630	505	420	10A	840	630	505	420

Zeefracties/Sieve fractions

Soortelijk gewicht/Specific gravity: 0,99 kg/l

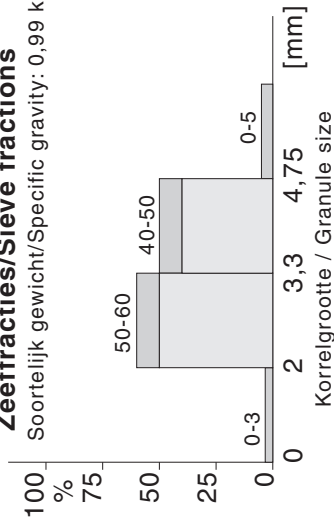


KAS 27% N - Kemira
Calciumammoniumnitrate

STROOIHOEVEELHEIDSTABEL OUTPUT CHART

CENTERLINER® SL & SX

Typenummer / Type number:

2.3225.000^a.1 / 2.3227.000^a.1
 2.3225.001^a.1 / 2.3227.002^a.1
 2.3225.002^a.1



Aftakstoerental: 540 omw./min.
PTO output: 540 r.p.m.


Hoeveelheden in kg/ha

Quantities in kg/ha

- R = rijbreedte [m] = working width [m]
- Z = tandwielcombinatie (boven/onder) = gearset (on top/below)
- N = werpschijfoerental [T./mn.] = r.p.m. ejector discs
- H = vooroverstelling = forward inclination
- V = rijsnelheid [km/u] = forward speed [km/h]
- S = positie schaalverdeling = position calibration scale

Zeeffracties/Sieve fractions

Soortelijk gewicht/Specific gravity: 1,05 kg/l

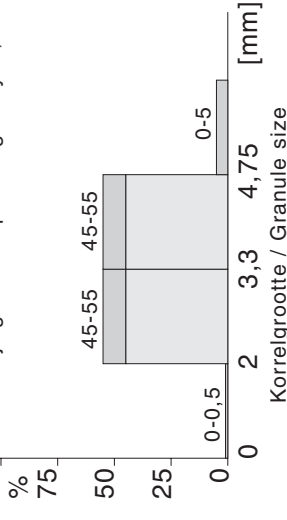

KAS 27% N
- Hydro Agri
Calciumammoniumnitrate


KAS 27% N													Hydro Agri													CALCIUMAMMONIUMNITRATE												
R = 10 m													R = 12 m													R = 15 m												
Z = 18/17 N = 572 H = 0°													Z = 19/16 N = 641 H = 0°													Z = 20/15 N = 720 H = 0°												
V	S	6	8	10	12	14	V	S	6	8	10	12	14	V	S	6	8	10	12	14																		
2A		-	-	-	-	-	2A		-	-	-	-	-	2A		-	-	-	-	-																		
B		65	45	40	-	-	B		50	40	-	-	-	B		40	-	-	-	-																		
C		105	80	65	55	45	C		90	65	55	45	40	C		70	55	45	-	-																		
3A		150	110	90	75	65	3A		125	95	75	60	55	3A		100	75	60	50	45																		
B		205	150	120	100	85	B		170	125	100	85	75	B		135	105	80	70	60																		
C		255	190	155	130	110	C		215	160	130	105	90	C		175	130	105	85	75																		
4A		310	230	185	155	130	4A		260	195	155	130	110	4A		210	160	125	105	90																		
B		385	290	230	190	165	B		325	245	195	160	140	B		260	195	155	130	110																		
C		460	345	275	230	195	C		385	290	230	195	165	C		315	235	190	155	135																		
5A		535	400	320	270	230	5A		450	340	270	225	195	5A		365	275	220	180	155																		
B		630	470	375	315	270	B		530	395	320	265	225	B		425	320	255	215	180																		
C		725	540	435	360	310	C		610	455	365	305	260	C		490	365	295	245	210																		
6A		815	610	490	410	350	6A		685	515	410	345	295	6A		550	410	330	275	235																		
B		915	685	550	460	395	B		770	580	465	385	330	B		615	465	370	310	265																		
C		1015	765	610	510	435	C		855	640	515	430	365	C		685	515	410	340	295																		
7A		1115	840	670	560	480	7A		940	705	565	470	405	7A		750	565	450	375	320																		
B		1245	935	745	620	535	B		1045	780	625	520	445	B		835	625	500	415	355																		
C		1370	1030	820	685	585	C		1145	860	685	570	490	C		915	685	550	460	395																		
8A		1495	1125	900	750	640	8A		1245	935	750	625	535	8A		1000	750	600	500	430																		
B		1595	1195	955	800	685	B		1330	995	800	665	570	B		1065	800	640	530	455																		
C		1695	1270	1015	845	725	C		1410	1060	845	705	605	C		1130	845	675	565	485																		
9A		1790	1345	1075	895	770	9A		1495	1120	895	745	640	9A		1195	895	715	595	510																		
B		1930	1450	1160	965	825	B		1610	1205	965	805	690	B		1285	965	770	645	550																		
C		2070	1550	1240	1035	885	C		1725	1295	1035	860	740	C		1380	1035	825	690	590																		
10A		2205	1655	1325	1105	945	10A		1840	1380	1105	920	790	10A		1470	1105	880	735	630																		

STROOIHOEVEELHEIDSTABEL OUTPUT CHART

CENTERLINER® SL & SX

Typenummer / Type number:

2.3225.000^a.1 / 2.3227.000^a.1
 2.3225.001^a.1 / 2.3227.002^a.1
 2.3225.002^a.1



Aftakstoerental: 540 omw./min.
PTO output: 540 r.p.m.

Hoeveelheden in kg/ha

Quantities in kg/ha


R = rijbreedte [m] = working width [m]
 Z = tandwielcombinatie (boven/onder) = gearset (on top/below)

N = werpschijfoerental [T./mn.] = r.p.m. ejector discs
 H = vooroverstelling = forward inclination
 V = rijsnelheid [km/u] = forward speed [km/h]

S = positie schaalverdeling = position calibration scale

Zeefracties/Sieve fractions

Soortelijk gewicht/Specific gravity: 1,05 kg/l

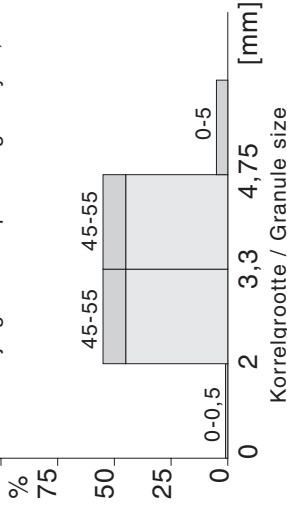

KAS 27% N
- Hydro Agri
Calciumammoniumnitrate


KAS 27% N				Hydro Agri				CALCIUMAMMONIUMNITRATE													
R = 18 m				R = 21 m				R = 24 m													
Z = 21/14 N = 810 H = 0°				Z = 23/12 N = 1035 H = 0°				Z = 23/12 N = 1035 H = 0°													
V	S	6	8	10	12	14	V	S	6	8	10	12	14	V	S	6	8	10	12	14	
2A		-	-	-	-	-	2A		-	-	-	-	-	2A		-	-	-	-	-	-
B		40	-	-	-	-	B		-	-	-	-	-	B		-	-	-	-	-	-
C		65	50	40	-	-	C		55	45	-	-	-	C		50	40	-	-	-	-
3A		95	70	55	45	40	3A		80	60	50	40	-	3A		70	55	40	-	-	-
B		125	95	75	60	55	B		110	80	65	55	45	B		95	70	55	50	40	-
C		155	115	95	80	65	C		140	105	85	70	60	C		120	90	70	60	50	-
4A		190	140	115	95	80	4A		165	125	100	85	70	4A		145	110	85	75	60	-
B		235	175	140	115	100	B		205	155	125	105	90	B		180	135	110	90	75	-
C		280	210	165	140	120	C		245	185	145	125	105	C		215	160	130	105	90	-
5A		325	245	195	160	140	5A		285	215	170	145	120	5A		250	185	150	125	105	-
B		380	285	225	190	160	B		335	250	200	165	145	B		290	220	175	145	125	-
C		435	325	260	215	185	C		380	285	230	190	165	C		330	250	200	165	140	-
6A		490	365	295	245	210	6A		430	320	255	215	185	6A		375	280	225	185	160	-
B		545	410	325	275	235	B		475	355	285	240	205	B		415	310	250	205	180	-
C		600	450	360	300	260	C		520	390	315	260	225	C		455	340	275	230	195	-
7A		655	495	395	330	280	7A		570	425	340	285	245	7A		500	375	300	250	215	-
B		720	540	435	360	310	B		625	470	375	310	265	B		545	410	330	275	235	-
C		785	590	470	390	335	C		680	510	405	340	290	C		595	445	355	295	255	-
8A		850	635	510	425	365	8A		735	550	440	365	315	8A		640	480	385	320	275	-
B		900	675	540	450	385	B		780	585	470	390	335	B		680	510	410	340	290	-
C		955	715	570	475	410	C		825	620	495	410	355	C		720	540	435	360	310	-
9A		1005	755	605	505	430	9A		870	655	520	435	375	9A		760	570	455	380	325	-
B		1080	810	645	540	460	B		930	700	560	465	400	B		815	610	490	405	350	-
C		1150	865	690	575	495	C		990	745	595	495	425	C		865	650	520	435	370	-
10A		1225	920	735	615	525	10A		1050	790	630	525	450	10A		920	690	550	460	395	-

STROOIHOEVEELHEIDSTABEL OUTPUT CHART

CENTERLINER® SL & SX

Typenummer / Type number:

2.3225.000^a.1 / 2.3227.000^a.1
2.3225.001^a.1 / 2.3227.002^a.1
2.3225.002^a.1



Aftakstoerental: 540 omw./min.
PTO output: 540 r.p.m.

Hoeveelheden in kg/ha

Quantities in kg/ha


R = rijbreedte [m] = working width [m]
Z = tandwielcombinatie (boven/onder) = gearset (on top/below)

N = werpschijfoerental [T./mn.] = r.p.m. ejector discs
H = vooroverstelling = forward inclination
V = rijsnelheid [km/u] = forward speed [km/h]

S = positie schaalverdeling = position calibration scale

Zeeffracties/Sieve fractions

Soortelijk gewicht/Specific gravity: 1,05 kg/l

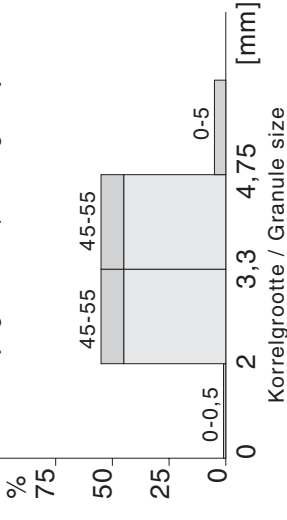

KAS 27% N
- Hydro Agri
Calciumammoniumnitrate


KAS 27% N			Hydro Agri						CALCIUMAMMONIUMNITRATE										
R = 27 m			R = 30 m						R = 33 m										
Z = 23/12 N = 1035 H = 5°			Z = 23/12 N = 1035 H = 5°						Z = 23/12 N = 1035 H = 10°										
V	S		V	S		V	S	V	S		V	S		V	S				
6	8	10	12	14	6	8	10	12	14	6	8	10	12	14	6	8	10	12	14
2A-	-	-	-	-	2A	-	-	-	-	2A	-	-	-	-	2A	-	-	-	-
B	-	-	-	-	B	-	-	-	-	B	-	-	-	-	B	-	-	-	-
C	45	-	-	-	C	40	-	-	-	C	-	-	-	-	C	-	-	-	-
3A	65	45	40	-	3A	55	40	-	-	3A	50	40	-	-	3A	50	40	-	-
B	85	65	50	40	B	75	55	45	40	B	70	50	40	-	B	70	50	40	-
C	105	80	65	55	C	95	70	60	50	C	85	65	50	45	C	85	65	50	45
4A	130	95	75	65	4A	115	85	70	60	4A	105	80	65	55	4A	105	80	65	55
B	160	120	95	80	B	145	110	85	70	B	130	100	80	65	B	130	100	80	65
C	190	145	115	95	C	170	130	105	85	C	155	115	95	80	C	155	115	95	80
5A	220	165	135	110	5A	200	150	120	100	5A	180	135	110	90	5A	180	135	110	90
B	260	195	155	130	B	235	175	140	115	B	210	160	125	105	B	210	160	125	105
C	295	220	195	150	C	265	200	160	135	C	240	180	145	120	C	240	180	145	120
6A	330	250	200	165	6A	300	225	180	150	6A	270	205	165	135	6A	270	205	165	135
B	370	275	220	185	B	330	250	200	165	B	300	225	180	150	B	300	225	180	150
C	405	305	245	205	C	365	275	220	180	C	330	250	200	165	C	330	250	200	165
7A	440	330	265	220	7A	400	300	240	200	7A	360	270	215	180	7A	360	270	215	180
B	485	365	290	245	B	435	330	260	220	B	395	300	240	200	B	395	300	240	200
C	530	395	315	265	C	475	355	285	240	C	430	325	260	215	C	430	325	260	215
8A	570	430	345	285	8A	515	385	310	255	8A	465	350	280	235	8A	465	350	280	235
B	605	455	365	305	B	545	410	325	275	B	495	370	300	250	B	495	370	300	250
C	640	480	385	320	C	575	435	345	290	C	525	395	315	260	C	525	395	315	260
9A	675	510	405	340	9A	610	455	365	305	9A	555	415	330	275	9A	555	415	330	275
B	725	545	435	360	B	650	490	390	325	B	590	445	355	295	B	590	445	355	295
C	770	580	460	385	C	695	520	415	345	C	630	475	380	315	C	630	475	380	315
10A	815	615	490	410	10A	735	550	440	370	10A	670	500	400	335	10A	670	500	400	335

STROOIHOEVEELHEIDSTABEL OUTPUT CHART

CENTERLINER® SL & SX

Typenummer / Type number:

2.3225.000^a.1 / 2.3227.000^a.1
 2.3225.001^a.1 / 2.3227.002^a.1
 2.3225.002^a.1



Aftakstoerental: 540 omw./min.
PTO output: 540 r.p.m.


Hoeveelheden in kg/ha

Quantities in kg/ha

R = rijbreedte [m] = working width [m]
 Z = tandwielcombinatie (boven/onder) = gearset (on top/below)
 N = werpschijfoerental [T./mn.] = r.p.m. ejector discs
 H = vooroverstelling = forward inclination
 V = rijsnelheid [km/u] = forward speed [km/h]
 S = positie schaalverdeling = position calibration scale

Zeeffracties/Sieve fractions

Soortelijk gewicht/Specific gravity: 1,03 kg/l

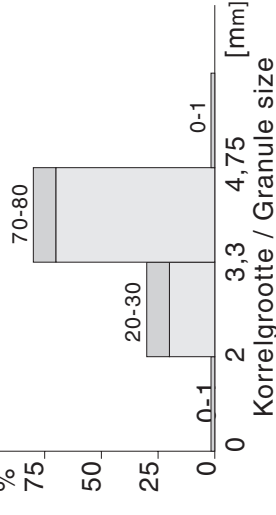

KAS 27% N
- DSM
Calciumammoniumnitrate


KAS 27% N						DSM						CALCIUMAMMONIUMNITRATE						
R = 10 m						R = 12 m						R = 15 m						
Z = 18/17 N = 572 H = 0°						Z = 19/16 N = 641 H = 0°						Z = 20/15 N = 720 H = 0°						
V	S	6	8	10	14	V	S	6	8	10	14	V	S	6	8	10	12	14
2A		-	-	-	-	2A		-	-	-	-	2A		-	-	-	-	-
B		65	45	40	-	B		50	40	-	-	B		40	-	-	-	-
C		105	80	65	55	C		90	65	55	45	C		70	55	45	-	-
3A		150	110	90	75	3A		125	95	75	60	3A		100	75	60	50	45
B		205	150	120	100	B		170	125	100	85	B		135	105	80	70	60
C		255	190	155	130	C		215	160	130	105	C		175	130	105	85	75
4A		310	230	185	155	4A		260	195	155	130	4A		210	160	125	105	90
B		385	290	230	190	B		325	245	195	160	B		260	195	155	130	110
C		460	345	275	230	C		385	290	230	195	C		315	235	190	155	135
5A		535	400	320	270	5A		450	340	270	225	5A		365	275	220	180	155
B		630	470	375	315	B		530	395	320	265	B		425	320	255	215	180
C		725	540	435	360	C		610	455	365	305	C		490	365	295	245	210
6A		815	610	490	410	6A		685	515	410	345	6A		550	410	330	275	235
B		915	685	550	460	B		770	580	465	385	B		615	465	370	310	265
C		1015	765	610	510	C		855	640	515	430	C		685	515	410	340	295
7A		1115	840	670	560	7A		940	705	565	470	7A		750	565	450	375	320
B		1245	935	745	620	B		1045	780	625	520	B		835	625	500	415	355
C		1370	1030	820	685	C		1145	860	685	570	C		915	685	550	460	395
8A		1495	1125	900	750	8A		1245	935	750	625	8A		1000	750	600	500	430
B		1595	1195	955	800	B		1330	995	800	665	B		1065	800	640	530	455
C		1695	1270	1015	845	C		1410	1060	845	705	C		1130	845	675	565	485
9A		1790	1345	1075	895	9A		1495	1120	895	745	9A		1195	895	715	595	510
B		1930	1450	1160	965	B		1610	1205	965	805	B		1285	965	770	645	550
C		2070	1550	1240	1035	C		1725	1295	1035	860	C		1380	1035	825	690	590
10A		2205	1655	1325	1105	10A		1840	1380	1105	920	10A		1470	1105	880	735	630

STROOIHOEVEELHEIDSTABEL OUTPUT CHART

CENTERLINER® SL & SX

Typenummer / Type number:

2.3225.000[□].1 / 2.3227.000[□].1
 2.3225.001[□].1 / 2.3227.002[□].1
 2.3225.002[□].1




Aftakstoerental: 540 omw./min.
PTO output: 540 r.p.m.

Hoeveelheden in kg/ha Quantities in kg/ha
 R = rijbreedte [m] = working width [m]
 Z = tandwielcombinatie (boven/onder) = gearset (on top/below)
 N = werpschijfoerental [T./mn.] = r.p.m. ejector discs
 H = vooroverstelling = forward inclination
 V = rijsnelheid [km/u] = forward speed [km/h]
 S = positie schaalverdeling = position calibration scale

Zeefracties/Sieve fractions

Soortelijk gewicht/Specific gravity: 1,03 kg/l

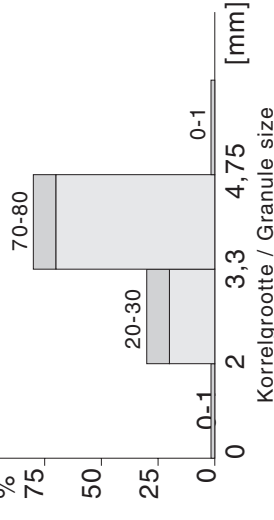

KAS 27% N - DSM
Calciumammoniumnitrate


KAS 27% N				DSM				CALCIUMAMMONIUMNITRATE												
R = 18 m				R = 21 m				R = 24 m												
Z = 21/14 N = 810 H = 0°				Z = 23/12 N = 1035 H = 0°				Z = 23/12 N = 1035 H = 0°												
V	S	6	8	10	12	14	V	S	6	8	10	12	14	V	S	6	8	10	12	14
2A		-	-	-	-	-	2A		-	-	-	-	-	2A		-	-	-	-	-
B		40	-	-	-	-	B		-	-	-	-	-	B		-	-	-	-	-
C		65	50	40	-	-	C		55	45	-	-	-	C		50	40	-	-	-
3A		95	70	55	45	40	3A		80	60	50	40	-	3A		70	55	40	-	-
B		125	95	75	60	55	B		110	80	65	55	45	B		95	70	55	50	40
C		155	115	95	80	65	C		140	105	85	70	60	C		120	90	70	60	50
4A		190	140	115	95	80	4A		165	125	100	85	70	4A		145	110	85	75	60
B		235	175	140	115	100	B		205	155	125	105	90	B		180	135	110	90	75
C		280	210	165	140	120	C		245	185	145	125	105	C		215	160	130	105	90
5A		325	245	195	160	140	5A		285	215	170	145	120	5A		250	185	150	125	105
B		380	285	225	190	160	B		335	250	200	165	145	B		290	220	175	145	125
C		435	325	260	215	185	C		380	285	230	190	165	C		330	250	200	165	140
6A		490	365	295	245	210	6A		430	320	255	215	185	6A		375	280	225	185	160
B		545	410	325	275	235	B		475	355	285	240	205	B		415	310	250	205	180
C		600	450	360	300	260	C		520	390	315	260	225	C		455	340	275	230	195
7A		655	495	395	330	280	7A		570	425	340	285	245	7A		500	375	300	250	215
B		720	540	435	360	310	B		625	470	375	310	265	B		545	410	330	275	235
C		785	590	470	390	335	C		680	510	405	340	290	C		595	445	355	295	255
8A		850	635	510	425	365	8A		735	550	440	365	315	8A		640	480	385	320	275
B		900	675	540	450	385	B		780	585	470	390	335	B		680	510	410	340	290
C		955	715	570	475	410	C		825	620	495	410	355	C		720	540	435	360	310
9A		1005	755	605	505	430	9A		870	655	520	435	375	9A		760	570	455	380	325
B		1080	810	645	540	460	B		930	700	560	465	400	B		815	610	490	405	350
C		1150	865	690	575	495	C		990	745	595	495	425	C		865	650	520	435	370
10A		1225	920	735	615	525	10A		1050	790	620	525	450	10A		920	690	550	460	395

STROOIHOEVEELHEIDSTABEL OUTPUT CHART

CENTERLINER® SL & SX

Typenummer / Type number:

2.3225.000^a.1 / 2.3227.000^a.1
 2.3225.001^a.1 / 2.3227.002^a.1
 2.3225.002^a.1



Aftakstoerental: 540 omw./min.
PTO output: 540 r.p.m.

Hoeveelheden in kg/ha

Quantities in kg/ha


R = rijbreedte [m] = working width [m]
 Z = tandwielcombinatie (boven/onder) = gearset (on top/below)

N = werpschijfoerental [T./mn.] = r.p.m. ejector discs
 H = vooroverstelling = forward inclination
 V = rijsnelheid [km/u] = forward speed [km/h]

S = positie schaalverdeling = position calibration scale

Zeeffracties/Sieve fractions

Soortelijk gewicht/Specific gravity: 1,03 kg/l

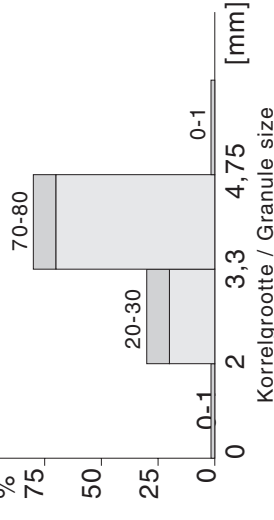

KAS 27% N
- DSM
Calciumammoniumnitrate

KAS 27% N				DSM				CALCIUMAMMONIUMNITRATE													
R = 27 m				R = 30 m				R = 33 m													
Z = 23/12 N = 1035 H = 0°				Z = 23/12 N = 1035 H = 5°				Z = 23/12 N = 1035 H = 10°													
V	S	6	8	10	12	14	V	S	6	8	10	12	14	V	S	6	8	10	12	14	
2A		-	-	-	-	-	2A		-	-	-	-	-	2A		-	-	-	-	-	-
B		-	-	-	-	-	B		-	-	-	-	-	B		-	-	-	-	-	-
C		45	-	-	-	-	C		40	-	-	-	-	C		-	-	-	-	-	-
3A		65	45	40	-	-	3A		55	40	-	-	-	3A		50	40	-	-	-	-
B		85	65	50	40	-	B		75	55	45	40	-	B		70	50	40	-	-	-
C		105	80	65	55	45	C		95	70	60	50	40	C		85	65	50	45	-	-
4A		130	95	75	65	55	4A		115	85	70	60	50	4A		105	80	65	55	45	-
B		160	120	95	80	70	B		145	110	85	70	60	B		130	100	80	65	55	-
C		190	145	115	95	80	C		170	130	105	85	75	C		155	115	95	80	65	-
5A		220	165	135	110	95	5A		200	150	120	100	85	5A		180	135	110	90	80	-
B		260	195	155	130	110	B		235	175	140	115	100	B		210	160	125	105	90	-
C		295	220	175	150	125	C		265	200	160	135	115	C		240	180	145	120	105	-
6A		330	250	200	165	140	6A		300	225	180	150	130	6A		270	205	165	135	115	-
B		370	275	220	185	160	B		330	250	200	165	140	B		300	225	180	150	130	-
C		405	305	245	205	175	C		365	275	220	180	155	C		330	250	200	165	140	-
7A		440	330	265	220	190	7A		400	300	240	200	170	7A		360	270	215	180	155	-
B		485	365	290	245	210	B		435	330	260	220	185	B		395	300	240	200	170	-
C		530	395	315	265	225	C		475	355	285	240	205	C		430	325	260	215	185	-
8A		570	430	345	285	245	8A		515	385	310	255	220	8A		465	350	290	235	200	-
B		605	455	365	305	260	B		545	410	325	275	235	B		495	370	300	250	215	-
C		640	480	385	320	275	C		575	435	345	290	245	C		525	395	315	260	225	-
9A		675	510	405	340	290	9A		610	455	365	305	260	9A		555	415	330	275	235	-
B		725	545	435	360	310	B		650	490	390	325	280	B		590	445	355	295	255	-
C		770	580	460	385	330	C		695	520	415	345	295	C		630	475	380	315	270	-
10A		815	615	490	410	350	10A		735	550	440	370	315	10A		670	500	400	335	285	-


STROOIHOEVEELHEIDSTABEL OUTPUT CHART

CENTERLINER® SL & SX

Typenummer / Type number:

2.3225.000^a.1 / 2.3227.000^a.1
 2.3225.001^a.1 / 2.3227.002^a.1
 2.3225.002^a.1


Aftakstoerental: 540 omw./min.
PTO output: 540 r.p.m.



Hoeveelheden in kg/ha Quantities in kg/ha
 R = rijbreedte [m] = working width [m]
 Z = tandwielcombinatie (boven/onder) = gearset (on top/below)
 N = werpschijfoerental [T./mn.] = r.p.m. ejector discs
 H = vooroverstelling = forward inclination
 V = rijsnelheid [km/u] = forward speed [km/h]
 S = positie schaalverdeling = position calibration scale

Zeeffracties/Sieve fractions

Soortelijk gewicht/Specific gravity: 1,01 kg/l

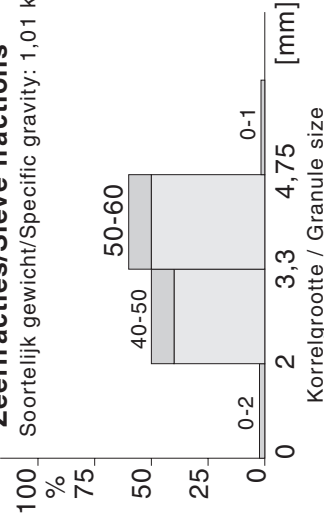

NPK 26-14-0 - DSM
Compound 26-14-0 - DSM


NPK 26-14-0													DSM													COMPOUND 26-14-0												
R = 10 m													R = 12 m													R = 15 m												
Z = 18/17 N = 572 H = 0°													Z = 19/16 N = 641 H = 0°													Z = 20/15 N = 720 H = 0°												
V	S	6	8	10	12	14	V	S	6	8	10	12	14	V	S	6	8	10	12	14																		
2A	40	-	-	-	-	-	2A	70	50	40	-	-	-	2A	55	45	-	-	-																			
B	80	60	50	40	-	-	B	100	75	60	50	45	-	B	85	65	50	40	-																			
C	120	90	70	60	50	-	C	135	100	80	65	60	-	C	110	85	65	55	50																			
3A	160	120	95	80	70	-	3A	175	130	105	85	75	-	3A	145	110	85	70	60																			
B	205	155	125	105	90	-	B	210	160	125	105	90	-	B	175	130	105	90	75																			
C	255	190	150	125	110	-	C	250	185	150	125	105	-	C	205	155	125	105	90																			
4A	300	225	180	150	130	-	4A	315	235	190	160	135	-	4A	260	195	155	130	110																			
B	380	285	230	190	165	-	B	385	290	230	190	165	-	B	315	235	190	155	135																			
C	460	345	275	230	195	-	C	450	340	270	225	195	-	C	365	275	220	185	155																			
5A	540	405	325	270	230	-	5A	530	395	320	265	225	-	5A	430	325	260	215	185																			
B	635	475	380	320	275	-	B	610	455	365	305	260	-	B	495	375	300	250	215																			
C	730	550	440	365	315	-	C	690	515	415	345	295	-	C	560	420	335	280	240																			
6A	825	620	495	415	355	-	6A	785	590	470	390	335	-	6A	640	480	385	320	275																			
B	940	705	565	470	405	-	B	880	660	530	440	375	-	B	720	540	430	360	310																			
C	1055	790	635	530	455	-	C	975	730	585	490	420	-	C	795	595	480	400	340																			
7A	1170	880	705	585	500	-	7A	1090	820	655	545	470	-	7A	885	665	530	445	380																			
B	1310	980	785	655	560	-	B	1205	905	725	605	515	-	B	980	735	585	490	420																			
C	1450	1085	870	725	620	-	C	1325	990	795	660	565	-	C	1070	800	640	535	460																			
8A	1590	1190	955	795	680	-	8A	1410	1060	845	705	605	-	8A	1140	855	685	570	490																			
B	1690	1270	1015	845	725	-	B	1500	1125	900	750	640	-	B	1210	910	725	605	520																			
C	1795	1350	1080	900	770	-	C	1585	1190	950	795	680	-	C	1280	960	770	640	550																			
9A	1900	1425	1140	950	815	-	9A	1705	1280	1025	855	730	-	9A	1375	1030	825	685	590																			
B	2050	1535	1230	1025	880	-	B	1830	1370	1095	915	785	-	B	1465	1100	880	735	630																			
C	2195	1645	1315	1095	940	-	C	1950	1465	1170	975	835	-	C	1560	1170	935	780	670																			
10A	2340	1755	1405	1170	1005	-	10A						-	10A																								

STROOIHOEVEELHEIDSTABEL OUTPUT CHART

CENTERLINER® SL & SX

Typenummer / Type number:

2.3225.000^a.1 / 2.3227.000^a.1
 2.3225.001^a.1 / 2.3227.002^a.1
 2.3225.002^a.1




Aftakstoerental: 540 omw./min.
PTO output: 540 r.p.m.

Hoeveelheden in kg/ha Quantities in kg/ha
 R = rijbreedte [m] = working width [m]
 Z = tandwielcombinatie = gearset
 (boven/onder) (on top/below)
 N = werpschijfstoerental [T./mn.] = r.p.m. ejector discs
 H = vooroverstelling = forward inclination
 V = rijsnelheid [km/u] = forward speed [km/h]
 S = positie schaalverdeling = position calibration scale

Zeefracties/Sieve fractions

Soortelijk gewicht/Specific gravity: 1,01 kg/l

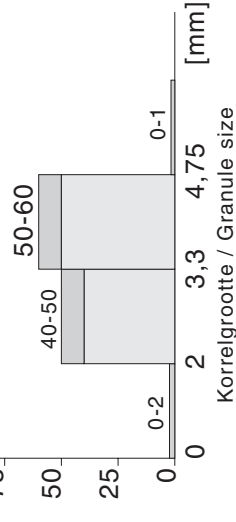

NPK 26-14-0 - DSM
Compound 26-14-0 - DSM

NPK 26-14-0										DSM										COMPOUND 26-14-0														
R = 18 m					R = 21 m					R = 24 m					Z = 21/14 N = 810 H = 0°					Z = 23/12 N = 1035 H = 0°					Z = 23/12 N = 1035 H = 0°									
V	S	6	8	10	12	14	V	S	6	8	10	12	14	V	S	6	8	10	12	14	V	S	6	8	10	12	14	V	S	6	8	10	12	14
2A		-	-	-	-	-	2A		-	-	-	-	-	2A		-	-	-	-	-	2A		-	-	-	-	-	2A		-	-	-	-	-
B		50	40	-	-	-	B		45	-	-	-	-	B		40	-	-	-	-	B		40	-	-	-	-	B		40	-	-	-	-
C		75	55	45	40	-	C		70	50	40	-	-	C		60	45	-	-	-	C		60	45	-	-	-	C		60	45	-	-	-
3A		100	75	60	50	45	3A		90	70	55	45	40	3A		80	60	50	40	-	3A		80	60	50	40	-	3A		80	60	50	40	-
B		130	100	80	65	55	B		120	90	70	60	50	B		105	80	60	50	45	B		105	80	60	50	45	B		105	80	60	50	45
C		160	120	95	80	70	C		145	110	85	70	60	C		125	95	75	65	55	C		125	95	75	65	55	C		125	95	75	65	55
4A		190	140	115	95	80	4A		170	130	105	85	75	4A		150	115	90	75	65	4A		150	115	90	75	65	4A		150	115	90	75	65
B		235	175	140	120	100	B		215	160	130	105	90	B		185	140	110	95	80	B		185	140	110	95	80	B		185	140	110	95	80
C		285	215	170	140	120	C		255	190	150	125	110	C		220	165	135	110	95	C		220	165	135	110	95	C		220	165	135	110	95
5A		330	250	200	165	140	5A		295	220	175	145	125	5A		260	195	155	130	110	5A		260	195	155	130	110	5A		260	195	155	130	110
B		385	290	230	190	165	B		340	255	205	170	145	B		300	225	180	150	130	B		300	225	180	150	130	B		300	225	180	150	130
C		435	330	260	220	185	C		390	290	235	195	165	C		340	255	205	170	145	C		340	255	205	170	145	C		340	255	205	170	145
6A		490	370	295	245	210	6A		435	325	260	220	185	6A		380	285	230	190	165	6A		380	285	230	190	165	6A		380	285	230	190	165
B		550	415	330	275	235	B		490	370	295	245	210	B		430	320	260	215	185	B		430	320	260	215	185	B		430	320	260	215	185
C		615	460	370	305	265	C		545	410	330	275	235	C		480	360	285	240	205	C		480	360	285	240	205	C		480	360	285	240	205
7A		675	505	405	340	290	7A		600	450	360	300	260	7A		525	395	315	265	225	7A		525	395	315	265	225	7A		525	395	315	265	225
B		755	565	450	375	325	B		665	500	400	335	285	B		580	435	350	290	250	B		580	435	350	290	250	B		580	435	350	290	250
C		830	625	500	415	355	C		730	545	440	365	315	C		640	480	385	320	275	C		640	480	385	320	275	C		640	480	385	320	275
8A		910	680	545	455	390	8A		795	595	475	395	340	8A		695	520	415	345	300	8A		695	520	415	345	300	8A		695	520	415	345	300
B		970	725	580	485	415	B		840	630	505	420	360	B		735	550	440	365	315	B		735	550	440	365	315	B		735	550	440	365	315
C		1030	770	615	515	440	C		885	665	530	445	380	C		775	580	465	390	330	C		775	580	465	390	330	C		775	580	465	390	330
9A		1090	815	655	545	465	9A		935	700	560	465	400	9A		815	610	490	410	350	9A		815	610	490	410	350	9A		815	610	490	410	350
B		1170	875	700	585	500	B		1000	750	600	500	430	B		875	655	525	440	375	B		875	655	525	440	375	B		875	655	525	440	375
C		1245	935	750	625	535	C		1070	800	640	535	460	C		935	700	560	470	400	C		935	700	560	470	400	C		935	700	560	470	400
10A		1325	995	795	665	570	10A		1135	850	680	570	485	10A		995	745	595	495	425	10A		995	745	595	495	425	10A		995	745	595	495	425


**STROOIHOEVEELHEIDSTABEL
OUTPUT CHART**

CENTERLINER® SL & SX

Typenummer / Type number:

- 2.3225.000^a.1 / 2.3227.000^a.1
- 2.3225.001^a.1 / 2.3227.002^a.1
- 2.3225.002^a.1

**Aftakstoerental: 540 omw./min.
PTO output: 540 r.p.m.**




Hoeveelheden in kg/ha

Quantities in kg/ha

- R = rijbreedte [m] = working width [m]
- Z = tandwielcombinatie (boven/onder) = gearset (on top/below)
- N = werpschijfoerental [T./mn.] = r.p.m. ejector discs
- H = vooroverstelling = forward inclination
- V = rijsnelheid [km/u] = forward speed [km/h]
- S = positie schaalverdeling = position calibration scale

Zeeffracties/Sieve fractions

Soortelijk gewicht/Specific gravity: 1,01 kg/l

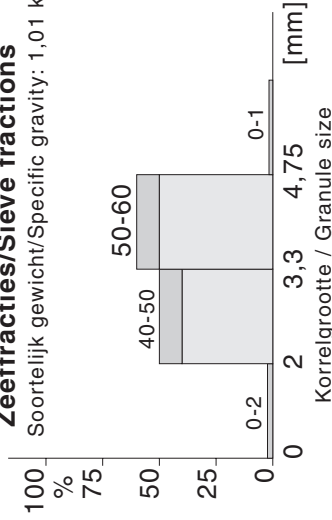

**NPk 26-14-0 - DSM
Compound 26-14-0 - DSM**

NPk 26-14-0			DSM			COMPOUND 26-14-0		
R = 27 m			R = 30 m			R = 33 m		
Z = 23/12 N = 1035 H = 5°			Z = 23/12 N = 1035 H = 5°			Z = 23/12 N = 1035 H = 10°		
V	S	6 8 10 12 14	V	S	6 8 10 12 14	V	S	6 8 10 12 14
2A	-	- - - - -	2A	-	- - - - -	2A	-	- - - - -
B	-	- - - - -	B	-	- - - - -	B	-	- - - - -
C	55	40 - - -	C	50	- - - - -	C	45	- - - - -
3A	70	55 45 - -	3A	65	50 40 - -	3A	60	45 - - -
B	90	70 55 45 40	B	85	60 50 40 -	B	75	55 45 40 -
C	115	85 70 55 50	C	100	75 60 50 45	C	90	70 55 45 40
4A	135	100 80 65 55	4A	120	90 70 60 50	4A	110	80 65 55 45
B	165	125 100 85 70	B	150	110 90 75 65	B	135	100 80 70 60
C	195	150 120 100 85	C	180	135 105 90 75	C	160	120 95 80 70
5A	230	170 140 115 100	5A	205	155 125 105 90	5A	190	140 115 95 80
B	265	200 160 135 115	B	240	180 145 120 100	B	215	165 130 110 95
C	300	225 180 150 130	C	270	205 165 135 115	C	245	185 150 125 105
6A	340	255 205 170 145	6A	305	230 185 150 130	6A	275	210 165 140 120
B	380	285 230 190 165	B	345	260 205 170 145	B	310	235 185 155 135
C	425	320 255 210 180	C	380	285 230 190 165	C	345	260 210 175 150
7A	470	350 280 235 200	7A	420	315 255 210 180	7A	380	285 230 190 165
B	520	390 310 260 220	B	465	350 280 235 200	B	420	315 255 210 180
C	565	425 340 285 245	C	510	385 305 255 220	C	465	350 280 230 200
8A	615	465 370 310 265	8A	555	415 335 280 240	8A	505	380 305 250 215
B	655	490 390 325 280	B	590	440 355 295 250	B	535	400 320 265 230
C	690	515 415 345 295	C	620	465 370 310 265	C	565	425 340 280 240
9A	725	545 435 356 310	9A	655	490 390 325 280	9A	595	445 355 295 255
B	780	585 465 390 335	B	700	525 420 350 300	B	635	480 380 320 275
C	830	625 500 415 355	C	750	560 450 375 320	C	680	510 410 340 290
10A	885	665 530 440 380	10A	795	595 475 400 340	10A	725	540 435 360 310


STROOIHOEVeelHEIDSTABEL OUTPUT CHART

CENTERLINER® SL & SX

Type nummer / Type number:

2.3225.000^a.1 / 2.3227.000^a.1
 2.3225.001^a.1 / 2.3227.002^a.1
 2.3225.002^a.1

Aftakstoerental: 540 omw./min.
PTO output: 540 r.p.m.




Hoeveelheden in kg/ha

Quantities in kg/ha

R = rijbreedte [m] = working width [m]
 Z = tandwielcombinatie (boven/onder) = gearset (on top/below)
 N = werpschijfoerental [T./mn.] = r.p.m. ejector discs
 H = vooroverstelling = forward inclination
 V = rijsnelheid [km/u] = forward speed [km/h]
 S = positie schaalverdeling = position calibration scale

Zeeffracties/Sieve fractions

Soortelijk gewicht/Specific gravity: 0,99 kg/l

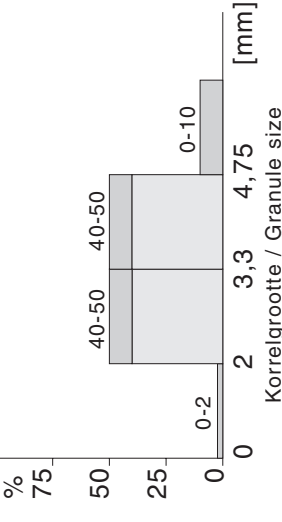

NPK 23-23-0 - DSM
Compound 23-23-0 - DSM


NPK 23-23-0												DSM												COMPOUND 23-23-0											
R = 10 m						R = 12 m						R = 15 m						Z = 18/17 N = 572 H = 0°						Z = 19/16 N = 641 H = 0°						Z = 20/15 N = 720 H = 0°					
V	S	6	8	10	12	14	V	S	6	8	10	12	14	V	S	6	8	10	12	14	V	S	6	8	10	12	14	V	S	6	8	10	12	14	
2A		-	-	-	-	-	2A		-	-	-	-	-	2A		-	-	-	-	-	2A		-	-	-	-	-	2A		-	-	-	-	-	
B		65	45	40	-	-	B		55	40	-	-	-	B		45	-	-	-	-	B		45	-	-	-	-	B		45	-	-	-	-	
C		95	75	60	50	40	C		80	60	50	40	-	C		65	50	40	-	-	C		65	50	40	-	-	C		65	50	40	-	-	
3A		130	100	80	65	55	3A		110	85	65	55	45	3A		90	65	55	45	40	3A		90	65	55	45	40	3A		90	65	55	45	40	
B		170	130	105	85	75	B		145	110	85	75	60	B		120	90	70	60	50	B		120	90	70	60	50	B		120	90	70	60	50	
C		215	160	130	105	90	C		180	135	110	90	75	C		145	110	85	75	60	C		145	110	85	75	60	C		145	110	85	75	60	
4A		255	190	155	130	110	4A		215	160	130	105	90	4A		175	130	105	85	75	4A		175	130	105	85	75	4A		175	130	105	85	75	
B		330	245	200	165	140	B		265	200	160	135	115	B		215	160	130	110	90	B		215	160	130	110	90	B		215	160	130	110	90	
C		405	305	240	200	175	C		320	240	190	160	135	C		255	190	155	130	110	C		255	190	155	130	110	C		255	190	155	130	110	
5A		475	360	285	240	205	5A		370	275	220	185	160	5A		300	225	180	150	130	5A		300	225	180	150	130	5A		300	225	180	150	130	
B		540	405	325	270	230	B		430	325	260	215	185	B		350	260	210	175	150	B		350	260	210	175	150	B		350	260	210	175	150	
C		600	450	360	300	255	C		495	370	295	245	210	C		400	300	240	200	170	C		400	300	240	200	170	C		400	300	240	200	170	
6A		660	495	395	330	285	6A		555	415	335	280	240	6A		450	335	270	225	190	6A		450	335	270	225	190	6A		450	335	270	225	190	
B		745	555	445	370	320	B		625	465	375	310	265	B		505	375	300	250	215	B		505	375	300	250	215	B		505	375	300	250	215	
C		825	620	495	415	355	C		690	515	415	345	295	C		555	420	335	280	240	C		555	420	335	280	240	C		555	420	335	280	240	
7A		910	680	545	455	390	7A		755	570	455	380	325	7A		610	460	365	305	260	7A		610	460	365	305	260	7A		610	460	365	305	260	
B		1010	755	605	505	435	B		840	630	505	420	360	B		675	510	405	340	290	B		675	510	405	340	290	B		675	510	405	340	290	
C		1110	835	665	555	475	C		925	695	555	465	395	C		745	555	445	370	320	C		745	555	445	370	320	C		745	555	445	370	320	
8A		1210	910	725	605	520	8A		1010	760	605	505	435	8A		810	605	485	405	345	8A		810	605	485	405	345	8A		810	605	485	405	345	
B		1295	975	780	650	555	B		1080	810	650	540	465	B		865	650	520	430	370	B		865	650	520	430	370	B		865	650	520	430	370	
C		1380	1035	830	690	590	C		1150	865	690	575	495	C		920	690	555	460	395	C		920	690	555	460	395	C		920	690	555	460	395	
9A		1465	1100	880	735	630	9A		1220	915	735	610	525	9A		975	735	585	490	420	9A		975	735	585	490	420	9A		975	735	585	490	420	
B		1580	1185	945	790	675	B		1315	985	790	660	565	B		1050	790	630	525	450	B		1050	790	630	525	450	B		1050	790	630	525	450	
C		1690	1270	1015	845	725	C		1410	1055	845	705	605	C		1130	845	675	565	485	C		1130	845	675	565	485	C		1130	845	675	565	485	
10A		1805	1355	1080	900	775	10A		1505	1130	900	750	645	10A		1205	900	720	600	515	10A		1205	900	720	600	515	10A		1205	900	720	600	515	

STROOIHOEVEELHEIDSTABEL OUTPUT CHART

CENTERLINER® SL & SX

Type nummer / Type number:
 2.3225.000^a.1 / 2.3227.000^a.1
 2.3225.001^a.1 / 2.3227.002^a.1
 2.3225.002^a.1


Aftakstoerental: 540 omw./min.
PTO output: 540 r.p.m.



Hoeveelheden in kg/ha Quantities in kg/ha
 R = rijbreedte [m] = working width [m]
 Z = tandwielcombinatie (boven/onder) = gearset (on top/below)
 N = werpschijfstoerental [T./mn.] = r.p.m. ejector discs = forward inclination
 H = vooroverstelling = forward speed [km/h]
 V = rijsnelheid [km/u] = position calibration scale
 S = positie schaalverdeling

Zeefracties/Sieve fractions

Soortelijk gewicht/Specific gravity: 0,99 kg/l

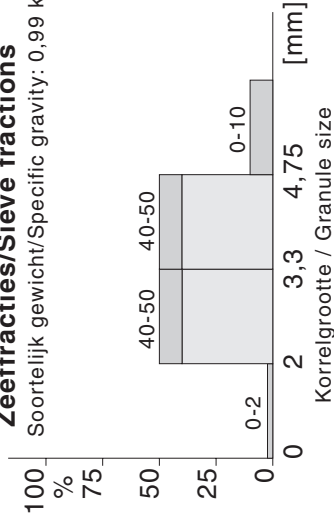

NPK 23-23-0 - DSM Compound 23-23-0 - DSM


NPK 23-23-0												DSM												COMPOUND 23-23-0											
R = 18 m				R = 21 m				R = 24 m				Z = 21/14 N = 810 H = 0°				Z = 23/12 N = 1035 H = 0°				Z = 23/12 N = 1035 H = 0°															
V	S	6	8	10	12	14	V	S	6	8	10	12	14	V	S	6	8	10	12	14	V	S	6	8	10	12	14								
2A		-	-	-	-	-	2A		-	-	-	-	-	2A		-	-	-	-	-	2A		-	-	-	-	-								
B		40	-	-	-	-	B		-	-	-	-	-	B		-	-	-	-	-	B		-	-	-	-	-								
C		60	45	-	-	-	C		55	40	-	-	-	C		45	-	-	-	-	C		45	-	-	-	-								
3A		80	60	50	40	-	3A		75	55	45	-	-	3A		65	50	40	-	-	3A		65	50	40	-	-								
B		105	80	65	50	45	B		95	70	55	40	40	B		85	60	50	40	-	B		85	60	50	40	-								
C		130	95	80	65	55	C		120	90	70	60	50	C		105	75	60	50	45	C		105	75	60	50	45								
4A		155	115	95	75	65	4A		140	105	85	70	60	4A		125	90	75	60	55	4A		125	90	75	60	55								
B		190	145	115	95	100	B		175	130	105	85	75	B		155	115	90	75	65	B		155	115	90	75	65								
C		230	170	135	115	100	C		210	155	125	105	90	C		180	135	110	90	80	C		180	135	110	90	80								
5A		265	200	160	135	115	5A		240	180	145	120	105	5A		210	160	125	105	90	5A		210	160	125	105	90								
B		310	235	185	155	135	B		285	210	170	140	120	B		245	185	150	125	105	B		245	185	150	125	105								
C		355	265	215	175	150	C		325	245	195	160	140	C		285	210	170	140	120	C		285	210	170	140	120								
6A		400	300	240	200	170	6A		365	275	220	180	155	6A		320	240	190	160	135	6A		320	240	190	160	135								
B		445	330	265	220	190	B		405	305	245	200	175	B		355	265	210	175	150	B		355	265	210	175	150								
C		485	365	290	245	210	C		445	335	265	220	190	C		390	290	235	195	165	C		390	290	235	195	165								
7A		530	395	320	265	225	7A		485	365	290	240	210	7A		425	320	255	210	180	7A		425	320	255	210	180								
B		585	440	350	290	250	B		530	400	320	265	225	B		465	350	280	230	200	B		465	350	280	230	200								
C		640	480	385	320	275	C		575	435	345	290	245	C		505	380	305	250	215	C		505	380	305	250	215								
8A		695	520	415	345	295	8A		625	465	375	310	265	8A		545	410	325	275	235	8A		545	410	325	275	235								
B		740	555	445	370	315	B		660	495	395	330	285	B		580	435	350	290	250	B		580	435	350	290	250								
C		785	590	470	395	335	C		700	525	420	350	300	C		615	460	370	305	265	C		615	460	370	305	265								
9A		830	625	500	415	355	9A		740	555	445	370	315	9A		645	485	390	325	275	9A		645	485	390	325	275								
B		890	670	535	445	380	B		790	595	475	395	340	B		690	520	415	345	295	B		690	520	415	345	295								
C		950	715	570	475	410	C		840	630	505	420	360	C		735	555	440	370	315	C		735	555	440	370	315								
10A		1010	760	605	505	435	10A		895	670	535	445	385	10A		780	585	470	390	335	10A		780	585	470	390	335								

STROOIHOEVEELHEIDSTABEL OUTPUT CHART

CENTERLINER® SL & SX

Typenummer / Type number:

2.3225.000^a.1 / 2.3227.000^a.1
 2.3225.001^a.1 / 2.3227.002^a.1
 2.3225.002^a.1




**Aftakstoerental: 540 omw./min.
 PTO output: 540 r.p.m.**

Hoeveelheden in kg/ha	Quantities in kg/ha
R = rijbreedte [m]	= working width [m]
Z = tandwielcombinatie (boven/onder)	= gearset (on top/below)
N = werpschijfoerental [T./mn.]	= r.p.m. ejector discs
H = vooroverstelling	= forward inclination
V = rijsnelheid [km/u]	= forward speed [km/h]
S = positie schaalverdeling	= position calibration scale

Zeeffracties/Sieve fractions

Soortelijk gewicht/Specific gravity: 0,99 kg/l

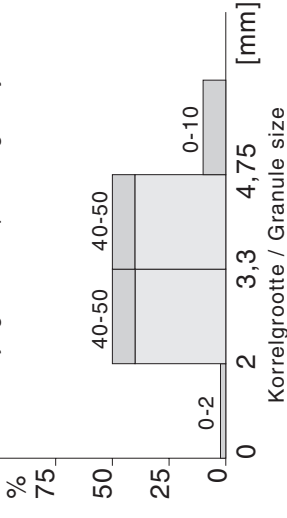


**NPK 23-23-0 - DSM
 Compound 23-23-0 - DSM**

NPK 23-23-0										DSM										COMPOUND 23-23-0									
R = 27 m					R = 30 m					R = 30 m					R = 30 m					R = 30 m									
Z = 23/12 N = 1035 H = 5°					Z = 23/12 N = 1035 H = 5°					Z = 23/12 N = 1035 H = 10°					Z = 23/12 N = 1035 H = 10°					Z = 23/12 N = 1035 H = 10°									
V	S	6	8	10	12	14	V	S	6	8	10	12	14	V	S	6	8	10	12	14	V	S	6	8	10	12	14		
2A		-	-	-	-	-	2A		-	-	-	-	-	2A		-	-	-	-	-	2A		-	-	-	-	-		
B		-	-	-	-	-	B		-	-	-	-	-	B		-	-	-	-	-	B		-	-	-	-	-		
C		40	-	-	-	-	C		40	-	-	-	-	C		40	-	-	-	-	C		40	-	-	-	-		
3A		55	40-	-	-	-	3A		50	40	-	-	-	3A		50	40	-	-	-	3A		50	40	-	-	-		
B		75	55	45	-	-	B		65	50	40	-	-	B		65	50	40	-	-	B		65	50	40	-	-		
C		90	70	55	45	40	C		85	60	50	40	-	C		85	60	50	40	-	C		85	60	50	40	-		
4A		110	80	65	55	45	4A		100	75	60	50	40	4A		100	75	60	50	40	4A		100	75	60	50	40		
B		135	100	80	70	60	B		120	90	75	60	50	B		120	90	75	60	50	B		120	90	75	60	50		
C		160	120	95	80	70	C		145	110	85	75	60	C		145	110	85	75	60	C		145	110	85	75	60		
5A		190	140	115	95	80	5A		170	125	100	85	75	5A		170	125	100	85	75	5A		170	125	100	85	75		
B		220	165	130	110	95	B		200	150	120	100	85	B		200	150	120	100	85	B		200	150	120	100	85		
C		250	190	150	125	110	C		225	170	135	115	95	C		225	170	135	115	95	C		225	170	135	115	95		
6A		285	215	170	140	120	6A		255	190	155	130	110	6A		255	190	155	130	110	6A		255	190	155	130	110		
B		315	235	190	155	135	B		285	210	170	140	120	B		285	210	170	140	120	B		285	210	170	140	120		
C		345	260	205	175	150	C		310	235	185	155	135	C		310	235	185	155	135	C		310	235	185	155	135		
7A		375	285	225	190	160	7A		340	255	205	170	145	7A		340	255	205	170	145	7A		340	255	205	170	145		
B		415	310	250	205	175	B		370	280	225	185	160	B		370	280	225	185	160	B		370	280	225	185	160		
C		450	335	270	225	190	C		405	305	240	200	175	C		405	305	240	200	175	C		405	305	240	200	175		
8A		485	365	290	240	210	8A		435	325	260	220	185	8A		435	325	260	220	185	8A		435	325	260	220	185		
B		515	385	310	260	220	B		465	350	280	230	200	B		465	350	280	230	200	B		465	350	280	230	200		
C		545	410	325	275	235	C		490	370	295	245	210	C		490	370	295	245	210	C		490	370	295	245	210		
9A		575	430	345	290	245	9A		520	390	310	260	220	9A		520	390	310	260	220	9A		520	390	310	260	220		
B		615	460	370	310	265	B		555	415	330	275	235	B		555	415	330	275	235	B		555	415	330	275	235		
C		655	490	395	330	280	C		590	440	355	295	255	C		590	440	355	295	255	C		590	440	355	295	255		
10A		695	520	415	345	300	10A		625	470	375	315	270	10A		625	470	375	315	270	10A		625	470	375	315	270		

STROOIHOEVEELHEIDSTABEL OUTPUT CHART


CENTERLINER® SL & SX

Typenummer / Type number:
 2.3225.000^a.1 / 2.3227.000^a.1
 2.3225.001^a.1 / 2.3227.002^a.1
 2.3225.002^a.1



Aftakstoerental: 540 omw./min.
PTO output: 540 r.p.m.

Hoeveelheden in kg/ha Quantities in kg/ha
 R = rijbreedte [m] = working width [m]
 Z = tandwielcombinatie (boven/onder) = gearset (on top/below)
 N = werpschijfoerental [T./mn.] = r.p.m. ejector discs
 H = vooroverstelling = forward inclination
 V = rijsnelheid [km/u] = forward speed [km/h]
 S = positie schaalverdeling = position calibration scale

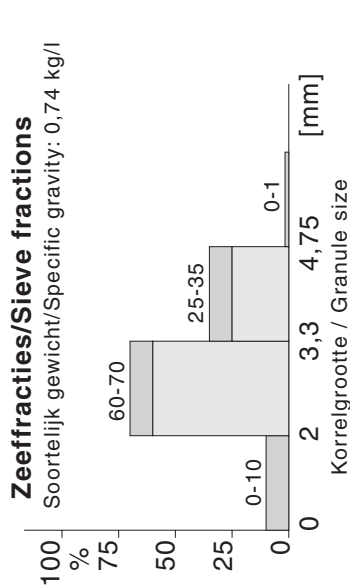

UREA 46%N - Hydro Agri


UREA 46% N																				
R = 10 m				R = 12 m				R = 15 m												
Z = 18/17 N = 572 H = 0°				Z = 19/16 N = 641 H = 0°				Z = 20/15 N = 720 H = 0°												
V	S	6	8	10	12	14	V	S	6	8	10	12	14	V	S	6	8	10	12	14
2A		-	-	-	-	-	2A		-	-	-	-	-	2A		-	-	-	-	-
B		55	40	-	-	-	B		45	-	-	-	-	B		-	-	-	-	-
C		90	65	55	45	40	C		75	55	45	-	-	C		60	45	-	-	-
3A		125	90	75	60	55	3A		105	80	60	50	45	3A		85	65	50	40	-
B		165	120	100	80	70	B		135	105	80	70	60	B		110	85	65	55	50
C		200	150	120	100	85	C		170	130	105	85	75	C		140	105	85	70	60
4A		240	180	145	120	105	4A		205	155	125	105	90	4A		165	125	100	85	70
B		305	225	180	150	130	B		255	190	155	130	110	B		210	155	125	105	90
C		365	275	220	180	155	C		310	230	185	155	130	C		250	190	150	125	105
5A		425	320	255	215	185	5A		360	270	215	180	155	5A		290	220	175	145	125
B		500	375	300	250	215	B		420	315	255	210	180	B		340	255	205	170	145
C		575	430	345	285	245	C		485	365	290	240	205	C		390	295	235	195	170
6A		650	485	390	325	280	6A		545	410	330	275	235	6A		440	330	265	220	190
B		725	545	435	360	310	B		610	455	365	305	260	B		490	365	295	245	210
C		800	600	480	400	340	C		670	505	405	335	290	C		540	405	325	270	230
7A		875	655	525	435	375	7A		735	550	440	365	315	7A		590	440	355	295	250
B		965	725	580	480	415	B		810	610	485	405	350	B		650	485	390	325	280
C		1055	790	635	525	450	C		890	665	535	445	380	C		710	535	425	355	305
8A		1145	860	685	575	490	8A		965	725	580	480	415	8A		770	580	465	385	330
B		1220	915	735	610	525	B		1030	770	615	515	440	B		820	615	495	410	350
C		1295	970	780	650	555	C		1090	820	655	545	470	C		875	655	525	435	375
9A		1370	1030	825	685	590	9A		1155	865	695	575	495	9A		925	695	555	460	395
B		1475	1110	885	740	635	B		1240	930	745	620	530	B		990	745	595	495	425
C		1585	1185	950	790	680	C		1325	990	795	660	565	C		1060	795	635	530	455
10A		1690	1265	1015	845	725	10A		1405	1055	845	705	605	10A		1125	845	675	565	480

STROOIHOEVEELHEIDSTABEL OUTPUT CHART

CENTERLINER® SL & SX

Typenummer / Type number:

2.3225.000^a.1 / 2.3227.000^a.1
 2.3225.001^a.1 / 2.3227.002^a.1
 2.3225.002^a.1



Aftakstoerental: 540 omw./min.
PTO output: 540 r.p.m.

Hoeveelheden in kg/ha

Quantities in kg/ha


R = rijbreedte [m] = working width [m]
 Z = tandwielcombinatie (boven/onder) = gearset (on top/below)

N = werpschijfoerental [T./mn.] = r.p.m. ejector discs
 H = vooroverstelling = forward inclination
 V = rijsnelheid [km/u] = forward speed [km/h]

S = positie schaalverdeling = position calibration scale

Zeefracties/Sieve fractions

Soortelijk gewicht/Specific gravity: 0,74 kg/l

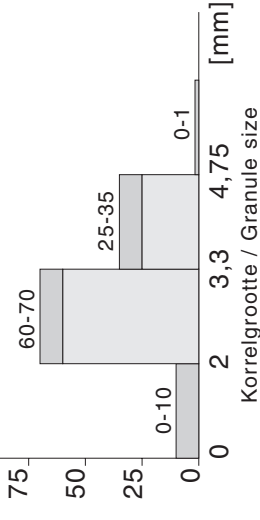

UREA 46%N - Hydro Agri


UREA 46% N			Hydro Agri						UREA 46% N								
R = 18 m			R = 21 m			R = 24 m			R = 18 m			R = 21 m			R = 24 m		
Z = 21/14 N = 810 H = 0°			Z = 23/12 N = 1035 H = 5°			Z = 23/12 N = 1035 H = 5°			Z = 21/14 N = 810 H = 0°			Z = 23/12 N = 1035 H = 5°			Z = 23/12 N = 1035 H = 5°		
V	S		V	S		V	S		V	S		V	S		V	S	
2A	-	-	2A	-	-	2A	-	-	2A	-	-	2A	-	-	2A	-	-
B	-	-	B	-	-	B	-	-	B	-	-	B	-	-	B	-	-
C	55	40	C	50	-	C	50	-	C	55	40	C	40	-	C	40	-
3A	75	55	3A	65	50	3A	65	50	3A	65	50	3A	60	45	3A	60	45
B	95	75	B	90	65	B	90	65	B	90	65	B	80	60	B	80	60
C	120	90	C	110	85	C	110	85	C	110	85	C	100	75	C	100	75
4A	145	105	4A	135	100	4A	135	100	4A	135	100	4A	120	90	4A	120	90
B	180	135	B	165	125	B	165	125	B	165	125	B	145	110	B	145	110
C	215	160	C	200	150	C	200	150	C	200	150	C	175	130	C	175	130
5A	250	190	5A	230	175	5A	230	175	5A	230	175	5A	200	150	5A	200	150
B	295	220	B	270	200	B	270	200	B	270	200	B	235	175	B	235	175
C	335	250	C	305	230	C	305	230	C	305	230	C	265	200	C	265	200
6A	380	285	6A	340	255	6A	340	255	6A	340	255	6A	300	225	6A	300	225
B	415	315	B	375	280	B	375	280	B	375	280	B	330	245	B	330	245
C	455	340	C	410	310	C	410	310	C	410	310	C	360	270	C	360	270
7A	495	370	7A	445	335	7A	445	335	7A	445	335	7A	390	290	7A	390	290
B	545	410	B	485	365	B	485	365	B	485	365	B	425	320	B	425	320
C	595	445	C	525	395	C	525	395	C	525	395	C	460	345	C	460	345
8A	645	480	8A	565	425	8A	565	425	8A	565	425	8A	495	370	8A	495	370
B	685	515	B	600	450	B	600	450	B	600	450	B	525	395	B	525	395
C	725	545	C	640	480	C	640	480	C	640	480	C	560	420	C	560	420
9A	770	575	9A	675	505	9A	675	505	9A	675	505	9A	590	440	9A	590	440
B	825	620	B	720	540	B	720	540	B	720	540	B	630	475	B	630	475
C	880	660	C	770	580	C	770	580	C	770	580	C	675	505	C	675	505
10A	940	705	10A	820	615	10A	820	615	10A	820	615	10A	715	540	10A	715	540

STROOIHOEVEELHEIDSTABEL OUTPUT CHART

CENTERLINER® SL & SX

Typenummer / Type number:

2.3225.000^a.1 / 2.3227.000^a.1
 2.3225.001^a.1 / 2.3227.002^a.1
 2.3225.002^a.1



Aftakstoerental: 540 omw./min.
PTO output: 540 r.p.m.


Hoeveelheden in kg/ha

Quantities in kg/ha

R = rijbreedte [m] = working width [m]
 Z = tandwielcombinatie (boven/onder) = gearset (on top/below)
 N = werpschijfoerental [T./mn.] = r.p.m. ejector discs
 H = vooroverstelling = forward inclination
 V = rijsnelheid [km/u] = forward speed [km/h]
 S = positie schaalverdeling = position calibration scale

Zeefracties/Sieve fractions

Soortelijk gewicht/Specific gravity: 1,10 kg/l

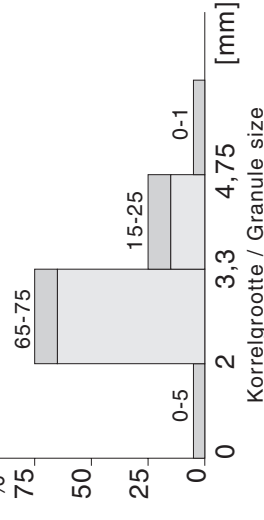

**KALKSALPETER 15,5%N - Hydro Agri
 CALCIUMNITRATE 15,5%N**


KALKSALPETER 15,5% N				Hydro Agri				CALCIUMNITRATE 15,5% N													
R = 10 m				R = 12 m				R = 15 m													
Z = 18/17 N = 572 H = 0°				Z = 19/16 N = 641 H = 0°				Z = 20/15 N = 720 H = 0°													
V	S	6	8	10	12	14	V	S	6	8	10	12	14	V	S	6	8	10	12	14	
2A		45	-	-	-	-	2A		-	-	-	-	-	2A		-	-	-	-	-	-
B		95	70	55	45	40	B		65	50	40	-	-	B		55	40	-	-	-	-
C		145	105	85	70	60	C		115	85	70	55	50	C		90	70	55	45	40	-
3A		190	145	115	95	80	3A		160	120	95	80	70	3A		130	95	75	65	55	-
B		250	190	150	125	105	B		210	155	125	105	90	B		170	125	100	85	70	-
C		310	230	185	155	135	C		260	195	155	130	110	C		210	155	125	105	90	-
4A		370	275	220	185	160	4A		305	230	185	155	130	4A		250	185	150	125	105	-
B		460	345	275	230	195	B		380	285	230	190	165	B		310	230	185	155	130	-
C		550	410	330	275	235	C		455	340	275	225	195	C		365	275	220	185	155	-
5A		640	480	385	320	275	5A		530	395	315	265	225	5A		425	320	255	215	185	-
B		750	560	450	375	320	B		620	465	370	310	265	B		500	375	300	250	215	-
C		855	640	515	430	365	C		710	535	425	355	305	C		570	430	345	285	245	-
6A		965	725	580	480	415	6A		805	605	480	400	345	6A		645	480	385	320	275	-
B		1075	805	645	540	460	B		895	670	535	445	385	B		715	535	430	355	305	-
C		1185	890	710	595	510	C		980	735	590	490	420	C		785	590	470	395	335	-
7A		1300	975	780	650	555	7A		1070	805	645	535	460	7A		855	645	515	430	365	-
B		1430	1070	855	715	610	B		1180	885	705	590	505	B		945	705	565	470	405	-
C		1560	1170	935	780	670	C		1285	965	770	645	550	C		1030	770	615	515	440	-
8A		1690	1265	1015	845	725	8A		1395	1045	835	695	595	8A		1115	835	670	560	480	-
B		1800	1350	1080	900	770	B		1485	1115	890	745	635	B		1190	890	715	595	510	-
C		1910	1435	1145	955	820	C		1580	1185	945	790	675	C		1260	945	755	630	540	-
9A		2025	1520	1215	1010	865	9A		1670	1225	1000	835	715	9A		1335	1000	800	670	575	-
B		2170	1630	1300	1085	930	B		1800	1350	1080	900	770	B		1440	1080	865	720	615	-
C		2315	1740	1390	1160	995	C		1925	1445	1155	965	825	C		1540	1155	925	770	660	-
10A		2465	1850	1480	1230	1055	10A		2055	1540	1230	1025	880	10A		1645	1230	985	820	705	-

STROOIHOEVEELHEIDSTABEL OUTPUT CHART

CENTERLINER® SL & SX

Typenummer / Type number:

2.3225.000^a.1 / 2.3227.000^a.1
 2.3225.001^a.1 / 2.3227.002^a.1
 2.3225.002^a.1



Aftakstoerental: 540 omw./min.
PTO output: 540 r.p.m.

Hoeveelheden in kg/ha

Quantities in kg/ha

R = rijbreedte [m] = working width [m]
 Z = tandwielcombinatie (boven/onder) = gearset (on top/below)


N = werpschijfoerental [T./mn.] = r.p.m. ejector discs
 H = vooroverstelling = forward inclination

V = rijsnelheid [km/u] = forward speed [km/h]

S = positie schaalverdeling = position calibration scale

Zeefracties/Sieve fractions

Soortelijk gewicht/Specific gravity: 1,10 kg/l

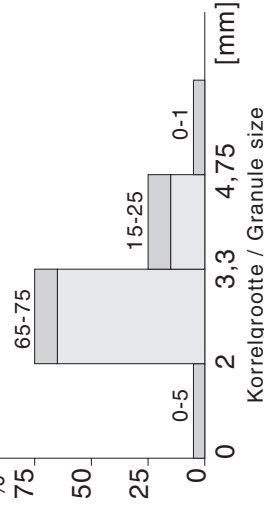

**KALKSALPETER 15,5%N - Hydro Agri
 CALCIUMNITRATE 15,5%N**


KALKSALPETER 15,5% N				Hydro Agri				CALCIUMNITRATE 15,5% N													
R = 18 m				R = 21 m				R = 24 m													
Z = 21/14 N = 810 H = 0°				Z = 23/12 N = 1035 H = 5°				Z = 23/12 N = 1035 H = 5°													
V	S	6	8	10	12	14	V	S	6	8	10	12	14	V	S	6	8	10	12	14	
2A		-	-	-	-	-	2A		-	-	-	-	-	2A		-	-	-	-	-	-
B		45	-	-	-	-	B		40	-	-	-	-	B		-	-	-	-	-	-
C		80	60	45	40	-	C		70	50	40	-	-	C		65	50	40	-	-	-
3A		110	85	65	55	45	3A		95	75	60	50	40	3A		90	70	55	45	40	40
B		145	105	85	70	60	B		125	95	75	65	55	B		115	90	70	60	50	50
C		175	130	105	90	75	C		155	115	90	75	65	C		145	110	85	70	60	60
4A		210	155	125	105	90	4A		180	135	110	90	80	4A		170	130	105	85	75	75
B		260	195	155	130	110	B		225	170	135	115	95	B		210	160	125	105	90	90
C		310	230	185	155	130	C		270	200	160	135	115	C		250	185	150	125	105	105
5A		360	270	215	180	155	5A		310	235	185	155	135	5A		290	215	175	145	125	125
B		420	315	250	210	180	B		365	270	220	180	155	B		335	250	200	170	145	145
C		480	360	290	240	205	C		415	310	250	210	180	C		385	290	230	190	165	165
6A		540	405	325	270	230	6A		470	350	280	235	200	6A		435	325	260	215	185	185
B		600	450	360	300	260	B		515	385	310	260	220	B		480	360	285	240	205	205
C		660	495	395	330	285	C		565	425	340	280	240	C		520	390	315	260	225	225
7A		720	540	435	360	310	7A		610	460	365	305	260	7A		565	425	340	285	245	245
B		795	595	475	395	340	B		675	505	405	335	290	B		615	465	370	310	265	265
C		865	650	520	435	370	C		735	550	440	365	315	C		665	500	400	335	285	285
8A		940	705	565	470	400	8A		795	595	480	400	340	8A		720	540	430	360	310	310
B		1000	750	600	500	430	B		850	640	510	425	365	B		760	570	455	380	325	325
C		1060	795	635	530	455	C		910	680	545	455	390	C		805	605	485	405	345	345
9A		1125	845	675	560	480	9A		965	725	580	480	415	9A		850	640	510	425	365	365
B		1205	905	725	605	515	B		1035	775	620	515	445	B		910	685	545	455	390	390
C		1285	965	770	645	550	C		1105	830	660	550	475	C		970	725	580	485	415	415
10A		1370	1025	820	685	585	10A		1175	880	705	585	505	10A		1025	770	615	515	440	440

STROOIHOEVEELHEIDSTABEL OUTPUT CHART

CENTERLINER® SL & SX

Typenummer / Type number:

2.3225.000^a.1 / 2.3227.000^a.1
 2.3225.001^a.1 / 2.3227.002^a.1
 2.3225.002^a.1



Aftakstoerental: 540 omw./min.
PTO output: 540 r.p.m.


Hoeveelheden in kg/ha

Quantities in kg/ha

R = rijbreedte [m] = working width [m]
 Z = tandwielcombinatie (boven/onder) = gearset (on top/below)
 N = werpschijfoerental [T./mn.] = r.p.m. ejector discs
 H = vooroverstelling = forward inclination
 V = rijsnelheid [km/u] = forward speed [km/h]
 S = positie schaalverdeling = position calibration scale

Zeefracties/Sieve fractions

Soortelijk gewicht/Specific gravity: 1,10 kg/l

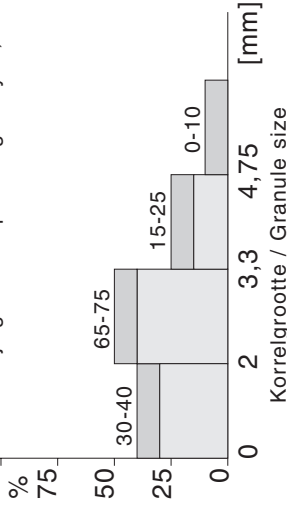

**KALI 60 - Agrarische Uni Vulkaan
 POTASSIUM 60**


KALI 60		Agrarische Uni Vulkaan												POTASSIUM 60						
R = 10 m		R = 12 m						R = 15 m												
Z = 18/17 N = 572 H = 0°		Z = 23/12 N = 1035 H = 0°						Z = 23/12 N = 1035 H = 10°						H = 10°						
V	S	6	8	10	12	14	V	S	6	8	10	12	14	V	S	6	8	10	12	14
2A	-	-	-	-	-	-	2A	-	-	-	-	-	-	2A	-	-	-	-	-	-
B	-	-	-	-	-	-	B	-	-	-	-	-	-	B	-	-	-	-	-	-
C	-	-	-	-	-	-	C	-	-	-	-	-	-	C	-	-	-	-	-	-
3A	165	120	100	80	70	70	3A	155	120	95	80	65	65	3A	125	95	75	65	55	55
B	205	155	120	100	85	85	B	195	145	115	95	85	85	B	155	115	95	80	65	65
C	245	185	145	120	105	105	C	230	175	140	115	100	100	C	185	140	110	90	80	80
4A	285	215	170	140	120	120	4A	270	200	160	135	115	115	4A	215	160	130	105	90	90
B	370	280	225	185	160	160	B	350	260	210	175	150	150	B	280	210	170	140	120	120
C	460	345	275	230	195	195	C	430	325	260	215	185	185	C	345	260	205	175	150	150
5A	545	410	330	275	235	235	5A	515	385	310	255	220	220	5A	410	310	245	205	175	175
B	620	465	370	310	265	265	B	575	435	345	290	245	245	B	460	345	275	230	200	200
C	690	520	415	345	295	295	C	640	480	385	320	275	275	C	515	385	310	255	220	220
6A	765	575	460	380	325	325	6A	705	530	425	350	300	300	6A	565	425	340	280	240	240
B	875	655	525	440	375	375	B	805	605	485	400	345	345	B	645	485	385	320	275	275
C	985	740	590	495	425	425	C	905	680	545	450	390	390	C	725	545	435	360	310	310
7A	1100	825	660	550	470	470	7A	1005	755	605	500	430	430	7A	805	605	480	400	345	345
B	1185	890	710	595	510	510	B	1075	805	645	535	460	460	B	860	645	515	430	370	370
C	1275	955	765	635	545	545	C	1145	860	685	570	490	490	C	915	685	550	460	395	395
8A	1365	1025	820	680	585	585	8A	1215	910	730	610	520	520	8A	970	730	585	485	415	415
B	1470	1100	880	735	630	630	B	1285	965	770	645	550	550	B	1030	770	615	515	440	440
C	1575	1180	945	785	675	675	C	1355	1015	815	680	580	580	C	1085	815	650	540	465	465
9A	1675	1260	1005	840	720	720	9A	1425	1070	855	715	610	610	9A	1140	855	685	570	490	490
B	1790	1340	1075	895	765	765	B	1515	1135	910	755	650	650	B	1210	910	725	605	520	520
C	1900	1425	1140	950	815	815	C	1600	1200	960	800	685	685	C	1280	960	770	640	550	550
10A	2010	1505	1205	1005	860	860	10A	1690	1270	1015	845	725	725	10A	1355	1015	810	675	580	580

STROOIHOEVEELHEIDSTABEL OUTPUT CHART

CENTERLINER® SL & SX

Typenummer / Type number:

2.3225.000^a.1 / 2.3227.000^a.1
2.3225.001^a.1 / 2.3227.002^a.1
2.3225.002^a.1



Aftakstoerental: 540 omw./min.
PTO output: 540 r.p.m.

Hoeveelheden in kg/ha

Quantities in kg/ha


R = rijbreedte [m] = working width [m]
Z = tandwielcombinatie (boven/onder) = gearset (on top/below)

N = werpschijfoerental [T./mn.] = r.p.m. ejector discs
H = vooroverstelling = forward inclination
V = rijsnelheid [km/u] = forward speed [km/h]

S = positie schaalverdeling = position calibration scale

Zeefracties/Sieve fractions

Soortelijk gewicht/Specific gravity: 1,10 kg/l

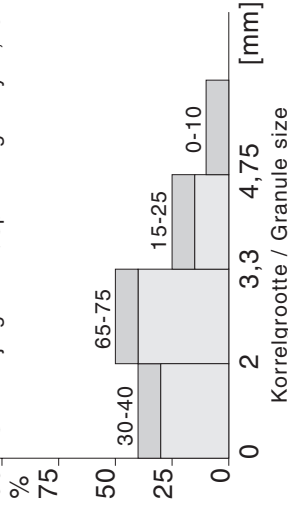

**KALI 60 - Agrarische Uni Vulkaan
POTASSIUM 60**


PATENTKALI			Agrarische Uni Vulkaan						PATENT POTASSIUM											
R = 10 m			R = 12 m						R = 15 m											
Z = 18/17 N = 572 H = 0°			Z = 21/14 N = 810 H = 0°						Z = 23/12 N = H = 0°											
V	S		V	S		V	S		V	S		V	S							
6	8	10	12	14	6	8	10	12	14	6	8	10	12	14	6	8	10	12	14	
2A	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
B	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3A	275	205	165	140	120	235	180	140	120	100	345	260	210	175	150	190	140	115	95	80
B	340	255	205	170	145	290	220	175	145	125	345	260	210	175	150	235	175	140	115	100
C	405	305	240	200	175	405	305	240	200	175	405	305	240	200	175	275	210	165	140	120
4A	465	350	280	235	200	400	300	240	200	170	400	300	240	200	170	320	240	190	160	135
B	595	445	355	295	255	510	380	305	255	220	510	380	305	255	220	405	305	245	205	175
C	720	540	430	360	310	620	465	370	310	265	620	465	370	310	265	490	370	295	245	210
5A	850	635	510	425	365	725	545	435	365	310	725	545	435	365	310	575	430	345	290	245
B	950	710	570	475	405	815	610	490	405	350	815	610	490	405	350	645	485	390	325	275
C	1050	785	630	525	450	900	675	540	450	385	900	675	540	450	385	715	540	430	360	305
6A	1150	860	690	575	490	985	740	590	490	420	985	740	590	490	420	790	590	475	395	340
B	1280	960	770	640	550	1095	820	655	550	470	1095	820	655	550	470	875	655	525	440	375
C	1415	1060	850	710	605	1205	905	725	605	515	1205	905	725	605	515	965	725	580	485	415
7A	1550	1165	930	775	665	1315	990	790	660	565	1315	990	790	660	565	1055	790	630	525	450
B	1655	1240	995	825	710	1405	1055	845	705	600	1405	1055	845	705	600	1130	845	675	565	485
C	1760	1320	1055	880	755	1495	1120	895	745	640	1495	1120	895	745	640	1205	900	720	600	515
8A	1860	1395	1115	930	800	1580	1185	950	790	680	1580	1185	950	790	680	1280	960	765	640	550
B	2005	1505	1205	1000	860	1695	1275	1020	850	725	1695	1275	1020	850	725	1365	1025	820	685	585
C	2145	1610	1290	1075	920	1810	1360	1085	905	775	1810	1360	1085	905	775	1455	1090	870	725	625
9A	2290	1715	1375	1145	980	1925	1445	1155	965	825	1925	1445	1155	965	825	1540	1155	925	770	660
B	2440	1830	1465	1220	1045	2045	1535	1230	1025	875	2045	1535	1230	1025	875	1635	1230	980	820	700
C	2590	1945	1555	1295	1110	2165	1625	1300	1085	930	2165	1625	1300	1085	930	1735	1300	1040	865	745
10A	2745	2060	1645	1370	1175	2285	1715	1370	1145	980	2285	1715	1370	1145	980	1830	1370	1095	915	785

STROOIHOEVEELHEIDSTABEL OUTPUT CHART

CENTERLINER® SL & SX

Typenummer / Type number:

2.3225.000^a.1 / 2.3227.000^a.1
 2.3225.001^a.1 / 2.3227.002^a.1
 2.3225.002^a.1



Aftakstoerental: 540 omw./min.
PTO output: 540 r.p.m.


Hoeveelheden in kg/ha

Quantities in kg/ha

R = rijbreedte [m] = working width [m]
 Z = tandwielcombinatie (boven/onder) = gearset (on top/below)
 N = werpschijfoerental [T./mn.] = r.p.m. ejector discs
 H = vooroverstelling = forward inclination
 V = rijsnelheid [km/u] = forward speed [km/h]
 S = positie schaalverdeling = position calibration scale

Zeefracties/Sieve fractions

Soortelijk gewicht/Specific gravity: 1,10 kg/l

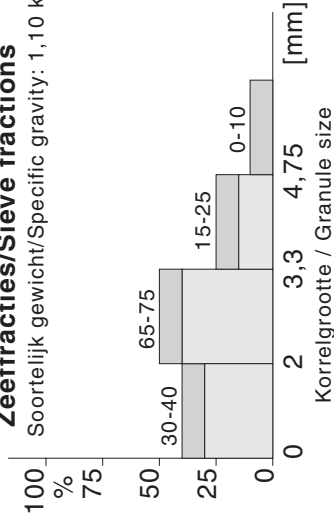

**KALI 60 - Agrarische Uni Vulkaan
 POTASSIUM 60**


PATENTKALI		Agrarische Uni Vulkaan						PATENT POTASSIUM													
R = 18 m		R = 21 m						R = 24 m													
Z = 23/12 N = 1035 H = 5°		Z = 23/12 N = 1035 H = 10°						Z = 23/12 N = 1035 H = 10°													
V	S	6	8	10	12	14	V	S	6	8	10	12	14	V	S	6	8	10	12	14	
2A	-	-	-	-	-	-	2A	-	-	-	-	-	-	2A	-	-	-	-	-	-	-
B	-	-	-	-	-	-	B	-	-	-	-	-	-	B	-	-	-	-	-	-	-
C	-	-	-	-	-	-	C	-	-	-	-	-	-	C	-	-	-	-	-	-	-
3A	160	120	95	80	70	70	3A	160	120	95	80	70	60	3A	120	90	70	60	50	50	50
B	195	145	115	95	85	85	B	165	125	100	85	70	70	B	145	110	85	75	60	60	60
C	230	175	140	115	100	100	C	200	150	120	100	85	85	C	175	130	105	85	75	75	75
4A	265	200	160	135	115	115	4A	230	170	135	115	100	100	4A	200	150	120	100	85	85	85
B	340	255	205	170	145	145	B	290	215	175	145	125	125	B	255	190	150	125	110	110	110
C	410	305	245	205	175	175	C	350	265	210	175	150	150	C	305	230	185	155	130	130	130
5A	480	360	290	240	205	205	5A	410	310	245	205	175	175	5A	360	270	215	180	155	155	155
B	540	405	325	270	230	230	B	460	345	275	230	200	200	B	405	305	240	200	175	175	175
C	595	450	360	300	255	255	C	510	385	305	255	220	220	C	450	335	270	225	190	190	190
6A	655	490	395	330	280	280	6A	565	420	340	280	240	240	6A	490	370	295	245	210	210	210
B	730	550	440	365	315	315	B	625	470	375	315	270	270	B	550	410	330	275	235	235	235
C	805	605	485	400	345	345	C	690	515	415	345	295	295	C	605	450	360	300	260	260	260
7A	880	660	525	440	375	375	7A	755	565	440	375	325	325	7A	660	495	395	330	280	280	280
B	940	705	565	470	405	405	B	805	605	485	405	345	345	B	705	530	425	355	300	300	300
C	1005	740	600	500	430	430	C	860	645	515	430	370	370	C	750	565	450	375	320	320	320
8A	1065	800	640	530	455	455	8A	915	685	550	455	390	390	8A	800	600	480	400	340	340	340
B	1140	855	685	570	490	490	B	975	730	585	490	420	420	B	855	640	510	425	365	365	365
C	1210	910	725	605	520	520	C	1040	780	625	520	445	445	C	910	680	545	455	390	390	390
9A	1285	965	770	640	550	550	9A	1100	825	660	550	470	470	9A	965	725	580	480	415	415	415
B	1365	1025	820	680	585	585	B	1170	875	700	585	500	500	B	1025	770	615	510	440	440	440
C	1445	1085	865	720	620	620	C	1240	930	745	620	530	530	C	1085	810	650	540	465	465	465
10A	1525	1145	915	760	655	655	10A	1305	980	785	655	560	560	10A	1145	855	685	570	490	490	490

**STROOIHOEVEELHEIDSTABEL
OUTPUT CHART**

CENTERLINER® SL & SX

Typenummer / Type number:

2.3225.000^a.1 / 2.3227.000^a.1
 2.3225.001^a.1 / 2.3227.002^a.1
 2.3225.002^a.1



**Aftakstoerental: 540 omw./min.
PTO output: 540 r.p.m.**


Hoeveelheden in kg/ha		Quantities in kg/ha	
R = rijbreedte [m]	Z = tandwielcombinatie (boven/onder)	N = werpschijfstoerental [T./mn.]	H = vooroverstelling
V = rijsnelheid [km/u]	S = positie schaalverdeling	= working width [m]	= forward speed [km/h]
V	S	V	S

STROOIHOEVEELHEIDSTABEL OUTPUT CHART

CENTERLINER® SL & SX

Typenummer / Type number:

- 2.3225.000^a.1 / 2.3227.000^a.1
- 2.3225.001^a.1 / 2.3227.002^a.1
- 2.3225.002^a.1



Aftakstoerental: 540 omw./min.
PTO output: 540 r.p.m.

Hoeveelheden in kg/ha

Quantities in kg/ha

R = rijbreedte [m]

= working width [m]

Z = tandwielcombinatie (boven/onder)

= gearset (on top/below)

N = werpschijfstoerental [T./mn.] = r.p.m. ejector discs

H = vooroverstelling = forward inclination

V = rijsnelheid [km/u]

= forward speed [km/h]

S = positie schaalverdeling

= position calibration scale

V S	V S	V S

