


STROOIHOEVEELHEIDSTABELLEN voor de CENTERLINER® SX
OUTPUT CHARTS for CENTERLINER® SX

Typenummer : 2.3227.000[□].1 / 2.3227.002[□].1
 Type number : 2.3227.000[□].1 / 2.3227.002[□].1
 (□ =0, 1, 2, 3, 4, ...)

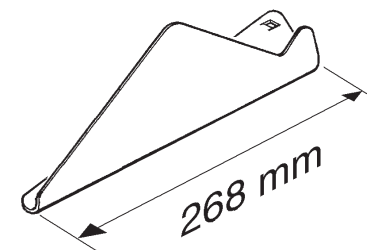


| KUNSTMEST | pagina page | FERTILIZER |
|-------------------------------------|----------------|---|
| KAS 27% N - Kemira | 6 | Calciumammoniumnitrate KAS 27%N - Kemira |
| KAS 27% N - Hydro Agri | 9 | Calciumammoniumnitrate KAS 27%N - Hydro Agri |
| KAS 27% N - DSM | 13 | Calciumammoniumnitrate KAS 27%N - DSM |
| NPK 26-14-0 - DSM | 16 | Compound 26-14-0 - DSM |
| NPK 23-23-0 - DSM | 19 | Compound 23-23-0 - DSM |
| Urea 46% N - Hydro Agri | 22 | Urea 46% N - Hydro Agri |
| Kalksalpeter 15,5% - Hydro Agri | 24 | Calciumnitrate 15,5% N - Hydro Agri |
| Kali 60 - Agrarische Uni Vulkaan | 26 | Potassium 60 - Agrarische Uni Vulkaan |
| Patentkali - Agrarische Uni Vulkaan | 27 | Patent potassium - Agrarische Uni Vulkaan |

Raadpleeg de handleiding van de CENTERLINER® voor het gebruik van de strooihoeveelheidstabellen


Please be referred to the CENTERLINER® Operator's Manual for the use of the output charts

CENTERLINER® SX

Typenummer : 2.3227.000^a.1 / 2.3227.002^a.1



| KUNSTMEST | Soortelijk gewicht [kg/l] | Zeefracties [%] Korrelgrootte [mm] | | | |
|--------------------------------------|---------------------------|---------------------------------------|---------|----------|--------|
| | | 0 - 2 | 2 - 3,3 | 3,3-4,75 | 4,75 - |
| KAS 27% N - Kemira | 0,99 | 0 - 3 | 50 - 60 | 40 - 50 | 0 - 5 |
| KAS 27% N -Hydro Agri | 1,05 | 0 - 0,5 | 45 - 55 | 45 - 55 | 0 - 5 |
| KAS 27% N - DSM | 1,03 | 0 - 1 | 20 - 30 | 70 - 80 | 0 - 1 |
| NPK 26-14-0 | 1,01 | 0 - 2 | 40 - 50 | 50 - 60 | 0 - 1 |
| NPK 23-23-0 | 0,99 | 0 - 2 | 40 - 50 | 40 - 50 | 0 - 10 |
| Urea 46% N - Hydro Agri | 0,74 | 0 - 10 | 60 - 70 | 25 - 35 | 0 - 1 |
| Kalksalpeter 15,5% N - Hydro Agri | 1,1 | 0 - 5 | 65 - 75 | 15 - 25 | 0 - 5 |
| Kali 60 - Agrarische Uni Vulkaan | 1,1 | 30 - 40 | 40 - 50 | 15 - 25 | 0 - 10 |
| Patentkali - Agrarische Uni Vulkaan | 1,1 | 20 - 30 | 50 - 60 | 15 - 25 | 0 - 10 |


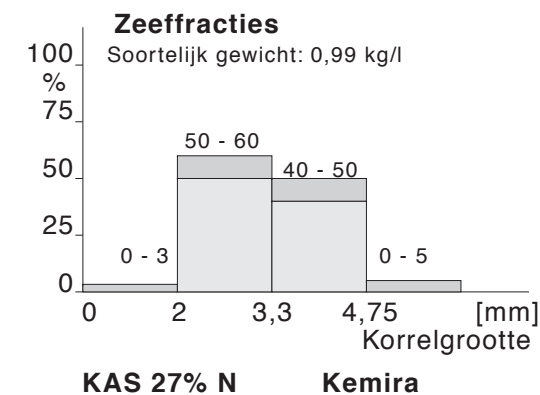


De tabellen zijn samengesteld aan de hand van metingen met kunstmest waarvan de zeefracties binnen de hiernaast vermelde grenzen liggen. Indien de zeefracties van de te verstrooien kunstmest buiten deze grenzen vallen, dan kunnen van de tabel afwijkende strooihoeveelheden optreden.

CENTERLINER® SX

Type number : 2.3227.000^a.1 / 2.3227.002^a.1

| FERTILIZER | Specific weight [kg/l] | Sievefractions [%] Granule size [mm] | | | |
|---|------------------------|---|---------|----------|--------|
| | | 0 - 2 | 2 - 3,3 | 3,3-4,75 | 4,75 - |
| Calciumammoniumnitrate KAS 27% N - Kemira | 0,99 | 0 - 3 | 50 - 60 | 40 - 50 | 0 - 5 |
| Calciumammoniumnitrate KAS 27% N -Hydro Agri | 1,05 | 0 - 0,5 | 45 - 55 | 45 - 55 | 0 - 5 |
| Calciumammoniumnitrate KAS 27% N - DSM | 1,03 | 0 - 1 | 20 - 30 | 70 - 80 | 0 - 1 |
| Compound 26-14-0 - DSM | 1,01 | 0 - 2 | 40 - 50 | 50 - 60 | 0 - 1 |
| Compound 23-23-0 - DSM | 0,99 | 0 - 2 | 40 - 50 | 40 - 50 | 0 - 10 |
| Urea 46% N - Hydro Agri | 0,74 | 0 - 10 | 60 - 70 | 25 - 35 | 0 - 1 |
| Calciumnitrate 15,5% N - Hydro Agri | 1,1 | 0 - 5 | 65 - 75 | 15 - 25 | 0 - 5 |
| Potassium 60 - Agrarische Uni Vulkaan | 1,1 | 30 - 40 | 40 - 50 | 15 - 25 | 0 - 10 |
| Patent potassium - Agrarische Uni Vulkaan | 1,1 | 20 - 30 | 50 - 60 | 15 - 25 | 0 - 10 |

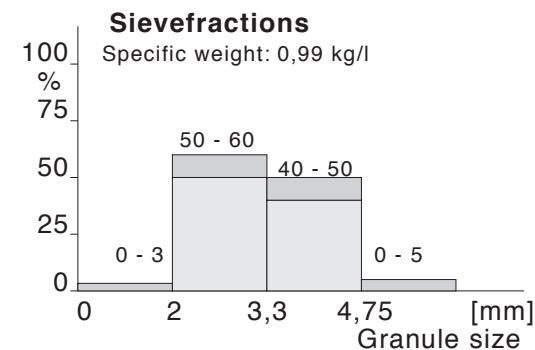

KAS 27% N Kemira Calciumammoniumnitrate

The output charts were composed following measuring of fertilizers of which the sieve fractions are within the adjacent bounds.

Should the sieve fractions of fertilizer to be spread fall beyond these bounds, the actual output may differ from the values listed in the charts.



TABLE OF WORKING WIDTHS for CENTERLINER® SX

Type number : 2.3227.000^a.1 / 2.3227.002^a.1

| WORKING WIDTH Z = gearset (on top/below) H = forward inclination | 10m | | 12m | | 15m | | 18m | | 21m | | 24m | | 27m | | 30m | | 33m | | 36m | |
|--|-------|----|-------|-----|-------|-----|-------|----|-------|-----|-------|-----|-------|----|-------|-----|-------|-----|-------|-----|
| | Z | H | Z | H | Z | H | Z | H | Z | H | Z | H | Z | H | Z | H | Z | H | Z | H |
| Calciumammoniumnitrate KAS 27% N - Kemira | 18/17 | 0° | 19/16 | 0° | 20/15 | 0° | 21/14 | 0° | 23/12 | 0° | 23/12 | 0° | 23/12 | 5° | 23/12 | 10° | - | - | - | - |
| Calciumammoniumnitrate KAS 27% N - Hydro Agri | 18/17 | 0° | 19/16 | 0° | 20/15 | 0° | 21/14 | 0° | 23/12 | 0° | 23/12 | 0° | 23/12 | 5° | 23/12 | 5° | 23/12 | 10° | 23/12 | 10° |
| Calciumammoniumnitrate KAS 27% N - DSM | 18/17 | 0° | 19/16 | 0° | 20/15 | 0° | 21/14 | 0° | 23/12 | 0° | 23/12 | 0° | 23/12 | 0° | 23/12 | 5° | 23/12 | 10° | - | - |
| Compound 26-14-0 - DSM | 18/17 | 0° | 19/16 | 0° | 20/15 | 0° | 21/14 | 0° | 23/12 | 0° | 23/12 | 0° | 23/12 | 5° | 23/12 | 5° | 23/12 | 10° | - | - |
| Compound 23-23-0 - DSM | 18/17 | 0° | 19/16 | 0° | 20/15 | 0° | 21/14 | 0° | 23/12 | 0° | 23/12 | 0° | 23/12 | 5° | 23/12 | 10° | - | - | - | - |
| Urea 46% N - Hydro Agri | 18/17 | 0° | 19/16 | 0° | 20/15 | 0° | 21/14 | 0° | 23/12 | 5° | 23/12 | 5° | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Calciumnitrate 15,5% N - Hydro Agri | 18/17 | 0° | 19/16 | 0° | 20/15 | 0° | 21/14 | 0° | 23/12 | 5° | 23/12 | 5° | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Potassium 60 - Agrarische Uni Vulkaan | 18/17 | 0° | 23/12 | 10° | 23/12 | 10° | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Patent potassium - Agrarische Uni Vulkaan | 18/17 | 0° | 21/14 | 0° | 23/12 | 0° | 23/12 | 5° | 23/12 | 10° | 23/12 | 10° | - | - | - | - | - | - | - | - |


STROOIHOEVEELHEIDSTABEL OUTPUT CHART

CENTERLINER® SX

Typenummer / Type number:

2.3227.000^a.1

2.3227.002^a.1



Aftakstoerental: 540 omw./min.
PTO output: 540 r.p.m.

Hoeveelheden in kg/ha

Quantities in kg/ha

R = rijbreedte [m]

= working width [m]

Z = tandwielcombinatie
(boven/onder)

= gearset
(on top/below)

N = werpschijftoerental [T./mn.] = r.p.m. ejector discs


H = vooroverstelling = forward inclination

V = rijsnelheid [km/u] = forward speed [km/h]

S = positie schaalverdeling = position calibration scale

Zeeffracties/Sieve fractions

Soortelijk gewicht/Specific gravity: 0,99 kg/l

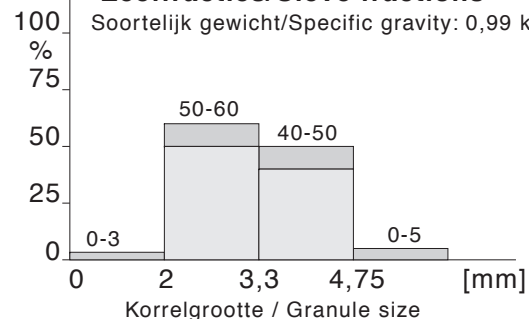

KAS 27% N - Kemira
Calciumammoniumnitrate

| KAS 27% N | | | | | | Kemira | | | | | | CALCIUMAMMONIUMNITRATE | | | | | |
|--------------------------|------|------|------|------|------|--------------------------|------|------|------|------|-----|--------------------------|------|------|-----|-----|-----|
| R = 10 m | | | | | | R = 12 m | | | | | | R = 15 m | | | | | |
| Z = 18/17 N = 572 H = 0° | | | | | | Z = 19/16 N = 641 H = 0° | | | | | | Z = 20/15 N = 720 H = 0° | | | | | |
| | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 |
| 2A | - | - | - | - | - | 2A | - | - | - | - | - | 2A | - | - | - | - | - |
| B | 65 | 50 | 40 | - | - | B | 55 | 40 | - | - | - | B | 45 | - | - | - | - |
| C | 115 | 85 | 70 | 60 | 50 | C | 95 | 75 | 60 | 50 | 40 | C | 80 | 60 | 45 | 40 | - |
| 3A | 165 | 125 | 100 | 85 | 70 | 3A | 140 | 105 | 85 | 70 | 60 | 3A | 110 | 85 | 65 | 55 | 50 |
| B | 235 | 175 | 140 | 115 | 100 | B | 195 | 145 | 115 | 95 | 85 | B | 155 | 120 | 95 | 80 | 65 |
| C | 300 | 225 | 180 | 150 | 130 | C | 250 | 185 | 150 | 125 | 105 | C | 200 | 150 | 120 | 100 | 85 |
| 4A | 365 | 275 | 220 | 185 | 155 | 4A | 305 | 230 | 185 | 155 | 130 | 4A | 245 | 185 | 150 | 125 | 105 |
| B | 455 | 340 | 275 | 225 | 195 | B | 380 | 285 | 225 | 190 | 160 | B | 305 | 230 | 185 | 155 | 130 |
| C | 545 | 410 | 325 | 270 | 235 | C | 455 | 340 | 270 | 225 | 195 | C | 365 | 275 | 220 | 185 | 155 |
| 5A | 630 | 475 | 380 | 315 | 270 | 5A | 525 | 395 | 315 | 265 | 225 | 5A | 425 | 320 | 255 | 215 | 180 |
| B | 740 | 555 | 445 | 370 | 315 | B | 615 | 460 | 370 | 310 | 265 | B | 495 | 370 | 295 | 250 | 210 |
| C | 845 | 635 | 510 | 425 | 365 | C | 705 | 530 | 425 | 355 | 300 | C | 565 | 425 | 340 | 285 | 240 |
| 6A | 955 | 715 | 570 | 475 | 410 | 6A | 795 | 595 | 475 | 395 | 340 | 6A | 635 | 475 | 380 | 320 | 275 |
| B | 1070 | 800 | 640 | 535 | 460 | B | 890 | 670 | 535 | 445 | 380 | B | 715 | 535 | 430 | 355 | 305 |
| C | 1185 | 890 | 710 | 590 | 510 | C | 985 | 740 | 590 | 495 | 425 | C | 790 | 590 | 475 | 395 | 340 |
| 7A | 1300 | 975 | 780 | 650 | 555 | 7A | 1085 | 810 | 650 | 540 | 465 | 7A | 865 | 650 | 520 | 435 | 370 |
| B | 1430 | 1070 | 855 | 715 | 610 | B | 1190 | 895 | 715 | 595 | 510 | B | 950 | 715 | 570 | 475 | 410 |
| C | 1560 | 1170 | 935 | 780 | 670 | C | 1300 | 975 | 780 | 650 | 555 | C | 1040 | 780 | 625 | 520 | 445 |
| 8A | 1685 | 1265 | 1010 | 845 | 725 | 8A | 1405 | 1055 | 845 | 705 | 600 | 8A | 1125 | 845 | 675 | 560 | 480 |
| B | 1800 | 1350 | 1080 | 900 | 770 | B | 1500 | 1125 | 900 | 750 | 645 | B | 1200 | 900 | 720 | 600 | 515 |
| C | 1915 | 1440 | 1150 | 960 | 820 | C | 1595 | 1200 | 960 | 800 | 685 | C | 1280 | 960 | 765 | 640 | 550 |
| 9A | 2030 | 1525 | 1220 | 1015 | 870 | 9A | 1695 | 1270 | 1015 | 845 | 725 | 9A | 1355 | 1015 | 815 | 675 | 580 |
| B | 2185 | 1640 | 1310 | 1090 | 935 | B | 1820 | 1365 | 1090 | 910 | 780 | B | 1455 | 1090 | 875 | 730 | 625 |
| C | 2335 | 1750 | 1400 | 1170 | 1000 | C | 1945 | 1460 | 1170 | 975 | 835 | C | 1555 | 1170 | 935 | 780 | 665 |
| 10A | 2490 | 1865 | 1495 | 1245 | 1065 | 10A | 2075 | 1555 | 1245 | 1035 | 890 | 10A | 1660 | 1245 | 995 | 830 | 710 |




STROOIHOEVEELHEIDSTABEL OUTPUT CHART

CENTERLINER® SX

Typenummer / Type number:

2.3227.000^a.1

2.3227.002^a.1



Aftakstoerental: 540 omw./min.
PTO output: 540 r.p.m.

Hoeveelheden in kg/ha

Quantities in kg/ha

R = rijbreedte [m]

= working width [m]

Z = tandwielcombinatie
(boven/onder)

= gearset
(on top/below)

N = werpschijftoerental [T./mn.] = r.p.m. ejector discs

H = vooroverstelling

= forward inclination

V = rijsnelheid [km/u]


= forward speed [km/h]

S = positie schaalverdeling

= position calibration scale

Zeeffracties/Sieve fractions

Soortelijk gewicht/Specific gravity: 0,99 kg/l

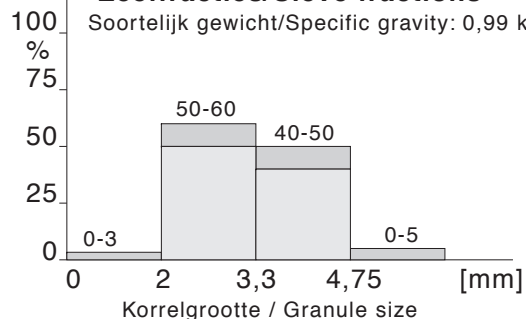

KAS 27% N - Kemira
Calciumammoniumnitrate

| KAS 27% N | | | | | | Kemira | | | | | | CALCIUMAMMONIUMNITRATE | | | | | | | | |
|--------------------------|------|------|-----|-----|-----|---------------------------|-----|------|-----|-----|-----|---------------------------|----|-----|------|-----|-----|-----|-----|----|
| R = 18 m | | | | | | R = 21 m | | | | | | R = 24 m | | | | | | | | |
| Z = 21/14 N = 810 H = 0° | | | | | | Z = 23/12 N = 1035 H = 0° | | | | | | Z = 23/12 N = 1035 H = 0° | | | | | | | | |
| S | V | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | S | V | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | S | V | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 |
| 2A | - | - | - | - | - | - | 2A | - | - | - | - | - | - | 2A | - | - | - | - | - | - |
| B | 40 | - | - | - | - | - | B | - | - | - | - | - | - | B | - | - | - | - | - | - |
| C | 70 | 50 | 40 | - | - | - | C | 65 | 45 | 40 | - | - | - | C | 55 | 40 | - | - | - | - |
| 3A | 100 | 75 | 60 | 50 | 40 | - | 3A | 90 | 65 | 55 | 45 | 40 | - | 3A | 80 | 60 | 45 | 40 | - | - |
| B | 135 | 100 | 80 | 70 | 60 | - | B | 125 | 95 | 75 | 60 | 55 | - | B | 110 | 80 | 65 | 55 | 45 | - |
| C | 175 | 130 | 105 | 85 | 75 | - | C | 160 | 120 | 95 | 80 | 70 | - | C | 140 | 105 | 85 | 70 | 60 | - |
| 4A | 210 | 160 | 125 | 105 | 90 | - | 4A | 195 | 145 | 115 | 100 | 85 | - | 4A | 170 | 130 | 105 | 85 | 75 | - |
| B | 260 | 195 | 155 | 130 | 110 | - | B | 240 | 180 | 145 | 120 | 105 | - | B | 210 | 155 | 125 | 105 | 90 | - |
| C | 310 | 235 | 185 | 155 | 135 | - | C | 285 | 215 | 170 | 140 | 120 | - | C | 250 | 185 | 150 | 125 | 105 | - |
| 5A | 360 | 270 | 215 | 180 | 155 | - | 5A | 330 | 245 | 195 | 165 | 140 | - | 5A | 290 | 215 | 175 | 145 | 125 | - |
| B | 420 | 315 | 255 | 210 | 180 | - | B | 380 | 285 | 230 | 190 | 165 | - | B | 335 | 250 | 200 | 165 | 145 | - |
| C | 480 | 360 | 290 | 240 | 205 | - | C | 435 | 325 | 260 | 220 | 185 | - | C | 380 | 285 | 230 | 190 | 165 | - |
| 6A | 540 | 405 | 325 | 270 | 230 | - | 6A | 490 | 365 | 295 | 245 | 210 | - | 6A | 430 | 320 | 255 | 215 | 185 | - |
| B | 600 | 450 | 360 | 300 | 255 | - | B | 545 | 410 | 325 | 270 | 235 | - | B | 475 | 355 | 285 | 240 | 205 | - |
| C | 660 | 495 | 395 | 330 | 285 | - | C | 600 | 450 | 360 | 300 | 255 | - | C | 525 | 395 | 315 | 260 | 225 | - |
| 7A | 720 | 540 | 435 | 360 | 310 | - | 7A | 655 | 490 | 395 | 330 | 280 | - | 7A | 575 | 430 | 345 | 285 | 245 | - |
| B | 795 | 595 | 475 | 400 | 340 | - | B | 710 | 535 | 425 | 355 | 305 | - | B | 625 | 470 | 375 | 310 | 265 | - |
| C | 870 | 650 | 520 | 435 | 370 | - | C | 770 | 575 | 460 | 385 | 330 | - | C | 675 | 505 | 405 | 335 | 290 | - |
| 8A | 940 | 705 | 565 | 470 | 405 | - | 8A | 825 | 620 | 495 | 415 | 355 | - | 8A | 725 | 545 | 435 | 360 | 310 | - |
| B | 1010 | 755 | 605 | 505 | 430 | - | B | 880 | 660 | 530 | 440 | 375 | - | B | 770 | 580 | 460 | 385 | 330 | - |
| C | 1075 | 805 | 645 | 535 | 460 | - | C | 935 | 700 | 560 | 465 | 400 | - | C | 815 | 615 | 490 | 410 | 350 | - |
| 9A | 1140 | 855 | 685 | 570 | 490 | - | 9A | 985 | 740 | 590 | 495 | 425 | - | 9A | 865 | 650 | 520 | 430 | 370 | - |
| B | 1220 | 915 | 735 | 610 | 525 | - | B | 1055 | 790 | 630 | 525 | 450 | - | B | 920 | 690 | 555 | 460 | 395 | - |
| C | 1300 | 975 | 780 | 650 | 560 | - | C | 1120 | 840 | 670 | 560 | 480 | - | C | 980 | 735 | 585 | 490 | 420 | - |
| 10A | 1380 | 1035 | 830 | 690 | 590 | - | 10A | 1185 | 890 | 710 | 590 | 510 | - | 10A | 1035 | 780 | 620 | 520 | 445 | - |


STROOIHOEVEELHEIDSTABEL OUTPUT CHART

CENTERLINER® SX

Typenummer / Type number:

2.3227.000^a.1

2.3227.002^a.1



Aftakstoerental: 540 omw./min.
PTO output: 540 r.p.m.

Hoeveelheden in kg/ha

Quantities in kg/ha

R = rijbreedte [m]

= working width [m]

Z = tandwielcombinatie
(boven/onder)

= gearset
(on top/below)

N = werpschijftoerental [T./mn.] = r.p.m. ejector discs

H = vooroverstelling

= forward inclination

V = rijsnelheid [km/u]


= forward speed [km/h]

S = positie schaalverdeling

= position calibration scale

Zeeffracties/Sieve fractions

Soortelijk gewicht/Specific gravity: 0,99 kg/l

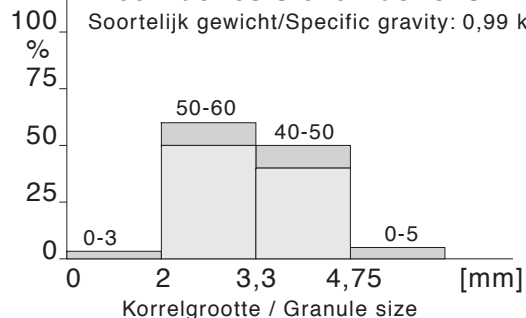

KAS 27% N - Kemira
Calciumammoniumnitrate

| KAS 27% N | | | | | | Kemira | | | | | | CALCIUMAMMONIUMNITRATE | | | | | | | | | |
|---------------------------|---|-----|-----|-----|-----|----------------------------|-----|---|-----|-----|-----|------------------------|-----|-----|---|---|---|----|----|----|--|
| R = 27 m | | | | | | R = 30 m | | | | | | | | | | | | | | | |
| Z = 23/12 N = 1035 H = 5° | | | | | | Z = 23/12 N = 1035 H = 10° | | | | | | | | | | | | | | | |
| S | V | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | S | V | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | S | V | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | |
| 2A | | - | - | - | - | - | 2A | | - | - | - | - | - | 2A | | | | | | | |
| B | | - | - | - | - | - | B | | - | - | - | - | - | B | | | | | | | |
| C | | 50 | - | - | - | - | C | | 45 | - | - | - | - | C | | | | | | | |
| 3A | | 70 | 50 | 40 | - | - | 3A | | 65 | 45 | 40 | - | - | 3A | | | | | | | |
| B | | 95 | 70 | 55 | 50 | 40 | B | | 85 | 65 | 50 | 45 | - | B | | | | | | | |
| C | | 120 | 90 | 75 | 60 | 50 | C | | 110 | 85 | 65 | 55 | 50 | C | | | | | | | |
| 4A | | 145 | 110 | 90 | 75 | 65 | 4A | | 135 | 105 | 80 | 70 | 60 | 4A | | | | | | | |
| B | | 180 | 135 | 110 | 90 | 80 | B | | 170 | 125 | 100 | 85 | 70 | B | | | | | | | |
| C | | 215 | 165 | 130 | 110 | 95 | C | | 200 | 150 | 120 | 100 | 85 | C | | | | | | | |
| 5A | | 250 | 190 | 150 | 125 | 110 | 5A | | 230 | 175 | 140 | 115 | 100 | 5A | | | | | | | |
| B | | 290 | 220 | 175 | 145 | 125 | B | | 270 | 200 | 160 | 135 | 115 | B | | | | | | | |
| C | | 330 | 250 | 200 | 165 | 140 | C | | 305 | 230 | 185 | 155 | 130 | C | | | | | | | |
| 6A | | 370 | 280 | 220 | 185 | 160 | 6A | | 345 | 255 | 205 | 170 | 145 | 6A | | | | | | | |
| B | | 410 | 310 | 245 | 205 | 175 | B | | 380 | 285 | 230 | 190 | 165 | B | | | | | | | |
| C | | 450 | 340 | 270 | 225 | 195 | C | | 420 | 315 | 250 | 210 | 180 | C | | | | | | | |
| 7A | | 490 | 370 | 295 | 245 | 210 | 7A | | 460 | 345 | 275 | 230 | 195 | 7A | | | | | | | |
| B | | 535 | 405 | 320 | 270 | 230 | B | | 500 | 375 | 300 | 250 | 215 | B | | | | | | | |
| C | | 585 | 440 | 350 | 290 | 250 | C | | 540 | 405 | 325 | 270 | 230 | C | | | | | | | |
| 8A | | 630 | 475 | 380 | 315 | 270 | 8A | | 580 | 435 | 345 | 290 | 250 | 8A | | | | | | | |
| B | | 670 | 505 | 405 | 335 | 290 | B | | 615 | 460 | 370 | 310 | 265 | B | | | | | | | |
| C | | 710 | 535 | 425 | 355 | 305 | C | | 655 | 490 | 390 | 325 | 280 | C | | | | | | | |
| 9A | | 755 | 565 | 450 | 375 | 325 | 9A | | 690 | 520 | 415 | 345 | 295 | 9A | | | | | | | |
| B | | 810 | 605 | 485 | 405 | 345 | B | | 740 | 555 | 445 | 370 | 315 | B | | | | | | | |
| C | | 865 | 650 | 520 | 435 | 370 | C | | 790 | 590 | 475 | 395 | 340 | C | | | | | | | |
| 10A | | 920 | 690 | 555 | 460 | 395 | 10A | | 840 | 630 | 505 | 420 | 360 | 10A | | | | | | | |




STROOIHOEVEELHEIDSTABEL OUTPUT CHART

CENTERLINER® SX

Typenummer / Type number:

2.3227.000^a.1

2.3227.002^a.1



Aftakstoerental: 540 omw./min.
PTO output: 540 r.p.m.

Hoeveelheden in kg/ha

Quantities in kg/ha

R = rijbreedte [m]

= working width [m]

Z = tandwielcombinatie
(boven/onder)

= gearset
(on top/below)

N = werpschijftoerental [T./mn.] = r.p.m. ejector discs


H = vooroverstelling = forward inclination

V = rijsnelheid [km/u] = forward speed [km/h]

S = positie schaalverdeling = position calibration scale

Zeeffracties/Sieve fractions

Soortelijk gewicht/Specific gravity: 1,05 kg/l

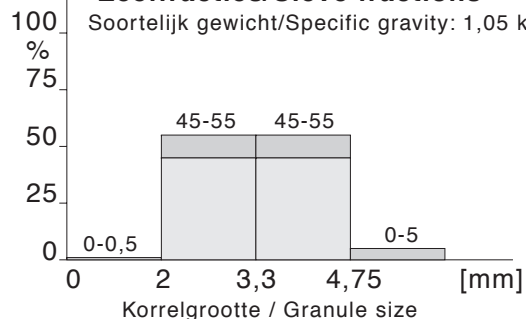

KAS 27% N - Hydro Agri
Calciumammoniumnitrate

| KAS 27% N | | | | | | Hydro Agri | | | | | | CALCIUMAMMONIUMNITRATE | | | | | | | | |
|--------------------------|------|------|------|------|-----|--------------------------|-----|------|------|------|-----|--------------------------|----|-----|------|------|-----|-----|-----|----|
| R = 10 m | | | | | | R = 12 m | | | | | | R = 15 m | | | | | | | | |
| Z = 18/17 N = 572 H = 0° | | | | | | Z = 19/16 N = 641 H = 0° | | | | | | Z = 20/15 N = 720 H = 0° | | | | | | | | |
| S | V | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | S | V | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | S | V | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 |
| 2A | - | - | - | - | - | - | 2A | - | - | - | - | - | - | 2A | - | - | - | - | - | - |
| B | 65 | 45 | 40 | - | - | - | B | 50 | 40 | - | - | - | - | B | 40 | - | - | - | - | - |
| C | 105 | 80 | 65 | 55 | 45 | - | C | 90 | 65 | 55 | 45 | 40 | - | C | 70 | 55 | 45 | - | - | - |
| 3A | 150 | 110 | 90 | 75 | 65 | - | 3A | 125 | 95 | 75 | 60 | 55 | - | 3A | 100 | 75 | 60 | 50 | 45 | - |
| B | 205 | 150 | 120 | 100 | 85 | - | B | 170 | 125 | 100 | 85 | 75 | - | B | 135 | 105 | 80 | 70 | 60 | - |
| C | 255 | 190 | 155 | 130 | 110 | - | C | 215 | 160 | 130 | 105 | 90 | - | C | 175 | 130 | 105 | 85 | 75 | - |
| 4A | 310 | 230 | 185 | 155 | 130 | - | 4A | 260 | 195 | 155 | 130 | 110 | - | 4A | 210 | 160 | 125 | 105 | 90 | - |
| B | 385 | 290 | 230 | 190 | 165 | - | B | 325 | 245 | 195 | 160 | 140 | - | B | 260 | 195 | 155 | 130 | 110 | - |
| C | 460 | 345 | 275 | 230 | 195 | - | C | 385 | 290 | 230 | 195 | 165 | - | C | 315 | 235 | 190 | 155 | 135 | - |
| 5A | 535 | 400 | 320 | 270 | 230 | - | 5A | 450 | 340 | 270 | 225 | 195 | - | 5A | 365 | 275 | 220 | 180 | 155 | - |
| B | 630 | 470 | 375 | 315 | 270 | - | B | 530 | 395 | 320 | 265 | 225 | - | B | 425 | 320 | 255 | 215 | 180 | - |
| C | 725 | 540 | 435 | 360 | 310 | - | C | 610 | 455 | 365 | 305 | 260 | - | C | 490 | 365 | 295 | 245 | 210 | - |
| 6A | 815 | 610 | 490 | 410 | 350 | - | 6A | 685 | 515 | 410 | 345 | 295 | - | 6A | 550 | 410 | 330 | 275 | 235 | - |
| B | 915 | 685 | 550 | 460 | 395 | - | B | 770 | 580 | 465 | 385 | 330 | - | B | 615 | 465 | 370 | 310 | 265 | - |
| C | 1015 | 765 | 610 | 510 | 435 | - | C | 855 | 640 | 515 | 430 | 365 | - | C | 685 | 515 | 410 | 340 | 295 | - |
| 7A | 1115 | 840 | 670 | 560 | 480 | - | 7A | 940 | 705 | 565 | 470 | 405 | - | 7A | 750 | 565 | 450 | 375 | 320 | - |
| B | 1245 | 935 | 745 | 620 | 535 | - | B | 1045 | 780 | 625 | 520 | 445 | - | B | 835 | 625 | 500 | 415 | 355 | - |
| C | 1370 | 1030 | 820 | 685 | 585 | - | C | 1145 | 860 | 685 | 570 | 490 | - | C | 915 | 685 | 550 | 460 | 395 | - |
| 8A | 1495 | 1125 | 900 | 750 | 640 | - | 8A | 1245 | 935 | 750 | 625 | 535 | - | 8A | 1000 | 750 | 600 | 500 | 430 | - |
| B | 1595 | 1195 | 955 | 800 | 685 | - | B | 1330 | 995 | 800 | 665 | 570 | - | B | 1065 | 800 | 640 | 530 | 455 | - |
| C | 1695 | 1270 | 1015 | 845 | 725 | - | C | 1410 | 1060 | 845 | 705 | 605 | - | C | 1130 | 845 | 675 | 565 | 485 | - |
| 9A | 1790 | 1345 | 1075 | 895 | 770 | - | 9A | 1495 | 1120 | 895 | 745 | 640 | - | 9A | 1195 | 895 | 715 | 595 | 510 | - |
| B | 1930 | 1450 | 1160 | 965 | 825 | - | B | 1610 | 1205 | 965 | 805 | 690 | - | B | 1285 | 965 | 770 | 645 | 550 | - |
| C | 2070 | 1550 | 1240 | 1035 | 885 | - | C | 1725 | 1295 | 1035 | 860 | 740 | - | C | 1380 | 1035 | 825 | 690 | 590 | - |
| 10A | 2205 | 1655 | 1325 | 1105 | 945 | - | 10A | 1840 | 1380 | 1105 | 920 | 790 | - | 10A | 1470 | 1105 | 880 | 735 | 630 | - |


STROOIHOEVEELHEIDSTABEL OUTPUT CHART

CENTERLINER® SX

Typenummer / Type number:

2.3227.000^a.1

2.3227.002^a.1



Aftakstoerental: 540 omw./min.
PTO output: 540 r.p.m.

Hoeveelheden in kg/ha

Quantities in kg/ha

R = rijbreedte [m]

= working width [m]

Z = tandwielcombinatie
(boven/onder)

= gearset
(on top/below)

N = werpschijftoerental [T./mn.] = r.p.m. ejector discs


H = vooroverstelling = forward inclination

V = rijsnelheid [km/u] = forward speed [km/h]

S = positie schaalverdeling = position calibration scale

Zeeffracties/Sieve fractions

Soortelijk gewicht/Specific gravity: 1,05 kg/l

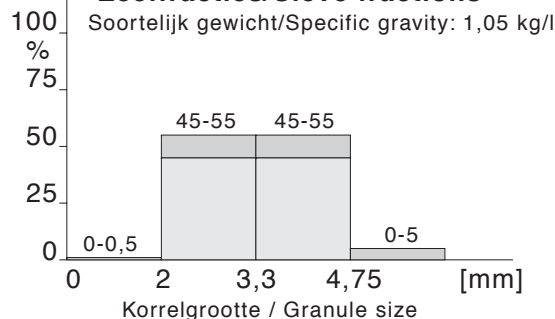

KAS 27% N - Hydro Agri
Calciumammoniumnitrate

| KAS 27% N | | | | | | Hydro Agri | | | | | | CALCIUMAMMONIUMNITRATE | | | | | | | | |
|--------------------------|------|-----|-----|-----|-----|---------------------------|-----|------|-----|-----|-----|---------------------------|----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|----|
| R = 18 m | | | | | | R = 21 m | | | | | | R = 24 m | | | | | | | | |
| Z = 21/14 N = 810 H = 0° | | | | | | Z = 23/12 N = 1035 H = 0° | | | | | | Z = 23/12 N = 1035 H = 0° | | | | | | | | |
| S | V | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | S | V | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | S | V | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 |
| 2A | - | - | - | - | - | - | 2A | - | - | - | - | - | - | 2A | - | - | - | - | - | - |
| B | 40 | - | - | - | - | - | B | - | - | - | - | - | - | B | - | - | - | - | - | - |
| C | 65 | 50 | 40 | - | - | - | C | 55 | 45 | - | - | - | - | C | 50 | 40 | - | - | - | - |
| 3A | 95 | 70 | 55 | 45 | 40 | - | 3A | 80 | 60 | 50 | 40 | - | - | 3A | 70 | 55 | 40 | - | - | - |
| B | 125 | 95 | 75 | 60 | 55 | - | B | 110 | 80 | 65 | 55 | 45 | - | B | 95 | 70 | 55 | 50 | 40 | - |
| C | 155 | 115 | 95 | 80 | 65 | - | C | 140 | 105 | 85 | 70 | 60 | - | C | 120 | 90 | 70 | 60 | 50 | - |
| 4A | 190 | 140 | 115 | 95 | 80 | - | 4A | 165 | 125 | 100 | 85 | 70 | - | 4A | 145 | 110 | 85 | 75 | 60 | - |
| B | 235 | 175 | 140 | 115 | 100 | - | B | 205 | 155 | 125 | 105 | 90 | - | B | 180 | 135 | 110 | 90 | 75 | - |
| C | 280 | 210 | 165 | 140 | 120 | - | C | 245 | 185 | 145 | 125 | 105 | - | C | 215 | 160 | 130 | 105 | 90 | - |
| 5A | 325 | 245 | 195 | 160 | 140 | - | 5A | 285 | 215 | 170 | 145 | 120 | - | 5A | 250 | 185 | 150 | 125 | 105 | - |
| B | 380 | 285 | 225 | 190 | 160 | - | B | 335 | 250 | 200 | 165 | 145 | - | B | 290 | 220 | 175 | 145 | 125 | - |
| C | 435 | 325 | 260 | 215 | 185 | - | C | 380 | 285 | 230 | 190 | 165 | - | C | 330 | 250 | 200 | 165 | 140 | - |
| 6A | 490 | 365 | 295 | 245 | 210 | - | 6A | 430 | 320 | 255 | 215 | 185 | - | 6A | 375 | 280 | 225 | 185 | 160 | - |
| B | 545 | 410 | 325 | 275 | 235 | - | B | 475 | 355 | 285 | 240 | 205 | - | B | 415 | 310 | 250 | 205 | 180 | - |
| C | 600 | 450 | 360 | 300 | 260 | - | C | 520 | 390 | 315 | 260 | 225 | - | C | 455 | 340 | 275 | 230 | 195 | - |
| 7A | 655 | 495 | 395 | 330 | 280 | - | 7A | 570 | 425 | 340 | 285 | 245 | - | 7A | 500 | 375 | 300 | 250 | 215 | - |
| B | 720 | 540 | 435 | 360 | 310 | - | B | 625 | 470 | 375 | 310 | 265 | - | B | 545 | 410 | 330 | 275 | 235 | - |
| C | 785 | 590 | 470 | 390 | 335 | - | C | 680 | 510 | 405 | 340 | 290 | - | C | 595 | 445 | 355 | 295 | 255 | - |
| 8A | 850 | 635 | 510 | 425 | 365 | - | 8A | 735 | 550 | 440 | 365 | 315 | - | 8A | 640 | 480 | 385 | 320 | 275 | - |
| B | 900 | 675 | 540 | 450 | 385 | - | B | 780 | 585 | 470 | 390 | 335 | - | B | 680 | 510 | 410 | 340 | 290 | - |
| C | 955 | 715 | 570 | 475 | 410 | - | C | 825 | 620 | 495 | 410 | 355 | - | C | 720 | 540 | 435 | 360 | 310 | - |
| 9A | 1005 | 755 | 605 | 505 | 430 | - | 9A | 870 | 655 | 520 | 435 | 375 | - | 9A | 760 | 570 | 455 | 380 | 325 | - |
| B | 1080 | 810 | 645 | 540 | 460 | - | B | 930 | 700 | 560 | 465 | 400 | - | B | 815 | 610 | 490 | 405 | 350 | - |
| C | 1150 | 865 | 690 | 575 | 495 | - | C | 990 | 745 | 595 | 495 | 425 | - | C | 865 | 650 | 520 | 435 | 370 | - |
| 10A | 1225 | 920 | 735 | 615 | 525 | - | 10A | 1050 | 790 | 630 | 525 | 450 | - | 10A | 920 | 690 | 550 | 460 | 395 | - |




STROOIHOEVEELHEIDSTABEL OUTPUT CHART

CENTERLINER® SX

Typenummer / Type number:

2.3227.000^a.1

2.3227.002^a.1



Aftakstoerental: 540 omw./min.
PTO output: 540 r.p.m.

Hoeveelheden in kg/ha

Quantities in kg/ha

R = rijbreedte [m]

= working width [m]

Z = tandwielcombinatie
(boven/onder)

= gearset
(on top/below)

N = werpschijftoerental [T./mn.] = r.p.m. ejector discs


H = vooroverstelling = forward inclination

V = rijsnelheid [km/u] = forward speed [km/h]

S = positie schaalverdeling = position calibration scale

Zeeffracties/Sieve fractions

Soortelijk gewicht/Specific gravity: 1,05 kg/l

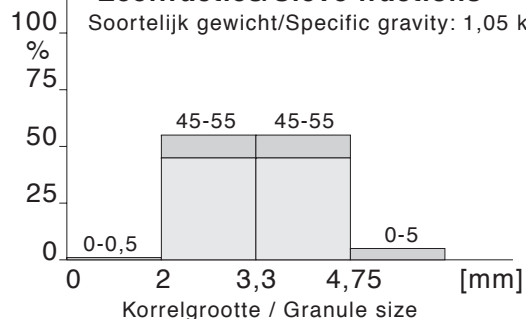

KAS 27% N - Hydro Agri
Calciumammoniumnitrate

| KAS 27% N | | | | | | Hydro Agri | | | | | | CALCIUMAMMONIUMNITRATE | | | | | | | | |
|---------------------------|---|-----|-----|-----|-----|---------------------------|-----|---|-----|-----|-----|----------------------------|-----|-----|---|-----|-----|-----|-----|-----|
| R = 27 m | | | | | | R = 30 m | | | | | | R = 33 m | | | | | | | | |
| Z = 23/12 N = 1035 H = 5° | | | | | | Z = 23/12 N = 1035 H = 5° | | | | | | Z = 23/12 N = 1035 H = 10° | | | | | | | | |
| S | V | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | S | V | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | S | V | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 |
| 2A- | | - | - | - | - | - | 2A | | - | - | - | - | - | 2A | | - | - | - | - | - |
| B | | - | - | - | - | - | B | | - | - | - | - | - | B | | - | - | - | - | - |
| C | | 45 | - | - | - | - | C | | 40 | - | - | - | - | C | | - | - | - | - | - |
| 3A | | 65 | 45 | 40 | - | - | 3A | | 55 | 40 | - | - | - | 3A | | 50 | 40 | - | - | - |
| B | | 85 | 65 | 50 | 40 | - | B | | 75 | 55 | 45 | 40 | - | B | | 70 | 50 | 40 | - | - |
| C | | 105 | 80 | 65 | 55 | 45 | C | | 95 | 70 | 60 | 50 | 40 | C | | 85 | 65 | 50 | 45 | - |
| 4A | | 130 | 95 | 75 | 65 | 55 | 4A | | 115 | 85 | 70 | 60 | 50 | 4A | | 105 | 80 | 65 | 55 | 45 |
| B | | 160 | 120 | 95 | 80 | 70 | B | | 145 | 110 | 85 | 70 | 60 | B | | 130 | 100 | 80 | 65 | 55 |
| C | | 190 | 145 | 115 | 95 | 80 | C | | 170 | 130 | 105 | 85 | 75 | C | | 155 | 115 | 95 | 80 | 65 |
| 5A | | 220 | 165 | 135 | 110 | 95 | 5A | | 200 | 150 | 120 | 100 | 85 | 5A | | 180 | 135 | 110 | 90 | 80 |
| B | | 260 | 195 | 155 | 130 | 110 | B | | 235 | 175 | 140 | 115 | 100 | B | | 210 | 160 | 125 | 105 | 90 |
| C | | 295 | 220 | 195 | 150 | 125 | C | | 265 | 200 | 160 | 135 | 115 | C | | 240 | 180 | 145 | 120 | 105 |
| 6A | | 330 | 250 | 200 | 165 | 140 | 6A | | 300 | 225 | 180 | 150 | 130 | 6A | | 270 | 205 | 165 | 135 | 115 |
| B | | 370 | 275 | 220 | 185 | 160 | B | | 330 | 250 | 200 | 165 | 140 | B | | 300 | 225 | 180 | 150 | 130 |
| C | | 405 | 305 | 245 | 205 | 175 | C | | 365 | 275 | 220 | 180 | 155 | C | | 330 | 250 | 200 | 165 | 140 |
| 7A | | 440 | 330 | 265 | 220 | 190 | 7A | | 400 | 300 | 240 | 200 | 170 | 7A | | 360 | 270 | 215 | 180 | 155 |
| B | | 485 | 365 | 290 | 245 | 210 | B | | 435 | 330 | 260 | 220 | 185 | B | | 395 | 300 | 240 | 200 | 170 |
| C | | 530 | 395 | 315 | 265 | 225 | C | | 475 | 355 | 285 | 240 | 205 | C | | 430 | 325 | 260 | 215 | 185 |
| 8A | | 570 | 430 | 345 | 285 | 245 | 8A | | 515 | 385 | 310 | 255 | 220 | 8A | | 465 | 350 | 280 | 235 | 200 |
| B | | 605 | 455 | 365 | 305 | 260 | B | | 545 | 410 | 325 | 275 | 235 | B | | 495 | 370 | 300 | 250 | 215 |
| C | | 640 | 480 | 385 | 320 | 275 | C | | 575 | 435 | 345 | 290 | 245 | C | | 525 | 395 | 315 | 260 | 225 |
| 9A | | 675 | 510 | 405 | 340 | 290 | 9A | | 610 | 455 | 365 | 305 | 260 | 9A | | 555 | 415 | 330 | 275 | 235 |
| B | | 725 | 545 | 435 | 360 | 310 | B | | 650 | 490 | 390 | 325 | 280 | B | | 590 | 445 | 355 | 295 | 255 |
| C | | 770 | 580 | 460 | 385 | 330 | C | | 695 | 520 | 415 | 345 | 295 | C | | 630 | 475 | 380 | 315 | 270 |
| 10A | | 815 | 615 | 490 | 410 | 350 | 10A | | 735 | 550 | 440 | 370 | 315 | 10A | | 670 | 500 | 400 | 335 | 285 |


STROOIHOEVEELHEIDSTABEL OUTPUT CHART

CENTERLINER® SX

Typenummer / Type number:

2.3227.000^a.1

2.3227.002^a.1



Aftakstoerental: 540 omw./min.
PTO output: 540 r.p.m.

Hoeveelheden in kg/ha

Quantities in kg/ha

R = rijbreedte [m]

= working width [m]

Z = tandwielcombinatie
(boven/onder)

= gearset
(on top/below)

N = werpschijftoerental [T./mn.] = r.p.m. ejector discs

H = vooroverstelling

= forward inclination

V = rijsnelheid [km/u]


= forward speed [km/h]

S = positie schaalverdeling

= position calibration scale

Zeeffracties/Sieve fractions

Soortelijk gewicht/Specific gravity: 1,05 kg/l

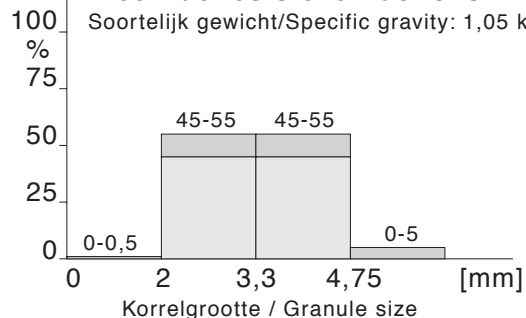

KAS 27% N - Hydro Agri
Calciumammoniumnitrate

| KAS 27% N | | | | | | Hydro Agri | | | | | | CALCIUMAMMONIUMNITRATE | | | | | | | | |
|----------------------------|---|-----|-----|-----|-----|------------|-----|---|---|---|----|------------------------|----|-----|---|---|---|----|----|----|
| R = 36 m | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Z = 23/12 N = 1035 H = 10° | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| S | V | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | S | V | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | S | V | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 |
| 2A | | - | - | - | - | - | 2A | | | | | | | 2A | | | | | | |
| B | | - | - | - | - | - | B | | | | | | | B | | | | | | |
| C | | - | - | - | - | - | C | | | | | | | C | | | | | | |
| 3A | | 45 | - | - | - | - | 3A | | | | | | | 3A | | | | | | |
| B | | 65 | 50 | 40 | - | - | B | | | | | | | B | | | | | | |
| C | | 80 | 60 | 50 | 40 | - | C | | | | | | | C | | | | | | |
| 4A | | 95 | 75 | 60 | 50 | 40 | 4A | | | | | | | 4A | | | | | | |
| B | | 120 | 90 | 70 | 60 | 50 | B | | | | | | | B | | | | | | |
| C | | 145 | 105 | 85 | 70 | 60 | C | | | | | | | C | | | | | | |
| 5A | | 165 | 125 | 100 | 85 | 70 | 5A | | | | | | | 5A | | | | | | |
| B | | 195 | 145 | 115 | 95 | 85 | B | | | | | | | B | | | | | | |
| C | | 220 | 165 | 135 | 110 | 95 | C | | | | | | | C | | | | | | |
| 6A | | 250 | 185 | 150 | 125 | 105 | 6A | | | | | | | 6A | | | | | | |
| B | | 275 | 205 | 165 | 140 | 120 | B | | | | | | | B | | | | | | |
| C | | 305 | 230 | 180 | 150 | 130 | C | | | | | | | C | | | | | | |
| 7A | | 330 | 250 | 200 | 165 | 140 | 7A | | | | | | | 7A | | | | | | |
| B | | 365 | 275 | 220 | 180 | 155 | B | | | | | | | B | | | | | | |
| C | | 395 | 295 | 240 | 200 | 170 | C | | | | | | | C | | | | | | |
| 8A | | 430 | 320 | 255 | 215 | 185 | 8A | | | | | | | 8A | | | | | | |
| B | | 455 | 340 | 275 | 225 | 195 | B | | | | | | | B | | | | | | |
| C | | 480 | 360 | 290 | 240 | 205 | C | | | | | | | C | | | | | | |
| 9A | | 510 | 380 | 305 | 255 | 220 | 9A | | | | | | | 9A | | | | | | |
| B | | 545 | 405 | 325 | 270 | 235 | B | | | | | | | B | | | | | | |
| C | | 580 | 435 | 345 | 290 | 250 | C | | | | | | | C | | | | | | |
| 10A | | 615 | 460 | 370 | 305 | 265 | 10A | | | | | | | 10A | | | | | | |




STROOIHOEVEELHEIDSTABEL OUTPUT CHART

CENTERLINER® SX

Typenummer / Type number:

2.3227.000^a.1

2.3227.002^a.1



Aftakstoerental: 540 omw./min.
PTO output: 540 r.p.m.

Hoeveelheden in kg/ha

Quantities in kg/ha

R = rijbreedte [m]

= working width [m]

Z = tandwielcombinatie
(boven/onder)

= gearset
(on top/below)

N = werpschijftoerental [T./mn.] = r.p.m. ejector discs

H = vooroverstelling


= forward inclination

V = rijsnelheid [km/u]

= forward speed [km/h]

S = positie schaalverdeling

= position calibration scale

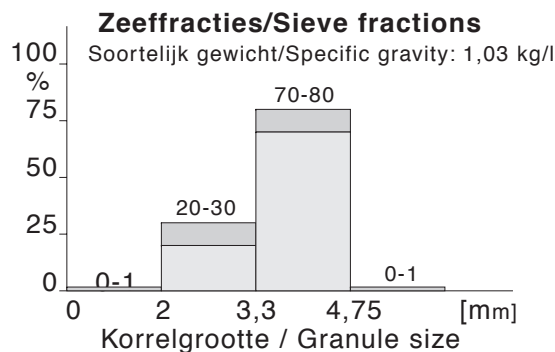

KAS 27% N - DSM
Calciumammoniumnitrate

| KAS 27% N | | | | | | DSM | | | | | | CALCIUMAMMONIUMNITRATE | | | | | | | | |
|--------------------------|---|------|------|------|------|--------------------------|-----|---|------|------|------|--------------------------|-----|-----|---|------|------|-----|-----|-----|
| R = 10 m | | | | | | R = 12 m | | | | | | R = 15 m | | | | | | | | |
| Z = 18/17 N = 572 H = 0° | | | | | | Z = 19/16 N = 641 H = 0° | | | | | | Z = 20/15 N = 720 H = 0° | | | | | | | | |
| S | V | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | S | V | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | S | V | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 |
| 2A | | - | - | - | - | - | 2A | | - | - | - | - | - | 2A | | - | - | - | - | - |
| B | | 65 | 45 | 40 | - | - | B | | 50 | 40 | - | - | - | B | | 40 | - | - | - | - |
| C | | 105 | 80 | 65 | 55 | 45 | C | | 90 | 65 | 55 | 45 | 40 | C | | 70 | 55 | 45 | - | - |
| 3A | | 150 | 110 | 90 | 75 | 65 | 3A | | 125 | 95 | 75 | 60 | 55 | 3A | | 100 | 75 | 60 | 50 | 45 |
| B | | 205 | 150 | 120 | 100 | 85 | B | | 170 | 125 | 100 | 85 | 75 | B | | 135 | 105 | 80 | 70 | 60 |
| C | | 255 | 190 | 155 | 130 | 110 | C | | 215 | 160 | 130 | 105 | 90 | C | | 175 | 130 | 105 | 85 | 75 |
| 4A | | 310 | 230 | 185 | 155 | 130 | 4A | | 260 | 195 | 155 | 130 | 110 | 4A | | 210 | 160 | 125 | 105 | 90 |
| B | | 385 | 290 | 230 | 190 | 165 | B | | 325 | 245 | 195 | 160 | 140 | B | | 260 | 195 | 155 | 130 | 110 |
| C | | 460 | 345 | 275 | 230 | 195 | C | | 385 | 290 | 230 | 195 | 165 | C | | 315 | 235 | 190 | 155 | 135 |
| 5A | | 535 | 400 | 320 | 270 | 230 | 5A | | 450 | 340 | 270 | 225 | 195 | 5A | | 365 | 275 | 220 | 180 | 155 |
| B | | 630 | 470 | 375 | 315 | 270 | B | | 530 | 395 | 320 | 265 | 225 | B | | 425 | 320 | 255 | 215 | 180 |
| C | | 725 | 540 | 435 | 360 | 310 | C | | 610 | 455 | 365 | 305 | 260 | C | | 490 | 365 | 295 | 245 | 210 |
| 6A | | 815 | 610 | 490 | 410 | 350 | 6A | | 685 | 515 | 410 | 345 | 295 | 6A | | 550 | 410 | 330 | 275 | 235 |
| B | | 915 | 685 | 550 | 460 | 395 | B | | 770 | 580 | 465 | 385 | 330 | B | | 615 | 465 | 370 | 310 | 265 |
| C | | 1015 | 765 | 610 | 510 | 435 | C | | 855 | 640 | 515 | 430 | 365 | C | | 685 | 515 | 410 | 340 | 295 |
| 7A | | 1115 | 840 | 670 | 560 | 480 | 7A | | 940 | 705 | 565 | 470 | 405 | 7A | | 750 | 565 | 450 | 375 | 320 |
| B | | 1245 | 935 | 745 | 620 | 535 | B | | 1045 | 780 | 625 | 520 | 445 | B | | 835 | 625 | 500 | 415 | 355 |
| C | | 1370 | 1030 | 820 | 685 | 585 | C | | 1145 | 860 | 685 | 570 | 490 | C | | 915 | 685 | 550 | 460 | 395 |
| 8A | | 1495 | 1125 | 900 | 750 | 640 | 8A | | 1245 | 935 | 750 | 625 | 535 | 8A | | 1000 | 750 | 600 | 500 | 430 |
| B | | 1595 | 1195 | 955 | 800 | 685 | B | | 1330 | 995 | 800 | 665 | 570 | B | | 1065 | 800 | 640 | 530 | 455 |
| C | | 1695 | 1270 | 1015 | 845 | 725 | C | | 1410 | 1060 | 845 | 705 | 605 | C | | 1130 | 845 | 675 | 565 | 485 |
| 9A | | 1790 | 1345 | 1075 | 895 | 770 | 9A | | 1495 | 1120 | 895 | 745 | 640 | 9A | | 1195 | 895 | 715 | 595 | 510 |
| B | | 1930 | 1450 | 1160 | 965 | 825 | B | | 1610 | 1205 | 965 | 805 | 690 | B | | 1285 | 965 | 770 | 645 | 550 |
| C | | 2070 | 1550 | 1240 | 1035 | 885 | C | | 1725 | 1295 | 1035 | 860 | 740 | C | | 1380 | 1035 | 825 | 690 | 590 |
| 10A | | 2205 | 1655 | 1325 | 1105 | 945 | 10A | | 1840 | 1380 | 1105 | 920 | 790 | 10A | | 1470 | 1105 | 880 | 735 | 630 |


STROOIHOEVEELHEIDSTABEL OUTPUT CHART

CENTERLINER® SX

Typenummer / Type number:

2.3227.000^a.1

2.3227.002^a.1



Aftakstoerental: 540 omw./min.
PTO output: 540 r.p.m.

Hoeveelheden in kg/ha

Quantities in kg/ha

R = rijbreedte [m]

= working width [m]

Z = tandwielcombinatie
(boven/onder)

= gearset
(on top/below)

N = werpschijftoerental [T./mn.] = r.p.m. ejector discs

H = vooroverstelling


= forward inclination

V = rijsnelheid [km/u]

= forward speed [km/h]

S = positie schaalverdeling

= position calibration scale

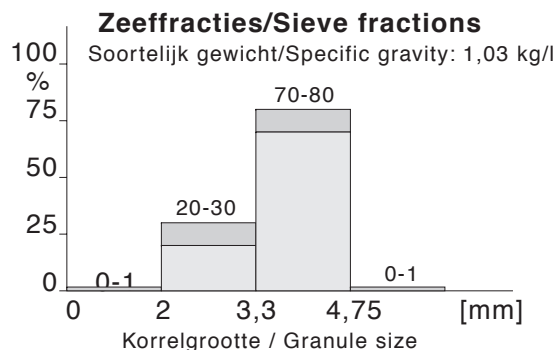

KAS 27% N - DSM
Calciumammoniumnitrate

| KAS 27% N | | | | | | DSM | | | | | | CALCIUMAMMONIUMNITRATE | | | | | | | | |
|--------------------------|------|-----|-----|-----|-----|---------------------------|-----|------|-----|-----|-----|---------------------------|----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|----|
| R = 18 m | | | | | | R = 21 m | | | | | | R = 24 m | | | | | | | | |
| Z = 21/14 N = 810 H = 0° | | | | | | Z = 23/12 N = 1035 H = 0° | | | | | | Z = 23/12 N = 1035 H = 0° | | | | | | | | |
| S | V | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | S | V | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | S | V | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 |
| 2A | - | - | - | - | - | - | 2A | - | - | - | - | - | - | 2A | - | - | - | - | - | - |
| B | 40 | - | - | - | - | - | B | - | - | - | - | - | - | B | - | - | - | - | - | - |
| C | 65 | 50 | 40 | - | - | - | C | 55 | 45 | - | - | - | - | C | 50 | 40 | - | - | - | - |
| 3A | 95 | 70 | 55 | 45 | 40 | - | 3A | 80 | 60 | 50 | 40 | - | - | 3A | 70 | 55 | 40 | - | - | - |
| B | 125 | 95 | 75 | 60 | 55 | - | B | 110 | 80 | 65 | 55 | 45 | - | B | 95 | 70 | 55 | 50 | 40 | - |
| C | 155 | 115 | 95 | 80 | 65 | - | C | 140 | 105 | 85 | 70 | 60 | - | C | 120 | 90 | 70 | 60 | 50 | - |
| 4A | 190 | 140 | 115 | 95 | 80 | - | 4A | 165 | 125 | 100 | 85 | 70 | - | 4A | 145 | 110 | 85 | 75 | 60 | - |
| B | 235 | 175 | 140 | 115 | 100 | - | B | 205 | 155 | 125 | 105 | 90 | - | B | 180 | 135 | 110 | 90 | 75 | - |
| C | 280 | 210 | 165 | 140 | 120 | - | C | 245 | 185 | 145 | 125 | 105 | - | C | 215 | 160 | 130 | 105 | 90 | - |
| 5A | 325 | 245 | 195 | 160 | 140 | - | 5A | 285 | 215 | 170 | 145 | 120 | - | 5A | 250 | 185 | 150 | 125 | 105 | - |
| B | 380 | 285 | 225 | 190 | 160 | - | B | 335 | 250 | 200 | 165 | 145 | - | B | 290 | 220 | 175 | 145 | 125 | - |
| C | 435 | 325 | 260 | 215 | 185 | - | C | 380 | 285 | 230 | 190 | 165 | - | C | 330 | 250 | 200 | 165 | 140 | - |
| 6A | 490 | 365 | 295 | 245 | 210 | - | 6A | 430 | 320 | 255 | 215 | 185 | - | 6A | 375 | 280 | 225 | 185 | 160 | - |
| B | 545 | 410 | 325 | 275 | 235 | - | B | 475 | 355 | 285 | 240 | 205 | - | B | 415 | 310 | 250 | 205 | 180 | - |
| C | 600 | 450 | 360 | 300 | 260 | - | C | 520 | 390 | 315 | 260 | 225 | - | C | 455 | 340 | 275 | 230 | 195 | - |
| 7A | 655 | 495 | 395 | 330 | 280 | - | 7A | 570 | 425 | 340 | 285 | 245 | - | 7A | 500 | 375 | 300 | 250 | 215 | - |
| B | 720 | 540 | 435 | 360 | 310 | - | B | 625 | 470 | 375 | 310 | 265 | - | B | 545 | 410 | 330 | 275 | 235 | - |
| C | 785 | 590 | 470 | 390 | 335 | - | C | 680 | 510 | 405 | 340 | 290 | - | C | 595 | 445 | 355 | 295 | 255 | - |
| 8A | 850 | 635 | 510 | 425 | 365 | - | 8A | 735 | 550 | 440 | 365 | 315 | - | 8A | 640 | 480 | 385 | 320 | 275 | - |
| B | 900 | 675 | 540 | 450 | 385 | - | B | 780 | 585 | 470 | 390 | 335 | - | B | 680 | 510 | 410 | 340 | 290 | - |
| C | 955 | 715 | 570 | 475 | 410 | - | C | 825 | 620 | 495 | 410 | 355 | - | C | 720 | 540 | 435 | 360 | 310 | - |
| 9A | 1005 | 755 | 605 | 505 | 430 | - | 9A | 870 | 655 | 520 | 435 | 375 | - | 9A | 760 | 570 | 455 | 380 | 325 | - |
| B | 1080 | 810 | 645 | 540 | 460 | - | B | 930 | 700 | 560 | 465 | 400 | - | B | 815 | 610 | 490 | 405 | 350 | - |
| C | 1150 | 865 | 690 | 575 | 495 | - | C | 990 | 745 | 595 | 495 | 425 | - | C | 865 | 650 | 520 | 435 | 370 | - |
| 10A | 1225 | 920 | 735 | 615 | 525 | - | 10A | 1050 | 790 | 620 | 525 | 450 | - | 10A | 920 | 690 | 550 | 460 | 395 | - |




STROOIHOEVEELHEIDSTABEL OUTPUT CHART

CENTERLINER® SX

Typenummer / Type number:

2.3227.000^a.1

2.3227.002^a.1



Aftakstoerental: 540 omw./min.
PTO output: 540 r.p.m.

Hoeveelheden in kg/ha

Quantities in kg/ha

R = rijbreedte [m]

= working width [m]

Z = tandwielcombinatie
(boven/onder)

= gearset
(on top/below)

N = werpschijftoerental [T./mn.] = r.p.m. ejector discs

H = vooroverstelling


= forward inclination

V = rijsnelheid [km/u]

= forward speed [km/h]

S = positie schaalverdeling

= position calibration scale

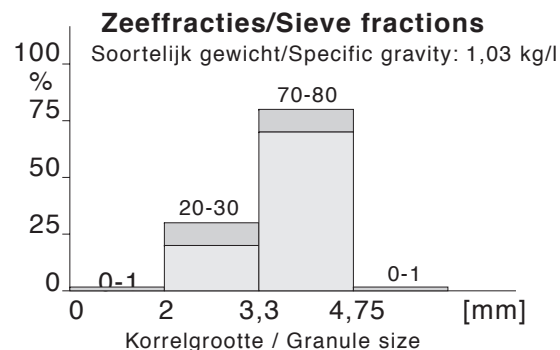

**KAS 27% N - DSM
Calciumammoniumnitrate**

| KAS 27% N | | | | | | DSM | | | | | | CALCIUMAMMONIUMNITRATE | | | | | | | | |
|---------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|---------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|----------------------------|----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|----|
| R = 27 m | | | | | | R = 30 m | | | | | | R = 33 m | | | | | | | | |
| Z = 23/12 N = 1035 H = 0° | | | | | | Z = 23/12 N = 1035 H = 5° | | | | | | Z = 23/12 N = 1035 H = 10° | | | | | | | | |
| S | V | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | S | V | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | S | V | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 |
| 2A | - | - | - | - | - | - | 2A | - | - | - | - | - | - | 2A | - | - | - | - | - | - |
| B | - | - | - | - | - | - | B | - | - | - | - | - | - | B | - | - | - | - | - | - |
| C | 45 | - | - | - | - | - | C | 40 | - | - | - | - | - | C | - | - | - | - | - | - |
| 3A | 65 | 45 | 40 | - | - | - | 3A | 55 | 40 | - | - | - | - | 3A | 50 | 40 | - | - | - | - |
| B | 85 | 65 | 50 | 40 | - | - | B | 75 | 55 | 45 | 40 | - | - | B | 70 | 50 | 40 | - | - | - |
| C | 105 | 80 | 65 | 55 | 45 | - | C | 95 | 70 | 60 | 50 | 40 | - | C | 85 | 65 | 50 | 45 | - | - |
| 4A | 130 | 95 | 75 | 65 | 55 | - | 4A | 115 | 85 | 70 | 60 | 50 | - | 4A | 105 | 80 | 65 | 55 | 45 | - |
| B | 160 | 120 | 95 | 80 | 70 | - | B | 145 | 110 | 85 | 70 | 60 | - | B | 130 | 100 | 80 | 65 | 55 | - |
| C | 190 | 145 | 115 | 95 | 80 | - | C | 170 | 130 | 105 | 85 | 75 | - | C | 155 | 115 | 95 | 80 | 65 | - |
| 5A | 220 | 165 | 135 | 110 | 95 | - | 5A | 200 | 150 | 120 | 100 | 85 | - | 5A | 180 | 135 | 110 | 90 | 80 | - |
| B | 260 | 195 | 155 | 130 | 110 | - | B | 235 | 175 | 140 | 115 | 100 | - | B | 210 | 160 | 125 | 105 | 90 | - |
| C | 295 | 220 | 175 | 150 | 125 | - | C | 265 | 200 | 160 | 135 | 115 | - | C | 240 | 180 | 145 | 120 | 105 | - |
| 6A | 330 | 250 | 200 | 165 | 140 | - | 6A | 300 | 225 | 180 | 150 | 130 | - | 6A | 270 | 205 | 165 | 135 | 115 | - |
| B | 370 | 275 | 220 | 185 | 160 | - | B | 330 | 250 | 200 | 165 | 140 | - | B | 300 | 225 | 180 | 150 | 130 | - |
| C | 405 | 305 | 245 | 205 | 175 | - | C | 365 | 275 | 220 | 180 | 155 | - | C | 330 | 250 | 200 | 165 | 140 | - |
| 7A | 440 | 330 | 265 | 220 | 190 | - | 7A | 400 | 300 | 240 | 200 | 170 | - | 7A | 360 | 270 | 215 | 180 | 155 | - |
| B | 485 | 365 | 290 | 245 | 210 | - | B | 435 | 330 | 260 | 220 | 185 | - | B | 395 | 300 | 240 | 200 | 170 | - |
| C | 530 | 395 | 315 | 265 | 225 | - | C | 475 | 355 | 285 | 240 | 205 | - | C | 430 | 325 | 260 | 215 | 185 | - |
| 8A | 570 | 430 | 345 | 285 | 245 | - | 8A | 515 | 385 | 310 | 255 | 220 | - | 8A | 465 | 350 | 290 | 235 | 200 | - |
| B | 605 | 455 | 365 | 305 | 260 | - | B | 545 | 410 | 325 | 275 | 235 | - | B | 495 | 370 | 300 | 250 | 215 | - |
| C | 640 | 480 | 385 | 320 | 275 | - | C | 575 | 435 | 345 | 290 | 245 | - | C | 525 | 395 | 315 | 260 | 225 | - |
| 9A | 675 | 510 | 405 | 340 | 290 | - | 9A | 610 | 455 | 365 | 305 | 260 | - | 9A | 555 | 415 | 330 | 275 | 235 | - |
| B | 725 | 545 | 435 | 360 | 310 | - | B | 650 | 490 | 390 | 325 | 280 | - | B | 590 | 445 | 355 | 295 | 255 | - |
| C | 770 | 580 | 460 | 385 | 330 | - | C | 695 | 520 | 415 | 345 | 295 | - | C | 630 | 475 | 380 | 315 | 270 | - |
| 10A | 815 | 615 | 490 | 410 | 350 | - | 10A | 735 | 550 | 440 | 370 | 315 | - | 10A | 670 | 500 | 400 | 335 | 285 | - |


STROOIHOEVEELHEIDSTABEL OUTPUT CHART

CENTERLINER® SX

Typenummer / Type number:

2.3227.000^a.1

2.3227.002^a.1



Aftakstoerental: 540 omw./min.
PTO output: 540 r.p.m.

Hoeveelheden in kg/ha

Quantities in kg/ha

R = rijbreedte [m]

= working width [m]

Z = tandwielcombinatie
(boven/onder)

= gearset
(on top/below)

N = werpschijftoerental [T./mn.] = r.p.m. ejector discs


H = vooroverstelling = forward inclination

V = rijsnelheid [km/u] = forward speed [km/h]

S = positie schaalverdeling = position calibration scale

Zeeffracties/Sieve fractions

Soortelijk gewicht/Specific gravity: 1,01 kg/l

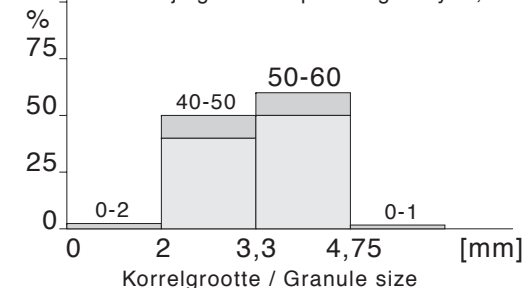

NPK 26-14-0 - DSM
Compound 26-14-0 - DSM

| NPK 26-14-0 | | | | | | DSM | | | | | | COMPOUND 26-14-0 | | | | | | | | |
|--------------------------|---|------|------|------|------|--------------------------|-----|---|------|------|------|--------------------------|-----|-----|---|------|------|-----|-----|-----|
| R = 10 m | | | | | | R = 12 m | | | | | | R = 15 m | | | | | | | | |
| Z = 18/17 N = 572 H = 0° | | | | | | Z = 19/16 N = 641 H = 0° | | | | | | Z = 20/15 N = 720 H = 0° | | | | | | | | |
| S | V | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | S | V | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | S | V | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 |
| 2A | | 40 | - | - | - | - | 2A | | - | - | - | - | - | 2A | | - | - | - | - | - |
| B | | 80 | 60 | 50 | 40 | - | B | | 70 | 50 | 40 | - | - | B | | 55 | 45 | - | - | - |
| C | | 120 | 90 | 70 | 60 | 50 | C | | 100 | 75 | 60 | 50 | 45 | C | | 85 | 65 | 50 | 40 | - |
| 3A | | 160 | 120 | 95 | 80 | 70 | 3A | | 135 | 100 | 80 | 65 | 60 | 3A | | 110 | 85 | 65 | 55 | 50 |
| B | | 205 | 155 | 125 | 105 | 90 | B | | 175 | 130 | 105 | 85 | 75 | B | | 145 | 110 | 85 | 70 | 60 |
| C | | 255 | 190 | 150 | 125 | 110 | C | | 210 | 160 | 125 | 105 | 90 | C | | 175 | 130 | 105 | 90 | 75 |
| 4A | | 300 | 225 | 180 | 150 | 130 | 4A | | 250 | 185 | 150 | 125 | 105 | 4A | | 205 | 155 | 125 | 105 | 90 |
| B | | 380 | 285 | 230 | 190 | 165 | B | | 315 | 235 | 190 | 160 | 135 | B | | 260 | 195 | 155 | 130 | 110 |
| C | | 460 | 345 | 275 | 230 | 195 | C | | 385 | 290 | 230 | 190 | 165 | C | | 315 | 235 | 190 | 155 | 135 |
| 5A | | 540 | 405 | 325 | 270 | 230 | 5A | | 450 | 340 | 270 | 225 | 195 | 5A | | 365 | 275 | 220 | 185 | 155 |
| B | | 635 | 475 | 380 | 320 | 275 | B | | 530 | 395 | 320 | 265 | 225 | B | | 430 | 325 | 260 | 215 | 185 |
| C | | 730 | 550 | 440 | 365 | 315 | C | | 610 | 455 | 365 | 305 | 260 | C | | 495 | 375 | 300 | 250 | 215 |
| 6A | | 825 | 620 | 495 | 415 | 355 | 6A | | 690 | 515 | 415 | 345 | 295 | 6A | | 560 | 420 | 335 | 280 | 240 |
| B | | 940 | 705 | 565 | 470 | 405 | B | | 785 | 590 | 470 | 390 | 335 | B | | 640 | 480 | 385 | 320 | 275 |
| C | | 1055 | 790 | 635 | 530 | 455 | C | | 880 | 660 | 530 | 440 | 375 | C | | 720 | 540 | 430 | 360 | 310 |
| 7A | | 1170 | 880 | 705 | 585 | 500 | 7A | | 975 | 730 | 585 | 490 | 420 | 7A | | 795 | 595 | 480 | 400 | 340 |
| B | | 1310 | 980 | 785 | 655 | 560 | B | | 1090 | 820 | 655 | 545 | 470 | B | | 885 | 665 | 530 | 445 | 380 |
| C | | 1450 | 1085 | 870 | 725 | 620 | C | | 1205 | 905 | 725 | 605 | 515 | C | | 980 | 735 | 585 | 490 | 420 |
| 8A | | 1590 | 1190 | 955 | 795 | 680 | 8A | | 1325 | 990 | 795 | 660 | 565 | 8A | | 1070 | 800 | 640 | 535 | 460 |
| B | | 1690 | 1270 | 1015 | 845 | 725 | B | | 1410 | 1060 | 845 | 705 | 605 | B | | 1140 | 855 | 685 | 570 | 490 |
| C | | 1795 | 1350 | 1080 | 900 | 770 | C | | 1500 | 1125 | 900 | 750 | 640 | C | | 1210 | 910 | 725 | 605 | 520 |
| 9A | | 1900 | 1425 | 1140 | 950 | 815 | 9A | | 1585 | 1190 | 950 | 795 | 680 | 9A | | 1280 | 960 | 770 | 640 | 550 |
| B | | 2050 | 1535 | 1230 | 1025 | 880 | B | | 1705 | 1280 | 1025 | 855 | 730 | B | | 1375 | 1030 | 825 | 685 | 590 |
| C | | 2195 | 1645 | 1315 | 1095 | 940 | C | | 1830 | 1370 | 1095 | 915 | 785 | C | | 1465 | 1100 | 880 | 735 | 630 |
| 10A | | 2340 | 1755 | 1405 | 1170 | 1005 | 10A | | 1950 | 1465 | 1170 | 975 | 835 | 10A | | 1560 | 1170 | 935 | 780 | 670 |




STROOIHOEVEELHEIDSTABEL OUTPUT CHART

CENTERLINER® SX

Typenummer / Type number:

2.3227.000^a.1

2.3227.002^a.1



Aftakstoerental: 540 omw./min.
PTO output: 540 r.p.m.

Hoeveelheden in kg/ha

Quantities in kg/ha

R = rijbreedte [m]

= working width [m]

Z = tandwielcombinatie
(boven/onder)

= gearset
(on top/below)

N = werpschijftoerental [T./mn.] = r.p.m. ejector discs

H = vooroverstelling

= forward inclination

V = rijsnelheid [km/u]


= forward speed [km/h]

S = positie schaalverdeling

= position calibration scale

Zeeffracties/Sieve fractions

Soortelijk gewicht/Specific gravity: 1,01 kg/l

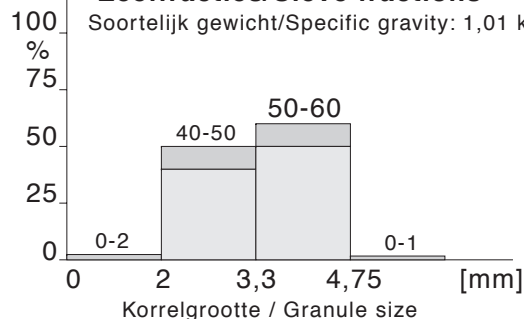

NPK 26-14-0 - DSM
Compound 26-14-0 - DSM

| NPK 26-14-0 | | | | | | DSM | | | | | | COMPOUND 26-14-0 | | | | | | | | |
|--------------------------|------|-----|-----|-----|-----|---------------------------|-----|------|-----|-----|-----|---------------------------|----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|----|
| R = 18 m | | | | | | R = 21 m | | | | | | R = 24 m | | | | | | | | |
| Z = 21/14 N = 810 H = 0° | | | | | | Z = 23/12 N = 1035 H = 0° | | | | | | Z = 23/12 N = 1035 H = 0° | | | | | | | | |
| S | V | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | S | V | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | S | V | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 |
| 2A | - | - | - | - | - | - | 2A | - | - | - | - | - | - | 2A | - | - | - | - | - | - |
| B | 50 | 40 | - | - | - | - | B | 45 | - | - | - | - | - | B | 40 | - | - | - | - | - |
| C | 75 | 55 | 45 | 40 | - | - | C | 70 | 50 | 40 | - | - | - | C | 60 | 45 | - | - | - | - |
| 3A | 100 | 75 | 60 | 50 | 45 | - | 3A | 90 | 70 | 55 | 45 | 40 | - | 3A | 80 | 60 | 50 | 40 | - | - |
| B | 130 | 100 | 80 | 65 | 55 | - | B | 120 | 90 | 70 | 60 | 50 | - | B | 105 | 80 | 60 | 50 | 45 | - |
| C | 160 | 120 | 95 | 80 | 70 | - | C | 145 | 110 | 85 | 70 | 60 | - | C | 125 | 95 | 75 | 65 | 55 | - |
| 4A | 190 | 140 | 115 | 95 | 80 | - | 4A | 170 | 130 | 105 | 85 | 75 | - | 4A | 150 | 115 | 90 | 75 | 65 | - |
| B | 235 | 175 | 140 | 120 | 100 | - | B | 215 | 160 | 130 | 105 | 90 | - | B | 185 | 140 | 110 | 95 | 80 | - |
| C | 285 | 215 | 170 | 140 | 120 | - | C | 255 | 190 | 150 | 125 | 110 | - | C | 220 | 165 | 135 | 110 | 95 | - |
| 5A | 330 | 250 | 200 | 165 | 140 | - | 5A | 295 | 220 | 175 | 145 | 125 | - | 5A | 260 | 195 | 155 | 130 | 110 | - |
| B | 385 | 290 | 230 | 190 | 165 | - | B | 340 | 255 | 205 | 170 | 145 | - | B | 300 | 225 | 180 | 150 | 130 | - |
| C | 435 | 330 | 260 | 220 | 185 | - | C | 390 | 290 | 235 | 195 | 165 | - | C | 340 | 255 | 205 | 170 | 145 | - |
| 6A | 490 | 370 | 295 | 245 | 210 | - | 6A | 435 | 325 | 260 | 220 | 185 | - | 6A | 380 | 285 | 230 | 190 | 165 | - |
| B | 550 | 415 | 330 | 275 | 235 | - | B | 490 | 370 | 295 | 245 | 210 | - | B | 430 | 320 | 260 | 215 | 185 | - |
| C | 615 | 460 | 370 | 305 | 265 | - | C | 545 | 410 | 330 | 275 | 235 | - | C | 480 | 360 | 285 | 240 | 205 | - |
| 7A | 675 | 505 | 405 | 340 | 290 | - | 7A | 600 | 450 | 360 | 300 | 260 | - | 7A | 525 | 395 | 315 | 265 | 225 | - |
| B | 755 | 565 | 450 | 375 | 325 | - | B | 665 | 500 | 400 | 335 | 285 | - | B | 580 | 435 | 350 | 290 | 250 | - |
| C | 830 | 625 | 500 | 415 | 355 | - | C | 730 | 545 | 440 | 365 | 315 | - | C | 640 | 480 | 385 | 320 | 275 | - |
| 8A | 910 | 680 | 545 | 455 | 390 | - | 8A | 795 | 595 | 475 | 395 | 340 | - | 8A | 695 | 520 | 415 | 345 | 300 | - |
| B | 970 | 725 | 580 | 485 | 415 | - | B | 840 | 630 | 505 | 420 | 360 | - | B | 735 | 550 | 440 | 365 | 315 | - |
| C | 1030 | 770 | 615 | 515 | 440 | - | C | 885 | 665 | 530 | 445 | 380 | - | C | 775 | 580 | 465 | 390 | 330 | - |
| 9A | 1090 | 815 | 655 | 545 | 465 | - | 9A | 935 | 700 | 560 | 465 | 400 | - | 9A | 815 | 610 | 490 | 410 | 350 | - |
| B | 1170 | 875 | 700 | 585 | 500 | - | B | 1000 | 750 | 600 | 500 | 430 | - | B | 875 | 655 | 525 | 440 | 375 | - |
| C | 1245 | 935 | 750 | 625 | 535 | - | C | 1070 | 800 | 640 | 535 | 460 | - | C | 935 | 700 | 560 | 470 | 400 | - |
| 10A | 1325 | 995 | 795 | 665 | 570 | - | 10A | 1135 | 850 | 680 | 570 | 485 | - | 10A | 995 | 745 | 595 | 495 | 425 | - |


STROOIHOEVEELHEIDSTABEL OUTPUT CHART

CENTERLINER® SX

Typenummer / Type number:

2.3227.000^a.1

2.3227.002^a.1



Aftakstoerental: 540 omw./min.
PTO output: 540 r.p.m.

Hoeveelheden in kg/ha

Quantities in kg/ha

R = rijbreedte [m]

= working width [m]

Z = tandwielcombinatie
(boven/onder)

= gearset
(on top/below)

N = werpschijftoerental [T./mn.] = r.p.m. ejector discs


H = vooroverstelling = forward inclination

V = rijsnelheid [km/u] = forward speed [km/h]

S = positie schaalverdeling = position calibration scale

Zeeffracties/Sieve fractions

Soortelijk gewicht/Specific gravity: 1,01 kg/l

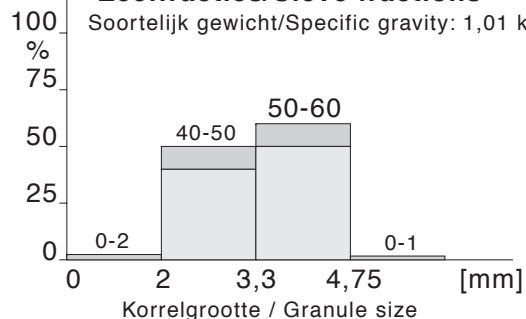

NPK 26-14-0 - DSM
Compound 26-14-0 - DSM

| NPK 26-14-0 | | | | | | DSM | | | | | | COMPOUND 26-14-0 | | | | | | | | |
|---------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|---------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|----------------------------|----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|----|
| R = 27 m | | | | | | R = 30 m | | | | | | R = 33 m | | | | | | | | |
| Z = 23/12 N = 1035 H = 5° | | | | | | Z = 23/12 N = 1035 H = 5° | | | | | | Z = 23/12 N = 1035 H = 10° | | | | | | | | |
| S | V | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | S | V | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | S | V | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 |
| 2A | - | - | - | - | - | - | 2A | - | - | - | - | - | - | 2A | - | - | - | - | - | - |
| B | - | - | - | - | - | - | B | - | - | - | - | - | - | B | - | - | - | - | - | - |
| C | 55 | 40 | - | - | - | - | C | 50 | - | - | - | - | - | C | 45 | - | - | - | - | - |
| 3A | 70 | 55 | 45 | - | - | - | 3A | 65 | 50 | 40 | - | - | - | 3A | 60 | 45 | - | - | - | - |
| B | 90 | 70 | 55 | 45 | 40 | - | B | 85 | 60 | 50 | 40 | - | - | B | 75 | 55 | 45 | 40 | - | - |
| C | 115 | 85 | 70 | 55 | 50 | - | C | 100 | 75 | 60 | 50 | 45 | - | C | 90 | 70 | 55 | 45 | 40 | - |
| 4A | 135 | 100 | 80 | 65 | 55 | - | 4A | 120 | 90 | 70 | 60 | 50 | - | 4A | 110 | 80 | 65 | 55 | 45 | - |
| B | 165 | 125 | 100 | 85 | 70 | - | B | 150 | 110 | 90 | 75 | 65 | - | B | 135 | 100 | 80 | 70 | 60 | - |
| C | 195 | 150 | 120 | 100 | 85 | - | C | 180 | 135 | 105 | 90 | 75 | - | C | 160 | 120 | 95 | 80 | 70 | - |
| 5A | 230 | 170 | 140 | 115 | 100 | - | 5A | 205 | 155 | 125 | 105 | 90 | - | 5A | 190 | 140 | 115 | 95 | 80 | - |
| B | 265 | 200 | 160 | 135 | 115 | - | B | 240 | 180 | 145 | 120 | 100 | - | B | 215 | 165 | 130 | 110 | 95 | - |
| C | 300 | 225 | 180 | 150 | 130 | - | C | 270 | 205 | 165 | 135 | 115 | - | C | 245 | 185 | 150 | 125 | 105 | - |
| 6A | 340 | 255 | 205 | 170 | 145 | - | 6A | 305 | 230 | 185 | 150 | 130 | - | 6A | 275 | 210 | 165 | 140 | 120 | - |
| B | 380 | 285 | 230 | 190 | 165 | - | B | 345 | 260 | 205 | 170 | 145 | - | B | 310 | 235 | 185 | 155 | 135 | - |
| C | 425 | 320 | 255 | 210 | 180 | - | C | 380 | 285 | 230 | 190 | 165 | - | C | 345 | 260 | 210 | 175 | 150 | - |
| 7A | 470 | 350 | 280 | 235 | 200 | - | 7A | 420 | 315 | 255 | 210 | 180 | - | 7A | 380 | 285 | 230 | 190 | 165 | - |
| B | 520 | 390 | 310 | 260 | 220 | - | B | 465 | 350 | 280 | 235 | 200 | - | B | 420 | 315 | 255 | 210 | 180 | - |
| C | 565 | 425 | 340 | 285 | 245 | - | C | 510 | 385 | 305 | 255 | 220 | - | C | 465 | 350 | 280 | 230 | 200 | - |
| 8A | 615 | 465 | 370 | 310 | 265 | - | 8A | 555 | 415 | 335 | 280 | 240 | - | 8A | 505 | 380 | 305 | 250 | 215 | - |
| B | 655 | 490 | 390 | 325 | 280 | - | B | 590 | 440 | 355 | 295 | 250 | - | B | 535 | 400 | 320 | 265 | 230 | - |
| C | 690 | 515 | 415 | 345 | 295 | - | C | 620 | 465 | 370 | 310 | 265 | - | C | 565 | 425 | 340 | 280 | 240 | - |
| 9A | 725 | 545 | 435 | 356 | 310 | - | 9A | 655 | 490 | 390 | 325 | 280 | - | 9A | 595 | 445 | 355 | 295 | 255 | - |
| B | 780 | 585 | 465 | 390 | 335 | - | B | 700 | 525 | 420 | 350 | 300 | - | B | 635 | 480 | 380 | 320 | 275 | - |
| C | 830 | 625 | 500 | 415 | 355 | - | C | 750 | 560 | 450 | 375 | 320 | - | C | 680 | 510 | 410 | 340 | 290 | - |
| 10A | 885 | 665 | 530 | 440 | 380 | - | 10A | 795 | 595 | 475 | 400 | 340 | - | 10A | 725 | 540 | 435 | 360 | 310 | - |




STROOIHOEVEELHEIDSTABEL OUTPUT CHART

CENTERLINER® SX

Typenummer / Type number:

2.3227.000^a.1

2.3227.002^a.1



Aftakstoerental: 540 omw./min.
PTO output: 540 r.p.m.

Hoeveelheden in kg/ha

Quantities in kg/ha

R = rijbreedte [m]

= working width [m]

Z = tandwielcombinatie
(boven/onder)

= gearset
(on top/below)

N = werpschijftoerental [T./mn.] = r.p.m. ejector discs


H = vooroverstelling = forward inclination

V = rijsnelheid [km/u] = forward speed [km/h]

S = positie schaalverdeling = position calibration scale

Zeeffracties/Sieve fractions

Soortelijk gewicht/Specific gravity: 0,99 kg/l

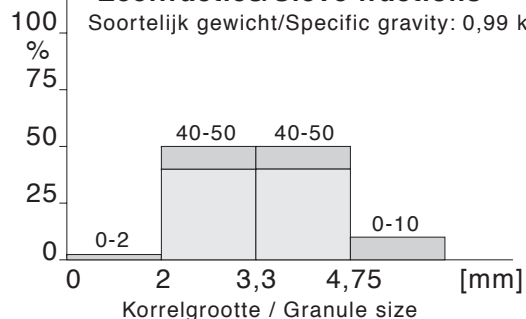

NPK 23-23-0 - DSM
Compound 23-23-0 - DSM

| NPK 23-23-0 | | | | | | DSM | | | | | | COMPOUND 23-23-0 | | | | | | | | |
|--------------------------|---|------|------|------|-----|--------------------------|-----|---|------|------|-----|--------------------------|-----|-----|---|------|-----|-----|-----|-----|
| R = 10 m | | | | | | R = 12 m | | | | | | R = 15 m | | | | | | | | |
| Z = 18/17 N = 572 H = 0° | | | | | | Z = 19/16 N = 641 H = 0° | | | | | | Z = 20/15 N = 720 H = 0° | | | | | | | | |
| S | V | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | S | V | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | S | V | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 |
| 2A | | - | - | - | - | - | 2A | | - | - | - | - | - | 2A | | - | - | - | - | - |
| B | | 65 | 45 | 40 | - | - | B | | 55 | 40 | - | - | - | B | | 45 | - | - | - | - |
| C | | 95 | 75 | 60 | 50 | 40 | C | | 80 | 60 | 50 | 40 | - | C | | 65 | 50 | 40 | - | - |
| 3A | | 130 | 100 | 80 | 65 | 55 | 3A | | 110 | 85 | 65 | 55 | 45 | 3A | | 90 | 65 | 55 | 45 | 40 |
| B | | 170 | 130 | 105 | 85 | 75 | B | | 145 | 110 | 85 | 75 | 60 | B | | 120 | 90 | 70 | 60 | 50 |
| C | | 215 | 160 | 130 | 105 | 90 | C | | 180 | 135 | 110 | 90 | 75 | C | | 145 | 110 | 85 | 75 | 60 |
| 4A | | 255 | 190 | 155 | 130 | 110 | 4A | | 215 | 160 | 130 | 105 | 90 | 4A | | 175 | 130 | 105 | 85 | 75 |
| B | | 330 | 245 | 200 | 165 | 140 | B | | 265 | 200 | 160 | 135 | 115 | B | | 215 | 160 | 130 | 110 | 90 |
| C | | 405 | 305 | 240 | 200 | 175 | C | | 320 | 240 | 190 | 160 | 135 | C | | 255 | 190 | 155 | 130 | 110 |
| 5A | | 475 | 360 | 285 | 240 | 205 | 5A | | 370 | 275 | 220 | 185 | 160 | 5A | | 300 | 225 | 180 | 150 | 130 |
| B | | 540 | 405 | 325 | 270 | 230 | B | | 430 | 325 | 260 | 215 | 185 | B | | 350 | 260 | 210 | 175 | 150 |
| C | | 600 | 450 | 360 | 300 | 255 | C | | 495 | 370 | 295 | 245 | 210 | C | | 400 | 300 | 240 | 200 | 170 |
| 6A | | 660 | 495 | 395 | 330 | 285 | 6A | | 555 | 415 | 335 | 280 | 240 | 6A | | 450 | 335 | 270 | 225 | 190 |
| B | | 745 | 555 | 445 | 370 | 320 | B | | 625 | 465 | 375 | 310 | 265 | B | | 505 | 375 | 300 | 250 | 215 |
| C | | 825 | 620 | 495 | 415 | 355 | C | | 690 | 515 | 415 | 345 | 295 | C | | 555 | 420 | 335 | 280 | 240 |
| 7A | | 910 | 680 | 545 | 455 | 390 | 7A | | 755 | 570 | 455 | 380 | 325 | 7A | | 610 | 460 | 365 | 305 | 260 |
| B | | 1010 | 755 | 605 | 505 | 435 | B | | 840 | 630 | 505 | 420 | 360 | B | | 675 | 510 | 405 | 340 | 290 |
| C | | 1110 | 835 | 665 | 555 | 475 | C | | 925 | 695 | 555 | 465 | 395 | C | | 745 | 555 | 445 | 370 | 320 |
| 8A | | 1210 | 910 | 725 | 605 | 520 | 8A | | 1010 | 760 | 605 | 505 | 435 | 8A | | 810 | 605 | 485 | 405 | 345 |
| B | | 1295 | 975 | 780 | 650 | 555 | B | | 1080 | 810 | 650 | 540 | 465 | B | | 865 | 650 | 520 | 430 | 370 |
| C | | 1380 | 1035 | 830 | 690 | 590 | C | | 1150 | 865 | 690 | 575 | 495 | C | | 920 | 690 | 555 | 460 | 395 |
| 9A | | 1465 | 1100 | 880 | 735 | 630 | 9A | | 1220 | 915 | 735 | 610 | 525 | 9A | | 975 | 735 | 585 | 490 | 420 |
| B | | 1580 | 1185 | 945 | 790 | 675 | B | | 1315 | 985 | 790 | 660 | 565 | B | | 1050 | 790 | 630 | 525 | 450 |
| C | | 1690 | 1270 | 1015 | 845 | 725 | C | | 1410 | 1055 | 845 | 705 | 605 | C | | 1130 | 845 | 675 | 565 | 485 |
| 10A | | 1805 | 1355 | 1080 | 900 | 775 | 10A | | 1505 | 1130 | 900 | 750 | 645 | 10A | | 1205 | 900 | 720 | 600 | 515 |


STROOIHOEVEELHEIDSTABEL OUTPUT CHART

CENTERLINER® SX

Typenummer / Type number:

2.3227.000^a.1

2.3227.002^a.1



Aftakstoerental: 540 omw./min.
PTO output: 540 r.p.m.

Hoeveelheden in kg/ha

Quantities in kg/ha

R = rijbreedte [m]

= working width [m]

Z = tandwielcombinatie
(boven/onder)

= gearset
(on top/below)

N = werpschijftoerental [T./mn.] = r.p.m. ejector discs

H = vooroverstelling

= forward inclination

V = rijsnelheid [km/u]


= forward speed [km/h]

S = positie schaalverdeling

= position calibration scale

Zeeffracties/Sieve fractions

Soortelijk gewicht/Specific gravity: 0,99 kg/l

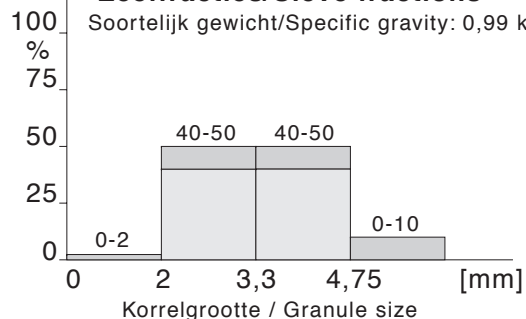

NPK 23-23-0 - DSM
Compound 23-23-0 - DSM

| NPK 23-23-0 | | | | | | DSM | | | | | | COMPOUND 23-23-0 | | | | | | | | |
|--------------------------|------|-----|-----|-----|-----|---------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|---------------------------|----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|----|
| R = 18 m | | | | | | R = 21 m | | | | | | R = 24 m | | | | | | | | |
| Z = 21/14 N = 810 H = 0° | | | | | | Z = 23/12 N = 1035 H = 0° | | | | | | Z = 23/12 N = 1035 H = 0° | | | | | | | | |
| S | V | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | S | V | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | S | V | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 |
| 2A | - | - | - | - | - | - | 2A | - | - | - | - | - | - | 2A | - | - | - | - | - | - |
| B | 40 | - | - | - | - | - | B | - | - | - | - | - | - | B | - | - | - | - | - | - |
| C | 60 | 45 | - | - | - | - | C | 55 | 40 | - | - | - | - | C | 45 | - | - | - | - | - |
| 3A | 80 | 60 | 50 | 40 | - | - | 3A | 75 | 55 | 45 | - | - | - | 3A | 65 | 50 | 40 | - | - | - |
| B | 105 | 80 | 65 | 50 | 45 | - | B | 95 | 70 | 55 | 50 | 40 | - | B | 85 | 60 | 50 | 40 | - | - |
| C | 130 | 95 | 80 | 65 | 55 | - | C | 120 | 90 | 70 | 60 | 50 | - | C | 105 | 75 | 60 | 50 | 45 | - |
| 4A | 155 | 115 | 95 | 75 | 65 | - | 4A | 140 | 105 | 85 | 70 | 60 | - | 4A | 125 | 90 | 75 | 60 | 55 | - |
| B | 190 | 145 | 115 | 95 | 100 | - | B | 175 | 130 | 105 | 85 | 75 | - | B | 155 | 115 | 90 | 75 | 65 | - |
| C | 230 | 170 | 135 | 115 | 100 | - | C | 210 | 155 | 125 | 105 | 90 | - | C | 180 | 135 | 110 | 90 | 80 | - |
| 5A | 265 | 200 | 160 | 135 | 115 | - | 5A | 240 | 180 | 145 | 120 | 105 | - | 5A | 210 | 160 | 125 | 105 | 90 | - |
| B | 310 | 235 | 185 | 155 | 135 | - | B | 285 | 210 | 170 | 140 | 120 | - | B | 245 | 185 | 150 | 125 | 105 | - |
| C | 355 | 265 | 215 | 175 | 150 | - | C | 325 | 245 | 195 | 160 | 140 | - | C | 285 | 210 | 170 | 140 | 120 | - |
| 6A | 400 | 300 | 240 | 200 | 170 | - | 6A | 365 | 275 | 220 | 180 | 155 | - | 6A | 320 | 240 | 190 | 160 | 135 | - |
| B | 445 | 330 | 265 | 220 | 190 | - | B | 405 | 305 | 245 | 200 | 175 | - | B | 355 | 265 | 210 | 175 | 150 | - |
| C | 485 | 365 | 290 | 245 | 210 | - | C | 445 | 335 | 265 | 220 | 190 | - | C | 390 | 290 | 235 | 195 | 165 | - |
| 7A | 530 | 395 | 320 | 265 | 225 | - | 7A | 485 | 365 | 290 | 240 | 210 | - | 7A | 425 | 320 | 255 | 210 | 180 | - |
| B | 585 | 440 | 350 | 290 | 250 | - | B | 530 | 400 | 320 | 265 | 225 | - | B | 465 | 350 | 280 | 230 | 200 | - |
| C | 640 | 480 | 385 | 320 | 275 | - | C | 575 | 435 | 345 | 290 | 245 | - | C | 505 | 380 | 305 | 250 | 215 | - |
| 8A | 695 | 520 | 415 | 345 | 295 | - | 8A | 625 | 465 | 375 | 310 | 265 | - | 8A | 545 | 410 | 325 | 275 | 235 | - |
| B | 740 | 555 | 445 | 370 | 315 | - | B | 660 | 495 | 395 | 330 | 285 | - | B | 580 | 435 | 350 | 290 | 250 | - |
| C | 785 | 590 | 470 | 395 | 335 | - | C | 700 | 525 | 420 | 350 | 300 | - | C | 615 | 460 | 370 | 305 | 265 | - |
| 9A | 830 | 625 | 500 | 415 | 355 | - | 9A | 740 | 555 | 445 | 370 | 315 | - | 9A | 645 | 485 | 390 | 325 | 275 | - |
| B | 890 | 670 | 535 | 445 | 380 | - | B | 790 | 595 | 475 | 395 | 340 | - | B | 690 | 520 | 415 | 345 | 295 | - |
| C | 950 | 715 | 570 | 475 | 410 | - | C | 840 | 630 | 505 | 420 | 360 | - | C | 735 | 555 | 440 | 370 | 315 | - |
| 10A | 1010 | 760 | 605 | 505 | 435 | - | 10A | 895 | 670 | 535 | 445 | 385 | - | 10A | 780 | 585 | 470 | 390 | 335 | - |




STROOIHOEVEELHEIDSTABEL OUTPUT CHART

CENTERLINER® SX

Typenummer / Type number:

2.3227.000^a.1

2.3227.002^a.1



Aftakstoerental: 540 omw./min.
PTO output: 540 r.p.m.

Hoeveelheden in kg/ha

Quantities in kg/ha

R = rijbreedte [m]

= working width [m]

Z = tandwielcombinatie
(boven/onder)

= gearset
(on top/below)

N = werpschijftoerental [T./mn.] = r.p.m. ejector discs

H = vooroverstelling

= forward inclination

V = rijsnelheid [km/u]


= forward speed [km/h]

S = positie schaalverdeling

= position calibration scale

Zeeffracties/Sieve fractions

Soortelijk gewicht/Specific gravity: 0,99 kg/l

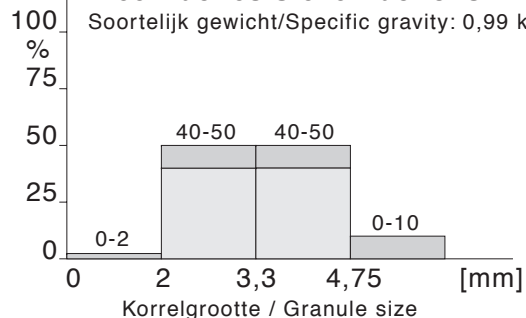

NPK 23-23-0 - DSM
Compound 23-23-0 - DSM

| NPK 23-23-0 | | | | | | DSM | | | | | | COMPOUND 23-23-0 | | | | | | | | | |
|---------------------------|---|-----|-----|-----|-----|----------------------------|-----|---|-----|-----|-----|------------------|-----|-----|---|---|---|----|----|----|--|
| R = 27 m | | | | | | R = 30 m | | | | | | | | | | | | | | | |
| Z = 23/12 N = 1035 H = 5° | | | | | | Z = 23/12 N = 1035 H = 10° | | | | | | | | | | | | | | | |
| S | V | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | S | V | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | S | V | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | |
| 2A | | - | - | - | - | - | 2A | | - | - | - | - | - | 2A | | | | | | | |
| B | | - | - | - | - | - | B | | - | - | - | - | - | B | | | | | | | |
| C | | 40 | - | - | - | - | C | | 40 | - | - | - | - | C | | | | | | | |
| 3A | | 55 | 40 | - | - | - | 3A | | 50 | 40 | - | - | - | 3A | | | | | | | |
| B | | 75 | 55 | 45 | - | - | B | | 65 | 50 | 40 | - | - | B | | | | | | | |
| C | | 90 | 70 | 55 | 45 | 40 | C | | 85 | 60 | 50 | 40 | - | C | | | | | | | |
| 4A | | 110 | 80 | 65 | 55 | 45 | 4A | | 100 | 75 | 60 | 50 | 40 | 4A | | | | | | | |
| B | | 135 | 100 | 80 | 70 | 60 | B | | 120 | 90 | 75 | 60 | 50 | B | | | | | | | |
| C | | 160 | 120 | 95 | 80 | 70 | C | | 145 | 110 | 85 | 75 | 60 | C | | | | | | | |
| 5A | | 190 | 140 | 115 | 95 | 80 | 5A | | 170 | 125 | 100 | 85 | 75 | 5A | | | | | | | |
| B | | 220 | 165 | 130 | 110 | 95 | B | | 200 | 150 | 120 | 100 | 85 | B | | | | | | | |
| C | | 250 | 190 | 150 | 125 | 110 | C | | 225 | 170 | 135 | 115 | 95 | C | | | | | | | |
| 6A | | 285 | 215 | 170 | 140 | 120 | 6A | | 255 | 190 | 155 | 130 | 110 | 6A | | | | | | | |
| B | | 315 | 235 | 190 | 155 | 135 | B | | 285 | 210 | 170 | 140 | 120 | B | | | | | | | |
| C | | 345 | 260 | 205 | 175 | 150 | C | | 310 | 235 | 185 | 155 | 135 | C | | | | | | | |
| 7A | | 375 | 285 | 225 | 190 | 160 | 7A | | 340 | 255 | 205 | 170 | 145 | 7A | | | | | | | |
| B | | 415 | 310 | 250 | 205 | 175 | B | | 370 | 280 | 225 | 185 | 160 | B | | | | | | | |
| C | | 450 | 335 | 270 | 225 | 190 | C | | 405 | 305 | 240 | 200 | 175 | C | | | | | | | |
| 8A | | 485 | 365 | 290 | 240 | 210 | 8A | | 435 | 325 | 260 | 220 | 185 | 8A | | | | | | | |
| B | | 515 | 385 | 310 | 260 | 220 | B | | 465 | 350 | 280 | 230 | 200 | B | | | | | | | |
| C | | 545 | 410 | 325 | 275 | 235 | C | | 490 | 370 | 295 | 245 | 210 | C | | | | | | | |
| 9A | | 575 | 430 | 345 | 290 | 245 | 9A | | 520 | 390 | 310 | 260 | 220 | 9A | | | | | | | |
| B | | 615 | 460 | 370 | 310 | 265 | B | | 555 | 415 | 330 | 275 | 235 | B | | | | | | | |
| C | | 655 | 490 | 395 | 330 | 280 | C | | 590 | 440 | 355 | 295 | 255 | C | | | | | | | |
| 10A | | 695 | 520 | 415 | 345 | 300 | 10A | | 625 | 470 | 375 | 315 | 270 | 10A | | | | | | | |


STROOIHOEVEELHEIDSTABEL OUTPUT CHART

CENTERLINER® SX

Typenummer / Type number:

2.3227.000^a.1

2.3227.002^a.1



Aftakstoerental: 540 omw./min.
PTO output: 540 r.p.m.

Hoeveelheden in kg/ha

Quantities in kg/ha

R = rijbreedte [m]

= working width [m]

Z = tandwielcombinatie
(boven/onder)


= gearset
(on top/below)

N = werpschijftoerental [T./mn.] = r.p.m. ejector discs

H = vooroverstelling = forward inclination

V = rijsnelheid [km/u] = forward speed [km/h]

S = positie schaalverdeling = position calibration scale

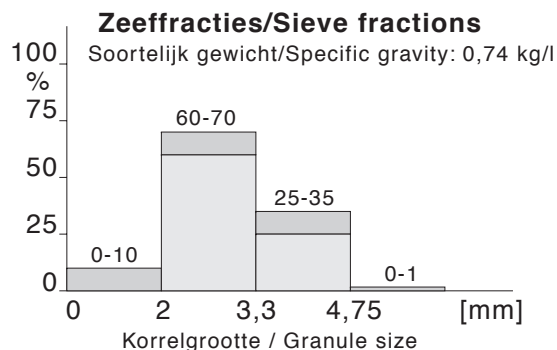

UREA 46%N

- Hydro Agri

| UREA 46% N | | | | | | Hydro Agri | | | | | | UREA 46% N | | | | | | | | |
|--------------------------|------|------|------|-----|-----|--------------------------|-----|------|------|-----|-----|--------------------------|----|-----|------|-----|-----|-----|-----|----|
| R = 10 m | | | | | | R = 12 m | | | | | | R = 15 m | | | | | | | | |
| Z = 18/17 N = 572 H = 0° | | | | | | Z = 19/16 N = 641 H = 0° | | | | | | Z = 20/15 N = 720 H = 0° | | | | | | | | |
| S | V | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | S | V | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | S | V | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 |
| 2A | - | - | - | - | - | - | 2A | - | - | - | - | - | - | 2A | - | - | - | - | - | - |
| B | 55 | 40 | - | - | - | - | B | 45 | - | - | - | - | - | B | - | - | - | - | - | - |
| C | 90 | 65 | 55 | 45 | 40 | - | C | 75 | 55 | 45 | - | - | - | C | 60 | 45 | - | - | - | - |
| 3A | 125 | 90 | 75 | 60 | 55 | - | 3A | 105 | 80 | 60 | 50 | 45 | - | 3A | 85 | 65 | 50 | 40 | - | - |
| B | 165 | 120 | 100 | 80 | 70 | - | B | 135 | 105 | 80 | 70 | 60 | - | B | 110 | 85 | 65 | 55 | 50 | - |
| C | 200 | 150 | 120 | 100 | 85 | - | C | 170 | 130 | 105 | 85 | 75 | - | C | 140 | 105 | 85 | 70 | 60 | - |
| 4A | 240 | 180 | 145 | 120 | 105 | - | 4A | 205 | 155 | 125 | 105 | 90 | - | 4A | 165 | 125 | 100 | 85 | 70 | - |
| B | 305 | 225 | 180 | 150 | 130 | - | B | 255 | 190 | 155 | 130 | 110 | - | B | 210 | 155 | 125 | 105 | 90 | - |
| C | 365 | 275 | 220 | 180 | 155 | - | C | 310 | 230 | 185 | 155 | 130 | - | C | 250 | 190 | 150 | 125 | 105 | - |
| 5A | 425 | 320 | 255 | 215 | 185 | - | 5A | 360 | 270 | 215 | 180 | 155 | - | 5A | 290 | 220 | 175 | 145 | 125 | - |
| B | 500 | 375 | 300 | 250 | 215 | - | B | 420 | 315 | 255 | 210 | 180 | - | B | 340 | 255 | 205 | 170 | 145 | - |
| C | 575 | 430 | 345 | 285 | 245 | - | C | 485 | 365 | 290 | 240 | 205 | - | C | 390 | 295 | 235 | 195 | 170 | - |
| 6A | 650 | 485 | 390 | 325 | 280 | - | 6A | 545 | 410 | 330 | 275 | 235 | - | 6A | 440 | 330 | 265 | 220 | 190 | - |
| B | 725 | 545 | 435 | 360 | 310 | - | B | 610 | 455 | 365 | 305 | 260 | - | B | 490 | 365 | 295 | 245 | 210 | - |
| C | 800 | 600 | 480 | 400 | 340 | - | C | 670 | 505 | 405 | 335 | 290 | - | C | 540 | 405 | 325 | 270 | 230 | - |
| 7A | 875 | 655 | 525 | 435 | 375 | - | 7A | 735 | 550 | 440 | 365 | 315 | - | 7A | 590 | 440 | 355 | 295 | 250 | - |
| B | 965 | 725 | 580 | 480 | 415 | - | B | 810 | 610 | 485 | 405 | 350 | - | B | 650 | 485 | 390 | 325 | 280 | - |
| C | 1055 | 790 | 635 | 525 | 450 | - | C | 890 | 665 | 535 | 445 | 380 | - | C | 710 | 535 | 425 | 355 | 305 | - |
| 8A | 1145 | 860 | 685 | 575 | 490 | - | 8A | 965 | 725 | 580 | 480 | 415 | - | 8A | 770 | 580 | 465 | 385 | 330 | - |
| B | 1220 | 915 | 735 | 610 | 525 | - | B | 1030 | 770 | 615 | 515 | 440 | - | B | 820 | 615 | 495 | 410 | 350 | - |
| C | 1295 | 970 | 780 | 650 | 555 | - | C | 1090 | 820 | 655 | 545 | 470 | - | C | 875 | 655 | 525 | 435 | 375 | - |
| 9A | 1370 | 1030 | 825 | 685 | 590 | - | 9A | 1155 | 865 | 695 | 575 | 495 | - | 9A | 925 | 695 | 555 | 460 | 395 | - |
| B | 1475 | 1110 | 885 | 740 | 635 | - | B | 1240 | 930 | 745 | 620 | 530 | - | B | 990 | 745 | 595 | 495 | 425 | - |
| C | 1585 | 1185 | 950 | 790 | 680 | - | C | 1325 | 990 | 795 | 660 | 565 | - | C | 1060 | 795 | 635 | 530 | 455 | - |
| 10A | 1690 | 1265 | 1015 | 845 | 725 | - | 10A | 1405 | 1055 | 845 | 705 | 605 | - | 10A | 1125 | 845 | 675 | 565 | 480 | - |




STROOIHOEVEELHEIDSTABEL OUTPUT CHART

CENTERLINER® SX

Typenummer / Type number:

2.3227.000^a.1

2.3227.002^a.1



Aftakstoerental: 540 omw./min.
PTO output: 540 r.p.m.

Hoeveelheden in kg/ha

Quantities in kg/ha

R = rijbreedte [m]

= working width [m]

Z = tandwielcombinatie
(boven/onder)


= gearset
(on top/below)

N = werpschijftoerental [T./mn.] = r.p.m. ejector discs

H = vooroverstelling = forward inclination

V = rijsnelheid [km/u] = forward speed [km/h]

S = positie schaalverdeling = position calibration scale

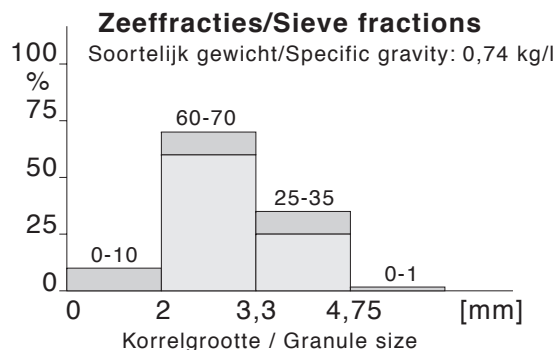

UREA 46%N

- Hydro Agri

| UREA 46% N | | | | | | Hydro Agri | | | | | | UREA 46% N | | | | | | | | |
|--------------------------|---|-----|-----|-----|-----|---------------------------|-----|---|-----|-----|-----|---------------------------|-----|-----|---|-----|-----|-----|-----|-----|
| R = 18 m | | | | | | R = 21 m | | | | | | R = 24 m | | | | | | | | |
| Z = 21/14 N = 810 H = 0° | | | | | | Z = 23/12 N = 1035 H = 5° | | | | | | Z = 23/12 N = 1035 H = 5° | | | | | | | | |
| S | V | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | S | V | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | S | V | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 |
| 2A | | - | - | - | - | - | 2A | | - | - | - | - | - | 2A | | - | - | - | - | - |
| B | | - | - | - | - | - | B | | - | - | - | - | - | B | | - | - | - | - | - |
| C | | 55 | 40 | - | - | - | C | | 50 | - | - | - | - | C | | 40 | - | - | - | - |
| 3A | | 75 | 55 | 45 | - | - | 3A | | 65 | 50 | 40 | - | - | 3A | | 60 | 45 | - | - | - |
| B | | 95 | 75 | 60 | 50 | 40 | B | | 90 | 65 | 55 | 45 | 40 | B | | 80 | 60 | 45 | 40 | - |
| C | | 120 | 90 | 70 | 60 | 50 | C | | 110 | 85 | 65 | 55 | 50 | C | | 100 | 75 | 60 | 50 | 40 |
| 4A | | 145 | 105 | 85 | 70 | 60 | 4A | | 135 | 100 | 80 | 65 | 60 | 4A | | 120 | 90 | 70 | 60 | 50 |
| B | | 180 | 135 | 105 | 90 | 75 | B | | 165 | 125 | 100 | 85 | 70 | B | | 145 | 110 | 85 | 75 | 60 |
| C | | 215 | 160 | 130 | 105 | 90 | C | | 200 | 150 | 120 | 100 | 85 | C | | 175 | 130 | 105 | 85 | 75 |
| 5A | | 250 | 190 | 150 | 125 | 105 | 5A | | 230 | 175 | 140 | 115 | 100 | 5A | | 200 | 150 | 120 | 100 | 85 |
| B | | 295 | 220 | 175 | 145 | 125 | B | | 270 | 200 | 160 | 135 | 115 | B | | 235 | 175 | 140 | 115 | 100 |
| C | | 335 | 250 | 200 | 170 | 145 | C | | 305 | 230 | 185 | 150 | 130 | C | | 265 | 200 | 160 | 135 | 115 |
| 6A | | 380 | 285 | 225 | 190 | 160 | 6A | | 340 | 255 | 205 | 170 | 145 | 6A | | 300 | 225 | 180 | 150 | 130 |
| B | | 415 | 315 | 250 | 210 | 180 | B | | 375 | 280 | 225 | 190 | 160 | B | | 330 | 245 | 195 | 165 | 140 |
| C | | 455 | 340 | 275 | 230 | 195 | C | | 410 | 310 | 245 | 205 | 175 | C | | 360 | 270 | 215 | 180 | 155 |
| 7A | | 495 | 370 | 295 | 245 | 210 | 7A | | 445 | 335 | 265 | 220 | 190 | 7A | | 390 | 290 | 235 | 195 | 165 |
| B | | 545 | 410 | 325 | 270 | 235 | B | | 485 | 365 | 290 | 245 | 210 | B | | 425 | 320 | 255 | 210 | 180 |
| C | | 595 | 445 | 355 | 295 | 255 | C | | 525 | 395 | 315 | 265 | 225 | C | | 460 | 345 | 275 | 230 | 195 |
| 8A | | 645 | 480 | 385 | 320 | 275 | 8A | | 565 | 425 | 340 | 285 | 245 | 8A | | 495 | 370 | 300 | 250 | 215 |
| B | | 685 | 515 | 410 | 345 | 295 | B | | 600 | 450 | 360 | 300 | 260 | B | | 525 | 395 | 315 | 265 | 225 |
| C | | 725 | 545 | 435 | 365 | 310 | C | | 640 | 480 | 385 | 320 | 275 | C | | 560 | 420 | 335 | 280 | 240 |
| 9A | | 770 | 575 | 460 | 385 | 330 | 9A | | 675 | 505 | 405 | 335 | 290 | 9A | | 590 | 440 | 355 | 295 | 250 |
| B | | 825 | 620 | 495 | 415 | 355 | B | | 720 | 540 | 435 | 360 | 310 | B | | 630 | 475 | 380 | 315 | 270 |
| C | | 880 | 660 | 530 | 440 | 380 | C | | 770 | 580 | 465 | 385 | 330 | C | | 675 | 505 | 405 | 335 | 290 |
| 10A | | 940 | 705 | 565 | 470 | 400 | 10A | | 820 | 615 | 490 | 410 | 350 | 10A | | 715 | 540 | 430 | 360 | 305 |


STROOIHOEVEELHEIDSTABEL OUTPUT CHART

CENTERLINER® SX

Typenummer / Type number:

2.3227.000^a.1

2.3227.002^a.1



Aftakstoerental: 540 omw./min.
PTO output: 540 r.p.m.

Hoeveelheden in kg/ha

Quantities in kg/ha

R = rijbreedte [m]

= working width [m]

Z = tandwielcombinatie
(boven/onder)

= gearset
(on top/below)

N = werpschijftoerental [T./mn.] = r.p.m. ejector discs

H = vooroverstelling

= forward inclination

V = rijsnelheid [km/u]


= forward speed [km/h]

S = positie schaalverdeling

= position calibration scale

Zeeffracties/Sieve fractions

Soortelijk gewicht/Specific gravity: 1,10 kg/l

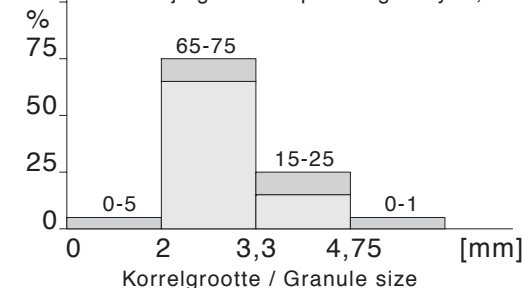

KALKSALPETER 15,5%N - Hydro Agri
CALCIUMNITRATE 15,5%N

| KALKSALPETER 15,5% N | | | | | | Hydro Agri | | | | | | CALCIUMNITRATE 15,5% N | | | | | | | | |
|--------------------------|---|------|------|------|------|--------------------------|-----|---|------|------|------|--------------------------|-----|-----|---|------|------|-----|-----|-----|
| R = 10 m | | | | | | R = 12 m | | | | | | R = 15 m | | | | | | | | |
| Z = 18/17 N = 572 H = 0° | | | | | | Z = 19/16 N = 641 H = 0° | | | | | | Z = 20/15 N = 720 H = 0° | | | | | | | | |
| S | V | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | S | V | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | S | V | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 |
| 2A | | 45 | - | - | - | - | 2A | | - | - | - | - | - | 2A | | - | - | - | - | - |
| B | | 95 | 70 | 55 | 45 | 40 | B | | 65 | 50 | 40 | - | - | B | | 55 | 40 | - | - | - |
| C | | 145 | 105 | 85 | 70 | 60 | C | | 115 | 85 | 70 | 55 | 50 | C | | 90 | 70 | 55 | 45 | 40 |
| 3A | | 190 | 145 | 115 | 95 | 80 | 3A | | 160 | 120 | 95 | 80 | 70 | 3A | | 130 | 95 | 75 | 65 | 55 |
| B | | 250 | 190 | 150 | 125 | 105 | B | | 210 | 155 | 125 | 105 | 90 | B | | 170 | 125 | 100 | 85 | 70 |
| C | | 310 | 230 | 185 | 155 | 135 | C | | 260 | 195 | 155 | 130 | 110 | C | | 210 | 155 | 125 | 105 | 90 |
| 4A | | 370 | 275 | 220 | 185 | 160 | 4A | | 305 | 230 | 185 | 155 | 130 | 4A | | 250 | 185 | 150 | 125 | 105 |
| B | | 460 | 345 | 275 | 230 | 195 | B | | 380 | 285 | 230 | 190 | 165 | B | | 310 | 230 | 185 | 155 | 130 |
| C | | 550 | 410 | 330 | 275 | 235 | C | | 455 | 340 | 275 | 225 | 195 | C | | 365 | 275 | 220 | 185 | 155 |
| 5A | | 640 | 480 | 385 | 320 | 275 | 5A | | 530 | 395 | 315 | 265 | 225 | 5A | | 425 | 320 | 255 | 215 | 185 |
| B | | 750 | 560 | 450 | 375 | 320 | B | | 620 | 465 | 370 | 310 | 265 | B | | 500 | 375 | 300 | 250 | 215 |
| C | | 855 | 640 | 515 | 430 | 365 | C | | 710 | 535 | 425 | 355 | 305 | C | | 570 | 430 | 345 | 285 | 245 |
| 6A | | 965 | 725 | 580 | 480 | 415 | 6A | | 805 | 605 | 480 | 400 | 345 | 6A | | 645 | 480 | 385 | 320 | 275 |
| B | | 1075 | 805 | 645 | 540 | 460 | B | | 895 | 670 | 535 | 445 | 385 | B | | 715 | 535 | 430 | 355 | 305 |
| C | | 1185 | 890 | 710 | 595 | 510 | C | | 980 | 735 | 590 | 490 | 420 | C | | 785 | 590 | 470 | 395 | 335 |
| 7A | | 1300 | 975 | 780 | 650 | 555 | 7A | | 1070 | 805 | 645 | 535 | 460 | 7A | | 855 | 645 | 515 | 430 | 365 |
| B | | 1430 | 1070 | 855 | 715 | 610 | B | | 1180 | 885 | 705 | 590 | 505 | B | | 945 | 705 | 565 | 470 | 405 |
| C | | 1560 | 1170 | 935 | 780 | 670 | C | | 1285 | 965 | 770 | 645 | 550 | C | | 1030 | 770 | 615 | 515 | 440 |
| 8A | | 1690 | 1265 | 1015 | 845 | 725 | 8A | | 1395 | 1045 | 835 | 695 | 595 | 8A | | 1115 | 835 | 670 | 560 | 480 |
| B | | 1800 | 1350 | 1080 | 900 | 770 | B | | 1485 | 1115 | 890 | 745 | 635 | B | | 1190 | 890 | 715 | 595 | 510 |
| C | | 1910 | 1435 | 1145 | 955 | 820 | C | | 1580 | 1185 | 945 | 790 | 675 | C | | 1260 | 945 | 755 | 630 | 540 |
| 9A | | 2025 | 1520 | 1215 | 1010 | 865 | 9A | | 1670 | 1225 | 1000 | 835 | 715 | 9A | | 1335 | 1000 | 800 | 670 | 575 |
| B | | 2170 | 1630 | 1300 | 1085 | 930 | B | | 1800 | 1350 | 1080 | 900 | 770 | B | | 1440 | 1080 | 865 | 720 | 615 |
| C | | 2315 | 1740 | 1390 | 1160 | 995 | C | | 1925 | 1445 | 1155 | 965 | 825 | C | | 1540 | 1155 | 925 | 770 | 660 |
| 10A | | 2465 | 1850 | 1480 | 1230 | 1055 | 10A | | 2055 | 1540 | 1230 | 1025 | 880 | 10A | | 1645 | 1230 | 985 | 820 | 705 |




STROOIHOEVEELHEIDSTABEL OUTPUT CHART

CENTERLINER® SX

Typenummer / Type number:

2.3227.000^a.1

2.3227.002^a.1



Aftakstoerental: 540 omw./min.
PTO output: 540 r.p.m.

Hoeveelheden in kg/ha

Quantities in kg/ha

R = rijbreedte [m]

= working width [m]

Z = tandwielcombinatie
(boven/onder)

= gearset
(on top/below)

N = werpschijftoerental [T./mn.] = r.p.m. ejector discs


H = vooroverstelling = forward inclination

V = rijsnelheid [km/u] = forward speed [km/h]

S = positie schaalverdeling = position calibration scale

Zeeffracties/Sieve fractions

Soortelijk gewicht/Specific gravity: 1,10 kg/l

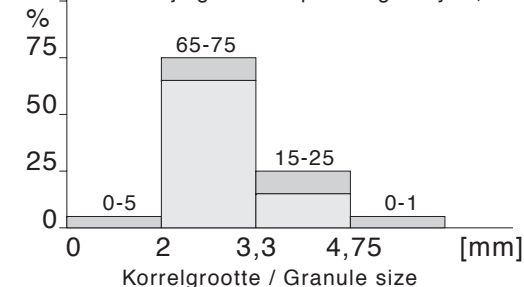

KALKSALPETER 15,5%N - Hydro Agri
CALCIUMNITRATE 15,5%N

| KALKSALPETER 15,5% N | | | | | | Hydro Agri | | | | | | CALCIUMNITRATE 15,5% N | | | | | | | | |
|--------------------------|------|------|-----|-----|-----|---------------------------|-----|------|-----|-----|-----|---------------------------|----|-----|------|-----|-----|-----|-----|----|
| R = 18 m | | | | | | R = 21 m | | | | | | R = 24 m | | | | | | | | |
| Z = 21/14 N = 810 H = 0° | | | | | | Z = 23/12 N = 1035 H = 5° | | | | | | Z = 23/12 N = 1035 H = 5° | | | | | | | | |
| S | V | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | S | V | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | S | V | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 |
| 2A | - | - | - | - | - | - | 2A | - | - | - | - | - | - | 2A | - | - | - | - | - | - |
| B | 45 | - | - | - | - | - | B | 40 | - | - | - | - | - | B | - | - | - | - | - | - |
| C | 80 | 60 | 45 | 40 | - | - | C | 70 | 50 | 40 | - | - | - | C | 65 | 50 | 40 | - | - | - |
| 3A | 110 | 85 | 65 | 55 | 45 | - | 3A | 95 | 75 | 60 | 50 | 40 | - | 3A | 90 | 70 | 55 | 45 | 40 | - |
| B | 145 | 105 | 85 | 70 | 60 | - | B | 125 | 95 | 75 | 65 | 55 | - | B | 115 | 90 | 70 | 60 | 50 | - |
| C | 175 | 130 | 105 | 90 | 75 | - | C | 155 | 115 | 90 | 75 | 65 | - | C | 145 | 110 | 85 | 70 | 60 | - |
| 4A | 210 | 155 | 125 | 105 | 90 | - | 4A | 180 | 135 | 110 | 90 | 80 | - | 4A | 170 | 130 | 105 | 85 | 75 | - |
| B | 260 | 195 | 155 | 130 | 110 | - | B | 225 | 170 | 135 | 115 | 95 | - | B | 210 | 160 | 125 | 105 | 90 | - |
| C | 310 | 230 | 185 | 155 | 130 | - | C | 270 | 200 | 160 | 135 | 115 | - | C | 250 | 185 | 150 | 125 | 105 | - |
| 5A | 360 | 270 | 215 | 180 | 155 | - | 5A | 310 | 235 | 185 | 155 | 135 | - | 5A | 290 | 215 | 175 | 145 | 125 | - |
| B | 420 | 315 | 250 | 210 | 180 | - | B | 365 | 270 | 220 | 180 | 155 | - | B | 335 | 250 | 200 | 170 | 145 | - |
| C | 480 | 360 | 290 | 240 | 205 | - | C | 415 | 310 | 250 | 210 | 180 | - | C | 385 | 290 | 230 | 190 | 165 | - |
| 6A | 540 | 405 | 325 | 270 | 230 | - | 6A | 470 | 350 | 280 | 235 | 200 | - | 6A | 435 | 325 | 260 | 215 | 185 | - |
| B | 600 | 450 | 360 | 300 | 260 | - | B | 515 | 385 | 310 | 260 | 220 | - | B | 480 | 360 | 285 | 240 | 205 | - |
| C | 660 | 495 | 395 | 330 | 285 | - | C | 565 | 425 | 340 | 280 | 240 | - | C | 520 | 390 | 315 | 260 | 225 | - |
| 7A | 720 | 540 | 435 | 360 | 310 | - | 7A | 610 | 460 | 365 | 305 | 260 | - | 7A | 565 | 425 | 340 | 285 | 245 | - |
| B | 795 | 595 | 475 | 395 | 340 | - | B | 675 | 505 | 405 | 335 | 290 | - | B | 615 | 465 | 370 | 310 | 265 | - |
| C | 865 | 650 | 520 | 435 | 370 | - | C | 735 | 550 | 440 | 365 | 315 | - | C | 665 | 500 | 400 | 335 | 285 | - |
| 8A | 940 | 705 | 565 | 470 | 400 | - | 8A | 795 | 595 | 480 | 400 | 340 | - | 8A | 720 | 540 | 430 | 360 | 310 | - |
| B | 1000 | 750 | 600 | 500 | 430 | - | B | 850 | 640 | 510 | 425 | 365 | - | B | 760 | 570 | 455 | 380 | 325 | - |
| C | 1060 | 795 | 635 | 530 | 455 | - | C | 910 | 680 | 545 | 455 | 390 | - | C | 805 | 605 | 485 | 405 | 345 | - |
| 9A | 1125 | 845 | 675 | 560 | 480 | - | 9A | 965 | 725 | 580 | 480 | 415 | - | 9A | 850 | 640 | 510 | 425 | 365 | - |
| B | 1205 | 905 | 725 | 605 | 515 | - | B | 1035 | 775 | 620 | 515 | 445 | - | B | 910 | 685 | 545 | 455 | 390 | - |
| C | 1285 | 965 | 770 | 645 | 550 | - | C | 1105 | 830 | 660 | 550 | 475 | - | C | 970 | 725 | 580 | 485 | 415 | - |
| 10A | 1370 | 1025 | 820 | 685 | 585 | - | 10A | 1175 | 880 | 705 | 585 | 505 | - | 10A | 1025 | 770 | 615 | 515 | 440 | - |


STROOIHOEVEELHEIDSTABEL OUTPUT CHART

CENTERLINER® SX

Typenummer / Type number:

2.3227.000^a.1

2.3227.002^a.1



Aftakstoerental: 540 omw./min.
PTO output: 540 r.p.m.

Hoeveelheden in kg/ha

Quantities in kg/ha

R = rijbreedte [m]

= working width [m]

Z = tandwielcombinatie
(boven/onder)

= gearset
(on top/below)

N = werpschijftoerental [T./mn.] = r.p.m. ejector discs

H = vooroverstelling

= forward inclination

V = rijsnelheid [km/u]


= forward speed [km/h]

S = positie schaalverdeling

= position calibration scale

Zeeffracties/Sieve fractions

Soortelijk gewicht/Specific gravity: 1,10 kg/l

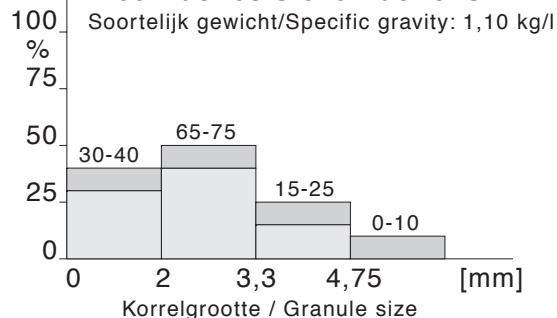

KALI 60 - Agrarische Uni Vulkaan POTASSIUM 60

| KALI 60 | | | | | | Agrarische Uni Vulkaan | | | | | | POTASSIUM 60 | | | | | | | | |
|--------------------------|---|------|------|------|------|---------------------------|-----|---|------|------|------|----------------------------|-----|-----|---|------|------|-----|-----|-----|
| R = 10 m | | | | | | R = 12 m | | | | | | R = 15 m | | | | | | | | |
| Z = 18/17 N = 572 H = 0° | | | | | | Z = 23/12 N = 1035 H = 0° | | | | | | Z = 23/12 N = 1035 H = 10° | | | | | | | | |
| S | V | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | S | V | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | S | V | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 |
| 2A | | - | - | - | - | - | 2A | | - | - | - | - | - | 2A | | - | - | - | - | - |
| B | | - | - | - | - | - | B | | - | - | - | - | - | B | | - | - | - | - | - |
| C | | - | - | - | - | - | C | | - | - | - | - | - | C | | - | - | - | - | - |
| 3A | | 165 | 120 | 100 | 80 | 70 | 3A | | 155 | 120 | 95 | 80 | 65 | 3A | | 125 | 95 | 75 | 65 | 55 |
| B | | 205 | 155 | 120 | 100 | 85 | B | | 195 | 145 | 115 | 95 | 85 | B | | 155 | 115 | 95 | 80 | 65 |
| C | | 245 | 185 | 145 | 120 | 105 | C | | 230 | 175 | 140 | 115 | 100 | C | | 185 | 140 | 110 | 90 | 80 |
| 4A | | 285 | 215 | 170 | 140 | 120 | 4A | | 270 | 200 | 160 | 135 | 115 | 4A | | 215 | 160 | 130 | 105 | 90 |
| B | | 370 | 280 | 225 | 185 | 160 | B | | 350 | 260 | 210 | 175 | 150 | B | | 280 | 210 | 170 | 140 | 120 |
| C | | 460 | 345 | 275 | 230 | 195 | C | | 430 | 325 | 260 | 215 | 185 | C | | 345 | 260 | 205 | 175 | 150 |
| 5A | | 545 | 410 | 330 | 275 | 235 | 5A | | 515 | 385 | 310 | 255 | 220 | 5A | | 410 | 310 | 245 | 205 | 175 |
| B | | 620 | 465 | 370 | 310 | 265 | B | | 575 | 435 | 345 | 290 | 245 | B | | 460 | 345 | 275 | 230 | 200 |
| C | | 690 | 520 | 415 | 345 | 295 | C | | 640 | 480 | 385 | 320 | 275 | C | | 515 | 385 | 310 | 255 | 220 |
| 6A | | 765 | 575 | 460 | 380 | 325 | 6A | | 705 | 530 | 425 | 350 | 300 | 6A | | 565 | 425 | 340 | 280 | 240 |
| B | | 875 | 655 | 525 | 440 | 375 | B | | 805 | 605 | 485 | 400 | 345 | B | | 645 | 485 | 385 | 320 | 275 |
| C | | 985 | 740 | 590 | 495 | 425 | C | | 905 | 680 | 545 | 450 | 390 | C | | 725 | 545 | 435 | 360 | 310 |
| 7A | | 1100 | 825 | 660 | 550 | 470 | 7A | | 1005 | 755 | 605 | 500 | 430 | 7A | | 805 | 605 | 480 | 400 | 345 |
| B | | 1185 | 890 | 710 | 595 | 510 | B | | 1075 | 805 | 645 | 535 | 460 | B | | 860 | 645 | 515 | 430 | 370 |
| C | | 1275 | 955 | 765 | 635 | 545 | C | | 1145 | 860 | 685 | 570 | 490 | C | | 915 | 685 | 550 | 460 | 395 |
| 8A | | 1365 | 1025 | 820 | 680 | 585 | 8A | | 1215 | 910 | 730 | 610 | 520 | 8A | | 970 | 730 | 585 | 485 | 415 |
| B | | 1470 | 1100 | 880 | 735 | 630 | B | | 1285 | 965 | 770 | 645 | 550 | B | | 1030 | 770 | 615 | 515 | 440 |
| C | | 1575 | 1180 | 945 | 785 | 675 | C | | 1355 | 1015 | 815 | 680 | 580 | C | | 1085 | 815 | 650 | 540 | 465 |
| 9A | | 1675 | 1260 | 1005 | 840 | 720 | 9A | | 1425 | 1070 | 855 | 715 | 610 | 9A | | 1140 | 855 | 685 | 570 | 490 |
| B | | 1790 | 1340 | 1075 | 895 | 765 | B | | 1515 | 1135 | 910 | 755 | 650 | B | | 1210 | 910 | 725 | 605 | 520 |
| C | | 1900 | 1425 | 1140 | 950 | 815 | C | | 1600 | 1200 | 960 | 800 | 685 | C | | 1280 | 960 | 770 | 640 | 550 |
| 10A | | 2010 | 1505 | 1205 | 1005 | 860 | 10A | | 1690 | 1270 | 1015 | 845 | 725 | 10A | | 1355 | 1015 | 810 | 675 | 580 |




STROOIHOEVEELHEIDSTABEL OUTPUT CHART

CENTERLINER® SX

Typenummer / Type number:

2.3227.000^a.1

2.3227.002^a.1



Aftakstoerental: 540 omw./min.
PTO output: 540 r.p.m.

Hoeveelheden in kg/ha

Quantities in kg/ha

R = rijbreedte [m]

= working width [m]

Z = tandwielcombinatie
(boven/onder)

= gearset
(on top/below)

N = werpschijftoerental [T./mn.] = r.p.m. ejector discs

H = vooroverstelling

= forward inclination

V = rijsnelheid [km/u]


= forward speed [km/h]

S = positie schaalverdeling

= position calibration scale

Zeeffracties/Sieve fractions

Soortelijk gewicht/Specific gravity: 1,10 kg/l

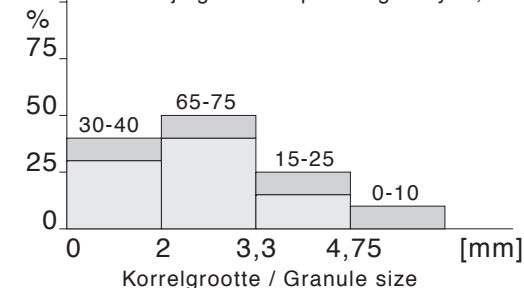

KALI 60 - Agrarische Uni Vulkaan
POTASSIUM 60

| PATENTKALI | | | | | | Agrarische Unie Vulkaan | | | | | | PATENT POTASSIUM | | | | | | | | |
|--------------------------|------|------|------|------|------|--------------------------|-----|------|------|------|------|----------------------|----|-----|------|------|------|-----|-----|----|
| R = 10 m | | | | | | R = 12 m | | | | | | R = 15 m | | | | | | | | |
| Z = 18/17 N = 572 H = 0° | | | | | | Z = 21/14 N = 810 H = 0° | | | | | | Z = 23/12 N = H = 0° | | | | | | | | |
| S | V | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | S | V | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | S | V | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 |
| 2A | - | - | - | - | - | - | 2A | - | - | - | - | - | - | 2A | - | - | - | - | - | - |
| B | - | - | - | - | - | - | B | - | - | - | - | - | - | B | - | - | - | - | - | - |
| C | - | - | - | - | - | - | C | - | - | - | - | - | - | C | - | - | - | - | - | - |
| 3A | 275 | 205 | 165 | 140 | 120 | | 3A | 235 | 180 | 140 | 120 | 100 | | 3A | 190 | 140 | 115 | 95 | 80 | |
| B | 340 | 255 | 205 | 170 | 145 | | B | 290 | 220 | 175 | 145 | 125 | | B | 235 | 175 | 140 | 115 | 100 | |
| C | 405 | 305 | 240 | 200 | 175 | | C | 345 | 260 | 210 | 175 | 150 | | C | 275 | 210 | 165 | 140 | 120 | |
| 4A | 465 | 350 | 280 | 235 | 200 | | 4A | 400 | 300 | 240 | 200 | 170 | | 4A | 320 | 240 | 190 | 160 | 135 | |
| B | 595 | 445 | 355 | 295 | 255 | | B | 510 | 380 | 305 | 255 | 220 | | B | 405 | 305 | 245 | 205 | 175 | |
| C | 720 | 540 | 430 | 360 | 310 | | C | 620 | 465 | 370 | 310 | 265 | | C | 490 | 370 | 295 | 245 | 210 | |
| 5A | 850 | 635 | 510 | 425 | 365 | | 5A | 725 | 545 | 435 | 365 | 310 | | 5A | 575 | 430 | 345 | 290 | 245 | |
| B | 950 | 710 | 570 | 475 | 405 | | B | 815 | 610 | 490 | 405 | 350 | | B | 645 | 485 | 390 | 325 | 275 | |
| C | 1050 | 785 | 630 | 525 | 450 | | C | 900 | 675 | 540 | 450 | 385 | | C | 715 | 540 | 430 | 360 | 305 | |
| 6A | 1150 | 860 | 690 | 575 | 490 | | 6A | 985 | 740 | 590 | 490 | 420 | | 6A | 790 | 590 | 475 | 395 | 340 | |
| B | 1280 | 960 | 770 | 640 | 550 | | B | 1095 | 820 | 655 | 550 | 470 | | B | 875 | 655 | 525 | 440 | 375 | |
| C | 1415 | 1060 | 850 | 710 | 605 | | C | 1205 | 905 | 725 | 605 | 515 | | C | 965 | 725 | 580 | 485 | 415 | |
| 7A | 1550 | 1165 | 930 | 775 | 665 | | 7A | 1315 | 990 | 790 | 660 | 565 | | 7A | 1055 | 790 | 630 | 525 | 450 | |
| B | 1655 | 1240 | 995 | 825 | 710 | | B | 1405 | 1055 | 845 | 705 | 600 | | B | 1130 | 845 | 675 | 565 | 485 | |
| C | 1760 | 1320 | 1055 | 880 | 755 | | C | 1495 | 1120 | 895 | 745 | 640 | | C | 1205 | 900 | 720 | 600 | 515 | |
| 8A | 1860 | 1395 | 1115 | 930 | 800 | | 8A | 1580 | 1185 | 950 | 790 | 680 | | 8A | 1280 | 960 | 765 | 640 | 550 | |
| B | 2005 | 1505 | 1205 | 1000 | 860 | | B | 1695 | 1275 | 1020 | 850 | 725 | | B | 1365 | 1025 | 820 | 685 | 585 | |
| C | 2145 | 1610 | 1290 | 1075 | 920 | | C | 1810 | 1360 | 1085 | 905 | 775 | | C | 1455 | 1090 | 870 | 725 | 625 | |
| 9A | 2290 | 1715 | 1375 | 1145 | 980 | | 9A | 1925 | 1445 | 1155 | 965 | 825 | | 9A | 1540 | 1155 | 925 | 770 | 660 | |
| B | 2440 | 1830 | 1465 | 1220 | 1045 | | B | 2045 | 1535 | 1230 | 1025 | 875 | | B | 1635 | 1230 | 980 | 820 | 700 | |
| C | 2590 | 1945 | 1555 | 1295 | 1110 | | C | 2165 | 1625 | 1300 | 1085 | 930 | | C | 1735 | 1300 | 1040 | 865 | 745 | |
| 10A | 2745 | 2060 | 1645 | 1370 | 1175 | | 10A | 2285 | 1715 | 1370 | 1145 | 980 | | 10A | 1830 | 1370 | 1095 | 915 | 785 | |


STROOIHOEVEELHEIDSTABEL OUTPUT CHART

CENTERLINER® SX

Typenummer / Type number:

2.3227.000^a.1

2.3227.002^a.1



Aftakstoerental: 540 omw./min.
PTO output: 540 r.p.m.

Hoeveelheden in kg/ha

Quantities in kg/ha

R = rijbreedte [m]

= working width [m]

Z = tandwielcombinatie
(boven/onder)

= gearset
(on top/below)

N = werpschijftoerental [T./mn.] = r.p.m. ejector discs

H = vooroverstelling

= forward inclination

V = rijsnelheid [km/u]


= forward speed [km/h]

S = positie schaalverdeling

= position calibration scale

Zeeffracties/Sieve fractions

Soortelijk gewicht/Specific gravity: 1,10 kg/l

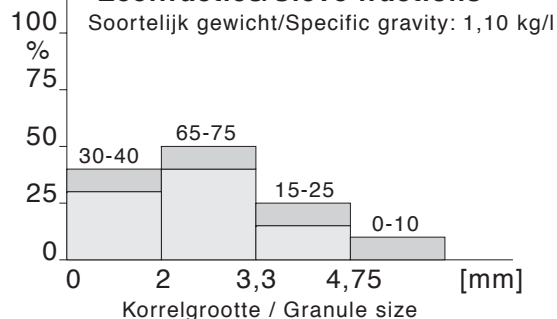

KALI 60 - Agrarische Uni Vulkaan
POTASSIUM 60

| PATENTKALI | | | | | | Agrarische Unie Vulkaan | | | | | | PATENT POTASSIUM | | | | | | | | |
|---------------------------|------|------|-----|-----|-----|----------------------------|-----|------|-----|-----|-----|----------------------------|-----|-----|------|-----|-----|-----|-----|-----|
| R = 18 m | | | | | | R = 21 m | | | | | | R = 24 m | | | | | | | | |
| Z = 23/12 N = 1035 H = 5° | | | | | | Z = 23/12 N = 1035 H = 10° | | | | | | Z = 23/12 N = 1035 H = 10° | | | | | | | | |
| S | V | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | S | V | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | S | V | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 |
| 2A | - | - | - | - | - | - | 2A | - | - | - | - | - | - | 2A | - | - | - | - | - | - |
| B | - | - | - | - | - | - | B | - | - | - | - | - | - | B | - | - | - | - | - | - |
| C | - | - | - | - | - | - | C | - | - | - | - | - | - | C | - | - | - | - | - | - |
| 3A | 160 | 120 | 95 | 80 | 70 | 70 | 3A | 135 | 100 | 80 | 70 | 60 | 60 | 3A | 120 | 90 | 70 | 60 | 50 | 50 |
| B | 195 | 145 | 115 | 95 | 85 | 85 | B | 165 | 125 | 100 | 85 | 70 | 70 | B | 145 | 110 | 85 | 75 | 60 | 60 |
| C | 230 | 175 | 140 | 115 | 100 | 100 | C | 200 | 150 | 120 | 100 | 85 | 85 | C | 175 | 130 | 105 | 85 | 75 | 75 |
| 4A | 265 | 200 | 160 | 135 | 115 | 115 | 4A | 230 | 170 | 135 | 115 | 100 | 100 | 4A | 200 | 150 | 120 | 100 | 85 | 85 |
| B | 340 | 255 | 205 | 170 | 145 | 145 | B | 290 | 215 | 175 | 145 | 125 | 125 | B | 255 | 190 | 150 | 125 | 110 | 110 |
| C | 410 | 305 | 245 | 205 | 175 | 175 | C | 350 | 265 | 210 | 175 | 150 | 150 | C | 305 | 230 | 185 | 155 | 130 | 130 |
| 5A | 480 | 360 | 290 | 240 | 205 | 205 | 5A | 410 | 310 | 245 | 205 | 175 | 175 | 5A | 360 | 270 | 215 | 180 | 155 | 155 |
| B | 540 | 405 | 325 | 270 | 230 | 230 | B | 460 | 345 | 275 | 230 | 200 | 200 | B | 405 | 305 | 240 | 200 | 175 | 175 |
| C | 595 | 450 | 360 | 300 | 255 | 255 | C | 510 | 385 | 305 | 255 | 220 | 220 | C | 450 | 335 | 270 | 225 | 190 | 190 |
| 6A | 655 | 490 | 395 | 330 | 280 | 280 | 6A | 565 | 420 | 340 | 280 | 240 | 240 | 6A | 490 | 370 | 295 | 245 | 210 | 210 |
| B | 730 | 550 | 440 | 365 | 315 | 315 | B | 625 | 470 | 375 | 315 | 270 | 270 | B | 550 | 410 | 330 | 275 | 235 | 235 |
| C | 805 | 605 | 485 | 400 | 345 | 345 | C | 690 | 515 | 415 | 345 | 295 | 295 | C | 605 | 450 | 360 | 300 | 260 | 260 |
| 7A | 880 | 660 | 525 | 440 | 375 | 375 | 7A | 755 | 565 | 440 | 375 | 325 | 325 | 7A | 660 | 495 | 395 | 330 | 280 | 280 |
| B | 940 | 705 | 565 | 470 | 405 | 405 | B | 805 | 605 | 485 | 405 | 345 | 345 | B | 705 | 530 | 425 | 355 | 300 | 300 |
| C | 1005 | 740 | 600 | 500 | 430 | 430 | C | 860 | 645 | 515 | 430 | 370 | 370 | C | 750 | 565 | 450 | 375 | 320 | 320 |
| 8A | 1065 | 800 | 640 | 530 | 455 | 455 | 8A | 915 | 685 | 550 | 455 | 390 | 390 | 8A | 800 | 600 | 480 | 400 | 340 | 340 |
| B | 1140 | 855 | 685 | 570 | 490 | 490 | B | 975 | 730 | 585 | 490 | 420 | 420 | B | 855 | 640 | 510 | 425 | 365 | 365 |
| C | 1210 | 910 | 725 | 605 | 520 | 520 | C | 1040 | 780 | 625 | 520 | 445 | 445 | C | 910 | 680 | 545 | 455 | 390 | 390 |
| 9A | 1285 | 965 | 770 | 640 | 550 | 550 | 9A | 1100 | 825 | 660 | 550 | 470 | 470 | 9A | 965 | 725 | 580 | 480 | 415 | 415 |
| B | 1365 | 1025 | 820 | 680 | 585 | 585 | B | 1170 | 875 | 700 | 585 | 500 | 500 | B | 1025 | 770 | 615 | 510 | 440 | 440 |
| C | 1445 | 1085 | 865 | 720 | 620 | 620 | C | 1240 | 930 | 745 | 620 | 530 | 530 | C | 1085 | 810 | 650 | 540 | 465 | 465 |
| 10A | 1525 | 1145 | 915 | 760 | 655 | 655 | 10A | 1305 | 980 | 785 | 655 | 560 | 560 | 10A | 1145 | 855 | 685 | 570 | 490 | 490 |




STROOIHOEVEELHEIDSTABEL OUTPUT CHART

CENTERLINER® SX

Typenummer / Type number:

2.3227.000^o.1

2.3227.002^o.1



Aftakstoerental: 540 omw./min.
PTO output: 540 r.p.m.

Hoeveelheden in kg/ha

Quantities in kg/ha

R = rijbreedte [m]

= working width [m]

Z = tandwielcombinatie
(boven/onder)

= gearset
(on top/below)

N = werpschijftoerental [T./mn.] = r.p.m. ejector discs

H = vooroverstelling

= forward inclination

V = rijsnelheid [km/u]

= forward speed [km/h]

S = positie schaalverdeling

= position calibration scale

| S | V | S | V | S | V |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |


STROOIHOEVEELHEIDSTABEL OUTPUT CHART

CENTERLINER® SX

Typenummer / Type number:

2.3227.000^o.1

2.3227.002^o.1



Aftakstoerental: 540 omw./min.
PTO output: 540 r.p.m.

Hoeveelheden in kg/ha

Quantities in kg/ha

R = rijbreedte [m]

= working width [m]

Z = tandwielcombinatie
(boven/onder)

= gearset
(on top/below)

N = werpschijftoerental [T./mn.] = r.p.m. ejector discs

H = vooroverstelling

= forward inclination

V = rijsnelheid [km/u]

= forward speed [km/h]

S = positie schaalverdeling

= position calibration scale

| S | V | S | V | S | V |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |




STROOIHOEVEELHEIDSTABEL OUTPUT CHART

CENTERLINER® SX

Typenummer / Type number:

2.3227.000^o.1

2.3227.002^o.1



Aftakstoerental: 540 omw./min.
PTO output: 540 r.p.m.

Hoeveelheden in kg/ha

Quantities in kg/ha

R = rijbreedte [m]

= working width [m]

Z = tandwielcombinatie
(boven/onder)

= gearset

(on top/below)

N = werpschijfstoerental [T./mn.] = r.p.m. ejector discs

H = vooroverstelling

= forward inclination

V = rijnsnelheid [km/u]

= forward speed [km/h]

S = positie schaalverdeling

= position calibration scale

| S | V | S | V | S | V |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |