



ACKERBAU MASCHINEN

PRODUKTKATALOG

The Dutch Innovators







Sehr geehrter Leser,

Vor Ihnen liegt der neueste Tulip-Katalog für Bodenbearbeitungstechnik – eine Publikation voller innovativer Maschinen für die moderne Landwirtschaft. Mit Stolz präsentieren wir Ihnen unser umfangreiches Sortiment hochwertiger Bodenbearbeitungsmaschinen der Marke Tulip, einem Unternehmen der Peeters Group. Jede unserer Marken – Peecon, Tulip und Pitbull – steht für Qualität, Innovation und Zuverlässigkeit.

In diesem Katalog finden Sie unser komplettes Sortiment an Bodenbearbeitungsmaschinen. Von Roterra-Kreisenleggen und Multidisc-Scheibeneggen über Multivator-Zinkeneggen und TerraSub-Tiefenlockerer bis hin zu Centerliner-Düngerstreuern – unsere Maschinen sind in zahlreichen Modellen und technischen Ausführungen erhältlich, sodass wir für jeden landwirtschaftlichen Betrieb die passende Lösung bieten können.

Neben diesem Tulip-Katalog für Bodenbearbeitungstechnik stellen wir Ihnen auch die neuen Kataloge von **Peecon Gülle- & Transporttechnik**, **Peecon Fütterungstechnik** und **Pitbull Kompaktlader** vor. Sie finden diese online unter www.tulipindustries.com, www.peecon.com und www.pitbull-loader.com. Möchten Sie weitere Exemplare erhalten? Senden Sie einfach eine E-Mail an info@peetersgroup.com – wir senden Ihnen diese kostenlos zu.

Unsere aktuellen Verkaufsbedingungen finden Sie unter www.tulipindustries.com. Alle Preise verstehen sich zuzüglich der gesetzlichen Mehrwertsteuer und Transportkosten. Mit Erscheinen dieses Katalogs verlieren alle bisherigen Preislisten ihre Gültigkeit. Änderungen und Druckfehler vorbehalten.

LIEFERBEDINGUNGEN

Mit Inkrafttreten dieser Preisliste verlieren alle vorherigen Ausgaben ihre Gültigkeit. Änderungen und Druckfehler vorbehalten. Alle angegebenen Preise verstehen sich zuzüglich MwSt. und Transportkosten.

Die Lieferung von Maschinen, Zubehör und Ersatzteilen erfolgt ab Werk gemäß den **Incoterms** 2020, sofern nicht schriftlich etwas anderes vereinbart wurde. Bei Nachlieferungen von Zubehör und zusätzlicher Ausrüstung gehen die Fracht- und Montagekosten zu Lasten des Käufers.

Auf alle unsere Angebote, Aufträge und Vereinbarungen finden die **Metaalunie**-Bedingungen in der jeweils neuesten Fassung Anwendung, wie sie bei der Geschäftsstelle des Gerichts Rotterdam hinterlegt sind. Diese Bedingungen werden auf Wunsch kostenlos zugesandt und sind ebenfalls auf unserer Website verfügbar.

Für alle Teile, die bei normalem Gebrauch innerhalb von 12 Monaten nach dem Kauf einen Defekt aufweisen, liefert die Peeters Group kostenlos Ersatzteile. Verschleißteile – wie zum Beispiel Schnecken und Reifen – sind von dieser Garantie ausgeschlossen. Die Garantie erlischt, wenn die in der Bedienungsanleitung genannten Anweisungen nicht, unvollständig oder falsch befolgt werden oder wenn ohne unsere vorherige Zustimmung Arbeiten an der Maschine von Ihnen oder Dritten durchgeführt wurden.





Einführung

Seite 3

Das Inhaltsverzeichnis

Seite 5

Kreiselegen

Seite 6-7

Roterra 25

Seite 8-11



Roterra 35 / 45

Seite 12-15



Roterra 55

Seite 16-19



Scheibeneggen

Seite 20-21

Multidisc

Seite 22-25



Multidisc XL

Seite 26-29



Multidisc XLH

Seite 30-33



Multidisc XXL

Seite 34-37



Multidisc XXLH

Seite 38-41



Multidisc XL Vario-5

Seite 42-45



Multidisc ViniVario-5

Seite 46-47



Zinkeneggen und Grubber

Seite 48-49

Multivator

Seite 50-53



Multiterra (H)

Seite 54-57



TerraSub

Seite 58-59



Düngerstreuer

Seite 60-61

Centerliner SE

Seite 62-65



Centerliner SX

Seite 66-69



Komplette Walzen

Seite 70-71




Kreiselegen

Die Roterra Kreiselegge eignet sich ideal für eine besonders feine Bodenbearbeitung. Ob Bodenvorbereitung nach dem Pflügen, Bodenbearbeitung unmittelbar nach der Ernte oder Vertiefen des Saatbetts – die Roterra meistert jede Aufgabe.

Die patentierten Tropfenzinken senken den Kraftstoffverbrauch ganz erheblich, da die flache Seite nie in Fahrtrichtung zeigt und daher weniger Leistung benötigt wird. Die Tropfenzinken sind schleppend angeordnet, sodass sie nicht zu tief in (womöglich steinige) Bodenschichten hineingreifen.

Dank der großen Bandbreite an verfügbaren Wechselrädern lässt sich eine optimale Rotordrehzahl für jeden Bodentyp einstellen.

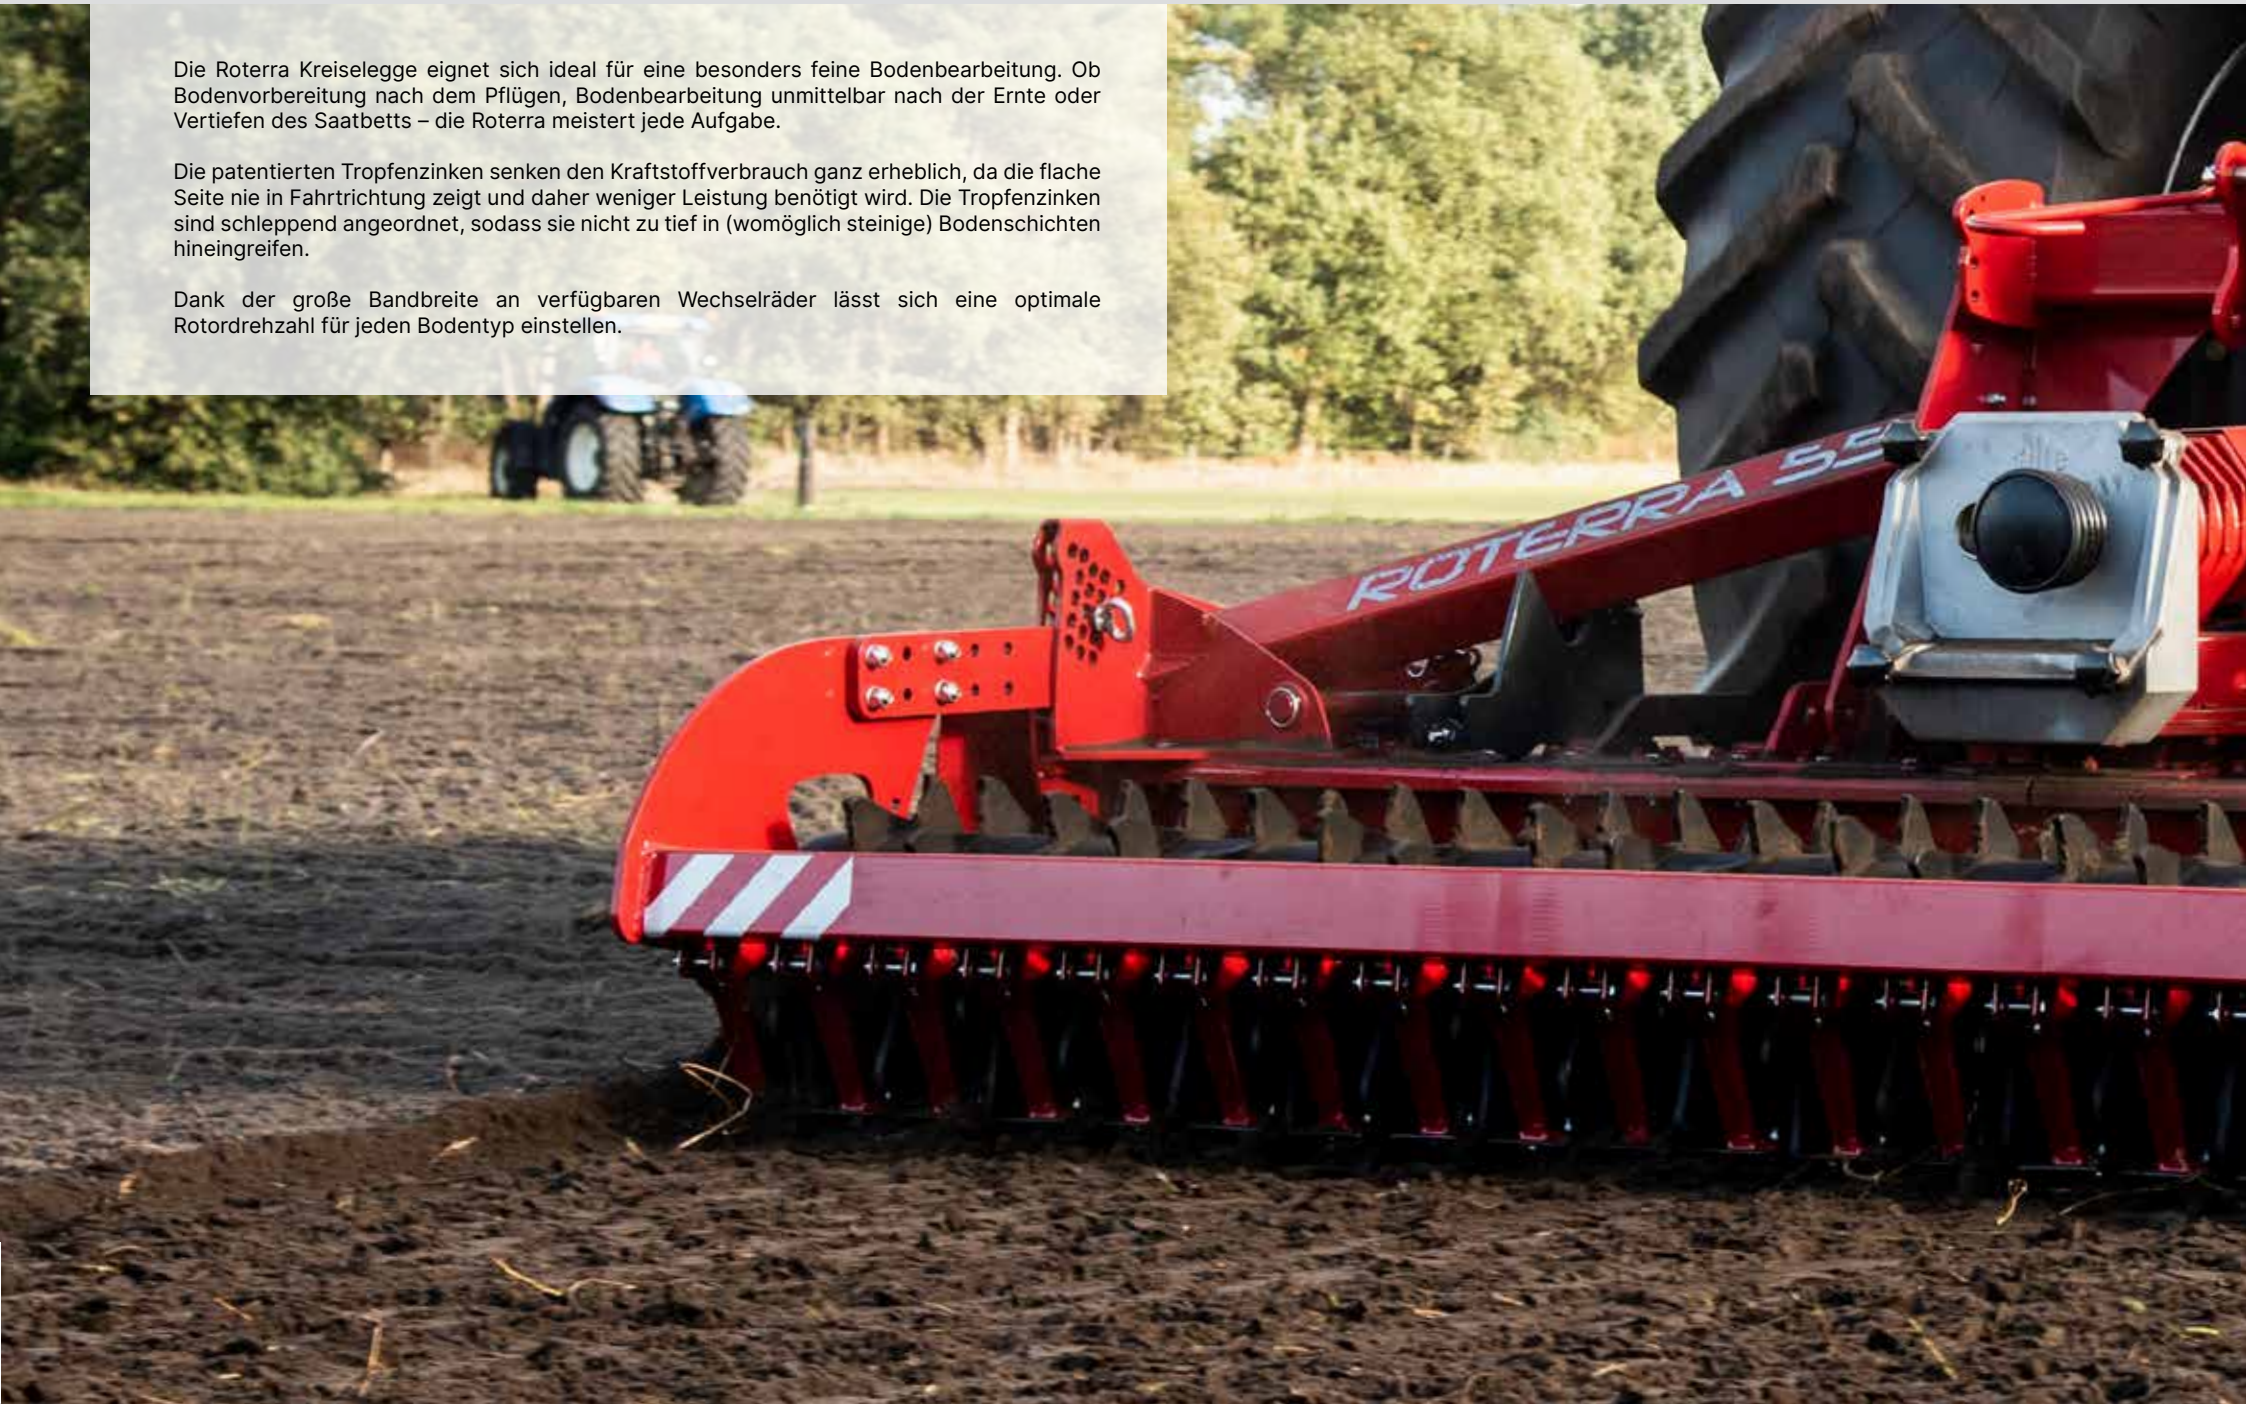





Die **Roterra 25** Gruppe ist für Traktoren einer Leistung von 45 PS bis 140 PS geeignet. Die patentierten Tropfenzinken bewirken neben einer natürlichen Zerkrümelung beträchtliche Kraftstoffeinsparungen. Die doppelte Lagerung in der Wanne sorgt für eine zusätzliche Stabilität der Maschine. Dank zahlreicher Optionen kann die Egge an alle Bedingungen angepasst werden.

Die Roterra 25 Gruppe eignet sich hervorragend für eine Bodenbearbeitung nach dem Pflügen oder für Oberflächenbearbeitungen direkt nach der Ernte. Somit die ideale Maschine für Viehhalter oder Ackerbauern, die eine qualitativ hochwertige Arbeit zu niedrigen Kosten ausführen wollen.





Roterra 25		302-25
Arbeitsbreite	m	3
Länge (A)	mm	1365
Breite (B)	mm	3000
Höhe (C)	mm	1250
Breite gesamt (D)	mm	3160
Anzahl rotoren		12
Stabwalze	ø mm	440
Min. leistungsbedarf	ps	50
Max. leistungsbedarf 540 upm	ps	115
Max. leistungsbedarf 1000 upm	ps	140
Eigengewicht SW/PW	kg	920/1125

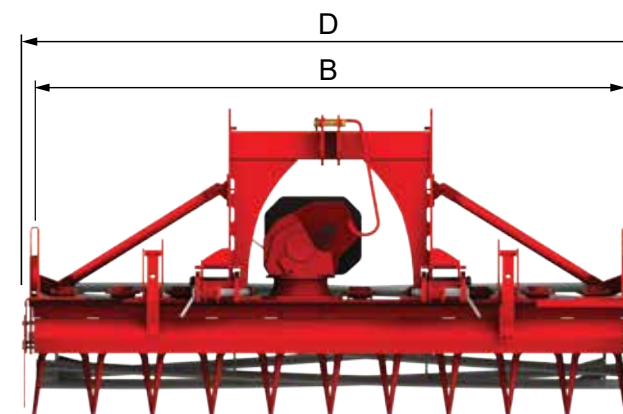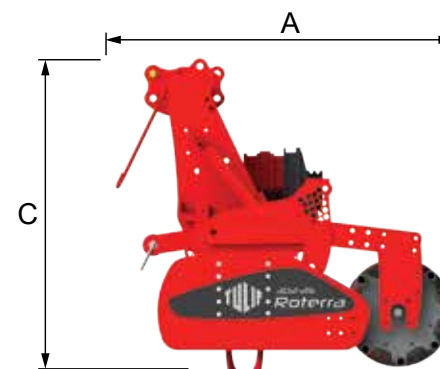



700-930-008-...



700-930-013-...



700-930-017-001



700-930-005-...




700-930-009-...



700-930-028-001

Artikelcode	Zinken für Roterra	Preise in EURO
1.1699.0127.0	Tropfenzinke links Roterra Gruppe 25 (230 mm)	32
1.1699.0128.0	Tropfenzinke rechts Roterra Gruppe 25 (230 mm)	32

Zinken in 5 unterschiedlichen Regionen gehärtet für extra Ausdauer und erlangten Lebensdauer. Oben sind die Zinken starr und bruchstark. Nach unten sind die Zinken härter und Verschleißfester. Die Tulip-Tropfenzinken sind mit diesen Materialeigenschaften extrem gut geeignet für Extremarbeit.



Getriebe Roterra

Artikelcode	Wechselradsatz	Rotordrehzahl 540 U/min	Rotordrehzahl 1000 U/min	Preise in EURO
Roterra 252/302-25				
1.1699.0562.8	17-18/18-17	264/296	487/--	Auf Anfrage
1.1699.0568.8	16-19/19-16	236/333	437/--	Auf Anfrage
1.1699.0560.8	15-20/20-15	210/373	389/--	Auf Anfrage
1.1699.0566.8	14-21/21-14	187/420	346/--	Auf Anfrage
1.1699.0570.8	13-22/22-13	---/474	306/--	Auf Anfrage
1.1699.0564.8	12-23/23-12	---/537	270/--	Auf Anfrage

Serienausrüstung

- ▶ Tropfenzinken mit Seitenbefestigung (max. Arbeitstiefe: 230 mm)
- ▶ Dreipunktturm mit stabilen quadratischen Seitenverstrebungen (70x70 mm)
- ▶ Gefederter Rotorenschutz
- ▶ Zahnradwanne mit gefalztem Wannendeckel für eine verwindungsstabile Konstruktion
- ▶ Hauptgetriebe (Mittelantrieb) geeignet für 540 (Serienmäßig) oder 1000 U/min
- ▶ Zahnradsatz 19/16 bei 540 U/min
- ▶ "Floating" Walzenaufhängung mit Stabwalze Ø 440 mm
- ▶ Klappbare Seitenplatten, in Höhe und Länge verstellbar
- ▶ Walterscheid Gelenkwelle mit Nockenschaltkupplung (1 3/8" - 6 Splines am Traktorseite)

Besondere Merkmale und Vorteile

- ▶ Patentierte seitenverschraubte ovale Tropfenzinken: exakte Zerkrümelung ohne Schmiereffekt, hochbelastbar, geringer Verschleiß, schneller Zinkenwechsel dank des Easylock System mit Druckluftschrauber möglich, kein Verschleiß am Zinkenträger durch Speziellbefestigung der Zinken. 20% weniger Dieserverbrauch in Bezug auf Messerzinken.
- ▶ Speziell-Lagerung (oben und unten): hohe Stabilität.
- ▶ Speziell-Abdichtung der Lager und der Wanne, staubfreie Be- und Entlüftung: lange Lebensdauer, geringer Verschleiß durch optimale Schmierung, wartungsarme und servicefreundliche Konstruktion.
- ▶ Patentierter gefederter Rotorenschutz: ebnet vor der Kreiselegge ein, schützt vor Überlastung, Steine, usw.
- ▶ Klappbare Seitenplatten: Transportbreite = Arbeitsbreite.
- ▶ "Floating" Walzenaufhängung: einfache Arbeitstiefenbegrenzung, schnelles Ausweichen der Kreiselegge nach oben möglich bei steinigem Boden oder Baumwurzeln. Die Walze bleibt den Boden folgen.
- ▶ Stabiler Dreipunktturm: günstige Schwerpunktlage, so dass mit kleineren und leichteren Schleppern gearbeitet werden kann.
- ▶ Rotorendrehzahl mittels Wechselzahnräder einfach zu ändern.
- ▶ Kompakte Konstruktion: die Kreiselegge kann kurz hinter dem Schlepper angehängt werden. Dadurch ist die Roterra optimal für Gerätekombinationen geeignet.

Achtung

- ▶ Scherstiftautomat Tulipmatic ist empfohlen bei steinigem Boden.
- ▶ Die gemeldete Leistungen sind auf der Gelenkwelle gemessen.

Artikelnummer	Umschreibung	Preis (€)
700-300-004	Kreiselegge Roterra 302-25 (serienmäßigen Räder = 19/16, 540 Upm - SW Ø 440 mm)	10.825
700-930-036-001	Satz Wechselräder 12/23 statt serienmäßigen Satz 19/16	220
700-930-036-002	Satz Wechselräder 13/22 statt serienmäßigen Satz 19/16	220
700-930-036-003	Satz Wechselräder 14/21 statt serienmäßigen Satz 19/16	220
700-930-036-004	Satz Wechselräder 15/20 statt serienmäßigen Satz 19/16	155
700-930-036-005	Satz Wechselräder 17/18 statt serienmäßigen Satz 19/16	220
700-930-013-005	Scherstiftautomat Tulipmatic statt Nockenschaltkupplung 540 Upm	530
700-930-013-007	Scherstiftautomat Tulipmatic statt Nockenschaltkupplung 1000 Upm	530
700-930-029-001	Mechanische Anbauteile (max. 1200 Kg) 25 Gruppe	895
700-930-011-001	Dreipunktturm Dual 302-25	1.360
700-930-017-001	Hydraulisches Hubgestänge 2 Zylinder (max. 1700 kg) 25 Gruppe	2.145
700-930-005-002	Spurlockerer 2x 2 Zinken 302-25	1.090
700-930-009-002	Selbstjustierendes Planierschild 302-25	815
700-930-028-001	Spindelsatz für selbstjustierendes Planierschild 25 Gruppe	410
700-930-044-001	Minderpreis Nicht-Lieferung Stabwalze Ø 440 mm 302-25, Lagerplatten und Lager	-575
700-930-030-004	Zusätzliche Stäbe für Stabwalze Ø 440 mm + Bolzen 302-25	640
700-930-068-001	Stabwalze V-Form Ø 440 mm 302-25 statt Stabwalze Ø 440 mm	430
700-930-012	Frontwalze Ø 440 mm mit Gestell	1.825
700-930-007-002	Packerwalze Ø 430 mm 302-25 statt Stabwalze Ø 440 mm	1.590
700-930-008-001	Packerwalze Ø 500 mm 302-25 statt Stabwalze Ø 440 mm	1.960
700-930-023-002	Sternpackerwalze Ø 440 mm 302-25 statt Stabwalze Ø 440 mm	2.155
700-930-069	LED Beleuchtungssatz mit doppelseitigen Signalisierungsschildern	835

Roterra 35 / 45



Die **Roterra 35 / 45** Gruppe ist für Traktoren einer Leistung von 50 PS bis 200 PS geeignet. Die patentierten Tropfenzinken bewirken neben einer natürlichen Zerkrümelung beträchtliche Kraftstoffeinsparungen. Die doppelte Lagerung in der Wanne sorgt für eine zusätzliche Stabilität der Maschine. Dank zahlreicher Optionen kann die Egge an alle Bedingungen angepasst werden. Ab die 35 / 45 Gruppe können Sie anstelle der Tropfenzinken sich für Messerzinken entscheiden, um die Schneidwirkung zu verbessern.

Die Roterra 35 / 45 Gruppe eignet sich hervorragend für eine Bodenbearbeitung nach dem Pflügen oder für Oberflächenbearbeitungen direkt nach der Ernte. Somit die ideale Maschine für Viehhalter oder Ackerbauern, die eine qualitativ hochwertige Arbeit zu niedrigen Kosten ausführen wollen.





Roterterra 35 / 45		302-35	352-45	402-45
Arbeitsbreite	m	3	3,5	4
Länge (A)	mm	1365	1365	1365
Breite (B)	mm	3000	3500	4000
Höhe (C)	mm	1250	1250	1250
Breite gesamt (D)	mm	3160	3660	4160
Anzahl rotoren		12	14	16
Stabwalze	ø mm	440	440	520
Min. leistungsbedarf	ps	50	65	75
Max. leistungsbedarf 540 upm	ps	130	--	--
Max. leistungsbedarf 1000 upm	ps	160	180	180
Eigengewicht SW/PW	kg	1120/1260	1250/1475	1525/1645

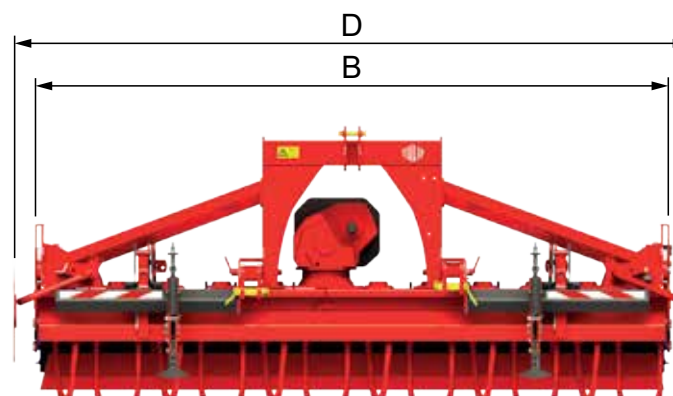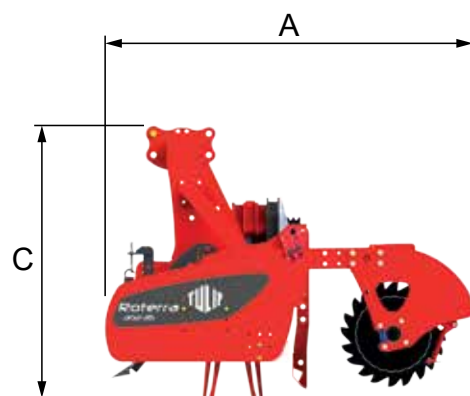

Roterra 35 / 45 Zubehör



Roterra Messerbalken Serie 35



705-930-017-002



705-930-008-...



705-930-009-...



705-930-029-...



705-930-005-002




705-930-069



705-930-028-...

Artikelcode	Zinken für Roterra	Preise in EURO
1.1699.0111.0	Tropfenzinke links Roterra Gruppe 35/45/55 (240 mm)	28
1.1699.0112.0	Tropfenzinke rechts Roterra Gruppe 35/45/55 (240 mm)	28
1.1699.0124.0	Tropfenzinke links Roterra Gruppe 35/45/55 (280 mm)	31
1.1699.0125.0	Tropfenzinke rechts Roterra Gruppe 35/45/55 (280 mm)	31
1.1699.0122.0	Messerzinke links Roterra Gruppe 35/45/55 (240 mm)	43
1.1699.0123.0	Messerzinke rechts Roterra Gruppe 35/45/55 (240 mm)	43

Zinken in 5 unterschiedlichen Regionen gehärtet für extra Ausdauer und erlangten Lebensdauer. Oben sind die Zinken starr und bruchsicher. Nach unten sind die Zinken härter und Verschleißfester. Die Tulip-Tropfenzinken sind mit diesen Materialeigenschaften extrem gut geeignet für Extremarbeit.

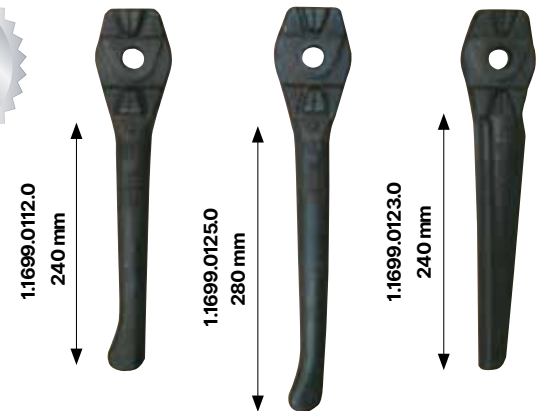

Getriebe Roterra

Artikelcode	Wechselradsatz	Rotordrehzahl 540 U/min	Rotordrehzahl 1000 U/min	Preise in EURO
Roterra 302-35				
1.1699.0562.8	17-18/18-17	237/265	438/--	Auf Anfrage
1.1699.0568.8	16-19/19-16	211/298	391/--	Auf Anfrage
1.1699.0560.8	15-20/20-15	186/333	348/--	Auf Anfrage
1.1699.0566.8	14-21/21-14	168/376	310/--	Auf Anfrage
1.1699.0570.8	13-22/22-13	---/423	274/--	Auf Anfrage
1.1699.0564.8	12-23/23-12	---/480	242/--	Auf Anfrage
Roterra 302/352/402/452-45				
1.1699.0532.8	17-18/18-17	--	241/270	Auf Anfrage
1.1699.0538.8	16-19/19-16	--	215/303	Auf Anfrage
1.1699.0530.8	15-20/20-15	--	191/340	Auf Anfrage
1.1699.0536.8	14-21/21-14	--	170/382	Auf Anfrage
1.1699.0534.8	12-23/23-12	--	---/489	Auf Anfrage

Serienausrüstung

- ▶ Tropfenzinken mit Seitenbefestigung (max. Arbeitstiefe: 240 mm)
- ▶ Bis 352: Dreipunkturm mit stabilen quadratischen Seitenverstrebungen (80x80 mm)
- ▶ 402: schwerer Gruppe 55 Dreipunkturm mit schweren stabilen quadratischen Seitenverstrebungen (100x100 mm)
- ▶ Gefederter Rotorenschutz
- ▶ Starke Zahnradwanne mit gefalztem Wannendeckel für eine verwindungsstabile Konstruktion
- ▶ Gruppe 35: starkes Hauptgetriebe (Mittelantrieb) geeignet für 540 U/min und 1000 U/min (Serienmäßig)
- ▶ Gruppe 45: extra starkes Hauptgetriebe (ohne Mittelantrieb) geeignet für 1000 U/min
- ▶ Gruppe 35: Wechselzahnräder 15/20 für 1000 U/min
- ▶ Gruppe 45: Wechselzahnräder 20/15 für 1000 U/min
- ▶ Bis 352: "floating" Walzenaufhängung mit Stabwalze Ø 440 mm
- ▶ 402: "floating" Walzenaufhängung mit Stabwalze Ø 520 mm
- ▶ Klappbare Seitenplatten, in Höhe und Länge verstellbar
- ▶ Walterscheid Gelenkwelle mit Nockenschaltkupplung (1 3/8" - 6 Splines am Traktorseite)

Besondere Merkmale und Vorteile

- ▶ Patentierte seitenverschraubte ovale Tropfenzinken: exakte Zerkrümelung ohne Schmiereffekt, hochbelastbar, geringer Verschleiß, schneller Zinkenwechsel dank des Easylock System mit Druckluftschräuber möglich, kein Verschleiß am Zinkenträger durch Speziellbefestigung der Zinken.
- ▶ 20% weniger Dieselvebrauch in Bezug auf Messerzinken.
- ▶ Speziell-Lagerung (oben und unten): hohe Stabilität.
- ▶ Speziell-Abdichtung der Lager und der Wanne, staubfreie Be- und Entlüftung: lange Lebensdauer, geringer Verschleiß durch optimale Schmierung, wartungsarme und servicefreundliche Konstruktion.
- ▶ Patentierter gefederter Rotorenschutz: ebnet vor der Kreiselegge ein, schützt vor Überlastung, Steine, usw.
- ▶ Klappbare Seitenplatten: Transportbreite = Arbeitsbreite.
- ▶ "Floating" Walzenaufhängung: einfache Arbeitstiefenbegrenzung, schnelles Ausweichen der Kreiselegge nach oben möglich bei steinigem Boden oder Baumwurzeln. Die Walze bleibt den Boden folgen.
- ▶ Stabiler Dreipunkturm: günstige Schwerpunktage, so dass mit kleineren und leichteren Schleppern gearbeitet werden kann.
- ▶ Rotorendrehzahl mittels Wechselzahnräder einfach zu ändern.
- ▶ Kompakte Konstruktion: die Kreiselegge kann kurz hinter dem Schlepper angehängt werden. Dadurch ist die Roterra optimal für Gerätekombinationen geeignet.

Achtung


- ▶ Für die Roterra 302 und 352 müssen Sie die schwere Hubgestänge von den 402/452-45 bestellen wenn Sie auch dem Dreipunkturm von der Gruppe 55 bestellen (Artikelcode 705-930-057).
- ▶ Für Maschinen ohne Mittelantrieb (Gruppe 45) welche in Kombination mit einer Sämaschine benutzt werden ist einer Scherstiftautomat Tulipmatic empfohlen.
- ▶ Scherstiftautomat Tulipmatic ist empfohlen bei steinigem Boden.
- ▶ Die gemeldete Leistungen sind auf der Gelenkwelle gemessen.

Artikelnummer	Umschreibung	Preis (€)
705-300-004	Kreiselegge Roterra 302-35 (serienmäßigen Räder = 15/20, 1000 Upm - SW Ø 440 mm)	12.805
706-350-004	Kreiselegge Roterra 352-45 (serienmäßigen Räder = 20/15, 1000 Upm - SW Ø 440 mm)	15.165
706-400-004	Kreiselegge Roterra 402-45 (serienmäßigen Räder = 20/15, 1000 Upm - SW Ø 520 mm)	17.620
705-930-037-006	Satz Wechselräder 12/23 statt serienmäßigen Satz 15/20 (1000 Upm) 35 Gruppe	220
705-930-037-007	Satz Wechselräder 13/22 statt serienmäßigen Satz 15/20 (1000 Upm) 35 Gruppe	220
705-930-037-008	Satz Wechselräder 14/21 statt serienmäßigen Satz 15/20 (1000 Upm) 35 Gruppe	220
705-930-037-009	Satz Wechselräder 16/19 statt serienmäßigen Satz 15/20 (1000 Upm) 35 Gruppe	155
705-930-037-010	Satz Wechselräder 17/18 statt serienmäßigen Satz 15/20 (1000 Upm) 35 Gruppe	220
705-930-038-001	Satz Wechselräder 12/23 statt serienmäßigen Satz 20/15 (1000 Upm) 45 Gruppe	115
705-930-038-003	Satz Wechselräder 14/21 statt serienmäßigen Satz 20/15 (1000 Upm) 45 Gruppe	115
705-930-038-004	Satz Wechselräder 16/19 statt serienmäßigen Satz 20/15 (1000 Upm) 45 Gruppe	150
705-930-038-005	Satz Wechselräder 17/18 statt serienmäßigen Satz 20/15 (1000 Upm) 45 Gruppe	115
705-930-065	Roterra 302-35 geeignet für 540 Upm statt 1000 Upm (max. 130 PS)	37
705-930-013-008	Scherstiftautomat Tulipmatic statt Nockenschaltkupplung 540 Upm 35 Gruppe	530
705-930-013-003	Scherstiftautomat Tulipmatic statt Nockenschaltkupplung 1000 Upm 35 Gruppe	530
705-930-013-004	Scherstiftautomat Tulipmatic statt Nockenschaltkupplung 1000 Upm 45 Gruppe	530
705-930-015-001	Messerzinken statt Tropfenzinken 302-35/45	310
705-930-015-002	Messerzinken statt Tropfenzinken 352-45	375
705-930-015-003	Messerzinken statt Tropfenzinken 402-45	415
705-930-016	Zinken 280 mm statt 240 mm, für steinfreien Boden (nur für 302-35/45)	310
705-930-029-001	Mechanische Anbauteile (max. 1200 Kg) 302-35/45 und 352-45	895
705-930-029-002	Mechanische Anbauteile (max. 1800 Kg) 402/452-45	895
705-930-011-003	Dreipunkturm Dual 302-35, inkl. Durchgangswelle 1 3/8" 21 Spline	1.360
705-930-017-001	Hydraulisches Hubgestänge 2 Zylinders (max. 1700 kg) 302-35/45 und 352-45	2.145
705-930-017-002	Hydraulisches Hubgestänge 2 Zylinders (max. 2200 Kg) 402/452-45	2.995
705-930-057	Schwerer Dreipunkturm 55 Gruppe für 302-35/45 und 352-45 (Serienmäßig für 402/452-45)	395
705-930-005-002	Spurlockerer 2x 2 Zinken 35 Gruppe	1.090
705-930-009-002	Selbstjustierendes Planierschild 302-35/45	815
705-930-009-003	Selbstjustierendes Planierschild 352-45	865
705-930-009-004	Selbstjustierendes Planierschild 402-45	1.030
705-930-028-001	Spindelsatz für selbstjustierendes Planierschild 302-35/45 und 352-45	410
705-930-028-002	Spindelsatz für selbstjustierendes Planierschild 402/452-45	445
705-930-044-001	Minderpreis Nicht-Lieferung Stabwalze Ø 440 mm 302-35/45, Lagerplatten und Lager	-575
705-930-044-002	Minderpreis Nicht-Lieferung Stabwalze Ø 440 mm 352-45, Lagerplatten und Lager	-670
705-930-045-001	Minderpreis Nicht-Lieferung Stabwalze Ø 520 mm 402-45, Lagerplatten und Lager	-1.335
705-930-030-004	Zusätzliche Stäbe für Stabwalze Ø 440 mm + Bolzen 302-35/45	640
705-930-056-001	Stabwalze Ø 520 mm 302-35/45 statt Stabwalze Ø 440 mm	770
705-930-056-002	Stabwalze Ø 520 mm 352-45 statt Stabwalze Ø 440 mm	885
705-930-068-001	Stabwalze V-Form Ø 440 mm 302-35/45 statt Stabwalze Ø 440 mm	430
705-930-012	Frontwalze Ø 440 mm mit Gestell	1.825
705-930-007-002	Packerwalze Ø 430 mm 302-35/45 statt Stabwalze Ø 440 mm	1.590
705-930-008-001	Packerwalze Ø 500 mm 302-35/45 statt Stabwalze Ø 440 mm	1.960
705-930-008-002	Packerwalze Ø 500 mm 352-45 statt Stabwalze Ø 440 mm	2.250
705-930-008-003	Packerwalze Ø 500 mm 402-45 statt Stabwalze Ø 520 mm	1.545
705-930-023-002	Stempackerwalze Ø 440 mm 302-35/45 statt Stabwalze Ø 440 mm	2.155
705-930-069	LED Beleuchtungssatz mit doppelseitigen Signalisierungsschildern	835

Die Roterra **55 Gruppe** ist für Traktoren einer Leistung von 60 PS bis 275 PS geeignet. Die patentierten Tropfenzinken bewirken neben einer natürlichen Zerkrümelung beträchtliche Kraftstoffeinsparungen. Die doppelte Lagerung in der Wanne sorgt für eine zusätzliche Stabilität der Maschine. Dank zahlreicher Optionen kann die Egge an alle Bedingungen angepasst werden.



Um ein tieferes Saatbett vorzubereiten, kann die Roterra **55 Gruppe** mit 28 cm langen Zinken ausgestattet werden. Diese Maschine ist ideal für intensive Viehhaltung, Ackerbau oder anspruchsvolle Lohnarbeiten geeignet. Wer hohe Leistung mit wenig Wartung und einer perfekten Funktion kombinieren möchte, entscheidet sich für die 55er-Gruppe.

Die doppelte Lagerung, den robusten Dreipunktturm und die turmstützen geben diese Maschine eine sehr gute Stabilität.

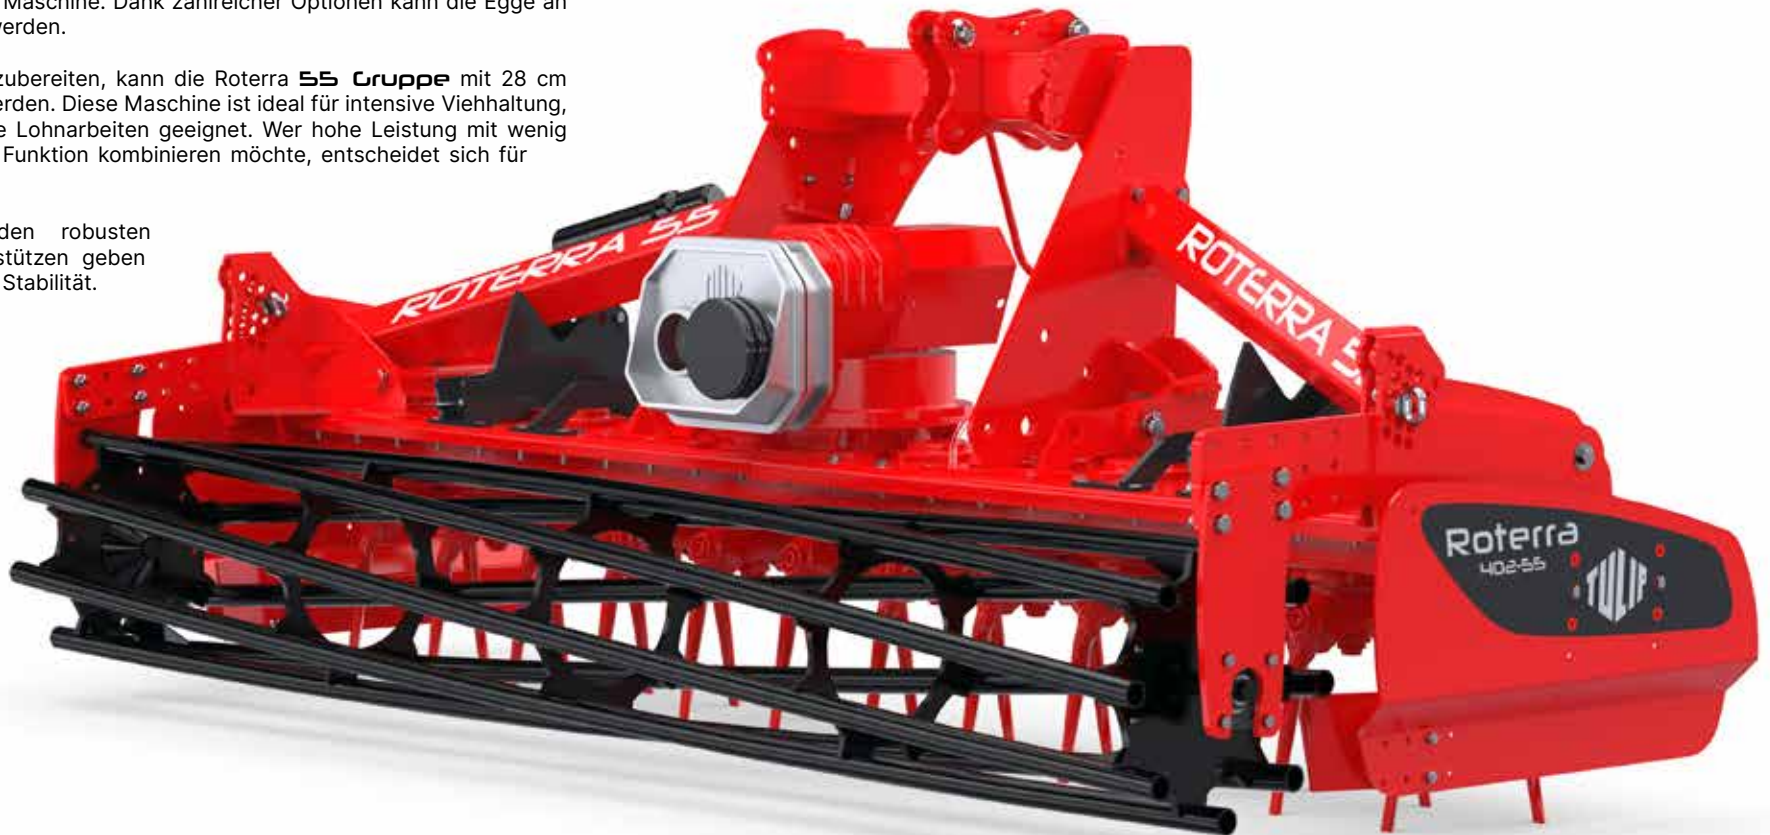



Roterra 55		302-55	402-55
Arbeitsbreite	m	3	4
Länge (A)	mm	1365	1365
Breite (B)	mm	3000	4000
Höhe (C)	mm	1295	1295
Breite gesamt (D)	mm	3160	4160
Anzahl rotoren		12	16
Stabwalze	ø mm	440	520
Min. leistungsbedarf	ps	60	80
Max. leistungsbedarf 1000 upm	ps	200	230
Eigengewicht SW/PW	kg	1245/1460	1730/1855

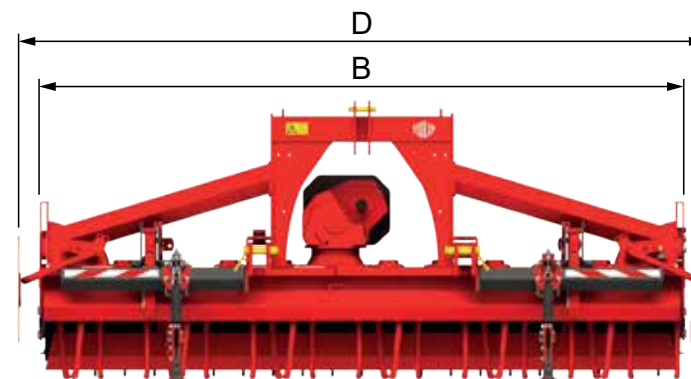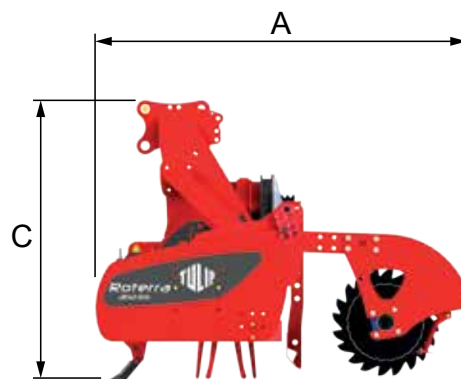



Patentierte tropfenförmige Zähne



710-930-009-...



710-930-008-...



710-930-064-...



710-930-017-002



710-930-005-002




710-930-069



710-930-028-...

Artikelcode	Zinken für Roterra	Preise in EURO
1.1699.0111.0	Tropfenzinke links Roterra Gruppe 35/45/55 (240 mm)	28
1.1699.0112.0	Tropfenzinke rechts Roterra Gruppe 35/45/55 (240 mm)	28
1.1699.0124.0	Tropfenzinke links Roterra Gruppe 35/45/55 (280 mm)	31
1.1699.0125.0	Tropfenzinke rechts Roterra Gruppe 35/45/55 (280 mm)	31
1.1699.0122.0	Messerzinke links Roterra Gruppe 35/45/55 (240 mm)	43
1.1699.0123.0	Messerzinke rechts Roterra Gruppe 35/45/55 (240 mm)	43

Zinken in 5 unterschiedlichen Regionen gehärtet für extra Ausdauer und erlangten Lebensdauer. Oben sind die Zinken starr und bruchsicher. Nach unten sind die Zinken härter und Verschleißfester. Die Tulip-Tropfenzinken sind mit diesen Materialeigenschaften extrem gut geeignet für Extremarbeit.

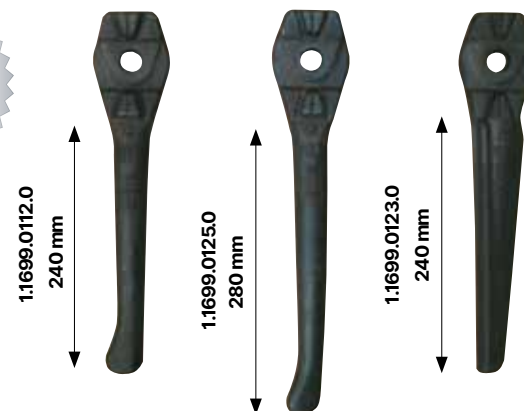

Getriebe Roterra

Artikelcode	Wechselradsatz	Rotordrehzahl 1000 U/min	Preise in EURO
Roterra 352/452-55			
1.1699.0532.8	17-18/18-17	241/270	Auf Anfrage
1.1699.0538.8	16-19/19-16	215/303	Auf Anfrage
1.1699.0530.8	15-20/20-15	191/340	Auf Anfrage
1.1699.0536.8	14-21/21-14	170/382	Auf Anfrage
1.1699.0534.8	12-23/23-12	---/489	Auf Anfrage
Roterra 302/402/502/602-55			
1.1699.0572.8	21-22/22-21	243/267	Auf Anfrage
1.1699.0574.8	20-23/23-20	222/293	Auf Anfrage
1.1699.0575.8	19-24/24-19	202/322	Auf Anfrage
1.1699.0576.8	18-25/25-18	184/354	Auf Anfrage
1.1699.0577.8	17-26/26-17	167/390	Auf Anfrage
1.1699.0578.8	16-27/27-16	---/430	Auf Anfrage

Serienausrüstung

- ▶ Tropfenzinken mit Seitenbefestigung (max. Arbeitstiefe: 280 mm)
- ▶ Schwerer Dreipunktturm mit schweren stabilen quadratischen Seitenverstreben (100x100 mm)
- ▶ Unterlenkeranschluss Kat. II und III
- ▶ Gefederter Rotorenschutz
- ▶ Extra starke Zahnradwanne mit gefalztem Wannendeckel für eine verwindungsstabile Konstruktion
- ▶ 302/402-55: extra starkes Hauptgetriebe (Mittelantrieb) geeignet für 1000 U/min
- ▶ 352-55: extra starkes Hauptgetriebe geeignet für 1000 U/min
- ▶ 302/402-55: Wechselzahnräder 24/19 für 1000 U/min
- ▶ 352-55: Wechselzahnräder 20/15 für 1000 U/min
- ▶ 302/352-55: "Floating" Walzenaufhängung mit Stabwalze Ø 440 mm
- ▶ 402-55: "Floating" Walzenaufhängung mit Stabwalze Ø 520 mm
- ▶ Klappbare Seitenplatten, in Höhe und Länge verstellbar
- ▶ 302/352/402-55: Walterscheid Gelenkwelle mit Nockenschaltkupplung (1 3/8" - 6 Splines am Traktorseite)
- ▶ 302/352/402-55: Antriebswelle 1 3/4" - 6 Splines am Maschinenseite

Besondere Merkmale und Vorteile

- ▶ Patentierte Seitenverschraubte, ovale Tropfenzinken: exakte Zerkrümelung ohne Schmiereffekt, hochbelastbar, geringer Verschleiß, schneller Zinkenwechsel dank des Easylock System mit Druckluftschrauber möglich, kein Verschleiß am Zinkenträger durch Speziellbefestigung der Zinken. 20% weniger Dieselverbrauch in Bezug auf Messerzinken.
- ▶ Speziell-Lagerung (oben und unten): hohe Stabilität.
- ▶ Speziell-Abdichtung der Lager und der Wanne, staubfreie Be- und Entlüftung: lange Lebensdauer, geringer Verschleiß durch optimale Schmierung, wartungsarme und servicefreundliche Konstruktion.
- ▶ Patentierter gefederter Rotorenschutz: ebnet vor der Kreiselegge ein, schützt vor Überlastung, Steine, usw.
- ▶ Klappbare Seitenplatten: Transportbreite = Arbeitsbreite.
- ▶ "Floating" Walzenaufhängung: einfache Arbeitstiefenbegrenzung, schnelles Ausweichen der Kreiselegge nach oben möglich bei steinigem Boden oder Baumwurzeln. Die Walze bleibt den Boden folgen.
- ▶ Stabiler Dreipunktturm: günstige Schwerpunktlage, so dass mit kleineren und leichteren Schleppern gearbeitet werden kann.
- ▶ Rotorendrehzahl mittels Wechselzahnräder einfach zu ändern.
- ▶ Kompakte Konstruktion: die Kreiselegge kann kurz hinter dem Schlepper angehängt werden. Dadurch ist die Roterra optimal für Gerätekombinationen geeignet.

Achtung

- ▶ Für Maschinen ohne Mittelantrieb (352/452-55) welche in Kombination mit einer Sämaschine benutzt werden ist einer Scherstiftautomat Tulipmatic empfohlen.
- ▶ Scherstiftautomat Tulipmatic ist empfohlen bei steinigem Boden.
- ▶ Die serienmäßigen langen Tropfenzinken 280 mm sind nur geeignet für steinfreien Boden. Für andere Bodensorten empfehlen wir Zinken 240 mm.
- ▶ Die gemeldete Leistungen sind auf der Gelenkwelle gemessen.

Artikelnummer	Umschreibung	Preis (€)
710-300-003	Kreiselegge Roterra 302-55 mit langen Zinken (serienmäßigen Räder = 24/19, 1000 Upm - SW Ø 440 mm)	14.875
710-400-003	Kreiselegge Roterra 402-55 mit langen Zinken (serienmäßigen Räder = 24/19, 1000 Upm - SW Ø 520 mm)	19.645
710-930-039-001	Satz Wechselräder 16/27 statt serienmäßigen Satz 24/19 (1000 Upm) 302/402/502/602-55	305
710-930-039-002	Satz Wechselräder 17/26 statt serienmäßigen Satz 24/19 (1000 Upm) 302/402/502/602-55	305
710-930-039-003	Satz Wechselräder 18/25 statt serienmäßigen Satz 24/19 (1000 Upm) 302/402/502/602-55	270
710-930-039-004	Satz Wechselräder 20/23 statt serienmäßigen Satz 24/19 (1000 Upm) 302/402/502/602-55	270
710-930-039-005	Satz Wechselräder 21/22 statt serienmäßigen Satz 24/19 (1000 Upm) 302/402/502/602-55	220
710-930-013-004	Scherstiftautomat Tulipmatic statt Nockenschaltkupplung 302/352/402/452-55	530
710-930-015-005	Messerzinken statt Tropfenzinken 302-55	310
710-930-015-007	Messerzinken statt Tropfenzinken 402-55	415
710-930-029-002	Mechanische Anbauteile (max. 1800 Kg) 55 Gruppe	895
710-930-017-002	Hydraulisches Hubgestänge 2 Zylinders (max. 2200 Kg) 302/352/402/452-55	2.995
710-930-005-002	Spurlockerer 2x 2 Zinken 55 Gruppe	1.090
710-930-009-002	Selbstjustierendes Planierschild 302-55	815
710-930-009-004	Selbstjustierendes Planierschild 402-55	1.030
710-930-028-001	Spindelsatz für selbstjustierendes Planierschild 302/352-55	410
710-930-028-002	Spindelsatz für selbstjustierendes Planierschild 402/452/502/602-55	445
710-930-044-001	Minderpreis Nicht-Lieferung Stabwalze Ø 440 mm 302-55, Lagerplatten und Lager	-575
710-930-045-001	Minderpreis Nicht-Lieferung Stabwalze Ø 520 mm 402-55, Lagerplatten und Lager	-1.335
710-930-056-001	Stabwalze Ø 520 mm 302-55 statt Stabwalze Ø 440 mm	770
710-930-068-001	Stabwalze V-Form Ø 440 mm 302-55 statt Stabwalze Ø 440 mm	430
710-930-008-001	Packerwalze Ø 500 mm 302-55 statt Stabwalze Ø 440 mm	1.960
710-930-008-003	Packerwalze Ø 500 mm 402-55 statt Stabwalze Ø 520 mm	1.545
710-930-047-001	Packerwalze Ø 600 mm 302-55 statt Stabwalze Ø 440 mm	3.850
710-930-047-003	Packerwalze Ø 600 mm 402-55 statt Stabwalze Ø 520 mm	4.010
710-930-023-002	Sternpackerwalze Ø 440 mm 302-55 statt Stabwalze Ø 440 mm	2.155
710-930-069	LED Beleuchtungssatz mit doppelseitigen Signalisierungsschildern	835

Scheibeneggen

Die Multidisc Scheibenegge eignet sich ideal für die intensive Stoppelbearbeitung. Mit ihren verschiedenen Reihenabständen und Scheiben eignet sich die Multidisc für alle Gegebenheiten, selbst bei hoher Konzentration an Ernterückständen. Die Multidisc ist in Arbeitsbreiten zwischen 1,6 und 9,5 Metern erhältlich.

Die Multidisc Vario-S von Tulip ist das ideale Kombigerät für die Stoppelbearbeitung und Bodenlockerung. Sie führt beide Funktionen in einem Arbeitsgang aus.





Multidisc

Bei der **Multidisc** handelt es sich um eine feststehende Scheibenegge mit 510 mm großen Scheiben und einem Reihenabstand von 80 cm. Erhältlich in Arbeitsbreiten von 1,8 m bis 4,5 m. Ein leichte und trotzdem sehr robuste Maschine.

Die aggressive Funktionsweise der Zackenscheiben sorgt für eine ideale Verarbeitung und Vermischung der Pflanzenreste. Die **Multidisc** ist ideal für Viehhalter oder Ackerbauern geeignet, die eine intensive Stoppelbearbeitung zu niedrigen Kosten fordern.





Serienmäßig hat die Multidisc Wartungsfreie Lagerung.





Multidisc		180	200	250	300	350
Arbeitsbreite	m	1,8	2	2,5	3	3,5
Länge (A)	mm	2280	2280	2280	2280	2280
Breite (B)	mm	1800	2000	2500	3000	3500
Höhe (C)	mm	1350	1350	1350	1350	1350
Stabwalze	ø mm	440	440	440	440	440
Anzahl scheiben		12	14	18	22	26
Leistungsbedarf min./max.	ps	40/70	50/75	60/100	75/120	85/140
Eigengewicht SW/PW	kg	720/825	875/985	975/1115	1140/1305	1290/1475

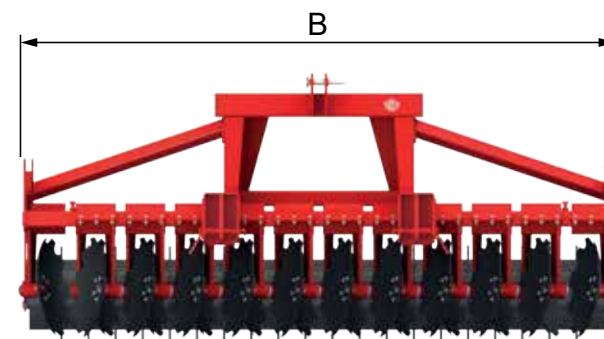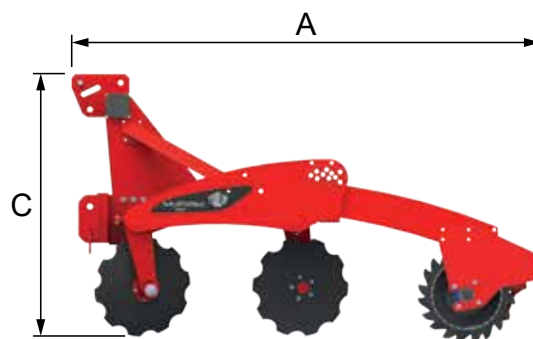

Multidisc Zubehör



745-935-089



745-935-003-005



745-935-003-002



745-935-001-...



745-935-008-...



745-935-069-...




745-935-004-001



745-935-064-001

Artikelcode	Ersatzteile für Multidisc	Preise in EURO
760-020-022	Scheibe Ø 510x5 mm 5 Löcher gezackt	69
760-020-062	Scheibe Ø 510x5 mm 5 Löcher gezackt Economy Modell	Auf Anfrage



Geschärfte Scheiben

Serienausrüstung

- ▶ Zwei Reihen gehärteter Stahlscheiben Ø 510 mm
- ▶ Abstand zwischen den Scheibenbalken beträgt 80 cm
- ▶ Wartungsfreie Lagerung
- ▶ Scheibenarme einzeln aufgehängt mit runden Gummis für maximale Bewegungsfreiheit der Scheiben
- ▶ Stabiler, pulverbeschichteter Hauptrahmen mit robustem ausgestatteten Turm
- ▶ Bis einschließlich 200: Unterlenkeranschluss Kat. II
- ▶ Ab 250: Unterlenkeranschluss Kat. II und III
- ▶ "Floating" Walzenaufhängung mit Stabwalze Ø 440 mm

Besondere Merkmale und Vorteile

- ▶ Gehärtete stählerne Scheiben, solide Seitenbefestigung mittels 5 Schrauben 10.9, einfach erreichbar.
- ▶ Die aggressive Arbeitsweise der gezackten Scheiben und der geräumige Abstand zwischen den Reihen Scheiben ermöglichen eine sehr flache Bodenbearbeitung und eine optimale Vermischung der Ernteresten oder Gründüngung mit dem Boden.
- ▶ Perfekt abgedichtete Lagerung was Schmierung unnötig macht.
- ▶ Hohe Stabilität der Aufhängung der Walze.
- ▶ "Floating" Walzenaufhängung: einfache Arbeitstiefenbegrenzung, schnelles Ausweichen der Kurzscheibenegge nach oben möglich bei steinigem Boden oder Baumwurzeln. Die Walze bleibt den Boden folgen.

Zubehör

- ▶ Hydraulische Walzeverstellung: zwei Zylindern, die es möglich machen mit der Schlepperhydraulik der Walze ein zu stellen.
- ▶ Striegel: ist montiert hinter der letzten Reihe Scheiben und sorgt für eine verbesserte Bedeckung des Ernteresten. Höhe und Winkel sind verstellbar.
- ▶ Seitenplatte rechts: die bodenfolgende Platte hält den Grundstrom drinnen die Arbeitsbreite.
- ▶ Satz Seitenscheiben rechts: Satz von zwei verstellbare bodenfolgende Scheiben. Die erste Scheibe hält den Grundstrom drinnen die Arbeitsbreite. Die zweite Scheibe hat eine egalisierende Funktion.

Artikelnummer	Umschreibung	Preis (€)
745-180	Scheibenegge Multidisc 180 (Scheiben Ø 510 mm - SW Ø 440 mm)	6.320
745-200	Scheibenegge Multidisc 200 (Scheiben Ø 510 mm - SW Ø 440 mm)	6.935
745-250	Scheibenegge Multidisc 250 (Scheiben Ø 510 mm - SW Ø 440 mm)	8.175
745-300	Scheibenegge Multidisc 300 (Scheiben Ø 510 mm - SW Ø 440 mm)	9.435
745-350	Scheibenegge Multidisc 350 (Scheiben Ø 510 mm - SW Ø 440 mm)	10.995
745-935-030-005	Minderpreis Nicht-Lieferung Stabwalze Ø 440 mm 180, Stabilisierungsrohr, Lagerplatten und Lager	-430
745-935-030-003	Minderpreis Nicht-Lieferung Stabwalze Ø 440 mm 200, Stabilisierungsrohr, Lagerplatten und Lager	-475
745-935-030-004	Minderpreis Nicht-Lieferung Stabwalze Ø 440 mm 250, Stabilisierungsrohr, Lagerplatten und Lager	-560
745-935-030-001	Minderpreis Nicht-Lieferung Stabwalze Ø 440 mm 300, Stabilisierungsrohr, Lagerplatten und Lager	-640
745-935-019-003	Stabwalze Ø 520 mm 200 statt Stabwalze Ø 440 mm	585
745-935-019-004	Stabwalze Ø 520 mm 250 statt Stabwalze Ø 440 mm	670
745-935-019-001	Stabwalze Ø 520 mm 300 statt Stabwalze Ø 440 mm	770
745-935-001-005	Packerwalze Ø 500 mm 180 statt Stabwalze Ø 440 mm	1.300
745-935-001-003	Packerwalze Ø 500 mm 200 statt Stabwalze Ø 440 mm	1.400
745-935-001-004	Packerwalze Ø 500 mm 250 statt Stabwalze Ø 440 mm	1.620
745-935-001-001	Packerwalze Ø 500 mm 300 statt Stabwalze Ø 440 mm	1.850
745-935-025-001	Packerwalze Ø 600 mm 300 statt Stabwalze Ø 440 mm	3.735
745-935-089-001	Hydraulische Walzeverstellung	1.565
745-935-069-012	Striegel 180 hinter der letzten Reihe Scheiben	640
745-935-069-008	Striegel 200 hinter der letzten Reihe Scheiben	660
745-935-069-009	Striegel 250 hinter der letzten Reihe Scheiben	740
745-935-069-001	Striegel 300 hinter der letzten Reihe Scheiben	815
745-935-003-002	Seitenplatte rechts Hand-Modell	585
745-935-003-005	Satz Seitenscheiben rechts	1.040
745-935-064-001	LED Beleuchtungssatz mit Signalisierungsschildern hinten	835
745-935-004-001	Ballastbehälter	420

Multidisc XL

Bei der **Multidisc XL** handelt es sich um eine feststehende Scheibenegge mit 560 mm großen Scheiben und einem Reihenabstand von 100 cm. Erhältlich in Arbeitsbreiten von 3,0 m bis 4,5 m. Für eine zusätzliche Stabilität und um Steine durchzulassen sind die 25 mm dicken Scheibenelemente gebogen. Für eine verbesserte Schnittfunktion in der ersten Reihe lassen sich auch gewellte Scheiben montieren (Wave discs), wenn z. B. viele Pflanzenreste zurückgeblieben sind, wie etwa bei Körnermais oder Gründüngung.

Die **Multidisc XL** arbeitet nicht nur etwas tiefer und aggressiver als das Multidisc-Grundmodell, sondern besitzt auch ein Gestell mit größerem Durchlass. Somit die ideale Maschine für Viehhalter oder Ackerbauern, die eine intensive Stoppelbearbeitung bei einer hohen Konzentration an Pflanzenresten ausführen wollen.





Serienmäßig hat die Multidisc XL Wartungsfreie Lagerung.





Multidisc XL		300 XL	350 XL
Arbeitsbreite	m	3	3,5
Länge (A)	mm	2480	2480
Breite (B)	mm	3000	3500
Höhe (C)	mm	1390	1390
Stabwalze	ø mm	520	520
Anzahl Scheiben		22	26
Leistungsbedarf min./max.	ps	95/140	110/160
Eigengewicht SW/PW 500	kg	1440/1500	1615/1685

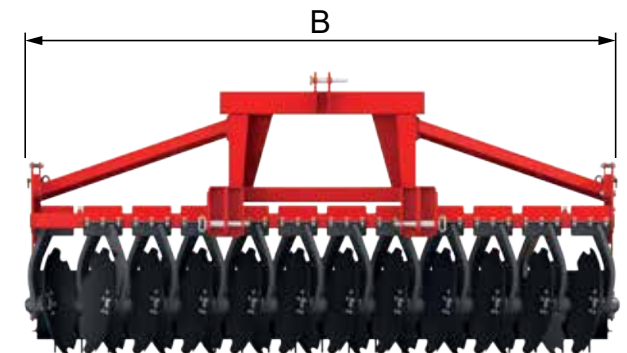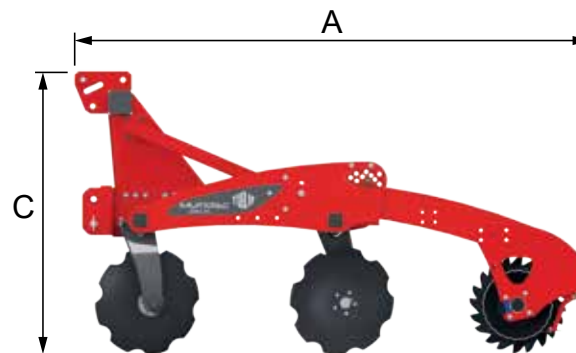

Multidisc XL Zubehör



747-935-069-...



747-935-003-005



747-935-003-002



747-935-050-...




747-935-053-...



747-935-004-001

Artikelcode	Ersatzteile für Multidisc	Preise in EURO
760-020-033	Scheibe Ø 560x5 mm 5 Löcher gezackt	79
760-020-063	Scheibe Ø 560x5 mm 5 Löcher gezackt Economy Modell	Auf Anfrage
760-020-095	Wave disc Ø 560x5 mm 5 Löcher gezackt	Auf Anfrage

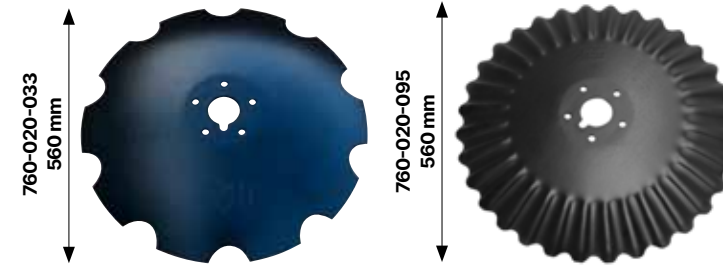

Geschärfte Scheiben

Serienausrüstung

- ▶ Zwei Reihen großer gehärteter Stahlscheiben Ø 560 mm
- ▶ Abstand zwischen den Scheibenbalken beträgt 100 cm
- ▶ Wartungsfreie Lagerung
- ▶ Scheibenarme einzeln aufgehängt mit dreieckigen Gummis für maximale Bewegungsfreiheit der Scheiben
- ▶ Stabiler, pulverbeschichteter Hauptrahmen mit robustem ausgestattetem Turm
- ▶ Unterlenkeranschluss Kat. II und III
- ▶ "Floating" Walzenaufhängung mit Stabwalze Ø 520 mm
- ▶ Stützen für hohe Stabilität
- ▶ Hydraulische Entriegelung

Besondere Merkmale und Vorteile

- ▶ Gehärtete stählerne Scheiben, solide Seitenbefestigung mittels 5 Schrauben 10.9, einfach erreichbar.
- ▶ Die aggressive Arbeitsweise der gezackten Scheiben und der extra geräumige Abstand zwischen den Reihen Scheiben ermöglichen eine sehr flache Bodenbearbeitung und eine optimale Vermischung der Ernteresten oder Gründüngung mit dem Boden.
- ▶ Perfekt abgedichtete Lagerung was Schmierung unnötig macht.
- ▶ "Floating" Walzenaufhängung: einfache Arbeitstiefenbegrenzung, schnelles Ausweichen der Kurzscheibenegge nach oben möglich bei steinigem Boden oder Baumwurzeln. Die Walze bleibt den Boden folgen.

Zubehör

- ▶ Hydraulische Walzeverstellung: zwei Zylindern, die es möglich machen mit der Schlepperhydraulik der Walze ein zu stellen.
- ▶ Striegel: ist montiert hinter der letzten Reihe Scheiben und sorgt für eine verbesserte Bedeckung des Ernteresten. Höhe und Winkel sind verstellbar.
- ▶ Seitenplatte rechts: die bodenfolgende Platte halt den Grundstrom drinnen die Arbeitsbreite.
- ▶ Satz Seitenscheiben rechts: Satz von zwei verstellbare bodenfolgende Scheiben. Die erste Scheibe halt den Grundstrom drinnen die Arbeitsbreite. Die zweite Scheibe hat eine egalisierende Funktion.
- ▶ "Junior trailing Kit": Transportkit von welche der Deichsel vorne an der Dreipunkturm befestigt wird und den klappbare Achse hinten an der Dreipunkturm.

Unterschied Multidisc XL / Multidisc

- ▶ Scheiben Ø 560 mm statt Ø 510 mm mit längeren Scheibenarmen
- ▶ Größere Abstand zwischen den Reihen Scheiben (20 cm mehr)
- ▶ Scheibenarmen 25 mm statt 20 mm
- ▶ Stabwalze Ø 520 mm statt Ø 440 mm
- ▶ Einzel gelagerte Scheibenelemente mit dreieckigen statt runden Gummis
- ▶ Größerer Grundstrom und Kapazität
- ▶ Stützen für hohe Stabilität

Artikelnummer	Umschreibung	Preis (€)
747-300	Scheibenegge Multidisc 300 XL (Scheiben Ø 560 mm - SW Ø 520 mm)	11.545
747-350	Scheibenegge Multidisc 350 XL (Scheiben Ø 560 mm - SW Ø 520 mm)	13.200
747-935-032-001	Minderpreis Nicht-Lieferung Stabwalze Ø 520 mm 300 XL, Stabilisierungsrohr, Lagerplatten und Lager	-1.085
747-935-032-006	Minderpreis Nicht-Lieferung Stabwalze Ø 520 mm 350 XL, Stabilisierungsrohr, Lagerplatten und Lager	-1.245
747-935-050-001	Packerwalze Ø 500 mm 300 XL statt Stabwalze Ø 520 mm	1.090
747-935-050-006	Packerwalze Ø 500 mm 350 XL statt Stabwalze Ø 520 mm	1.245
747-935-051-001	Packerwalze Ø 600 mm 300 XL statt Stabwalze Ø 520 mm	2.975
747-935-051-006	Packerwalze Ø 600 mm 350 XL statt Stabwalze Ø 520 mm	3.415
747-935-086-001	Stabwalze V-Form Ø 640 mm 300 XL statt Stabwalze Ø 520 mm	1.100
747-935-086-006	Stabwalze V-Form Ø 640 mm 350 XL statt Stabwalze Ø 520 mm	1.260
747-935-053-001	Ringwalze Ø 600 mm 300 XL statt Stabwalze Ø 520 mm	2.320
747-935-053-006	Ringwalze Ø 600 mm 350 XL statt Stabwalze Ø 520 mm	2.660
747-935-082-001	Doppelte Ringwalze Ø 600 / Ø 600 mm 300 XL statt Stabwalze Ø 520 mm	4.000
747-935-082-006	Doppelte Ringwalze Ø 600 / Ø 600 mm 350 XL statt Stabwalze Ø 520 mm	4.590
747-935-115-001	DD Walze Ø 600 mm 300 XL statt Stabwalze Ø 520 mm	2.675
747-935-115-006	DD Walze Ø 600 mm 350 XL statt Stabwalze Ø 520 mm	3.060
747-935-089-001	Hydraulische Walzeverstellung	1.565
747-935-069-001	Striegel 300 XL hinter der letzten Reihe Scheiben	815
747-935-069-011	Striegel 350 XL hinter der letzten Reihe Scheiben	945
747-935-003-002	Seitenplatte rechts Hand-Modell	585
747-935-003-005	Satz Seitenscheiben rechts	1.040
747-935-064-001	LED Beleuchtungssatz mit Signalisierungsschildern hinten	835
747-935-004-004	Ballastbehälter	420
747-935-083-004	Aufklappbares Fahrgestell mit hydr. verstellbarem Zugbaum "Junior trailing Kit"	11.925
747-935-104	Wave disc Ø 560 statt Serienmäßigen Scheibe Ø 560 mm - pro Scheibe	21

Multidisc XLH

Bei der Multidisc XLH handelt es sich um eine hochklappbare Scheibenegge mit 560 mm großen Scheiben und einem Reihenabstand von 100 cm. Erhältlich in Arbeitsbreiten von 4,0 m bis 9,5 m. Hochgeklappt befindet sich die Maschine innerhalb der gesetzlich vorgeschriebenen Transportbreite. Ausgeklappt hingegen bietet die Maschine eine gute Bodenfolge und somit ein perfektes Arbeitsergebnis.

Alle Scheibeneggen der XLH-Serie können mit einem Junior bzw. Senior-Transportgestell versehen und dadurch in eine gezogene Maschine umgewandelt werden. Für eine verbesserte Schnittfunktion in der ersten Reihe lassen sich auch gewellte Scheiben montieren (Wave discs), wenn z.B. viele Pflanzenreste zurückgeblieben sind, wie etwa bei Körnermais oder Gründüngung.

Die Multidisc XLH arbeitet nicht nur etwas tiefer und aggressiver als das Multidisc H Modell, sondern besitzt auch ein Gestell mit größerem Durchlass. Somit die ideale Maschine für Viehhalter oder Ackerbauern, die eine intensive Stoppelbearbeitung bei einer hohen Konzentration an Pflanzenresten ausführen wollen.






Serienmäßig hat die Multidisc XLH Wartungsfreie Lagerung.





Multidisc XLH		400 XLH	450 XLH	500 XLH	600 XLH
Arbeitsbreite	m	4	4,5	5	6
Länge (A)	mm	2545	2545	2545	2545
Breite total (B)	mm	4000	4500	5000	6000
Höhe (C)	mm	1675	1675	1675	1675
Breite gesamt (D)	mm	2980	2980	2980	2980
Höhe gesamt (E)	mm	2000	2250	2500	3000
Stabwalze	ø mm	520	520	520	520
Anzahl Scheiben		30	34	38	46
Leistungsbedarf min./max.	ps	125/190	145/210	160/240	190/290
Eigengewicht SW/PW 500	kg	2470/2565	2620/2750	3005/3185	3385/3495

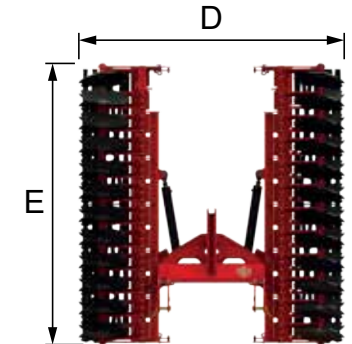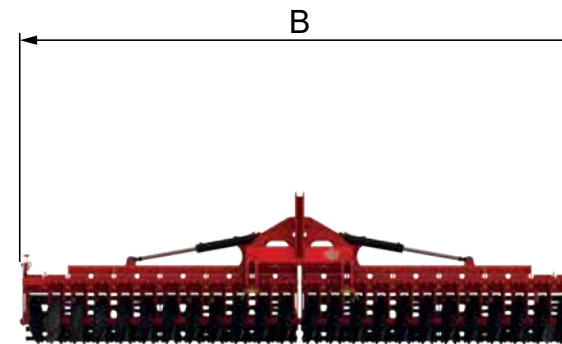

Multidisc XLH Zubehör



748-935-003-005



748-935-003-002



748-935-052-...



748-935-054



748-935-069



748-935-064-002




748-935-072



748-935-083-001

Artikelcode	Ersatzteile für Multidisc	Preise in EURO
760-020-033	Scheibe Ø 560x5 mm 5 Löcher gezackt	79
760-020-063	Scheibe Ø 560x5 mm 5 Löcher gezackt Economy	Auf Anfrage
760-020-095	Modell	Auf Anfrage
	Wave disc Ø 560x5 mm 5 Löcher gezackt	

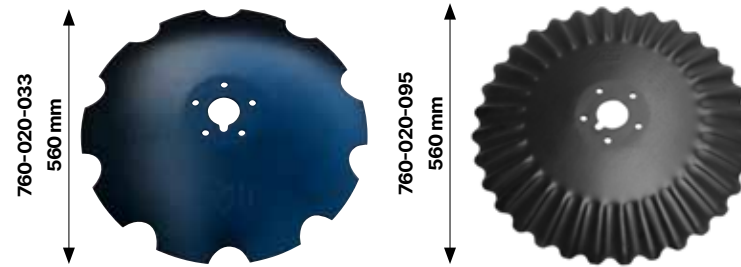

Geschärfte Scheiben

Serienausrüstung

- ▶ Zwei Reihen großer gehärteter Stahlscheiben Ø 560 mm
- ▶ Abstand zwischen den Scheibenbalken beträgt 100 cm
- ▶ Wartungsfreie Lagerung
- ▶ Scheibenarme einzeln aufgehängt mit dreieckigen Gummis für maximale Bewegungsfreiheit der Scheiben
- ▶ Stabiler, pulverbeschichteter Hauptrahmen mit robustem ausgestattetem Turm
- ▶ 400 XLH/450 XLH: Unterlenkeranschluss Kat. II und III
- ▶ Ab 500 XLH: Unterlenkeranschluss Kat. III/Quick hitch
- ▶ Hydraulisch klappbar für Straßentransport
- ▶ Hydraulische Entriegelung
- ▶ "Floating" Walzenaufhängung mit Stabwalze Ø 520 mm

Besondere Merkmale und Vorteile

- ▶ Gehärtete stählerne Scheiben, solide Seitenbefestigung mittels 5 Schrauben 10.9, einfach erreichbar.
- ▶ Die aggressive Arbeitsweise der gezackten Scheiben und der extra geräumige Abstand zwischen den Reihen Scheiben ermöglichen eine sehr flache Bodenbearbeitung und eine optimale Vermischung der Ernteresten oder Gründüngung mit dem Boden.
- ▶ Perfekt abgedichtete Lagerung was Schmierung unnötig macht.
- ▶ "Floating" Walzenaufhängung: einfache Arbeitstiefenbegrenzung, schnelles Ausweichen der Kurzscheibenegge nach oben möglich bei steinigem Boden oder Baumwurzeln. Die Walze bleibt den Boden folgen.
- ▶ Transportbreite unter 3 m: problemloser Straßentransport ohne Spezialtransporter. Zwei hakenförmige Riegel sorgen dafür, dass die zwei Teile in der vertikalen Position arretiert bleiben.

Zubehör

- ▶ Hydraulische Walzeverstellung: zwei Zylindern, die es möglich machen mit der Schlepperhydraulik der Walze ein zu stellen.
- ▶ Striegel: ist montiert hinter der letzten Reihe Scheiben und sorgt für eine verbesserte Bedeckung des Ernteresten. Höhe und Winkel sind verstellbar.
- ▶ Seitenplatte rechts: die bodenfolgende Platte hält den Grundstrom drinnen die Arbeitsbreite.
- ▶ Satz Seitenscheiben rechts: Satz von zwei verstellbare bodenfolgende Scheiben. Die erste Scheibe hält den Grundstrom drinnen die Arbeitsbreite. Die zweite Scheibe hat eine egalisierende Funktion.
- ▶ Zusatzgewicht: zu empfehlen von Multidisc 600 XLH oder bei hartem Boden und/oder zäher Resternte.
- ▶ "Junior/Senior trailing Kit": Transportkit von welche der Deichsel vorne an der Dreipunktturm befestigt wird und den klappbare Achse hinten an der Dreipunktturm.

Artikelnummer	Umschreibung	Preis (€)
748-400	Scheibenegge Multidisc 400 XLH (Scheiben Ø 560 mm - SW Ø 520 mm)	20.095
748-450	Scheibenegge Multidisc 450 XLH (Scheiben Ø 560 mm - SW Ø 520 mm)	21.745
748-500	Scheibenegge Multidisc 500 XLH (Scheiben Ø 560 mm - SW Ø 520 mm)	23.380
748-600	Scheibenegge Multidisc 600 XLH (Scheiben Ø 560 mm - SW Ø 520 mm)	26.665
748-935-033-001	Minderpreis Nicht-Lieferung Stabwalze Ø 520 mm 400 XLH, Stabilisierungsrohr, Lagerplatten und Lager	-1.660
748-935-033-002	Minderpreis Nicht-Lieferung Stabwalze Ø 520 mm 450 XLH, Stabilisierungsrohr, Lagerplatten und Lager	-1.800
748-935-033-003	Minderpreis Nicht-Lieferung Stabwalze Ø 520 mm 500 XLH, Stabilisierungsrohr, Lagerplatten und Lager	-1.945
748-935-033-004	Minderpreis Nicht-Lieferung Stabwalze Ø 520 mm 600 XLH, Stabilisierungsrohr, Lagerplatten und Lager	-2.225
748-935-052-001	Packerwalze Ø 500 mm 400 XLH statt Stabwalze Ø 520 mm	1.645
748-935-052-002	Packerwalze Ø 500 mm 450 XLH statt Stabwalze Ø 520 mm	1.780
748-935-052-003	Packerwalze Ø 500 mm 500 XLH statt Stabwalze Ø 520 mm	1.910
748-935-052-004	Packerwalze Ø 500 mm 600 XLH statt Stabwalze Ø 520 mm	2.165
748-935-055-001	Packerwalze Ø 600 mm 400 XLH statt Stabwalze Ø 520 mm	4.480
748-935-055-002	Packerwalze Ø 600 mm 450 XLH statt Stabwalze Ø 520 mm	4.840
748-935-055-003	Packerwalze Ø 600 mm 500 XLH statt Stabwalze Ø 520 mm	5.215
748-935-055-004	Packerwalze Ø 600 mm 600 XLH statt Stabwalze Ø 520 mm	5.940
748-935-087-003	Stabwalze V-Form Ø 640 mm 500 XLH statt Stabwalze Ø 520 mm	1.915
748-935-087-004	Stabwalze V-Form Ø 640 mm 600 XLH statt Stabwalze Ø 520 mm	2.185
748-935-054-001	Ringwalze Ø 600 mm 400 XLH statt Stabwalze Ø 520 mm	3.495
748-935-054-002	Ringwalze Ø 600 mm 450 XLH statt Stabwalze Ø 520 mm	3.775
748-935-054-003	Ringwalze Ø 600 mm 500 XLH statt Stabwalze Ø 520 mm	4.065
748-935-054-004	Ringwalze Ø 600 mm 600 XLH statt Stabwalze Ø 520 mm	4.625
748-935-117-001	DD Walze Ø 600 mm 400 XLH statt Stabwalze Ø 520 mm	4.300
748-935-117-003	DD Walze Ø 600 mm 500 XLH statt Stabwalze Ø 520 mm	4.815
748-935-117-004	DD Walze Ø 600 mm 600 XLH statt Stabwalze Ø 520 mm	5.340
748-935-089-002	Hydraulische Walzeverstellung	1.565
748-935-069-003	Striegel 400 XLH hinter der letzten Reihe Scheiben	1.320
748-935-069-004	Striegel 450 XLH hinter der letzten Reihe Scheiben	1.395
748-935-069-005	Striegel 500 XLH hinter der letzten Reihe Scheiben	1.465
748-935-069-006	Striegel 600 XLH hinter der letzten Reihe Scheiben	1.605
748-935-003-002	Seitenplatte rechts Hand-Modell	585
748-935-003-005	Satz Seitenscheiben rechts	1.040
748-935-064-002	LED Beleuchtungssatz mit Signalisierungsschildern vorne und hinten	955
748-935-074	Tiefeinstellungsräder vorne	1.665
748-935-027-001	Zusatzgewicht Basis 300 Kg	985
748-935-027-002	Zusatzgewicht Supplement 150 Kg	490
748-935-083-003	Aufklappbares Fahrgestell mit hydr. verstellbarem Zugbaum "Junior trailing Kit" bis 700 XLH	11.925
748-935-104	Wave disc Ø 560 statt Serienmäßigen Scheibe Ø 560 mm - pro Scheibe	21
748-935-075-001	2-Punkt Unterlenkeranschluß Kat. 3 statt Zugöse	645
748-935-091	Hydraulisch gebremste Achse	1.270
748-935-092	Druckluftgebremste Achse	1.290
748-935-093	Hydraulischer Stützfuß	1.100

Multidisc XXL

Bei der **Multidisc XXL** handelt es sich um eine feststehende Scheibenegge mit 610 mm großen Scheiben und einem Reihenabstand von 115 cm. Erhältlich in Arbeitsbreiten von 3,0 m bis 4,5 m. Für eine zusätzliche Stabilität und um Steine durchzulassen sind die 25 mm dicken Scheibenelemente gebogen. Für eine verbesserte Schnittfunktion in der ersten Reihe lassen sich auch gewellte Scheiben montieren (Wave discs), wenn z.B. viele Pflanzenreste zurückgeblieben sind, wie etwa bei Körnermais oder Gründüngung.

Die **Multidisc XXL** arbeitet nicht nur etwas tiefer und aggressiver als die Multidisc XL, sondern besitzt auch ein Gestell mit größerem Durchlass. Somit die ideale Maschine für Viehhalter oder Ackerbauern, die eine intensive Stoppelbearbeitung bei einer äußerst hohen Konzentration an Pflanzenresten und unter extremen Bedingungen ausführen wollen. Sie ist dadurch die robusteste Maschine aus der gesamten Multidisc-Produktreihe.





Serienmäßig hat die Multidisc XXL Wartungsfreie Lagerung.





Multidisc <i>XXL</i>		300 XXL	350 XXL
Arbeitsbreite	m	3	3,5
Länge (A)	mm	2780	2780
Breite (B)	mm	3000	3500
Höhe (C)	mm	1485	1485
Stabwalze	ø mm	520	520
Anzahl Scheiben		22	26
Leistungsbedarf min./max.	ps	110/150	125/180
Eigengewicht SW/PW 500	kg	1520/1800	1690/2015

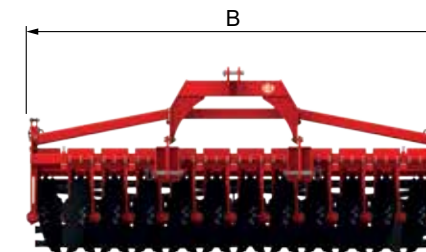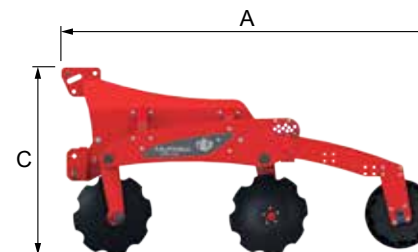

Multidisc XXL Zubehör



Drehstabfederung der Scheiben



779-935-003-010



779-935-069-...



779-935-083-001



779-935-050-...



779-935-089



779-935-064-001



779-935-083-001

Artikelcode	Ersatzteile für Multidisc	Preise in EURO
760-020-033	Scheibe Ø 560x5 mm 5 Löcher gezackt	79
760-020-044	Scheibe Ø 610x6 mm 5 Löcher gezackt	Auf Anfrage
760-020-063	Scheibe Ø 560x5 mm 5 Löcher gezackt Economy Modell	Auf Anfrage
760-020-095	Wave disc Ø 560x5 mm 5 Löcher gezackt	Auf Anfrage



Geschärfte Scheiben

Serienausrüstung

- ▶ Zwei Reihen großer gehärteter Stahlscheiben Ø 610 mm
- ▶ Abstand zwischen den Scheibenbalken beträgt 115 cm
- ▶ Wartungsfreie Lagerung
- ▶ Scheibenarme einzeln aufgehängt mit dreieckigen Gummis für maximale Bewegungsfreiheit der Scheiben
- ▶ Stabiler, pulverbeschichteter Hauptrahmen mit robustem ausgestattetem Turm
- ▶ Unterlenkeranschluss Kat. II und III
- ▶ "Floating" Walzenaufhängung mit Stabwalze Ø 520 mm
- ▶ Stützen für hohe Stabilität

Besondere Merkmale und Vorteile

- ▶ Gehärtete stählerne Scheiben, solide Seitenbefestigung mittels 5 Schrauben 10.9, einfach erreichbar.
- ▶ Die aggressive Arbeitsweise der gezackten Scheiben und der extra geräumige Abstand zwischen den Reihen Scheiben ermöglichen eine sehr flache Bodenbearbeitung und eine optimale Vermischung der Ernteresten oder Gründüngung mit dem Boden.
- ▶ Perfekt abgedichtete Lagerung was Schmierung unnötig macht.
- ▶ "Floating" Walzenaufhängung: einfache Arbeitstiefenbegrenzung, schnelles Ausweichen der Kurzscheibenegge nach oben möglich bei steinigem Boden oder Baumwurzeln. Die Walze bleibt den Boden folgen.

Zubehör

- ▶ Hydraulische Walzeverstellung: zwei Zylindern, die es möglich machen mit der Schlepperhydraulik der Walze ein zu stellen.
- ▶ Striegel: ist montiert hinter der letzten Reihe Scheiben und sorgt für eine verbesserte Bedeckung des Ernteresten. Höhe und Winkel sind verstellbar.
- ▶ Seitenplatte rechts: die bodenfolgende Platte hält den Grundstrom drinnen die Arbeitsbreite.
- ▶ Satz Seitenscheiben rechts: Satz von zwei verstellbare bodenfolgende Scheiben. Die erste Scheibe hält den Grundstrom drinnen die Arbeitsbreite. Die zweite Scheibe hat eine egalisierende Funktion.
- ▶ "Junior trailing Kit": Transportkit von welche der Deichsel vorne an der Dreipunktturm befestigt wird und den klappbare Achse hinten an der Dreipunktturm.

Unterschied Multidisc XXL / Multidisc XL

- ▶ Scheiben Ø 610 mm statt Ø 560 mm mit längeren Scheibenarmen
- ▶ Balkenabstand 115 cm statt 100 cm
- ▶ Extra verstärkter Rahmen beständig für höhere Kräften

Artikelnummer	Umschreibung	Preis (€)
779-300	Scheibenegge Multidisc 300 XXL (Scheiben Ø 610 mm - SW Ø 520 mm)	12.960
779-350	Scheibenegge Multidisc 350 XXL (Scheiben Ø 610 mm - SW Ø 520 mm)	14.555
779-935-032-001	Minderpreis Nicht-Lieferung Stabwalze Ø 520 mm 300 XXL, Stabilisierungsrohr, Lagerplatten und Lager	-1.085
779-935-032-006	Minderpreis Nicht-Lieferung Stabwalze Ø 520 mm 350 XXL, Stabilisierungsrohr, Lagerplatten und Lager	-1.245
779-935-078-001	Doppelte Stabwalze Ø 520 / Ø 440 mm 300 XXL statt serienmäßige Stabwalze Ø 520 mm	1.295
779-935-078-006	Doppelte Stabwalze Ø 520 / Ø 440 mm 350 XXL statt serienmäßige Stabwalze Ø 520 mm	1.490
779-935-050-001	Packerwalze Ø 500 mm 300 XXL statt Stabwalze Ø 520 mm	1.090
779-935-050-006	Packerwalze Ø 500 mm 350 XXL statt Stabwalze Ø 520 mm	1.245
779-935-051-001	Packerwalze Ø 600 mm 300 XXL statt Stabwalze Ø 520 mm	2.975
779-935-086-001	Stabwalze V-Form Ø 640 mm 300 XXL statt Stabwalze Ø 520 mm	1.100
779-935-086-006	Stabwalze V-Form Ø 640 mm 350 XXL statt Stabwalze Ø 520 mm	1.260
779-935-053-001	Ringwalze Ø 600 mm 300 XXL statt Stabwalze Ø 520 mm	2.320
779-935-053-006	Ringwalze Ø 600 mm 350 XXL statt Stabwalze Ø 520 mm	2.660
779-935-115-001	DD Walze Ø 600 mm 300 XXL statt Stabwalze Ø 520 mm	2.675
779-935-115-006	DD Walze Ø 600 mm 350 XXL statt Stabwalze Ø 520 mm	3.060
779-935-089-001	Hydraulische Walzeverstellung	1.565
779-935-069-001	Striegel 300 XXL hinter der letzten Reihe Scheiben	815
779-935-069-011	Striegel 350 XXL hinter der letzten Reihe Scheiben	945
779-935-003-002	Seitenplatte rechts Hand-Modell	585
779-935-003-010	Seitenplatte rechts XXL	785
779-935-003-005	Satz Seitenscheiben rechts	1.040
779-935-064-001	LED Beleuchtungssatz mit Signalisierungsschildern hinten	835
779-935-004-005	Ballastbehälter	420
779-935-083-001	Aufklappbares Fahrgestell mit hydr. verstellbarem Zugbaum "Junior trailing Kit"	11.925
779-935-086	Minpreis Scheiben Ø 560 statt Ø 610 mm (mit Beibehaltung der XXL Elemente), pro Scheibe	-10
779-935-105	Wave disc Ø 560 statt Serienmäßigen Scheibe Ø 610 mm	ohne Aufpreis

Multidisc XXLH

Bei der **Multidisc XXLH** handelt es sich um eine hochklappbare Scheibenegge mit 610 mm großen Scheiben und einem Reihenabstand von 115 cm. Erhältlich in Arbeitsbreiten von 4,0 m bis 12,5 m. Hochgeklappt befindet sich die Maschine innerhalb der gesetzlich vorgeschriebenen Transportbreite. Ausgeklappt hingegen bietet die Maschine eine gute Bodenfolge und somit ein perfektes Arbeitsergebnis.

Alle Scheibeneggen der XXLH-Serie können mit einem Junior bzw. Senior-Transportgestell versehen (Ausnahme: 10 m und 12 m große Maschinen) und dadurch in eine gezogene Maschine umgewandelt werden. Für eine verbesserte Schnittfunktion in der ersten Reihe lassen sich auch gewellte Scheiben montieren (Wave discs), wenn z.B. viele Pflanzenreste zurückgeblieben sind, wie etwa bei Körnermais oder Gründüngung.

Die **Multidisc XXLH** arbeitet nicht nur etwas tiefer und aggressiver als die Multidisc XLH, sondern besitzt auch ein Gestell mit größerem Durchlass. Somit die ideale Maschine für Viehhalter oder Ackerbauern, die eine intensive Stoppelbearbeitung bei einer äußerst hohen Konzentration an Pflanzenresten und unter extremen Bedingungen ausführen wollen. Sie ist dadurch die robusteste Maschine aus der gesamten (hochklappbare) Multidisc-Produktreihe.






Serienmäßig hat die Multidisc XXLH Wartungsfreie Lagerung.





Multidisc <i>XXLH</i>		450 XXLH	500 XXLH	600 XXLH
Arbeitsbreite	m	4,5	5	6
Länge (A)	mm	2580	2580	2580
Breite total (B)	mm	4500	5000	6000
Höhe (C)	mm	1460	1460	1460
Breite gesamt (D)	mm	2920	2920	2920
Höhe gesamt (E)	mm	2300	2500	3000
Stabwalze	ø mm	520	520	520
Anzahl Scheiben		34	38	46
Leistungsbedarf min./max.	ps	170/230	180/260	220/310
Eigengewicht SW/PW 500	kg	2700/2910	2850/3000	3150/3260

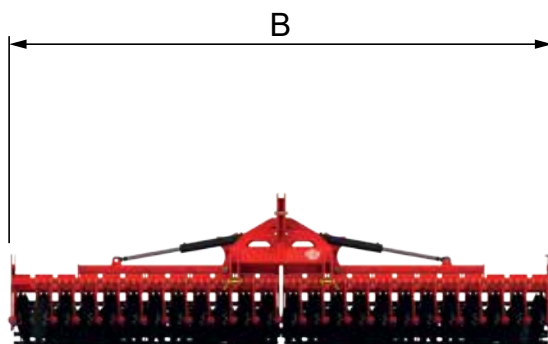

Multidisc **XXLH** Zubehör



Drehstabfederung der Scheiben



749-935-054-...



749-935-003-010



749-935-083-002



749-935-052-...



749-935-003-005




749-935-069-...



749-935-064-002

Artikelcode	Ersatzteile für Multidisc	Preise in EURO
760-020-033	Scheibe Ø 560x5 mm 5 Löcher gezackt	79
760-020-044	Scheibe Ø 610x6 mm 5 Löcher gezackt	Auf Anfrage
760-020-063	Scheibe Ø 560x5 mm 5 Löcher gezackt Economy Modell	Auf Anfrage
760-020-095	Wave disc Ø 560x5 mm 5 Löcher gezackt	Auf Anfrage

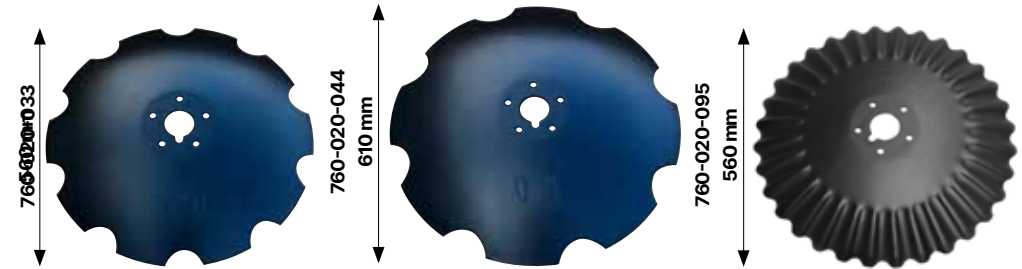

Geschärfte Scheiben

Serienausrüstung

- ▶ Zwei Reihen großer gehärteter Stahlscheiben Ø 610 mm
- ▶ Abstand zwischen den Scheibenbalken beträgt 115 cm
- ▶ Wartungsfreie Lagerung
- ▶ Scheibenarme einzeln aufgehängt mit dreieckigen Gummis für maximale Bewegungsfreiheit der Scheiben
- ▶ Stabiler, pulverbeschichteter Hauptrahmen mit robustem ausgestattetem Turm
- ▶ Unterlenkeranschluss Kat. III/Quick hitch
- ▶ Hydraulisch klappbar für Straßentransport
- ▶ Hydraulische Entriegelung
- ▶ "Floating" Walzenaufhängung mit Stabwalze Ø 520 mm

Besondere Merkmale und Vorteile

- ▶ Gehärtete stählerne Scheiben, solide Seitenbefestigung mittels 5 Schrauben 10.9, einfach erreichbar.
- ▶ Die aggressive Arbeitsweise der gezackten Scheiben und der extra geräumige Abstand zwischen den Reihen Scheiben ermöglichen eine sehr flache Bodenbearbeitung und eine optimale Vermischung der Ernteresten oder Gründüngung mit dem Boden.
- ▶ Perfekt abgedichtete Lagerung was Schmierung unnötig macht.
- ▶ "Floating" Walzenaufhängung: einfache Arbeitstiefenbegrenzung, schnelles Ausweichen der Kurzscheibenegge nach oben möglich bei steinigem Boden oder Baumwurzeln. Die Walze bleibt den Boden folgen.
- ▶ Transportbreite unter 3 m: problemloser Straßentransport ohne Spezialtransporter. Zwei hakenförmige Riegel sorgen dafür, dass die zwei Teile in der vertikalen Position arretiert bleiben.

Zubehör

- ▶ Hydraulische Walzeverstellung: zwei Zylindern, die es möglich machen mit der Schlepperhydraulik der Walze ein zu stellen.
- ▶ Striegel: ist montiert hinter der letzten Reihe Scheiben und sorgt für eine verbesserte Bedeckung des Ernteresten. Höhe und Winkel sind verstellbar.
- ▶ Seitenplatte rechts: die bodenfolgende Platte hält den Grundstrom drinnen die Arbeitsbreite.
- ▶ Satz Seitenscheiben rechts: Satz von zwei verstellbare bodenfolgende Scheiben. Die erste Scheibe hält den Grundstrom drinnen die Arbeitsbreite. Die zweite Scheibe hat eine egalisierende Funktion.
- ▶ "Junior/Senior trailing Kit": Transportkit von welche der Deichsel vorne an der Dreipunktturm befestigt wird und den klappbare Achse hinten an der Dreipunktturm.

Unterschied Multidisc XXLH/ Multidisc XLH

- ▶ Scheiben Ø 610 mm statt Ø 560 mm mit längeren Scheibenarmen
- ▶ Balkenabstand 115 cm statt 100 mm
- ▶ Extra verstärkter Rahmen beständig für höhere Kräften

Artikelnummer	Umschreibung	Preis (€)
749-450	Scheibenegge Multidisc 450 XXLH (Scheiben Ø 610 mm - SW Ø 520 mm)	23.930
749-500	Scheibenegge Multidisc 500 XXLH (Scheiben Ø 610 mm - SW Ø 520 mm)	25.825
749-600	Scheibenegge Multidisc 600 XXLH (Scheiben Ø 610 mm - SW Ø 520 mm)	29.610
749-935-033-002	Minderpreis Nicht-Lieferung Stabwalze Ø 520 mm 450 XXLH, Stabilisierungsrohr, Lagerplatten und Lager	-1.800
749-935-033-003	Minderpreis Nicht-Lieferung Stabwalze Ø 520 mm 500 XXLH, Stabilisierungsrohr, Lagerplatten und Lager	-1.945
749-935-033-004	Minderpreis Nicht-Lieferung Stabwalze Ø 520 mm 600 XXLH, Stabilisierungsrohr, Lagerplatten und Lager	-2.225
749-935-079-002	Doppelte Stabwalze Ø 520 / Ø 440 mm 450 XXLH statt serienmäßige Stabwalze Ø 520 mm	2.175
749-935-079-003	Doppelte Stabwalze Ø 520 / Ø 440 mm 500 XXLH statt serienmäßige Stabwalze Ø 520 mm	2.335
749-935-079-004	Doppelte Stabwalze Ø 520 / Ø 440 mm 600 XXLH statt serienmäßige Stabwalze Ø 520 mm	2.655
749-935-052-002	Packerwalze Ø 500 mm 450 XXLH statt Stabwalze Ø 520 mm	1.780
749-935-052-003	Packerwalze Ø 500 mm 500 XXLH statt Stabwalze Ø 520 mm	1.910
749-935-052-004	Packerwalze Ø 500 mm 600 XXLH statt Stabwalze Ø 520 mm	2.165
749-935-055-002	Packerwalze Ø 600 mm 450 XXLH statt Stabwalze Ø 520 mm	4.840
749-935-055-003	Packerwalze Ø 600 mm 500 XXLH statt Stabwalze Ø 520 mm	5.215
749-935-055-004	Packerwalze Ø 600 mm 600 XXLH statt Stabwalze Ø 520 mm	5.940
749-935-087-003	Stabwalze V-Form Ø 640 mm 500 XXLH statt Stabwalze Ø 520 mm	1.915
749-935-087-004	Stabwalze V-Form Ø 640 mm 600 XXLH statt Stabwalze Ø 520 mm	2.185
749-935-054-002	Ringwalze Ø 600 mm 450 XXLH statt Stabwalze Ø 520 mm	3.775
749-935-054-003	Ringwalze Ø 600 mm 500 XXLH statt Stabwalze Ø 520 mm	4.065
749-935-054-004	Ringwalze Ø 600 mm 600 XXLH statt Stabwalze Ø 520 mm	4.625
749-935-117-003	DD Walze Ø 600 mm 500 XXLH statt Stabwalze Ø 520 mm	4.815
749-935-117-004	DD Walze Ø 600 mm 600 XXLH statt Stabwalze Ø 520 mm	5.340
749-935-089-002	Hydraulische Walzeverstellung	1.565
749-935-069-004	Striegel 450 XXLH hinter der letzten Reihe Scheiben	1.395
749-935-069-005	Striegel 500 XXLH hinter der letzten Reihe Scheiben	1.465
749-935-069-006	Striegel 600 XXLH hinter der letzten Reihe Scheiben	1.605
749-935-003-002	Seitenplatte rechts Hand-Modell	585
749-935-003-010	Seitenplatte rechts XXLH	785
749-935-003-005	Satz Seitenscheiben rechts	1.040
749-935-064-002	LED Beleuchtungssatz mit Signalisierungsschildern vorne und hinten	955
749-935-074	Tiefeinstellungsräder vorne	1.665
749-935-083-003	Aufklappbares Fahrgestell mit hydr. verstellbarem Zugbaum "Junior trailing Kit" bis 700 XXLH	11.925
749-935-086	Minpreis Scheiben Ø 560 statt Ø 610 mm (mit Beibehaltung der XXL Elemente), pro Scheibe	-10
749-935-105	Wave disc Ø 560 statt Serienmäßigen Scheibe Ø 610 mm	ohne Aufpreis
749-935-075-001	2-Punkt Unterlenkeranschluß Kat. 3 statt Zugöse	645
749-935-091	Hydraulisch gebremste Achse	1.270
749-935-092	Druckluftgebremste Achse	1.290
749-935-093	Hydraulischer Stützfuß	1.100
749-935-075-002	2-Punkt Unterlenkeranschluß Kat. 4 statt Zugöse	910

Multidisc XL Vario-S

Bei der **Multidisc XL Vario-S** handelt es sich um eine feststehende Scheibenegge mit 560 mm großen Scheiben und einem Reihenabstand von 140 cm. Erhältlich in Arbeitsbreiten von 2,5 m bis 5,0 m. Der Multidisc XL Vario-S besitzt hydraulisch hochklappbare Tiefenlockererzinken, wodurch sich die Maschine sowohl bei der Stoppelbearbeitung als auch der Tiefenlockerung einsetzen lässt. Somit eine wahre 2-in-1-Maschine. Jeder Zinken ist mit einem separaten Steinschutz mit Druckspeicher ausgestattet. Der Druck, bei dem die Zinken wegklappen müssen, kann eingestellt werden.

Für eine verbesserte Schnittfunktion in der ersten Reihe lassen sich auch gewellte Scheiben montieren (Wave discs), wenn z.B. viele Pflanzenreste zurückgeblieben sind, wie etwa bei Körnermais oder Gründüngung.

Der **Multidisc XL Vario-S** ist die ideale Maschine für eine nichtwendende Bodenbearbeitung. Mit dieser Maschine können Sie den Boden in nur einem einzigen Durchgang für die Aussaat vorbereiten. Die Multidisc Vario-S kann einfach um unsere Polymact Compact 8 Sämaschine ergänzt werden. Hierdurch können Sie in nur einem einzigen Durchgang die Aussaat vorbereiten und gleichzeitig aussäen. Diese Maschine ist äußerst robust und kann unter allen Bedingungen eingesetzt werden.





Serienmäßig hat die Multidisc XL Vario-S Wartungsfreie Lagerung.





Multidisc XL Vario-S		250	300	350
Arbeitsbreite	m	2,5	3	3,5
Länge (A)	mm	3200	3200	3200
Breite (B)	mm	2490	2990	3490
Höhe (C)	mm	1480	1480	1480
Tiefe Zinken (D)	mm	280	280	280
Stabwalze	ø mm	520	520	520
Anzahl Scheiben		18	22	26
Anzahl Zinken		4	5	6
Leistungsbedarf min./max.	ps	115/210	150/280	170/310
Eigengewicht SW/PW 500	kg	2120/2150	2420/2475	2690/2765

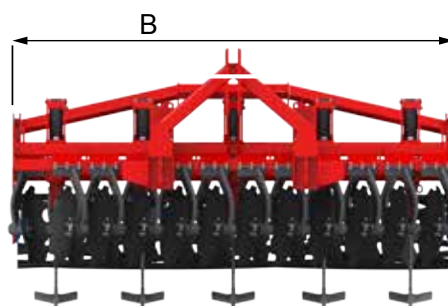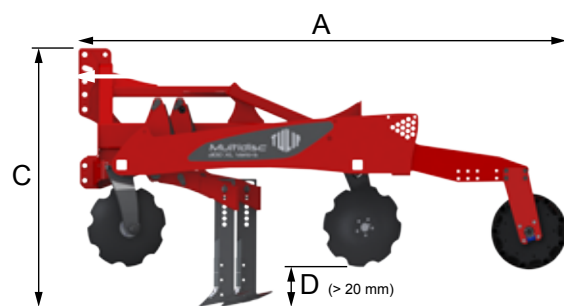

Multidisc XL Vario-S Zubehör



792-935-086-...



792-935-053-...



792-935-003-004



792-935-115-...



792-935-051-...





NG dent V4



Standard dent

Artikelcode	Ersatzteile für Multidisc	Preise in EURO
760-020-033	Scheibe Ø 560x5 mm 5 Löcher gezackt	79
760-020-058	Scheibe Ø 560x6 mm 5 Löcher gezackt XL Vario-S	Auf Anfrage
760-020-063	Scheibe Ø 560x5 mm 5 Löcher gezackt Economy	Auf Anfrage
760-020-095	Modell	Auf Anfrage
760-020-073	Wave disc Ø 560x5 mm 5 Löcher gezackt	Auf Anfrage
	Zinke komplett V4 mit hohem Flügel	



Geschärfte Scheiben



792-935-099 / -100

NG Zinke

Serienausrüstung

- ▶ Integrierte Tiefenlockererzinken mit hydraulischer Steinprotektion für jeder Stiel
- ▶ Zwei Reihen großer gehärteter Stahlscheiben Ø 560 mm
- ▶ Verwechselbare Zinkspitzen, Leitblechen und Flügel; es gibt 6 Modelle Flügel vorhanden
- ▶ Wartungsfreie Lagerung
- ▶ Scheibenarme einzeln aufgehängt mit dreieckigen Gummis für maximale Bewegungsfreiheit der Scheiben
- ▶ Stabiler, pulverbeschichteter Hauptrahmen mit robustem ausgestattetem Turm, vorbereitet für die Aufbau einer Tulip Sämaschine
- ▶ Unterlenkeranschluss Kat. III
- ▶ "Floating" Walzenaufhängung mit Stabwalze Ø 520 mm

Besondere Merkmale und Vorteile

- ▶ Mulchen und tiefgrubbern des Boden in 1 Arbeitsgang.
- ▶ Extra starkes Rohr an welche die Zinken Halter befestigt sind. Jeder zink kann man hoch klappen und so wird die Maschine ein normale Kurzscheibenegge
- ▶ Die Zinken sind einzeln in Höhe und Breite verstellbar. Also es ist möglich eine Zinke genau im Schlepperfahrgasse zu stellen, und diese etwas tiefer als die anderen zu setzen. Oder montier nur 2 Zinken und benutz diese ausschließlich in den Fahrgassen.
- ▶ Arbeitstiefe der Zinken: 2-24 cm unter den Scheiben.
- ▶ Non – Stopp Arbeit: schnelles Ausweichen den Tiefenlockererzinken nach oben möglich bei steinigem Boden oder Baumwurzeln. Die Scheiben und Walze bleiben den Boden folgen. Nachher wird die zink automatisch wieder in den Grund gedruckt. Auslösekraft ist stufenlos einstellbar.
- ▶ Gehärtete stählerne Scheiben, solide Seitenbefestigung mittels 5 Schrauben 10.9, einfach erreichbar.
- ▶ Die aggressive Arbeitsweise der gezackten Scheiben und der extra geräumige Abstand zwischen den Reihen Scheiben ermöglichen eine sehr flache Bodenbearbeitung und eine optimale Vermischung der Ernteresten oder Gründüngung mit dem Boden.
- ▶ Perfekt abgedichtete Lagerung was Schmierung unnötig macht.

Zubehör

- ▶ Die Packerwalze Ø 500 mm und die Packerwalze Ø 600 mm sind in Kombination mit dieser schweren Maschine nur geeignet für schweren, nicht klebenden Boden.
- ▶ Hydraulische Walzeverstellung: zwei Zylindern, die es ermöglichen die Walze hoch zu klappen um das Schwerpunkt näher beim Traktor zu bringen.
- ▶ Striegel: ist montiert hinter der letzten Reihe Scheiben und sorgt für eine verbesserte Bedeckung des Ernteresten. Höhe und Winkel sind verstellbar.
- ▶ Seitenplatte rechts: die bodenfolgende Platte halt den Grundstrom drinnen die Arbeitsbreite. Die Transportbreite erhöht mit 7 cm.

Artikelnummer	Umschreibung	Preis (€)
792-250-003	Scheibenegge Multidisc 250 XL Vario-S (Scheiben Ø 560 mm - SW Ø 520 mm)	20.085
792-300-003	Scheibenegge Multidisc 300 XL Vario-S (Scheiben Ø 560 mm - SW Ø 520 mm)	23.975
792-350-003	Scheibenegge Multidisc 350 XL Vario-S (Scheiben Ø 560 mm - SW Ø 520 mm)	27.735
792-935-032-004	Minderpreis Nicht-Lieferung Stabwalze Ø 520 mm 250 XL Vario-S, Stab.rohr, Lagerplatten, Lager	-950
792-935-032-001	Minderpreis Nicht-Lieferung Stabwalze Ø 520 mm 300 XL Vario-S, Stab.rohr, Lagerplatten, Lager	-1.085
792-935-032-006	Minderpreis Nicht-Lieferung Stabwalze Ø 520 mm 350 XL Vario-S, Stab.rohr, Lagerplatten, Lager	-1.245
792-935-078-001	Doppelte Ringwalze Ø 520 / Ø 440 mm 300 XL Vario-S statt Stabwalze Ø 520 mm	1.295
792-935-078-006	Doppelte Ringwalze Ø 520 / Ø 440 mm 350 XL Vario-S statt Stabwalze Ø 520 mm	1.490
792-935-050-004	Packerwalze Ø 500 mm 250 XL Vario-S statt Stabwalze Ø 520 mm	950
792-935-050-001	Packerwalze Ø 500 mm 300 XL Vario-S statt Stabwalze Ø 520 mm	1.090
792-935-050-006	Packerwalze Ø 500 mm 350 XL Vario-S statt Stabwalze Ø 520 mm	1.245
792-935-051-004	Packerwalze Ø 600 mm 250 XL Vario-S statt Stabwalze Ø 520 mm	2.605
792-935-051-001	Packerwalze Ø 600 mm 300 XL Vario-S statt Stabwalze Ø 520 mm	2.975
792-935-051-006	Packerwalze Ø 600 mm 350 XL Vario-S statt Stabwalze Ø 520 mm	3.415
792-935-086-004	Stabwalze V-Form Ø 640 mm 250 XL Vario-S statt Stabwalze Ø 520 mm	955
792-935-086-001	Stabwalze V-Form Ø 640 mm 300 XL Vario-S statt Stabwalze Ø 520 mm	1.100
792-935-086-006	Stabwalze V-Form Ø 640 mm 350 XL Vario-S statt Stabwalze Ø 520 mm	1.260
792-935-053-004	Ringwalze Ø 600 mm 250 XL Vario-S statt Stabwalze Ø 520 mm	2.025
792-935-053-001	Ringwalze Ø 600 mm 300 XL Vario-S statt Stabwalze Ø 520 mm	2.320
792-935-053-006	Ringwalze Ø 600 mm 350 XL Vario-S statt Stabwalze Ø 520 mm	2.660
792-935-115-004	DD Walze Ø 600 mm 250 XL Vario-S statt Stabwalze Ø 520 mm	2.145
792-935-115-001	DD Walze Ø 600 mm 300 XL Vario-S statt Stabwalze Ø 520 mm	2.675
792-935-115-006	DD Walze Ø 600 mm 350 XL Vario-S statt Stabwalze Ø 520 mm	3.060
792-935-089-001	Hydraulische Walzeverstellung	1.565
792-935-098	Hydraulische Walzelift	1.565
792-935-069-009	Striegel 250 XL Vario-S hinter der letzten Reihe Scheiben	740
792-935-069-001	Striegel 300 XL Vario-S hinter der letzten Reihe Scheiben	815
792-935-069-011	Striegel 350 XL Vario-S hinter der letzten Reihe Scheiben	945
792-935-003-002	Seitenplatte rechts Hand-Modell	585
792-935-003-004	Seitenplatte rechts XL Vario-S	785
792-935-003-013	Satz Seitenscheiben rechts	1.040
792-935-090	Zinken New Generation statt Serienmäßigen Zinken, pro Zinke	255
792-935-103	Punkte bedeckt mit Tungsten Carbide, pro Punkt	98
792-935-099	New Generation schmale Schiene mit Tungsten Carbide	280
792-935-100-001	New Generation breite Schiene mit Tungsten Carbide Multidisc Vario-S	410
792-935-064-001	LED Beleuchtungssatz mit Signalisierungsschildern hinten	835
792-935-083-004	Aufklappbares Fahrgestell mit hydr. verstellbarem Zugbaum "Junior trailing Kit"	11.925
792-935-104	Wave disc Ø 560 statt Serienmäßigen Scheibe Ø 560 mm - pro Scheibe	21

Multidisc ViniVario-S

Die **Multidisc ViniVario-S** ist eine Scheibenegge, die hervorragend für den Weinbau geeignet ist. Sie besitzt Scheiben mit einem Durchmesser von 560 mm und weist einen Reihenabstand von 130 cm auf. Die Maschine hat eine Arbeitsbreite von 1,6 m und ist mit hydraulisch verstellbaren Tiefenlockererzinken ausgestattet. Der mittlere Tiefenlockererzinke kann tiefer gestellt werden (bis max. 258 mm), so dass die Wurzeln, die in der Mitte verlaufen, durchgeschnitten werden. Dadurch wird die Pflanze gezwungen, tiefer nach Feuchtigkeit zu suchen, was sie widerstandsfähiger gegen Trockenheit macht.

Die Zinken sind auch seitlich verstellbar, so dass sie auf eine Breite nach Wahl gestellt werden können. Darüber hinaus kann mit der **Multidisc ViniVario-S** das Unkraut zwischen den Reihen bekämpft und ein Wasser- und Luftkanal angelegt werden, der die häufig abschüssigen Rebflächen vor Erosion schützt. Dies ist ein Alleinstellungsmerkmal der Multidisc ViniVario-S.

Die Seitenplatten an der Maschine halten den Erdstrom innerhalb der Maschine. Die ViniVario-S ist serienmäßig mit einer klappbaren Walze ausgestattet, so dass beim Wenden der Wendekreis auf ein Minimum beschränkt wird. Mit einem Gewicht von 1105 kg ist die Maschine für Weinbautraktoren gut zu handhaben.



Serienmäßig hat die Multidisc ViniVario-S Wartungsfreie Lagerung.





Serienausrüstung

- ▶ Drei hydraulisch verstellbare Tiefenlockerzinken mit austauschbaren Verschleißteilen
- ▶ Wartungsfreie Lagerung
- ▶ Gummigelagerte Scheibenelemente
- ▶ Robuster Rahmen, pulverbeschichtet
- ▶ Seitenplatten
- ▶ Glatte Andruckwalze mit Durchm. Ø 356 mm, hydraulisch klappbar

Artikelnummer	Umschreibung	Preis (€)
792-160-003	Scheibenegge ViniVario-S 160 (Scheiben Ø 560 mm - Walze Ø 356 mm)	13.970
792-935-116	Packerwalze Ø 430 statt glatte Andruckwalze Ø 356 mm	585
792-935-103	Punkte bedeckt mit Tungsten Carbide, pro Punkt	98
792-935-100-002	New Generation breite Schiene mit Tungsten Carbide ViniVario-S	255

Multidisc ViniVario-S		160
Arbeitsbreite	m	1,6
Länge (A)	mm	2520
Breite (B)	mm	1644
Höhe (C)	mm	1429
Tiefe Zinken (D)	mm	258
Anzahl Scheiben		12
Anzahl Zinken		3
Leistungsbedarf min./max.	ps	65/110
Eigengewicht	kg	1105

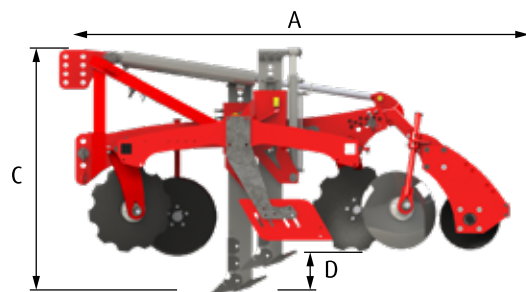

Zinkeneggen und Grubber

Die Tulip Zinkeneggen können für die Saatbettbereitung auf intensive Stoppelbearbeitung eingestellt werden. Die Multivator sorgt mit ihren gebogenen Zinken für eine ausgezeichnete Bodendurchmischung, sodass die Stoppelbearbeitung auch bei einer hohen Konzentration an Ernterückständen möglich ist.

Die Multiterra eignet sich hervorragend für die feine Bodenbearbeitung oder Saatbettbereitung nach dem Pflügen oder für die Bodenbearbeitung unmittelbar nach der Ernte. Die Federzinken sorgen für eine optimale Krümelung.

Der TerraSub Vorsatzgrubber ist ideal zum Aufbrechen von verdichtetem Boden oder Störschichten. Mit seinem kompakten und leistungsstarken Hubwerk hinten und dem Durchsatz der breiten Welle kann er perfekt mit anderen Bodenbearbeitungsmaschinen, wie z. B. unserer Roterra-Kreiselegge, kombiniert werden.





Multivator



Beim **Multivator** handelt es sich um einen feststehenden Grubber (auch als hochklappbare Version erhältlich) mit gebogenen Zinken. Die Maschine besitzt neben einem nur sehr geringen Zugwiderstand einen hervorragenden Durchmischungseffekt. Die Leitbleche der Zinken sind abwechselnd nach links und rechts ausgerichtet, wodurch Pflanzenreste und Erde zu den Seiten gelenkt werden. Die Flügelzinken können auf drei unterschiedliche Positionen eingestellt werden. Die einzelnen Zinken sind standardmäßig mit einer Scherbolzensicherung ausgestattet, wobei optional auch ein Steinschutz über Doppelfedern zur Verfügung steht. Die nachfolgenden Hohl-scheiben stellen eine perfekte Vermischung sicher.

Der **Multivator** eignet sich für Viehhalter oder Ackerbauern, die eine intensive Stoppelbearbeitung bei einer hohen Konzentration an Pflanzenresten ausführen wollen.





Multivator		300-2	300-3
Arbeitsbreite	m	3	3
Länge (A)	mm	3200	3800
Breite (B)	mm	3000	3000
Höhe (C)	mm	1570	1570
Stabwalze	ø mm	520	520
Anzahl Scheiben		8	8
Anzahl Zinken		7	10
Leistungsbedarf min./max.	ps	100/145	115/180
Eigengewicht SW/PW 500	kg	1300/1460	1440/1600

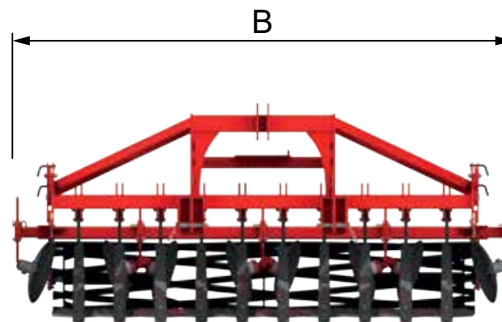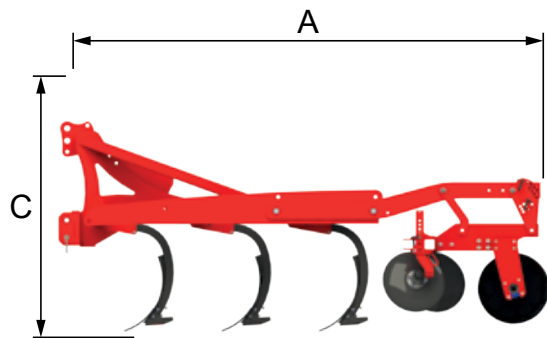

Multivator Zubehör



Multivator Flügelschar



780-936-001-...



Hohlscheiben



780-936-008



Artikelcode	Ersatzteile für Multivator	Preise in EURO
760-020-045	Zinke Schwarz	163
760-020-046	Schiene Links	Auf Anfrage
760-020-047	Schiene Rechts	Auf Anfrage
760-020-050	Punkt 12 mm	Auf Anfrage
760-020-049	Flügel-Schere Links (18 cm)	Auf Anfrage
760-020-048	Flügel-Schere Rechts (18 cm)	Auf Anfrage
760-020-059	Flügel-Schere Links (22 cm)	Auf Anfrage
760-020-060	Flügel-Schere Rechts (22 cm)	Auf Anfrage



Serienausrüstung

- ▶ 300-2: Zwei Reihen Zinken mit Flügelzinken
- ▶ 300-3: Drei Reihen Zinken mit Flügelzinken
- ▶ Eine Reihe mit doppelt Hohlscheiben Ø 460 mm mit wartungsfreien Lagern
- ▶ Stabwalze Ø 520 mm, welche eine gleichmäßige Tiefbearbeitung garantiert
- ▶ Sehr robuster ausgestatteter Turm Kat. II/III
- ▶ Rahmen 100 × 100 × 8 mm
- ▶ Rahmenhöhe 80 cm

Besondere Merkmale und Vorteile

- ▶ Die gebogene Form der Zinken reduziert den Zugwiderstand des Grubbers und hat einen positiven Mischungseffekt.
- ▶ Die Leitbleche der Zinken sind wechselnd links und rechts montiert. Ernteresten und Erde bleiben nicht an der Zinken hängen und werden von den Leitblechen umgeleitet.
- ▶ Arbeitstiefen zwischen 5 und 30 cm: Maschine ist geeignet für traditionelle Bodenbearbeitung, aber auch für Minimalbodenbearbeitung (Mulchen).
- ▶ Für eine optimale Bodenbearbeitung sind die Flügelzinken in drei verschiedenen Positionen nachstellbar (mechanische Blockierung).
- ▶ Steinprotektion des Flügelscharmeißels durch einen Scherbolzen.
- ▶ Die Doppelten Hohlscheiben garantieren eine homogene Mischung von Erntereste und bearbeitetem Boden.
- ▶ Die Hohlscheiben sind ausgestattet mit einer Schnellverstellung und Wartungsfreie Lagerung.

Achtung

- ▶ Die Hohlscheiben gehören hochgeklappt zu werden bevor Straßentransport.




Artikelnummer	Umschreibung	Preis (€)
782-300	Kultivator Multivator 300-2 (2 Reihe Zinken - SW Ø 520 mm)	9.405
780-300	Kultivator Multivator 300-3 (3 Reihe Zinken - SW Ø 520 mm)	10.370
780-936-008	Mechanische Steinsicherung mit doppelte Federn statt Scherbolzen (pro Zinke)	490
780-936-005	LED Beleuchtungssatz mit Signalisierungsschildern hinten	835
780-936-003-001	Minderpreis Nicht-Lieferung Stabwalze Ø 520 mm 300, Stabilisierungsrohr, Lagerplatten und Lager	-1.085
780-936-010-001	Stabwalze V-Form Ø 640 mm 300 statt Stabwalze Ø 520 mm	1.100
780-936-001-001	Ringwalze Ø 600 mm 300 statt Stabwalze Ø 520 mm	2.320
780-936-011-001	DD Walze Ø 600 mm 300 statt Stabwalze Ø 520 mm	2.675
780-936-009-001	Doppelte Ringwalze Ø 600 / Ø 600 mm 300 statt Stabwalze Ø 520 mm	4.000

Multiterra (H)




Bei der **Multiterra (H)** handelt es sich um eine Egge mit feststehenden Zinken. Die Egge ist in Längen bis zu 6,0 m (hochklappbar) verfügbar und eignet sich für Traktoren einer Leistung von 135 bis 180 PS. Die gehärteten und verschleißfesten Zinken sind in zwei Reihen angeordnet. Die Maschine bietet eine perfekte Zerkrümelung und eignet sich selbst für feuchtere Arbeitsbedingungen, da sie kaum zur Bodenverdichtung beiträgt. Die leicht stechende Position der Zinken bewirkt eine ideale Vermischung des Bodens. Die Zinkenspitzen können für eine längere Lebensdauer gewendet werden. Die äußerst kompakte Maschine wird kurz hinter dem Traktor angehängt.

Die **Multiterra (H)** eignet sich hervorragend für eine Bodenbearbeitung oder Saatbettvorbereitung nach dem Pflügen oder für Oberflächenbearbeitungen direkt nach der Ernte. Somit die ideale Maschine für Viehhalter oder Ackerbauern, die eine qualitativ hochwertige Arbeit zu niedrigen Kosten ausführen wollen.

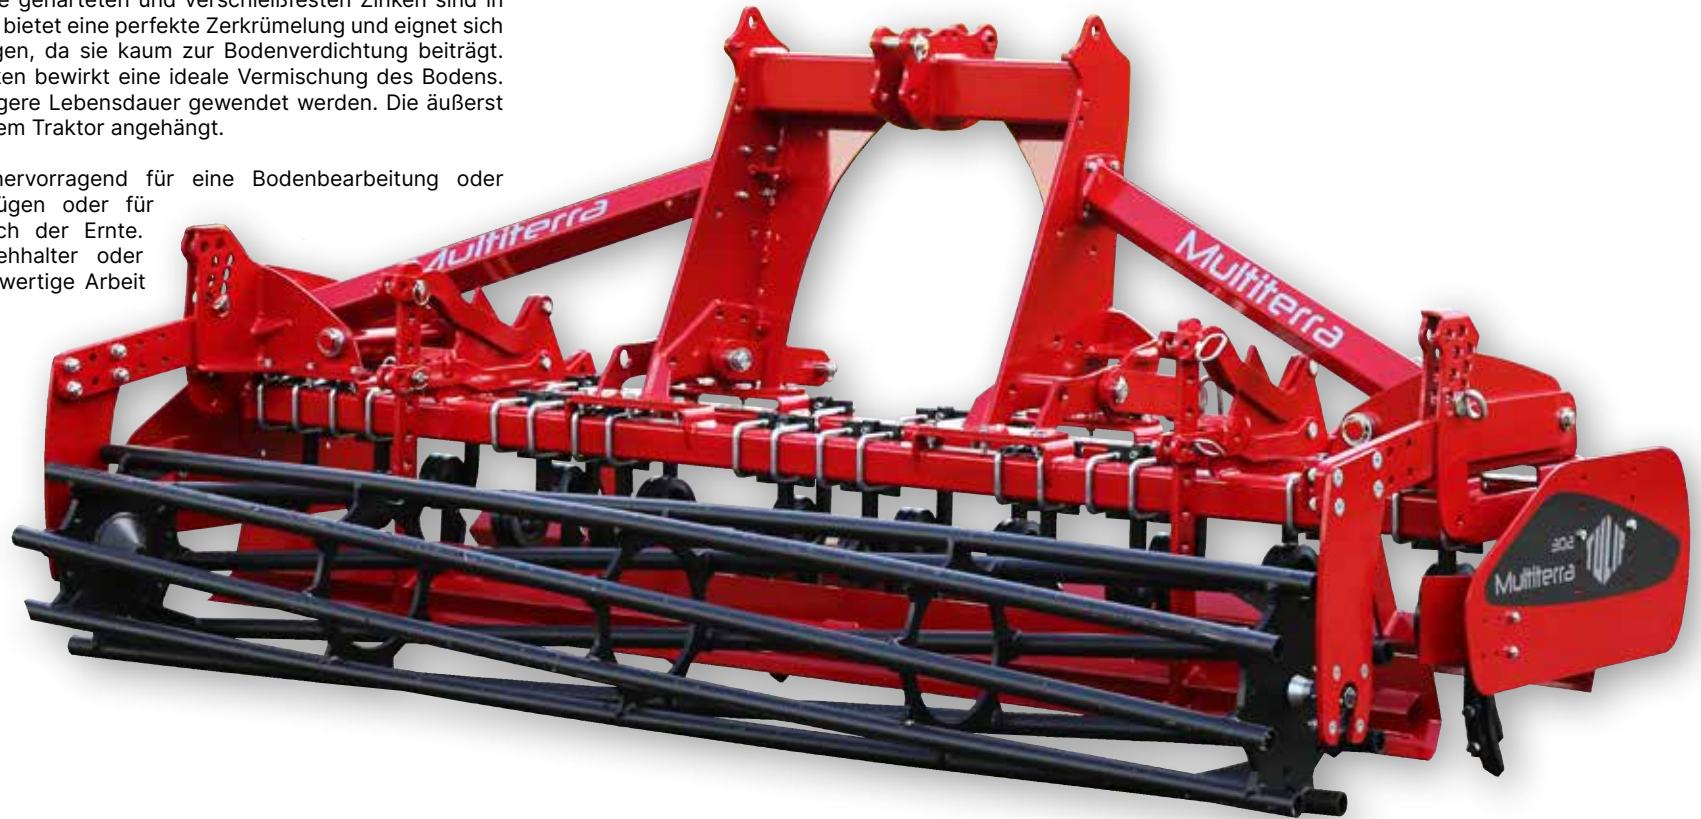



Multiterra (H)		300
Arbeitsbreite	m	3
Länge (A)	mm	1660
Breite (B)	mm	3000
Höhe (C)	mm	1350
Breite gesamt (D)	mm	--
Höhe gesamt (E)	mm	--
Stabwalze	ø mm	440
Leistungsbedarf min./max.	ps	85/135
Eigengewicht SW/PW	kg	620/805

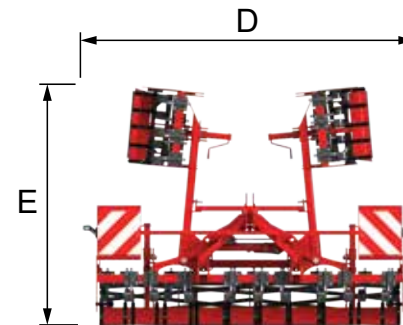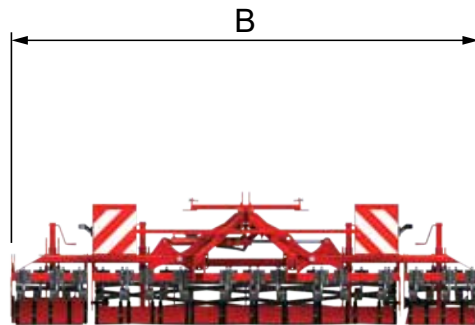



715-933-008-...



715-933-015-...



715-933-025-001



715-933-021



715-933-002-...



715-933-023-...

Serienausrüstung

- ▶ Dreipunktturm mit stabilen quadratischen Seitenverstreben (80x80 mm)
- ▶ Zwei Reihen mit vertikal verstellbaren Zinken
- ▶ "Floating" Walzenaufhängung mit Stabwalze Ø 440 mm
- ▶ Klappbare Seitenplatten, in Höhe und Länge verstellbar

Besondere Merkmale und Vorteile

- ▶ Höhenverstellbare Zinken: die Position und die Form der Zinken bewirken eine perfekte Zerkrümelung. Infolge der speziellen Anordnung der Zinken wird der Boden gemischt, und eventuelle Ernterestbestände nach unten gedrückt. Erdschollen werden von der Stützwalze zerkrümelt. Die Position der Zinken ist vertikal verstellbar in 3 Schritten von 30 cm. Dadurch ist es möglich die Zinken in den Schlepperradspuren tiefer arbeiten zu lassen und das Feld optimal zu planieren.
- ▶ Arbeitstiefen: zwischen 4 und 12 cm.
- ▶ Abstand zwischen Zinken: 16 cm.
- ▶ Klappbare Seitenplatten: Transportbreite = Arbeitsbreite.
- ▶ "Floating" Walzenaufhängung: einfache Arbeitstiefenbegrenzung, schnelles Ausweichen der Multiterra nach oben möglich bei steinigem Boden oder Baumwurzeln. Die Walze bleibt den Boden folgen.
- ▶ Zinkenspitze: die Zinkenspitze ist wendbar. Durch Umdrehen können die Zinkenspitze länger benutzt werden.
- ▶ Kompakte Konstruktion: die Multiterra kann kurz hinter dem Schlepper angehängt werden. Dadurch ist die Multiterra optimal für Gerätekombinationen geeignet.
- ▶ Von 400 H: Transportbreite unter 3 m: problemloser Straßentransport ohne Spezialtransporter. Zwei hakenförmige Riegel sorgen dafür, dass die zwei Teile in der vertikalen Position arretiert bleiben.

Achtung

- ▶ Für die Multiterra 300 und 350 dürfen Sie die schwere Hubgestänge von den 400 bestellen wenn Sie auch dem schweren Dreipunktturm bestellen (Artikelcode 715-933-024).

Artikelnummer	Umschreibung	Preis (€)
715-300	Egge Multiterra 300 (SW Ø 440 mm)	4.610
715-933-010	Durchtrieb Polymat	580
715-933-022-001	Mechanische Anbauteile (max. 1200 Kg) 300/350	895
715-933-007-002	Hydraulisches Hubgestänge 2 Zylinders (max. 1700 Kg) 300/350	2.145
715-933-011-001	Dreipunktturm Dual 300	935
715-933-008-001	Selbstjustierendes Planierschild vorn 300	455
715-933-020-001	Gefedertes selbstjustierendes Planierschild vorn 300	835
715-933-015-001	Selbstjustierendes Planierschild hinten 300	835
715-933-023-001	Spindelsatz für selbstjustierendes Planierschild hinten 300/350	410
715-933-016-001	Minderpreis Nicht-Lieferung Stabwalze Ø 440 mm 300, Lagerplatten und Lager	-575
715-933-009	Zusätzliche Stäbe für Stabwalze Ø 440 mm + Bolzen 300	645
715-933-025-001	Stabwalze V-Form Ø 440 mm 300 statt Stabwalze Ø 440 mm	430
715-933-026-001	Stabwalze Ø 520 mm 300 statt Stabwalze Ø 440 mm	770
715-933-002-001	Packerwalze Ø 430 mm 300 statt Stabwalze Ø 440 mm	1.590
715-933-003-001	Packerwalze Ø 500 mm 300 statt Stabwalze Ø 440 mm	1.960
715-933-001-001	Sternpackerwalze Ø 440 mm 300 statt Stabwalze Ø 440 mm	2.155
715-933-012	Frontwalze Ø 440 mm mit Gestell 300	1.825
715-933-021	LED Beleuchtungssatz mit Signalisierungsschildern hinten	835

Schwere Landmaschinen verursachen zunehmend Bodenverdichtungen und störende Verdichtungsschichten. Um diese Verdichtungen aufzubrechen und die Wasserdurchlässigkeit sowie die Bodenstruktur deutlich zu verbessern, wurde der **TerraSub** entwickelt. Dieser Vorgrubber kann bis tief unter den Oberboden arbeiten; die maximale Arbeitstiefe beträgt 660 mm. Dank verschiedener Zinkentypen steht für jede Bodenart die passende Lösung zur Verfügung. Die Zinken sind mit einer Scherschraubensicherung ausgestattet. Die Maschine kann mit 4, 6 oder 8 verstellbaren Zinken ausgeführt werden und verfügt über eine großzügig dimensionierte Zapfwelldurchführung.

Der **TerraSub** ist robust und dennoch kompakt konstruiert. Die Heckhubvorrichtung (max. 3.000 kg) ermöglicht den kompakten Anbau einer zweiten Maschine. Der TerraSub ist für Traktoren bis 400 PS geeignet. Die Maschine bietet eine Bodenfreiheit von 1.000 mm unter dem Rahmen, wodurch das Risiko von Verstopfungen auf ein Minimum reduziert wird.







Serienausrüstung

- ▶ Robuster Rahmen mit Unterlenkeranschluss Kat. III
- ▶ Schwere hydraulische Hebevorrichtung (3 Tonnen Hubkraft auf die Kugeln)
- ▶ New Generation Zinken Recht mit schmaler Schiene mit Tungsten Carbide
- ▶ Zinkenabstand und Anzahl einfach anzupassen
- ▶ Scherbolzensicherung auf den Zinken

Artikelnummer	Umschreibung	Preis (€)
714-300-002	Vorsatzgrubber TerraSub 300-6	11.215
714-937-001	Gebogenen Zinken statt serienmäßigen Zinken Recht (pro Zinke)	105
714-937-002	LED Beleuchtungsatz mit Signalisierungsschildern hinten	835
714-937-003	Schnellkupplungen auf dem Rahmen für eine zweite Maschine mit hydr. Funktion (pro doppeltwirkende Fu)	205
714-937-004	Minderpreis mechanische Hebevorrichtung statt hydraulische Hebevorrichtung	-550
714-937-005	Minderpreis Nicht-Lieferung schwere hydraulische Hebevorrichtung	-1.240
714-937-006	Stabwalze V-Form Ø 440 mm im Rahmen mit 3-Punkt Anhang	auf Anfrage
714-937-007	Kugelkopf Zugöse K80 oben montiert z.B. für Kupplung von Pflanzmaschinen	1.230
714-937-008	Kugelkopf K80 auf 3-Punkte Rahmen z.B. für Kupplung von Pflanzmaschinen	2.135



TerraSub		300-4
Arbeitsbreite	m	3
Länge (A)	mm	851
Breite (B)	mm	2900
Höhe (C)	mm	1592
Anzahl der Zinken		4
Eigengewicht	kg	820

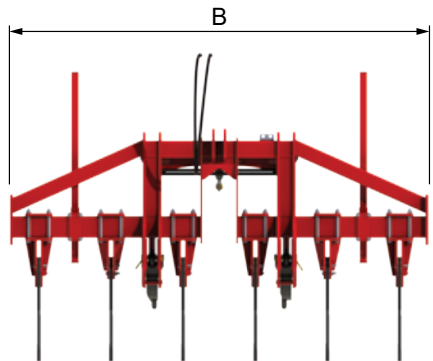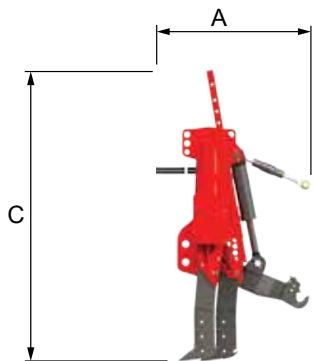

Düngerstreuer

Centerliner-Düngerstreuer eignen sich ideal für Ackerbau- und Viehbetriebe und sind die richtige Lösung für Landwirte, die auf Bedienerfreundlichkeit und hochwertige Düngerverteilung Wert legen.

Zwei Streuscheiben, ausgestattet mit je vier Wurfschaufeln zur Abdeckung der vollen Streubreite, machen den Centerliner zu einem einzigartigen Gerät. Dabei kommt es zu einer doppelten Überlappung, die bei der Düngerausbringung eine perfekte Abdeckung gewährleistet.

Den Centerliner gibt es in verschiedenen Abmessungen und mit verschiedenen Streubreiten – passend für alle Fälle.







Der **Centerliner SE** ist ein Düngerstreuer mit einem Behälterinhalt von max. 1.850 Litern und einer max. Streubreite von 18 m. Die Maschine setzt auf eine doppelte Überlappung, wodurch sie eine perfekte Abdeckung bietet.

Der **Centerliner SE** besitzt standardmäßig eine hydraulische Dosierbedienung, aus Edelstahl gefertigte Wurfschaufeln, Streuscheiben und Dosieröffnungen sowie eine Walterscheid-Gelenkwelle. Optional erhalten Sie für eine Einschränkung des Streubilds eine Centraside-Grenzstreueinrichtung.

Der Centerliner SE ist die ideale Maschine für Viehhalter, die mit einer hochqualitativen Maschine Dünger zu niedrigen Kosten austragen wollen.



						
Centerliner SE		1,5	2	2,5	3	3,5
Länge (A)	mm	1370	1370	1370	1370	1370
Breite (B)	mm	1900	1900	1900	1900	1900
Höhe (C)	mm	930	1050	1170	1290	1410
Arbeitsbreite	m	10-18	10-18	10-18	10-18	10-18
Einfüllhöhe	ltr	760	1025	1300	1575	1850
Eigengewicht	kg	270	290	310	330	350

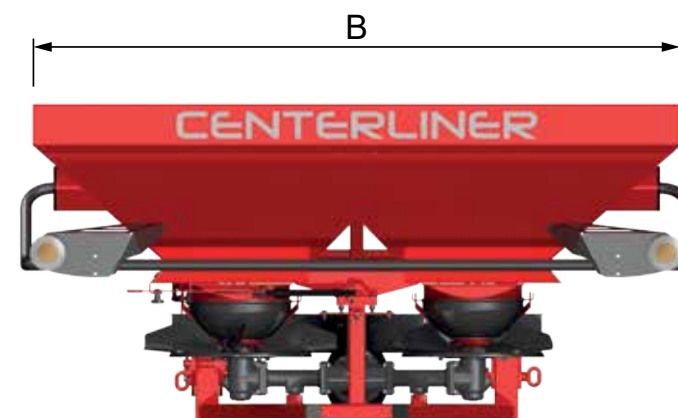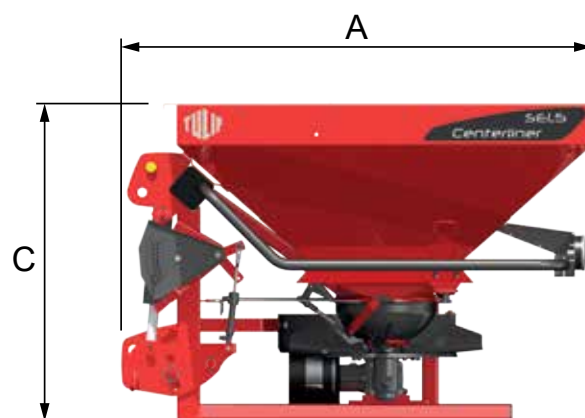

Centerliner SE Zubehör



725-932-011



725-932-017



725-932-005-003



725-932-030



725-932-026-001



Körnungsbox



725-932-016



725-932-069



Artikelcode

Preise in EURO

2.3224.0149.0	Wurfschaufel SE rostfrei Stahl links	19
2.3224.0148.0	Wurfschaufel SE rostfrei Stahl rechts	19
2.3224.0159.0	Wurfschaufel SE gehärtet links	24
2.3224.0158.0	Wurfschaufel SE gehärtet rechts	24



Serienausrüstung

- Hydraulische Schieberbetätigung
- Rostfreie Dosierbecher und Wurfscheiben und Schaufeln
- 2 hochklappbare Lochsiebe Ø 20 mm
- Fractionier box für Abstimmung mit der Streutabelle
- Walterscheid Gelenkwelle (1 $\frac{3}{8}$ " - 6 Splines am Traktorseite)
- Extra große rostfreie Schutzbleche zum Schutz des Traktors

Besondere Merkmale und Vorteile

- Zwei von außen nach innen drehende Streuscheiben: jede Streuscheibe deckt nahezu die gesamte Streubreite ab. Bei jedem anschließenden Arbeitsgang wird das zusammengesetzte Streubild nochmals überlappt. Auf diese Weise wird das Gesamtstreubild also von einem vierfach zusammengesetzten Streubild gebildet.
- Streubreitenverstellung über Gelenkwelldrehzahl: optimale Anpassung an verschiedene Düngerarten möglich, exakte Einstellung der Arbeitsbreite, einfache Handhabung, Arbeitsbreiten von 10-18 m.
- Rotierende Bodenplatte: kein Verstopfen der Dosieröffnung, kein Zermahlen des Düngers.
- Die geringe Abmessungen dem Düngerstreuer sind einen Vorteil bei laden unter Silos.

Zubehör

- Centraside: der Dünger wird bei dieser Grenzstreueinrichtung in einer scharf begrenzten Bahn bis zum Feldrand ausgestreut. Dabei wird ca. 2 m vom Feldrand gefahren. Auf gegenüberliegenden Seite des Streuers verläuft das Streubild abfallend. Die Centraside ist in manuelle und hydraulische Ausführung lieferbar.
- Abschluss Scheibe für Centraside: Hilfsmittel zum Verschließen der linken Dosieröffnung bei Benützung der Centraside Grenzstreuvorrichtung.
- Hydraulische Zylinder zur Randstreuung: über einen Hydraulikzylinder wird der Centerliner seitlich geneigt. Dadurch kann die Randstreuung von der ersten Fahrgasse (1/2 Fahrgassenabstand vom Rand) aus erfolgen. Optimale Streuengenauigkeit bis zum Feldrand.
- Fahrgestell: mit dem sehr robusten Fahrgestell unten einem Centerliner Düngerstreuer wird eine gezogene Kombination bekommen. Der Bodendruck wird verringert weil das Totalgewicht verteilt wird unter Schlepper und Fahrgestell. Hierdurch können auch kleinere Schlepper eine größere Menge Dünger mitnehmen.
- Telespace Gelenkwelle: eine spezielle extra ausfahrbare Gelenkwelle. Wegen der Ankupplung an den Schlepper kann die Gelenkwelle leicht, ohne dass sie auseinanderfällt, um mehr als 30 cm weiter ausgefahren werden. Dies bewirkt eine ungehinderte Zugänglichkeit zum Anschluss mehreren verschiedenen Verbindungen.

Achtung

- Die Streubreite ist abhängig von verschiedenen Faktoren. Konsultieren Sie die Streutabelle auf unsere Website.
- Für variable Düngung anhand Applikationskarte, bitte kontaktieren Sie uns um Kompatibilität mit Ihrem GPS Monitor zu kontrollieren.

Artikelnummer	Umschreibung	Preis (€)
725-150-002	Düngerstreuer Centerliner SE1,5	4.605
725-200-002	Düngerstreuer Centerliner SE2	4.985
725-250-002	Düngerstreuer Centerliner SE2,5	5.345
725-300-002	Düngerstreuer Centerliner SE3	5.710
725-350-002	Düngerstreuer Centerliner SE3,5	6.075
725-932-011	Hydraulischer Zylinder zur Randstreuung	305
725-932-048-001	Abschluss Scheibe für Centraside - mechanische Bedienung in Kombination mit der Centraside	1.065
725-932-017-001	Grenzstreueinrichtung Centraside inkl. Abschluss Scheibe - hydraulische Bedienung	1.515
725-932-005-003	Abdeckplane SE für SE2/SE2,5/SE3/SE3,5	370
725-932-010-002	Mechanische statt hydraulische Schieberbetätigung	ohne Aufpreis
725-932-069	Rostfreie Schutzvorrichtung mit LED Beleuchtung	605
725-932-030	Walterscheid Telespace Gelenkwelle mit Rutschkupplung statt serienmäßige Gelenkwelle SE	185
725-932-020	Anhängerkupplung	52
725-932-035	Gehärtete pulverbeschichtete Wurfschaufeln statt rostfreie Wurfschaufeln	37
725-932-026-001	Fahrgestell SE inkl. Räder 400/60x15,5	3.995

Centerliner SX

Der **Centerliner SX** ist ein Düngerstreuer mit einem Behälterinhalt von max. 3.650 Litern und einer max. Streubreite von 36 m. Die Maschine setzt auf eine doppelte Überlappung, wodurch sie eine perfekte Abdeckung bietet. Die Maschine ist standardmäßig mit einer hydraulischen Dosierbedienung ausgerüstet.



Optional erhalten Sie für eine Einschränkung des Streubilds eine mechanisch oder hydraulisch angesteuerte Centraside-Grenzstreueinrichtung.

Der **Centerliner SX** ist die ideale Maschine für Viehhalter oder Ackerbauern, die Gebrauchsfreundlichkeit, einen niedrigen Preis sowie hohe Qualität und hohe Leistungen in einer einzigen Maschine vereinigt sehen wollen.





Centerliner SX		2	2,5	3	4	5	6	7
Länge (A)	mm	1600	1600	1600	1600	1600	1600	1600
Breite (B)	mm	2600	2600	2600	2850	2850	2850	2850
Höhe (C)	mm	1105	1185	1265	1340	1430	1530	1640
Arbeitsbreite	m	6-36	6-36	6-36	6-36	6-36	6-36	6-36
Behälterkapazität	ltr	1200	1580	1900	2360	2730	3150	3650
Eigengewicht	kg	460	480	490	540	570	600	640

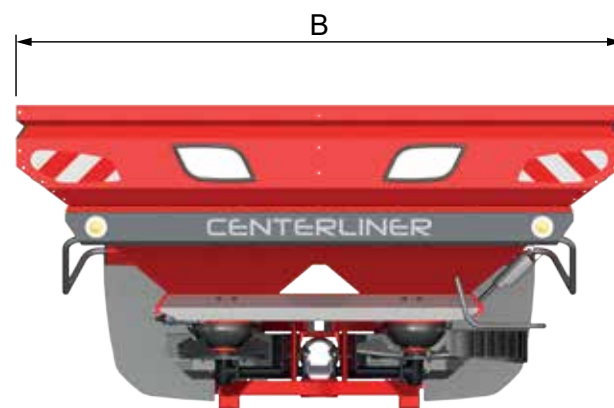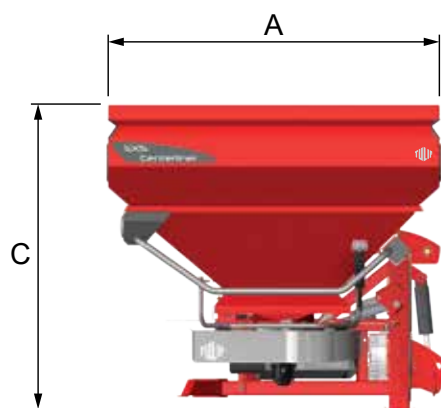

Centerliner **SX** Zubehör



720-932-017



Körnungsbox



720-932-005-002



720-932-006



Wechselzahn-Räder



724-932-047



724-932-047



720-932-034



Artikelcode	Wurfschaufeln für Centerliner	Preise in EURO
2.3225.1493.0	Wurfschaufel SX gehärtet links	21
2.3225.1494.0	Wurfschaufel SX gehärtet rechts	21
2.3225.1498.0	Wurfschaufel SX rostfrei Stahl links	25
2.3225.1499.0	Wurfschaufel SX rostfrei Stahl rechts	25



2.3225.1494.0



2.3225.1499.0

Artikelcode	Wechselradsatz	Rotordrehzahl 540 U/min	Rotordrehzahl 750 U/min	Rotordrehzahl 1000 U/min	Preise in EURO
Centerliner SX					
2.3217.0027.1	12-23/23-12	282/1035	391/--	522/--	103
2.3217.0029.1	13-22/22-13	319/914	443/--	591/--	103
2.3217.0031.1	14-21/21-14	360/810	500/--	667/--	103
2.3217.0033.1	15-20/20-15	405/720	563/1000	750/--	103
2.3217.0035.1	16-19/19-16	455/641	632/891	842/--	103
2.3217.0037.1	17-18/18-17	510/572	708/794	944/1059	103

Serienausrüstung

- ▶ Hydraulische Schieberbetätigung
- ▶ Hydraulische Zylinder zur Randstreuung
- ▶ Verschleißfeste gehärtete pulverbeschichtete Schaufeln
- ▶ Rostfreie Dosierbecher und Wurfscheiben
- ▶ Fractionier box für Abstimmung mit der Streutabelle
- ▶ Ab SX3: Fenster im Behälteraufsatz
- ▶ Walterscheid Gelenkwelle mit Rutschkupplung (1 3/8" - 6 Splines am Traktorseite)
- ▶ Ein Satz Wechselräder 23/12
- ▶ Zwei Drahtsiebe
- ▶ LED-Beleuchtung
- ▶ Extra große rostfreie Schutzbleche zum Schutz des Traktors

Besondere Merkmale und Vorteile

- ▶ Zwei von außen nach innen drehende Streuscheiben für ein vierfach zusammengesetzte Streubild.
- ▶ Streubreitenverstellung über Hauptgetriebe: optimale Anpassung an verschiedene Düngerarten möglich, exakte Einstellung der Arbeitsbreite, einfache Handhabung, Arbeitsbreiten von 6-36 m.
- ▶ Hydraulische Zylinder zur Randstreuung: über einen Hydraulikzylinder wird der Centerliner seitlich geneigt. Dadurch kann die Randstreuung von der ersten Fahrgasse (1/2 Fahrgassenabstand vom Rand) aus erfolgen. Optimale Streugenauigkeit bis zum Feldrand.

Zubehör

- ▶ Centraside: der Dünger wird bei dieser Grenzstreueinrichtung in einer scharf begrenzten Bahn bis zum Feldrand ausgestreut. Dabei wird ca. 2 m vom Feldrand gefahren. Auf gegenüberliegenden Seite des Streuers verläuft das Streubild abfallend. Die Centraside ist in manuelle und hydraulische Ausführung lieferbar.
- ▶ Mechanischer oder hydraulischer Abschlussscheibe für Centraside: Hilfsmittel zum Verschließen der linken Dosieröffnung bei Benützung der Centraside Grenzstreuvorrichtung.
- ▶ Mit dem hydraulische Centraside und Abschlussscheibe ist es möglich umzuschalten von Vollfeldausbringung nach Grenzstreuung (und umgekehrt) ohne den Schlepper zu verlassen.

Artikelnummer	Umschreibung	Preis (€)
720-200-002	Düngerstreuer Centerliner SX2 (serienmäßiger Zahnradsatz 23/12, 540 Upm)	6.875
720-250-002	Düngerstreuer Centerliner SX2,5 (serienmäßiger Zahnradsatz 23/12, 540 Upm)	7.205
720-300-002	Düngerstreuer Centerliner SX3 (serienmäßiger Zahnradsatz 23/12, 540 Upm)	7.670
720-400-002	Düngerstreuer Centerliner SX4 (serienmäßiger Zahnradsatz 23/12, 540 Upm)	8.515
720-500-002	Düngerstreuer Centerliner SX5 (serienmäßiger Zahnradsatz 23/12, 540 Upm)	8.810
720-600-002	Düngerstreuer Centerliner SX6 (serienmäßiger Zahnradsatz 23/12, 540 Upm)	9.065
720-700-002	Düngerstreuer Centerliner SX7 (serienmäßiger Zahnradsatz 23/12, 540 Upm)	9.370
720-932-019-001	Satz Wechselräder 22/13 statt serienmäßigen Satz 23/12 (540 Upm)	ohne Aufpreis
720-932-019-002	Satz Wechselräder 21/14 statt serienmäßigen Satz 23/12 (540 Upm)	ohne Aufpreis
720-932-019-003	Satz Wechselräder 20/15 statt serienmäßigen Satz 23/12 (540 Upm)	ohne Aufpreis
720-932-019-004	Satz Wechselräder 19/16 statt serienmäßigen Satz 23/12 (540 Upm)	ohne Aufpreis
720-932-019-005	Satz Wechselräder 18/17 statt serienmäßigen Satz 23/12 (540 Upm)	ohne Aufpreis
720-932-048-002	Abschlussscheibe für Centraside - mechanische Bedienung in Kombination mit der Centraside	1.065
720-932-017-002	Grenzstreueinrichtung Centraside inkl. Abschlussscheibe - hydraulische Bedienung	1.515
720-932-004	Abdrehprobegerät	455
720-932-005-001	Komplette open-top Abdeckplane SX für SX2/SX2,5/SX3(e)	935
720-932-005-002	Komplette open-top Abdeckplane SX für SX4/SX5/SX6/SX7(e)	935
720-932-010-002	Mechanische statt hydraulische Schieberbetätigung	ohne Aufpreis
720-932-006	2 Lochsiebe statt 2 Drahtsiebe	78
720-932-034	Schmutzlappen vorne am Maschine SX	205
720-932-038-004	Rostfreien Wurfschaufeln	21
720-932-026-003	Fahrgestell inkl. Räder 400/60x15.5	3.995

Komplette Rollen Separate Lieferung



Typ	Offene Rolle 440 Art.-Nr.	€	Offene Rolle 520 Art.-Nr.	€	Offene V-förmige Rolle 440 Art.-Nr.	€	Packerrolle 430 Art.-Nr.	€	Packerrolle 500 Art.-Nr.	€
ROTERRA 252-25 (C)	799-025-002-002	685					799-025-004-001	1.760	799-025-005-001	2.010
ROTERRA 302-25 (C)/35/45/55	799-030-002-003	785	799-030-003-002	1.380	799-030-009-001	1.110	799-030-004-001	2.015	799-030-005-001	2.300
ROTERRA 352-45/55	799-035-002-002	900	799-035-003-002	1.585					799-035-005-001	2.645
ROTERRA 402-45/55			799-040-003-003	1.790					799-040-005-001	2.990
ROTERRA 452-45/55			799-045-003-002	2.000					799-045-005-001	3.335
ROTERRA 502-55	799-050-002-002	1.455	799-050-003-003	2.450					799-050-005-001	3.980
ROTERRA 602-55	799-060-002-002	1.720							799-060-005-001	4.750
ROTERRA 502-45 H/55 H	799-050-002-003	1.420	799-050-003-004	2.465					799-050-005-002	4.075
ROTERRA 602-45 H / 55 H	799-060-002-003	1.620	799-060-003-002	2.810					799-060-005-002	4.650
MULTITERRA 300	799-030-002-003	785	799-030-003-002	1.380	799-030-009-001	1.110	799-030-004-001	2.015	799-030-005-001	2.300
MULTITERRA 350	799-035-002-002	900	799-035-003-002	1.585					799-035-005-001	2.645
MULTITERRA 400			799-040-003-003	1.790					799-040-005-001	2.990
MULTITERRA 400 H	799-040-002-002	1.225							799-040-005-002	3.500
MULTITERRA 500 H	799-050-002-003	1.420							799-050-005-002	4.075
MULTITERRA 600 H	799-060-002-003	1.620	799-060-003-002	2.810					799-060-005-002	4.650
MULTIDISC 180	799-018-002-001	600							799-018-005-001	1.610
MULTIDISC 200	799-020-002-001	645	799-020-003-001	1.095					799-020-005-001	1.725
MD 250/XL VARIO (-S)	799-025-002-001	760	799-025-003-001	1.280					799-025-005-001	2.010
MD 300/XL/XXL/XL VARIO (-S)	799-030-002-001	875	799-030-003-001	1.470					799-030-005-001	2.300
MD 350/XL/XXL/XL VARIO (-S)	799-035-002-001	1.005	799-035-003-001	1.690					799-035-005-001	2.645
MD 400/XL/XXL/XL VARIO (-S)			799-040-003-001	1.910					799-040-005-001	2.990
MD 450/XL/XXL			799-045-003-003	2.135					799-045-005-001	3.335
MD 500 XXL			799-050-003-002	2.355					799-050-005-001	3.980
MD 400 H/XLH/XXLH	799-040-002-001	1.345	799-040-003-002	2.240					799-040-005-002	3.500
MD 450 H/XLH/XXLH	799-045-002-001	1.455	799-045-003-001	2.425					799-045-005-002	3.785
MD 500 H/XLH/XXLH	799-050-002-001	1.570	799-050-003-001	2.615					799-050-005-002	4.075
MD 600 H/XLH/XXLH	799-060-002-001	1.800	799-060-003-001	2.990					799-060-005-002	4.650
MD 650 XLH			799-065-003-001	3.170					799-065-005-001	4.925
MD 700 H/XLH/XXLH	799-070-002-001	2.065	799-070-003-001	3.430					799-070-005-001	5.340
MD 800 XXLH			799-080-003-001	4.110					799-080-005-001	6.400
MD 900 H/XLH	799-090-002-001	2.700	799-090-003-001	4.485					799-090-005-001	6.975
MD 900 XXLHT			799-090-003-002	4.485					799-090-005-002	6.975
MD 1000 XXLHT			799-100-003-001	5.135					799-100-005-001	8.010
MD 1200 XXLHT			799-120-003-001	6.020					799-120-005-001	9.390
MULTIVATOR 300	799-030-002-001	875	799-030-003-001	1.470					799-030-005-001	2.300
MULTIVATOR 350	799-035-002-001	1.005	799-035-003-001	1.690					799-035-005-001	2.645
MULTIVATOR 400			799-040-003-001	1.910					799-040-005-001	2.990



Packerrolle 600 Art.-Nr.	€	Sternpackerrolle 440 Art.-Nr.	€	Ringwalze 600 Art.-Nr.	€	Rillenpackerrolle 800 Art.-Nr.	€	Doppelte offene Rolle 520/440 Art.-Nr.	€	Doppelringwalze 600/600 Art.-Nr.	€
		799-025-008-001	2.145								
799-030-006-001	3.765	799-030-008-001	2.455								
799-035-006-001	4.325										
799-040-006-001	4.890										
799-045-006-002	5.455										
799-050-006-002	6.425										
799-060-006-002											
799-050-006-001	6.635										
799-060-006-001	7.580										
799-030-006-001	3.765										
799-035-006-001	4.325										
799-040-006-001	4.890										
799-050-006-001	6.635										
799-060-006-001	7.580										
				799-020-007-001	2.440						
799-025-006-001	3.290			799-025-007-001	2.845	799-025-011-001	4.595	799-025-013-004	2.155	799-025-012-001	3.985
799-030-006-001	3.765			799-030-007-001	3.255	799-030-011-001	5.255	799-030-013-001	2.470	799-030-012-001	4.555
799-035-006-001	4.325			799-035-007-001	3.740	799-035-011-001	6.040	799-035-013-006	2.840	799-035-012-001	5.240
799-040-006-001	4.890			799-040-007-001	4.230	799-040-011-001	6.830	799-040-013-001	3.215	799-040-012-001	5.920
799-045-006-002	5.455			799-045-007-002	5.075	799-045-011-002	7.615	799-045-013-001	3.585	799-045-012-001	7.105
799-050-006-002	6.425			799-050-007-002	5.205	799-050-011-002	8.905	799-050-013-002	3.960	799-050-012-001	7.290
799-040-006-002	5.695			799-040-007-002	4.930			799-040-013-002	3.800	799-040-012-002	6.905
799-045-006-001	6.160			799-045-007-001	5.335			799-045-013-002	4.110	799-045-012-002	7.470
799-050-006-001	6.635			799-050-007-001	5.745			799-050-013-001	4.425	799-050-012-002	8.040
799-060-006-001	7.580			799-060-007-001	6.560			799-060-013-001	5.050	799-060-012-001	9.180
799-065-006-001	8.030			799-065-007-001	6.950			799-065-013-001	5.375	799-065-012-001	9.730
799-070-006-001	8.705			799-070-007-001	7.535			799-070-013-001	5.795	799-070-012-001	10.550
799-080-006-001	10.425			799-080-007-001	9.025			799-080-013-001	6.950	799-080-012-001	12.635
799-090-006-001	11.370			799-090-007-001	9.840			799-090-013-001	7.575	799-090-012-001	13.775
799-090-006-002	11.370			799-090-007-002	9.840			799-090-013-002	7.650	799-090-012-002	13.775
799-100-006-001	13.060			799-100-007-001	11.300			799-100-013-001	8.680	799-100-012-001	15.825
799-120-006-001	15.320			799-120-007-001	13.970			799-120-013-001	10.170	799-120-012-001	19.560
799-030-006-001	3.765			799-030-007-001	3.255	799-030-011-001	5.255	799-030-013-001	2.470	799-030-012-001	4.555
799-035-006-001	4.325			799-035-007-001	3.740	799-035-011-001	6.040	799-035-013-006	2.840	799-035-012-001	5.240
799-040-006-001	4.890			799-040-007-001	4.230	799-040-011-001	6.830	799-040-013-001	3.215	799-040-012-001	5.920

ENTDECKEN SIE ALLE VORTEILE AUF **UNSERER WEBSITE**

www.peetersgroup.com

PEECON



PITBULL

 **MADE IN HOLLAND**



Entdecken Sie online das vollständige Produktprogramm von Peecon, Tulip und Pitbull



Erhalten Sie jederzeit aktuelle Einblicke in die attraktivsten Preise und Angebote



Stellen Sie Ihre ideale Maschine selbst mit dem Online-Konfigurator zusammen



Finden Sie ganz einfach Ihren nächstgelegenen Händler



Greifen Sie auf eine umfangreiche Online-Bibliothek mit Broschüren, Handbüchern und Ersatzteilkatalogen zu



*Scannen & mehr
entdecken!*

**BLEIBEN SIE VERBUNDEN ÜBER
UNSERE SOCIAL-MEDIA-KANÄLE**




PEETERS GROUP
The Dutch innovators

Möchten Sie mehr Informationen über unsere Produkte? Kontaktieren Sie uns oder besuchen Sie unsere Website.
2027-01 DE | WWW.PEETERSGROUP.COM | MUNNIKENHEIWEG 47 | 4879NE | ETTEN-LEUR | NIEDERLANDE