



AKKERBOUW MACHINES

PRODUCTCATALOGUS

The Dutch Innovators







Geachte lezer,

Voor u ligt de nieuwste Tulip Akkerbouwmachines catalogus – een uitgave vol innovatieve machines voor de moderne landbouw. Met trots presenteren wij ons uitgebreide assortiment hoogwaardige akkerbouwmachines onder het merk Tulip, onderdeel van Peeters Group. Elk van onze merken – Peecon, Tulip en Pitbull – staat garant voor kwaliteit, innovatie en betrouwbaarheid.

In deze catalogus ontdekt u alles over ons complete assortiment akkerbouwmachines. Van Roterra rotorkoepellen en Multidisc schijveneggen tot Multivator tandeggen, TerraSub diepwoelers en Centerliner kunstmeststrooiers: onze machines zijn verkrijgbaar in een breed scala aan modellen en technische uitvoeringen, zodat wij voor ieder landbouwbedrijf een passende oplossing kunnen bieden.

Naast deze Tulip Akkerbouwmachines-catalogus introduceren wij tevens de nieuwe catalogi van **Peecon Mest- & Transporttechniek**, **Peecon Voertechniek** en **Pitbull Compact Loaders**. U vindt deze online op www.tulipindustries.com, www.peecon.com en www.pitbull-loader.com. Wilt u extra exemplaren ontvangen? Stuur dan eenvoudig een e-mail naar info@peetersgroup.com; wij sturen deze kosteloos naar u toe.

Onze actuele verkoopvoorwaarden vindt u op www.tulipindustries.com. Alle vermelde prijzen zijn exclusief btw en transportkosten. Eerder verschenen prijslijsten komen hiermee te vervallen. Wijzigingen en drukfouten voorbehouden.

LEVERINGSVOORWAARDEN

Met ingang van deze prijslijst komen alle voorgaande edities te vervallen. Wijzigingen en drukfouten voorbehouden. Alle vermelde prijzen zijn exclusief btw en transportkosten.

De levering van machines, accessoires en onderdelen vindt plaats af fabriek, conform de **Incoterms** 2020, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. Bij naleveringen van toebehoren en extra uitrusting zijn de vracht- en montagekosten voor rekening van de afnemer.

Op al onze offertes, opdrachten en overeenkomsten zijn de **Metaalunie**voorwaarden van toepassing, zoals gedeponeerd bij de griffie van de Rechtbank Rotterdam, volgens de meest recente versie. Deze voorwaarden worden op verzoek kosteloos toegezonden en zijn tevens beschikbaar op onze website.

Voor alle onderdelen die bij normaal gebruik binnen 12 maanden na aankoop een defect vertonen, levert Peeters Group kosteloos vervangende onderdelen. Slijtdelen – zoals onder meer vijzels en banden – vallen niet onder deze garantie. De garantie vervalt indien de in de handleiding vermelde instructies niet, onvolledig of onjuist worden opgevolgd, of wanneer door u of derden zonder onze voorafgaande toestemming werkzaamheden aan de machine zijn verricht.

koninklijke
metaalunie



Inleiding

Pagina 3

Inhoudsopgave

Pagina 5

Rotorkopeggen

Pagina 6-7

Roterra 25

Pagina 8-11



Roterra 35 / 45

Pagina 12-15



Roterra 55

Pagina 16-19



Schijveneggen

Pagina 20-21

Multidisc

Pagina 22-25



Multidisc XL

Pagina 26-29



Multidisc XLH

Pagina 30-33



Multidisc XXL

Pagina 34-37



Multidisc XXLH

Pagina 38-41



Multidisc XL Vario-5

Pagina 42-45



Multidisc ViniVario-5

Pagina 46-47



Tandeggen en woelers

Pagina 48-49

Multivator

Pagina 50-53



Multiterra (H)

Pagina 54-57



TerraSub

Pagina 58-59



Kunstmeststrooiers

Pagina 60-61

Centerliner SE

Pagina 62-65



Centerliner SX

Pagina 66-69



Complete rollen

Pagina 70-71




Rotorkopeggen

De Roterra rotorkopeg is de ideale machine voor de fijne grondbewerking. Of het nu gaat om grondbewerking na het ploegen, oppervlakkig werk direct na de oogst of het voorbereiden van een dieper zaaibed, er is altijd een geschikte Roterra.

De gepatenteerde druppeltanden zorgen voor vermogens- en dus brandstofbesparing doordat de tanden nooit haaks in de rijrichting staan. Bovendien staan de druppeltanden slepend opgesteld zodat het opkomen van diepere lagen grond en stenen voorkomen wordt.

Het brede assortiment aan wisseltandwielen zorgt ervoor dat een optimale rotorsnelheid ingesteld kan worden bij elke grondsoort.

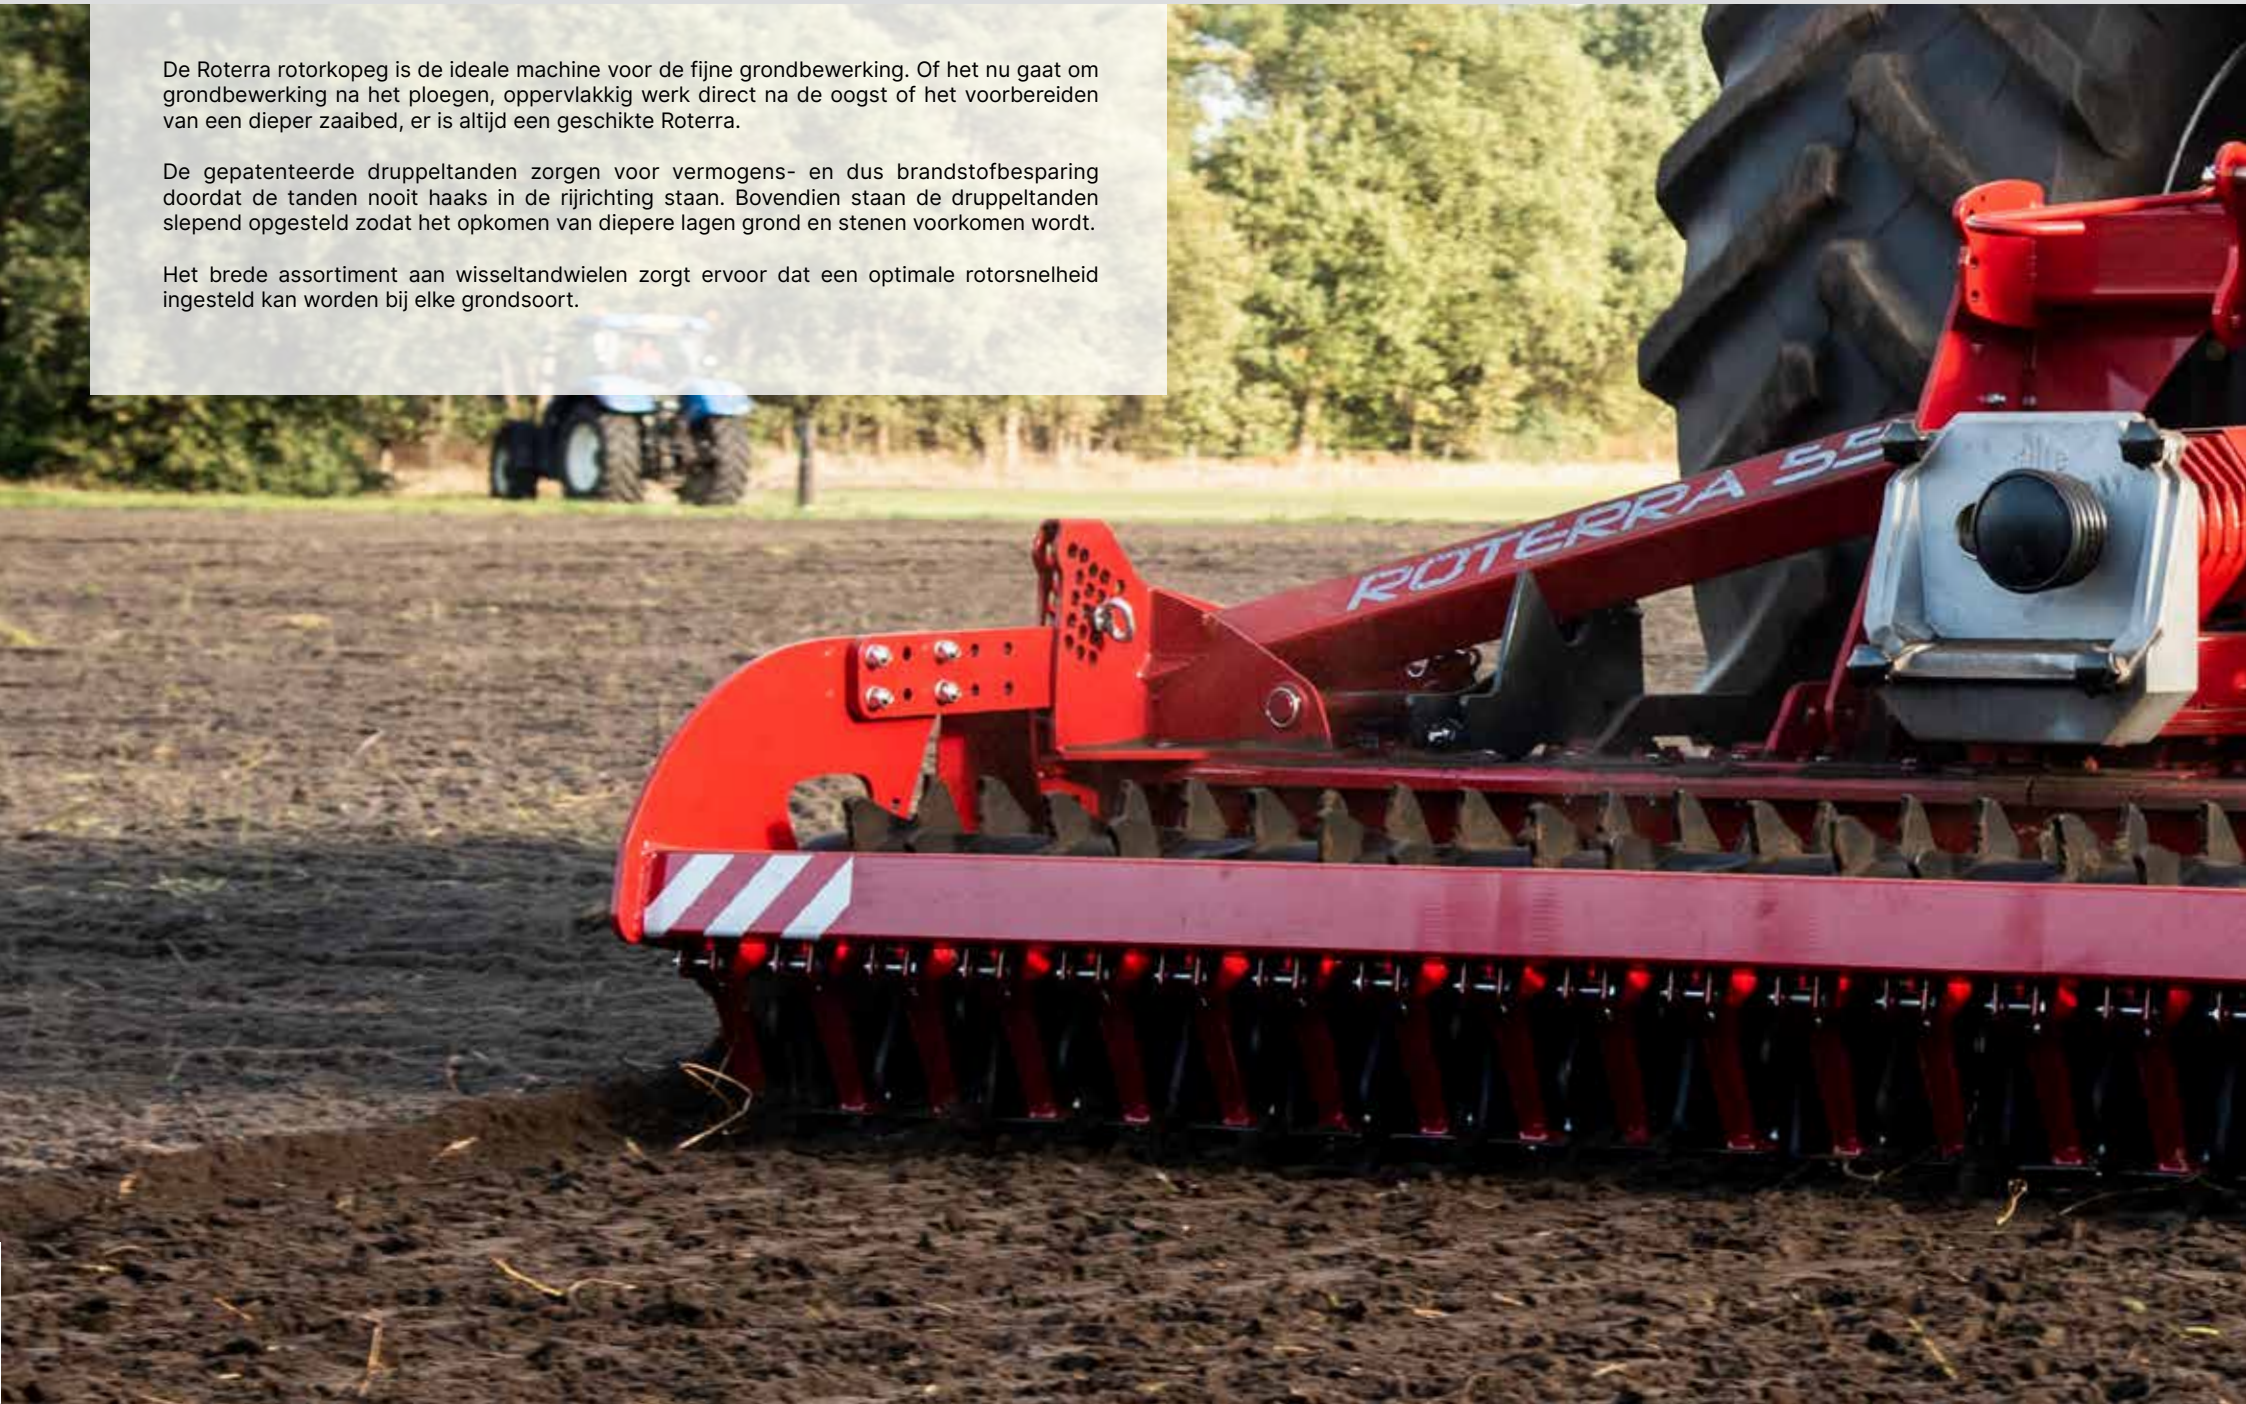





De **Roterra 25-serie** is geschikt voor tractoren van 45 tot 140 pk. De gepatenteerde druppeltanden zorgen voor een natuurlijke verkrumming en een aanzienlijke brandstofbesparing. Door de dubbele lagering in de goot is de machine extra stabiel. Een uitgebreid pakket aan opties zorgt ervoor dat de eg aangepast kan worden aan alle omstandigheden.

De **Roterra 25-serie** is uitermate geschikt voor grondbewerking na het ploegen of voor oppervlakkig werk direct na de oogst. Het is de ideale machine voor de veehouder of akkerbouwer die kwaliteitsvol werk wil afleveren tegen lage kosten.





Roterra 25		302-25
Werkbreedte	m	3
Lengte (A)	mm	1365
Breedte (B)	mm	3000
Hoogte (C)	mm	1250
Totale breedte (D)	mm	3160
Aantal rotors		12
Open rol	ø mm	440
Min. vermogen	pk	50
Max. vermogen 540 t/min	pk	115
Max. vermogen 1000 t/min	pk	140
Eigen gewicht OR/PR	kg	920/1125

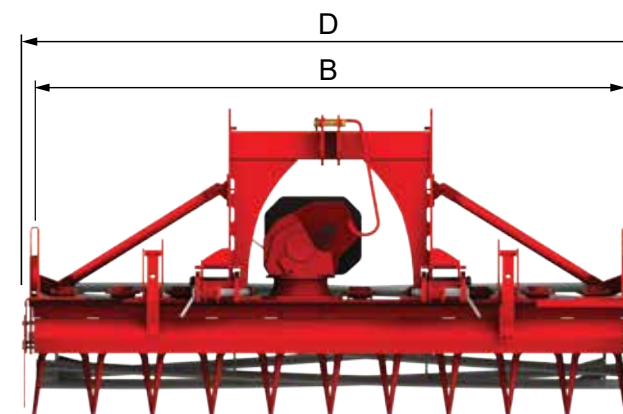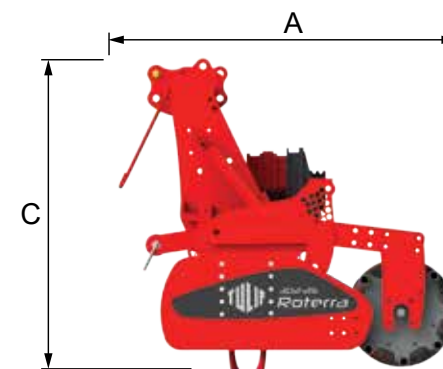

Roterra 25 accessoires



700-930-008-...



700-930-013-...



700-930-017-001



700-930-005-...




700-930-009-...



700-930-028-001

Artikelcode	Tanden t.b.v. Roterra	Prijzen in EURO
1.1699.0127.0	Druppeltand links Roterra 25-serie (230 mm)	32
1.1699.0128.0	Druppeltand rechts Roterra 25-serie (230 mm)	32

Tanden gehard in 5 zones voor extra taaiheid en verlengde levensduur. Bovenaan zijn ze extra taai. Hoe verder naar beneden, hoe harder het materiaal wordt. Hierdoor is de Tulip druppeltand extra goed bestand tegen slijtage en tegelijk taai genoeg voor extreem zware omstandigheden.



Aandrijfkast Roterra

Artikelcode	Tandwielset	Toerental 540 t/min	Toerental 1000 t/min	Prijzen in EURO
Roterra 252/302-25				
1.1699.0562.8	17-18/18-17	264/296	487/--	op aanvraag
1.1699.0568.8	16-19/19-16	236/333	437/--	op aanvraag
1.1699.0560.8	15-20/20-15	210/373	389/--	op aanvraag
1.1699.0566.8	14-21/21-14	187/420	346/--	op aanvraag
1.1699.0570.8	13-22/22-13	---/474	306/--	op aanvraag
1.1699.0564.8	12-23/23-12	---/537	270/--	op aanvraag

Standaarduitrusting

- ▶ Druppeltanden met zijbevestiging (max. werkdiepte: 230 mm)
- ▶ Driepuntsbok met schoorbalken (koker 70x70 mm)
- ▶ Verend opgehangen rotorbescherming
- ▶ Tandwielgoot met omgezet deksel voor een robuuste torsievrije constructie
- ▶ Aandrijfkast (middenaandrijving) geschikt voor 540 (standaard) of 1000 tpm
- ▶ Tandwielcombinatie 19/16 bij 540 t/min
- ▶ "Floating" systeem met open rol Ø 440 mm
- ▶ Opklapbare grondgeleiders, in hoogte en lengte verstelbaar
- ▶ Walterscheid koppelingsas met nokkenschakelkoppeling (1 ³/₈" - 6 splines aan tractorzijde)

Bijzondere kenmerken en voordelen

- ▶ Gepatenteerde druppeltanden met zijbevestiging: perfecte verkruiemeling door de roterende beweging en de speciale vormgeving, slijtvast, geen slijtage aan de tandhouder door de zijbevestiging, snelle (de-)montage dankzij het Easylock systeem m.b.v. luchtsleutel. Brandstof besparing tot 20% t.o.v. mestanden.
- ▶ Speciale lagering (boven en onder): hoge stabiliteit.
- ▶ Speciale afdichting van de lagers en de tandwielgoot, stofvrije ontluchting: lange levensduur geringe slijtage door optimale smering, onderhoudsarm en servicevriendelijke constructie.
- ▶ Verend opgehangen rotorbescherming: gepatenteerd systeem dat de grond voor de rotorkopeg gelijk maakt en bescherming biedt tegen stenen e.d.
- ▶ Opklapbare grondgeleiders: transportbreedte = werkbreedte.
- ▶ "Floating" systeem: bij steenachtige grond of boomwortels kan de rotorkopeg naar boven uitwijken, terwijl de instelrol de grond blijft volgen.
- ▶ Stabiele driepuntsbok: gunstige positie van het zwaartepunt, waardoor er met kleinere en lichtere tractoren gewerkt kan worden.
- ▶ Rotortoerental d.m.v. wisseltandwielen eenvoudig te wijzigen.
- ▶ Compacte bouw: aanspanning kort achter de tractor mogelijk, waardoor een zaai- of pootmachine achter de eg gemonteerd kan worden, zodat in één werkgang verschillende werkzaamheden kunnen worden uitgevoerd.

Aandachtspunten

- ▶ Breekpenautomaat Tulipmatic is aanbevolen in grond met stenen.
- ▶ De aangegeven vermogens zijn op de aftakas gemeten.

Artikelnummer	Omschrijving	Prijs (€)
700-300-004	Rotoreg Roterra 302-25 (std TWS = 19/16, 540 TPM - OR Ø 440 mm)	10.825
700-930-036-001	Set tandwielen 12/23 ipv standaardcombinatie 19/16	220
700-930-036-002	Set tandwielen 13/22 ipv standaardcombinatie 19/16	220
700-930-036-003	Set tandwielen 14/21 ipv standaardcombinatie 19/16	220
700-930-036-004	Set tandwielen 15/20 ipv standaardcombinatie 19/16	155
700-930-036-005	Set tandwielen 17/18 ipv standaardcombinatie 19/16	220
700-930-013-005	Breekpenautomaat Tulipmatic ipv nokkenschakelkoppeling 540 tpm (aanbevolen in grond met stenen)	530
700-930-013-007	Breekpenautomaat Tulipmatic ipv nokkenschakelkoppeling 1000 tpm (aanbevolen in grond met stenen)	530
700-930-029-001	Mechanische aanbouwdelen (max. 1200 kg) 25-serie	895
700-930-011-001	Dual-driepuntsbok 302-25, incl. aftakashelft	1.360
700-930-017-001	Hydraulische aanbouwhelinrichting 2 cilinders (max. 1700 kg) 25-serie	2.145
700-930-005-002	Sporenwissers 2x 2 tanden 302-25	1.090
700-930-009-002	Egalisatieplaat 302-25 inclusief parallelogramarmen	815
700-930-028-001	Spindelset tbv egalisatieplaat 25-serie	410
700-930-044-001	Minderprijs niet-levering open rol Ø 440 mm 302-25, lagerplaten en lagers	-575
700-930-030-004	Extra stangenset voor open rol Ø 440 mm + bouten 302-25	640
700-930-068-001	Open rol V-vorm Ø 440 mm 302-25 ipv open rol Ø 440 mm	430
700-930-012	Frontrol Ø 440 mm met frame	1.825
700-930-007-002	Pakkerrol Ø 430 mm 302-25 ipv open rol Ø 440 mm	1.590
700-930-008-001	Pakkerrol Ø 500 mm 302-25 ipv open rol Ø 440 mm	1.960
700-930-023-002	Sterpakkerrol Ø 440 mm 302-25 ipv open rol Ø 440 mm	2.155
700-930-069	LED verlichtingsset met dubbelzijdige signalisatieborden	835

Roterra 35 / 45



De **Roterra 35 / 45-serie** is geschikt voor tractoren van 50 tot 200 pk. De gepatenteerde druppeltanden zorgen voor een natuurlijke verkrumming en een aanzienlijke brandstofbesparing. Door de dubbele lagering in de goot is de machine extra stabiel. Een uitgebreid pakket aan opties zorgt ervoor dat de eg aangepast kan worden aan alle omstandigheden. Vanaf de 35 / 45-serie kunt u kiezen voor mestanden in plaats van druppeltanden om een betere snijwerking te garanderen.

De **Roterra 35 / 45-serie** is uitermate geschikt voor grondbewerking na het ploegen of voor oppervlakkig werk direct na de oogst. Het is de ideale machine voor de veehouder of akkerbouwer die kwaliteitsvol werk wil afleveren tegen lage kosten.





Roterterra 35 / 45		302-35	352-45	402-45
Werkbreedte	m	3	3,5	4
Lengte (A)	mm	1365	1365	1365
Breedte (B)	mm	3000	3500	4000
Hoogte (C)	mm	1250	1250	1250
Totale breedte (D)	mm	3160	3660	4160
Aantal rotors		12	14	16
Open rol	ø mm	440	440	520
Min. vermogen	pk	50	65	75
Max. vermogen 540 t/min	pk	130	--	--
Max. vermogen 1000 t/min	pk	160	180	180
Eigen gewicht OR/PR	kg	1120/1260	1250/1475	1525/1645

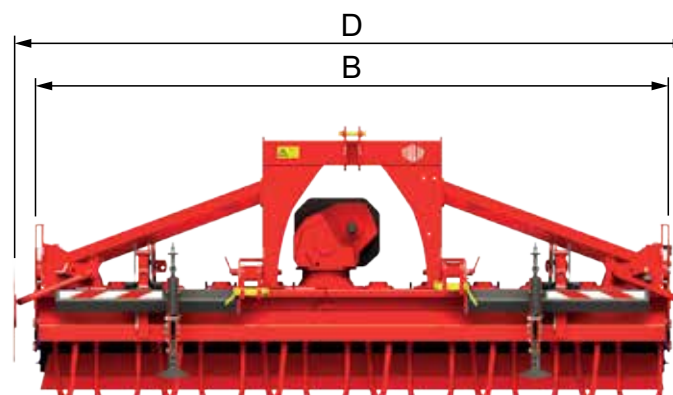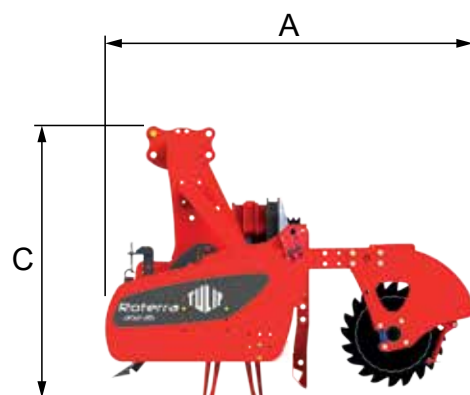

Roterra 35 / 45 accessoires



Roterra messenbalk serie 35



705-930-017-002



705-930-008-...



705-930-009-...



705-930-029-...



705-930-005-002




705-930-069



705-930-028-...

Artikelcode	Tanden t.b.v. Roterra	Prijzen in EURO
1.1699.0111.0	Druppeltand links Roterra 35/45/55-serie (240 mm)	28
1.1699.0112.0	Druppeltand rechts Roterra 35/45/55-serie (240 mm)	28
1.1699.0124.0	Druppeltand links Roterra 35/45/55-serie (280 mm)	31
1.1699.0125.0	Druppeltand rechts Roterra 35/45/55-serie (280 mm)	31
1.1699.0122.0	Mestand links Roterra 35/45/55-serie (240 mm)	43
1.1699.0123.0	Mestand rechts Roterra 35/45/55-serie (240 mm)	43

Tanden gehard in 5 zones voor extra taaiheid en verlengde levensduur. Bovenaan zijn ze extra taai. Hoe verder naar beneden, hoe harder het materiaal wordt. Hierdoor is de Tulip druppeltand extra goed bestand tegen slijtage en tegelijk taai genoeg voor extreem zware omstandigheden.

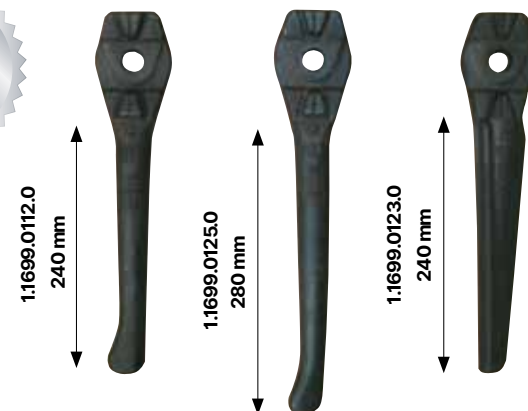

Aandrijfkast Roterra

Artikelcode	Tandwielset	Toerental 540 t/min	Toerental 1000 t/min	Prijzen in EURO
Roterra 302-35				
1.1699.0562.8	17-18/18-17	237/265	438/--	op aanvraag
1.1699.0568.8	16-19/19-16	211/298	391/--	op aanvraag
1.1699.0560.8	15-20/20-15	186/333	348/--	op aanvraag
1.1699.0566.8	14-21/21-14	168/376	310/--	op aanvraag
1.1699.0570.8	13-22/22-13	---/423	274/--	op aanvraag
1.1699.0564.8	12-23/23-12	---/480	242/--	op aanvraag
Roterra 302/352/402/452-45				
1.1699.0532.8	17-18/18-17	--	241/270	op aanvraag
1.1699.0538.8	16-19/19-16	--	215/303	op aanvraag
1.1699.0530.8	15-20/20-15	--	191/340	op aanvraag
1.1699.0536.8	14-21/21-14	--	170/382	op aanvraag
1.1699.0534.8	12-23/23-12	--	---/489	op aanvraag

Standaarduitrusting

- ▶ Druppeltanden met zijbevestiging (max. werkdiepte: 240 mm)
- ▶ T/m 352: driepuntsbok met schoorbalken (koker 80x80 mm)
- ▶ 402: zware 55-serie driepuntsbok met zware schoorbalken (koker 100x100 mm)
- ▶ Verend opgehangen rotorbescherming
- ▶ Zware tandwielgoot met omgezet deksel voor een robuuste torsievrije constructie
- ▶ 35-Serie: zware aandrijfkast (middenaandrijving) geschikt voor 540 en 1000 tpm (standaard)
- ▶ 45-Serie: extra zware aandrijfkast (geen middenaandrijving) geschikt voor 1000 tpm
- ▶ 35-Serie: tandwielcombinatie 15/20 bij 1000 tpm
- ▶ 45-Serie: tandwielcombinatie 20/15 bij 1000 tpm
- ▶ T/m 352: "floating" systeem met open rol Ø 440 mm
- ▶ 402: "floating" systeem met open rol Ø 520 mm
- ▶ Opklapbare grondgeleiders, in hoogte en lengte verstelbaar
- ▶ Walterscheid koppelingsas met nokkensschakelkoppeling (1 ³/_{8"} - 6 splines aan tractorzijde)

Bijzondere kenmerken en voordelen

- ▶ Gepatenteerde druppeltanden met zijbevestiging: perfecte verkrumeling door de roterende beweging en de speciale vormgeving, slijtvast, geen slijtage aan de tandhouder door de zijbevestiging, snelle (de-)montage dankzij het Easylock systeem m.b.v. luchtsleutel. Brandstofbesparing tot 20% t.o.v. mestanden.
- ▶ Speciale lagering (boven en onder): hoge stabiliteit.
- ▶ Speciale afdichting van de lagers en de tandwielgoot, stofvrije ontluchting: lange levensduur, geringe slijtage door optimale smering, onderhoudsarm en servicevriendelijke constructie.
- ▶ Verend opgehangen rotorbescherming: gepatenteerd systeem dat de grond voor de rotorkopeg gelijk maakt en bescherming biedt tegen stenen e.d.
- ▶ Opklapbare grondgeleiders: transportbreedte = werkbreedte.
- ▶ "Floating" systeem: bij steenachtige grond of boomwortels kan de rotorkopeg naar boven uitwijken, terwijl de instelrol de grond blijft volgen.
- ▶ Stabiele driepuntsbok: gunstige positie van het zwaartepunt, waardoor er met kleinere en lichtere tractoren gewerkt kan worden.
- ▶ Rotortoerental d.m.v. wisseltandwielen eenvoudig te wijzigen.
- ▶ Compacte bouw: aanspanning kort achter de tractor mogelijk, waardoor een zaai- of pootmachine achter de eg gemonteerd kan worden, zodat in één werkgang verschillende werkzaamheden kunnen worden uitgevoerd.

Aandachtspunten

- ▶ Voor de Roterra 302 en 352 moeten de zwaardere hefinrichtingen besteld worden van de 402/452-45 indien ook de zwaardere driepuntsbok van de 55-serie besteld wordt (artikelcode 705-930-057).
- ▶ Voor machines zonder middenaandrijving (45-serie) die gebruikt worden in combinatie met een zaaimachine is gebruik van een breekpenautomaat Tulipmatic aangeraden.
- ▶ Breekpenautomaat Tulipmatic is aanbevolen in grond met stenen.
- ▶ De aangegeven vermogens zijn op de aftakas gemeten.


Artikelnummer	Omschrijving	Prijs (€)
705-300-004	Rotoreg Roterra 302-35 (std TWS = 15/20, 1000 TPM - OR Ø 440 mm)	12.805
706-350-004	Rotoreg Roterra 352-45 (std TWS = 20/15, 1000 TPM - OR Ø 440 mm)	15.165
706-400-004	Rotoreg Roterra 402-45 (std TWS = 20/15, 1000 TPM - OR Ø 520 mm)	17.620
705-930-037-006	Set tandwielen 12/23 ipv standaardcombinatie 15/20 (1000 tpm) 35-serie	220
705-930-037-007	Set tandwielen 13/22 ipv standaardcombinatie 15/20 (1000 tpm) 35-serie	220
705-930-037-008	Set tandwielen 14/21 ipv standaardcombinatie 15/20 (1000 tpm) 35-serie	220
705-930-037-009	Set tandwielen 16/19 ipv standaardcombinatie 15/20 (1000 tpm) 35-serie	155
705-930-037-010	Set tandwielen 17/18 ipv standaardcombinatie 15/20 (1000 tpm) 35-serie	220
705-930-038-001	Set tandwielen 12/23 ipv standaardcombinatie 20/15 (1000 tpm) 45-serie	115
705-930-038-003	Set tandwielen 14/21 ipv standaardcombinatie 20/15 (1000 tpm) 45-serie	115
705-930-038-004	Set tandwielen 16/19 ipv standaardcombinatie 20/15 (1000 tpm) 45-serie	150
705-930-038-005	Set tandwielen 17/18 ipv standaardcombinatie 20/15 (1000 tpm) 45-serie	115
705-930-065	Roterra 302-35 geschikt voor 540 ipv 1000 tpm (max. 130 pk)	37
705-930-013-008	Breekpenautomaat Tulipmatic ipv nokkensch.kopp. 540 tpm 35-serie (aanbevolen in grond met stenen)	530
705-930-013-003	Breekpenautomaat Tulipmatic ipv nokkensch.kopp. 1000 tpm 35-serie (aanbevolen in grond met stenen)	530
705-930-013-004	Breekpenautomaat Tulipmatic ipv NSK 1000 tpm 45-serie (aanbevolen in grond met stenen)	530
705-930-015-001	Mestanden ipv druppeltanden 302-35/45	310
705-930-015-002	Mestanden ipv druppeltanden 352-45	375
705-930-015-003	Mestanden ipv druppeltanden 402-45	415
705-930-016	Lange tanden L=280 mm ipv 240 mm, van toepassing bij steenvrije grond (alleen bij 302-35/45)	310
705-930-029-001	Mechanische aanbouwdelen (max. 1200 kg) 302-35/45 en 352-45	895
705-930-029-002	Mechanische aanbouwdelen (max. 1800 kg) 402/452-45	895
705-930-011-003	Dual-driepuntsbok 302-35, incl. doorgaande as 1 3/8" 21 spline	1.360
705-930-017-001	Hydraulische aanbouwhéfinrichting 2 cilinders (max. 1700 kg) 302-35/45 en 352-45	2.145
705-930-017-002	Hydraulische aanbouwhéfinrichting 2 cilinders (max. 2200 kg) 402/452-45	2.995
705-930-057	Zware driepuntsbok met zware schoorbalken 55-serie voor 302-35/45 en 352-45 (std voor 402/452-45)	395
705-930-005-002	Sporenwissers 2x 2 tanden 35-serie	1.090
705-930-009-002	Egalisatieplaat 302-35/45 inclusief parallellogramarmen	815
705-930-009-003	Egalisatieplaat 352-45 inclusief parallellogramarmen	865
705-930-009-004	Egalisatieplaat 402-45 inclusief parallellogramarmen	1.030
705-930-028-001	Spindelset tbv egalisatieplaat 302-35/45 en 352-45	410
705-930-028-002	Spindelset tbv egalisatieplaat 402/452-45	445
705-930-044-001	Minderprijs niet-levering open rol Ø 440 mm 302-35/45, lagerplaten en lagers	-575
705-930-044-002	Minderprijs niet-levering open rol Ø 440 mm 352-45, lagerplaten en lagers	-670
705-930-045-001	Minderprijs niet-levering open rol Ø 520 mm 402-45, lagerplaten en lagers	-1.335
705-930-030-004	Extra stangenset voor open rol Ø 440 mm + bouten 302-35/45	640
705-930-056-001	Open rol Ø 520 mm 302-35/45 ipv open rol Ø 440 mm	770
705-930-056-002	Open rol Ø 520 mm 352-45 ipv open rol Ø 440 mm	885
705-930-068-001	Open rol V-vorm Ø 440 mm 302-35/45 ipv open rol Ø 440 mm	430
705-930-012	Frontrol Ø 440 mm met frame	1.825
705-930-007-002	Pakkerrol Ø 430 mm 302-35/45 ipv open rol Ø 440 mm	1.590
705-930-008-001	Pakkerrol Ø 500 mm 302-35/45 ipv open rol Ø 440 mm	1.960
705-930-008-002	Pakkerrol Ø 500 mm 352-45 ipv open rol Ø 440 mm	2.250
705-930-008-003	Pakkerrol Ø 500 mm 402-45 ipv open rol Ø 520 mm	1.545
705-930-023-002	Sterpakkerrol Ø 440 mm 302-35/45 ipv open rol Ø 440 mm	2.155
705-930-069	LED verlichtingsset met dubbelzijdige signalisatieborden	835

Roterra 55

De **Roterra 55-serie** is geschikt voor tractoren van 60 tot 275 pk. De gepatenteerde druppeltanden zorgen voor een natuurlijke verkrumeling en een aanzienlijke brandstofbesparing. Door de dubbele lagering in de goot is de machine extra stabiel. Een uitgebreid pakket aan opties zorgt ervoor dat de eg aangepast kan worden aan alle omstandigheden.



De **Roterra 55-serie** is uitgerust met tanden van 28 cm om een dieper zaaibed voor te bereiden. Deze machine is de ideale machine voor de intensieve veehouderij, akkerbouw of het zwaardere loonwerk. Wie hoge capaciteit, lage onderhoudskosten en een perfecte werking wil combineren, kiest het beste voor de 55-serie.

Door de dubbele lagering in de goot, de robuuste bok en de dikkere schoorbalken is de machine extra stabiel.

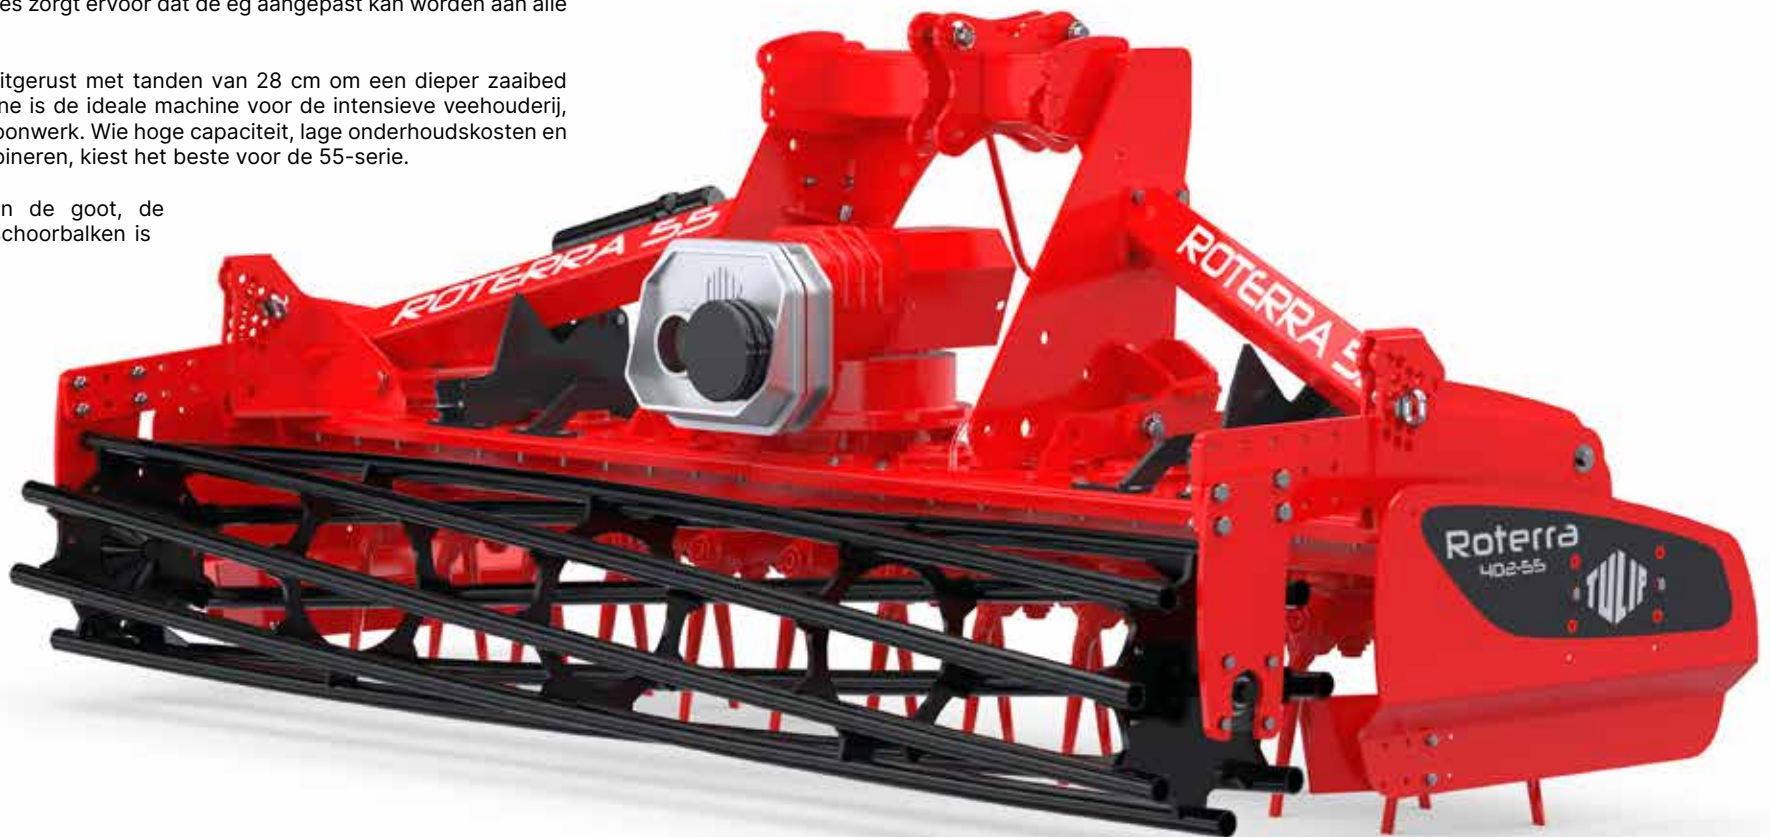



Roterra 55		302-55	402-55
Werkbreedte	m	3	4
Lengte (A)	mm	1365	1365
Breedte (B)	mm	3000	4000
Hoogte (C)	mm	1295	1295
Totale breedte (D)	mm	3160	4160
Aantal rotors		12	16
Open rol	ø mm	440	520
Min. vermogen	pk	60	80
Max. vermogen 1000 t/min	pk	200	230
Eigen gewicht OR/PR	kg	1245/1460	1730/1855

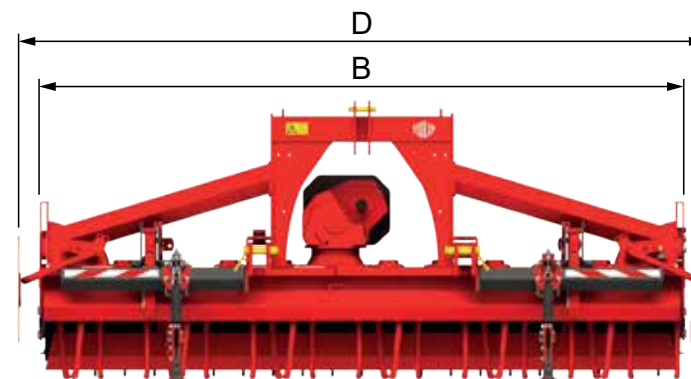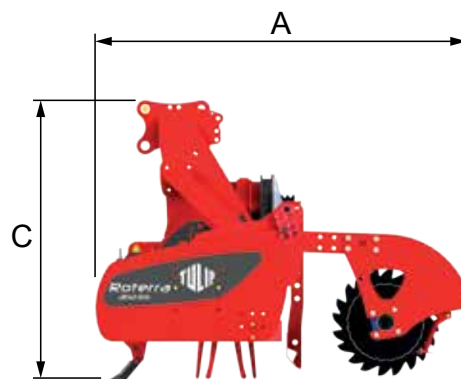

Roterra 55 accessoires



Gepatenteerde druppelvormige tanden



710-930-009-...



710-930-008-...



710-930-064-...



710-930-017-002



710-930-005-002




710-930-069



710-930-028-...

Artikelcode	Tanden t.b.v. Roterra	Prijzen in EURO
1.1699.0111.0	Druppeltand links Roterra 35/45/55-serie (240 mm)	28
1.1699.0112.0	Druppeltand rechts Roterra 35/45/55-serie (240 mm)	28
1.1699.0124.0	Druppeltand links Roterra 35/45/55-serie (280 mm)	31
1.1699.0125.0	Druppeltand rechts Roterra 35/45/55-serie (280 mm)	31
1.1699.0122.0	Mestand links Roterra 35/45/55-serie (240 mm)	43
1.1699.0123.0	Mestand rechts Roterra 35/45/55-serie (240 mm)	43

Tanden gehard in 5 zones voor extra taaiheid en verlengde levensduur. Bovenaan zijn ze extra taai. Hoe verder naar beneden, hoe harder het materiaal wordt. Hierdoor is de Tulip druppeltand extra goed bestand tegen slijtage en tegelijk taai genoeg voor extreem zware omstandigheden.

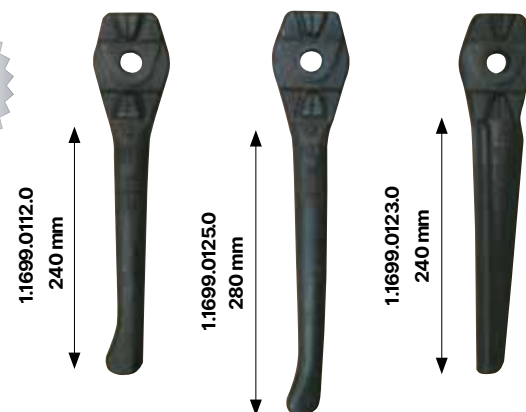

Aandrijfkast Roterra

Artikelcode	Tandwielset	Toerental 1000 t/min	Prijzen in EURO
Roterra 352/452-55			
1.1699.0532.8	17-18/18-17	241/270	op aanvraag
1.1699.0538.8	16-19/19-16	215/303	op aanvraag
1.1699.0530.8	15-20/20-15	191/340	op aanvraag
1.1699.0536.8	14-21/21-14	170/382	op aanvraag
1.1699.0534.8	12-23/23-12	---/489	op aanvraag
Roterra 302/402/502/602-55			
1.1699.0572.8	21-22/22-21	243/267	op aanvraag
1.1699.0574.8	20-23/23-20	222/293	op aanvraag
1.1699.0575.8	19-24/24-19	202/322	op aanvraag
1.1699.0576.8	18-25/25-18	184/354	op aanvraag
1.1699.0577.8	17-26/26-17	167/390	op aanvraag
1.1699.0578.8	16-27/27-16	---/430	op aanvraag

Standaarduitrusting

- ▶ Druppeltanden met zijbevestiging (max. werkdiepte: 280 mm)
- ▶ Zware driepuntsbok met zware schoorbalken (koker 100x100 mm)
- ▶ Aankoppeling cat. II en III
- ▶ Verend opgehangen rotorbescherming
- ▶ Extra zware tandwielgoot met omgezette deksels voor een robuuste torsievrije constructie
- ▶ 302/402-55: extra zware aandrijfkast (middenaandrijving) geschikt voor 1000 tpm
- ▶ 352-55: extra zware aandrijfkast (geen middenaandrijving) geschikt voor 1000 tpm
- ▶ 302/402-55: tandwielcombinatie 24/19 bij 1000 tpm
- ▶ 352-55: tandwielcombinatie 20/15 bij 1000 tpm
- ▶ 302/352-55: "floating" systeem met open rol Ø 440 mm
- ▶ 402-55: "floating" systeem met open rol Ø 520 mm
- ▶ Opklapbare grondgeleiders, in hoogte en lengte verstelbaar
- ▶ 302/352/402-55: Walterscheid koppelingsas met nokkensschakelkoppeling (1 3/8" - 6 splines aan tractorzijde)
- ▶ 302/352/402-55: aandrijf-as 1 3/4" - 6 splines aan machinezijde

Bijzondere kenmerken en voordelen

- ▶ Gepatenteerde druppeltanden met zijbevestiging: perfecte verkruiemeling door de roterende beweging en de speciale vormgeving, slijtvast, geen slijtage aan de tandhouder door de zijbevestiging, snelle (de-)montage dankzij het Easylock systeem m.b.v. luchtsleutel. Brandstofbesparing tot 20% t.o.v. mestanden.
- ▶ Speciale lagering (boven en onder): hoge stabiliteit.
- ▶ Speciale afdichting van de lagers en de tandwielgoot, stofvrije ontluuchting: lange levensduur, geringe slijtage door optimale smering, onderhoudsarm en servicevriendelijke constructie.
- ▶ Verend opgehangen rotorbescherming: gepatenteerd systeem dat de grond voor de rotorkoepel gelijk maakt en bescherming biedt tegen stenen e.d.
- ▶ Opklapbare grondgeleiders: transportbreedte = werkbreedte.
- ▶ "Floating" systeem: bij steenachtige grond of boomwortels kan de rotorkoepel naar boven uitwijken, terwijl de instelrol de grond blijft volgen.
- ▶ Stabiele driepuntsbok: gunstige positie van het zwaartepunt, waardoor er met kleinere en lichtere tractoren gewerkt kan worden.
- ▶ Rotortoerental d.m.v. wisseltandwielen eenvoudig te wijzigen.
- ▶ Compacte bouw: aanspanning kort achter de tractor mogelijk, waardoor een zaai- of pootmachine achter de eg gemonteerd kan worden, zodat in één werkgang verschillende werkzaamheden kunnen worden uitgevoerd.

Aandachtspunten

- ▶ Voor machines zonder middenaandrijving (352/452-55) die gebruikt worden in combinatie met een zaai-machine is gebruik van een breekpenautomaat Tulipmatic aanbevolen.
- ▶ Breekpenautomaat Tulipmatic is aanbevolen in grond met stenen.
- ▶ De standaard lange tanden 280 mm zijn enkel geschikt voor steenvrije grond. Voor andere grondsoorten raden wij tanden van 240 mm aan.
- ▶ De aangegeven vermogens zijn op de aftakas gemeten.

Artikelnummer	Omschrijving	Prijs (€)
710-300-003	Rotoreg Roterra 302-55 met lange tanden (std TWS = 24/19, 1000 TPM - OR Ø 440 mm)	14.875
710-400-003	Rotoreg Roterra 402-55 met lange tanden (std TWS = 24/19, 1000 TPM - OR Ø 520 mm)	19.645
710-930-039-001	Set tandwielen 16/27 ipv standaardcombinatie 24/19 (1000 tpm) 302/402/502/602-55	305
710-930-039-002	Set tandwielen 17/26 ipv standaardcombinatie 24/19 (1000 tpm) 302/402/502/602-55	305
710-930-039-003	Set tandwielen 18/25 ipv standaardcombinatie 24/19 (1000 tpm) 302/402/502/602-55	270
710-930-039-004	Set tandwielen 20/23 ipv standaardcombinatie 24/19 (1000 tpm) 302/402/502/602-55	270
710-930-039-005	Set tandwielen 21/22 ipv standaardcombinatie 24/19 (1000 tpm) 302/402/502/602-55	220
710-930-013-004	Breekpenautomaat Tulipmatic ipv NSK 302/352/402/452-55 1000 tpm (aanbevolen in grond met stenen)	530
	Aftakas 953-007-005 + BA.9-1.3/4"(6) 0.9001.1540.0	
710-930-015-005	Mestanden ipv druppeltanden 302-55	310
710-930-015-007	Mestanden ipv druppeltanden 402-55	415
710-930-029-002	Mechanische aanbouwdelen (max. 1800 kg) 55-serie	895
710-930-017-002	Hydraulische aanbouwhefinrichting 2 cilinders (max. 2200 kg) 302/352/402/452-55	2.995
710-930-005-002	Sporenwissers 2x 2 tanden 55-serie	1.090
710-930-009-002	Egalisatieplaat 302-55 inclusief parallellogramarmen	815
710-930-009-004	Egalisatieplaat 402-55 inclusief parallellogramarmen	1.030
710-930-028-001	Spindelset tbv egalisatieplaat 302/352-55	410
710-930-028-002	Spindelset tbv egalisatieplaat 402/452/502/602-55	445
710-930-044-001	Minderprijs niet-levering open rol Ø 440 mm 302-55, lagerplaten en lagers	-575
710-930-045-001	Minderprijs niet-levering open rol Ø 520 mm 402-55, lagerplaten en lagers	-1.335
710-930-056-001	Open rol Ø 520 mm 302-55 ipv open rol Ø 440 mm	770
710-930-068-001	Open rol V-vorm Ø 440 mm 302-55 ipv open rol Ø 440 mm	430
710-930-008-001	Pakkerrol Ø 500 mm 302-55 ipv open rol Ø 440 mm	1.960
710-930-008-003	Pakkerrol Ø 500 mm 402-55 ipv open rol Ø 520 mm	1.545
710-930-047-001	Pakkerrol Ø 600 mm 302-55 ipv open rol Ø 440 mm	3.850
710-930-047-003	Pakkerrol Ø 600 mm 402-55 ipv open rol Ø 520 mm	4.010
710-930-023-002	Sterpakkerrol Ø 440 mm 302-55 ipv open rol Ø 440 mm	2.155
710-930-069	LED verlichtingsset met dubbelzijdige signalisatieborden	835

Schijveneggen

De Multidisc schijveneg is de ideale machine voor de intensieve stoppelbewerking. Met de verschillende rijafstanden en schijven is er voor alle omstandigheden een geschikte Multidisc, zelfs bij een hoge concentratie gewasresten. De Multidisc is beschikbaar in werkbreedtes van 1,6 tot 9,5 meter.

Voor de perfecte combinatie tussen stoppelbewerking en het loswoelen van de bodem heeft Tulip de Multidisc Vario-S ontwikkeld. Hiermee is het mogelijk om in één werkgang twee bewerkingen uit te voeren.





Multidisc

De **Multidisc** is een vaste schijveneg met schijven met een diameter van 510 mm en een rijafstand van 80 cm. Hij is verkrijgbaar in werkbreedtes van 1,8 meter tot en met 4,5 meter. Het is een lichte, maar robuuste machine.

De agressieve werking van de kartelschijven zorgt voor een ideale verwerking en vermenging van de gewasresten. De **Multidisc** is een ideale machine voor de veehouder of akkerbouwer die aan intensieve stoppelbewerking wil doen tegen lage kosten.





De Multidisc is standaard voorzien van onderhoudsvrije lagering.





Multidisc		180	200	250	300	350
Werkbreedte	m	1,8	2	2,5	3	3,5
Lengte (A)	mm	2280	2280	2280	2280	2280
Breedte (B)	mm	1800	2000	2500	3000	3500
Hoogte (C)	mm	1350	1350	1350	1350	1350
Open rol	ø mm	440	440	440	440	440
Aantal schijven		12	14	18	22	26
Min./max. vermogen	pk	40/70	50/75	60/100	75/120	85/140
Eigen gewicht OR/PR 500	kg	720/825	875/985	975/1115	1140/1305	1290/1475

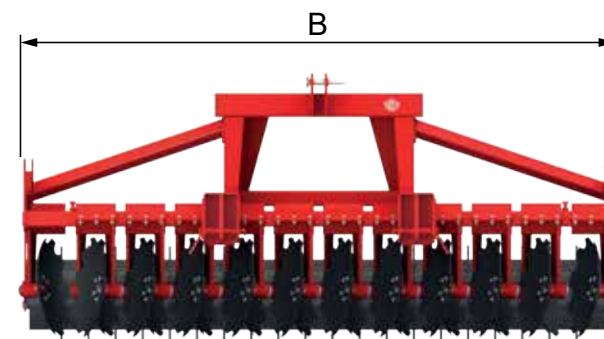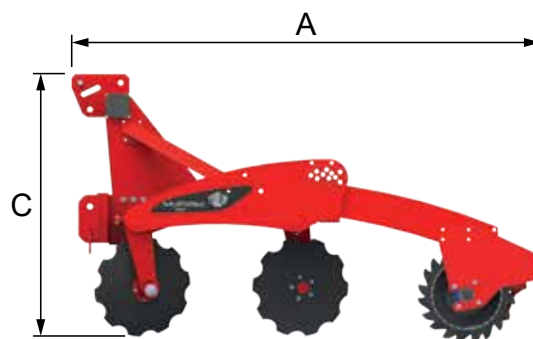

Multidisc accessoires



745-935-089



745-935-003-005



745-935-003-002



745-935-001-...



745-935-008-...



745-935-069-...




745-935-004-001



745-935-064-001

Artikelcode	Onderdelen t.b.v. Multidisc	Prijzen in EURO
760-020-022	Schijf Ø 510x5 mm 5-gaats gekarteld	69
760-020-062	Schijf Ø 510x5 mm 5-gaats gekarteld economy model	op aanvraag



Geslepen schijven

Standaarduitrusting

- ▶ Twee rijen met geharde stalen schijven Ø 510 mm
- ▶ Afstand tussen de schijvenbalken van 80 cm
- ▶ Onderhoudsvrije lagering
- ▶ Schijfarmen afzonderlijk opgehangen met ronde rubbers voor een maximale bewegingsvrijheid van de schijven
- ▶ Stabiel, gepoedercoat hoofdframe met robuust uitgevoerde bok
- ▶ T/m 200: aankoppeling cat. II
- ▶ Vanaf 250: aankoppeling cat. II en III
- ▶ Diepte-instelling door “floating” systeem met open rol Ø 440 mm

Bijzondere kenmerken en voordelen

- ▶ Geharde stalen schijven, degelijke zijbevestiging met 5 bouten 10.9, eenvoudig bereikbaar.
- ▶ De agressieve werking van de gekartelde schijven en de grote afstand tussen de rijen schijven geven een ideale verwerking en optimale vermenging van gewasresten of groenbemesting met de bouwlaag.
- ▶ Perfect afgedichte lagers waardoor smeren niet meer nodig is.
- ▶ Hoge stabiliteit van de ophanging van de hefarmen van de rol.
- ▶ “Floating” systeem: bij steenachtige grond of boomwortels kan de schijveneg naar boven uitwijken, terwijl de instelrol de grond blijft volgen.

Nadere uitleg accessoires

- ▶ Hydraulische rolverstelling: twee cilinders die het mogelijk maken om de rol te verstellen met hydrauliek van de trekker.
- ▶ Stroverdeeleg: deze bevindt zich achter de laatste rij schijven en zorgt voor een verbeterde bedekking van gewasresten. De hoogte en hoek zijn verstelbaar.
- ▶ Grondgeleiderplaat rechts: bodemvolgende zijplaat die de grondstroom binnen de werkbreedte houdt.
- ▶ Set grondgeleiderschijven rechts: set van 2 verstelbare zijschijven. De eerste schijf houdt de grondstroom binnen de werkbreedte. De tweede schijf heeft een egaliserende werking.

Artikelnummer	Omschrijving	Prijs (€)
745-180	Schijveneg Multidisc 180 (schijven Ø 510 mm - OR Ø 440 mm)	6.320
745-200	Schijveneg Multidisc 200 (schijven Ø 510 mm - OR Ø 440 mm)	6.935
745-250	Schijveneg Multidisc 250 (schijven Ø 510 mm - OR Ø 440 mm)	8.175
745-300	Schijveneg Multidisc 300 (schijven Ø 510 mm - OR Ø 440 mm)	9.435
745-350	Schijveneg Multidisc 350 (schijven Ø 510 mm - OR Ø 440 mm)	10.995
745-935-030-005	Minderprijs niet-levering open rol Ø 440 mm 180, stabilisatiekoker, lagerplaten en lagers	-430
745-935-030-003	Minderprijs niet-levering open rol Ø 440 mm 200, stabilisatiekoker, lagerplaten en lagers	-475
745-935-030-004	Minderprijs niet-levering open rol Ø 440 mm 250, stabilisatiekoker, lagerplaten en lagers	-560
745-935-030-001	Minderprijs niet-levering open rol Ø 440 mm 300, stabilisatiekoker, lagerplaten en lagers	-640
745-935-019-003	Open rol Ø 520 mm 200 ipv open rol Ø 440 mm	585
745-935-019-004	Open rol Ø 520 mm 250 ipv open rol Ø 440 mm	670
745-935-019-001	Open rol Ø 520 mm 300 ipv open rol Ø 440 mm	770
745-935-001-005	Pakkerrol Ø 500 mm 180 ipv open rol Ø 440 mm	1.300
745-935-001-003	Pakkerrol Ø 500 mm 200 ipv open rol Ø 440 mm	1.400
745-935-001-004	Pakkerrol Ø 500 mm 250 ipv open rol Ø 440 mm	1.620
745-935-001-001	Pakkerrol Ø 500 mm 300 ipv open rol Ø 440 mm	1.850
745-935-025-001	Pakkerrol Ø 600 mm 300 ipv open rol Ø 440 mm	3.735
745-935-089-001	Hydraulische rolverstelling	1.565
745-935-069-012	Stroverdeeleg 180 achter de laatste rij schijven	640
745-935-069-008	Stroverdeeleg 200 achter de laatste rij schijven	660
745-935-069-009	Stroverdeeleg 250 achter de laatste rij schijven	740
745-935-069-001	Stroverdeeleg 300 achter de laatste rij schijven	815
745-935-003-002	Grondgeleiderplaat rechts (hand-model)	585
745-935-003-005	Set grondgeleiderschijven rechts	1.040
745-935-064-001	LED verlichtingsset met signalisatieborden achteraan	835
745-935-004-001	Ballastbak	420

Multidisc XL

De **Multidisc XL** is een vaste schijveneg met schijven met een diameter van 560 mm en een rijafstand van 100 cm. Hij is verkrijgbaar in werkbreedtes van 3,0 tot en met 4,5 meter. De schijfelementen zijn 25 mm dik en gebogen voor extra stevigheid en het doorlaten van stenen. Men kan gegolfde schijven (Wave discs) monteren voor een betere snijwerking op de voorste rij, bijvoorbeeld wanneer er veel gewasresten zijn achtergebleven zoals bij dorsmaïs of groenbemester.

De **Multidisc XL** werkt net iets dieper en agressiever dan de gewone Multidisc. Ook heeft de machine meer doorlaat in het frame. Het is de ideale machine voor de veehouder of akkerbouwer die aan intensieve stoppelbewerking wil doen bij een hoge concentratie gewasresten.





De Multidisc XL is standaard voorzien van onderhoudsvrije lagering.





Multidisc XL		300 XL	350 XL
Werkbreedte	m	3	3,5
Lengte (A)	mm	2480	2480
Breedte (B)	mm	3000	3500
Hoogte (C)	mm	1390	1390
Open rol	ø mm	520	520
Aantal schijven		22	26
Min./max. vermogen	pk	95/140	110/160
Eigen gewicht OR/PR 500	kg	1440/1500	1615/1685

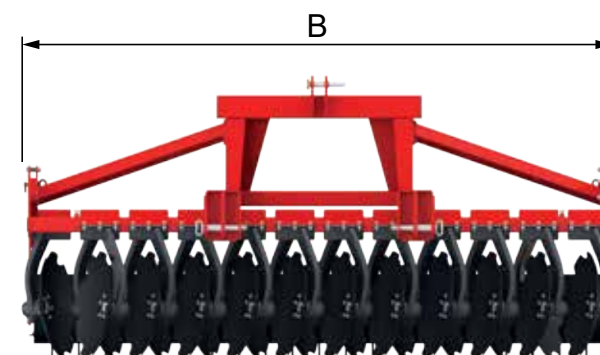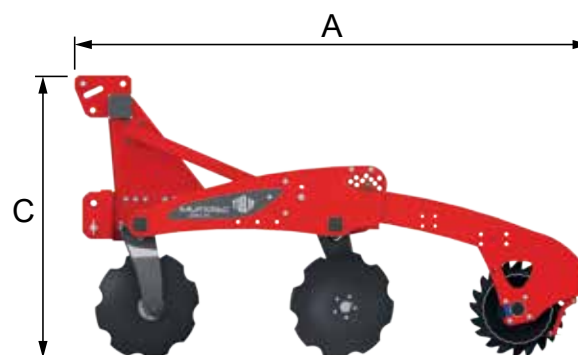

Multidisc XL accessoires



747-935-069-...



747-935-003-005



747-935-003-002



747-935-050-...




747-935-053-...



747-935-004-001

Artikelcode	Onderdelen t.b.v. Multidisc	Prijzen in EURO
760-020-033	Schijf Ø 560x5 mm 5-gaats gekarteld	79
760-020-063	Schijf Ø 560x5 mm 5-gaats gekarteld economy model	op aanvraag
760-020-095	Wave disc Ø 560x5 mm 5-gaats	op aanvraag

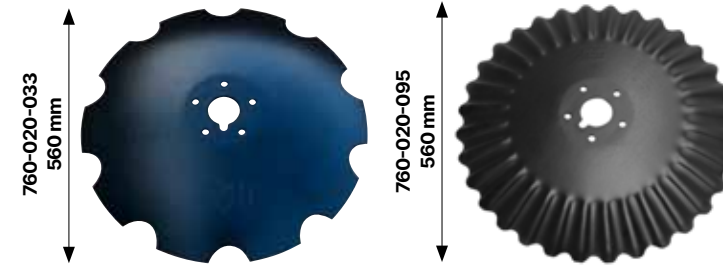

Geslepen schijven

Standaarduitrusting

- ▶ Twee rijen met grote geharde stalen schijven Ø 560 mm
- ▶ Afstand tussen de schijvenbalken van 100 cm
- ▶ Onderhoudsvrije lagering
- ▶ Schijfarmen afzonderlijk opgehangen met driehoekige rubbers voor een maximale bewegingsvrijheid van de schijven
- ▶ Stabiel, gepoedercoat hoofdframe met robuust uitgevoerde bok
- ▶ Aankoppeling cat. II en III
- ▶ Diepte-instelling door "floating" systeem met open rol Ø 520 mm
- ▶ Schoren voor een hoge stabiliteit
- ▶ Hydraulische ontgrendeling

Bijzondere kenmerken en voordelen

- ▶ Geharde stalen schijven, degelijke zijbevestiging met 5 bouten 10.9, eenvoudig bereikbaar.
- ▶ De agressieve werking van de gekartelde schijven en de extra grote afstand tussen de rijen schijven geven een ideale verwerking en optimale vermenging van gewasresten of groenbemesting met de bouwlaag.
- ▶ Perfect afgedichte lagers waardoor smeren niet meer nodig is.
- ▶ "Floating" systeem: bij steenachtige grond of boomwortels kan de schijveneg naar boven uitwijken, terwijl de instelrol de grond blijft volgen

Nadere uitleg accessoires

- ▶ Hydraulische rolverstelling: twee cilinders die het mogelijk maken om de rol te verstellen met hydrauliek van de trekker.
- ▶ Stroverdeeleg: deze bevindt zich achter de laatste rij schijven en zorgt voor een verbeterde bedekking van gewasresten. De hoogte en hoek zijn verstelbaar.
- ▶ Grondgeleiderplaat rechts: bodemvolgende zijplaat die de grondstroom binnen de werkbreedte houdt.
- ▶ Set grondgeleiderschijven rechts: set van 2 verstelbare zijschijven. De eerste schijf houdt de grondstroom binnen de werkbreedte. De tweede schijf heeft een egaliserende werking.
- ▶ "Junior trailing kit": transportkit waarvan de dissels vooraan aan de driepuntsbok bevestigd wordt en waarvan het opklapbare wielstel achteraan de bok wordt bevestigd.

Verschillen Multidisc XL / Multidisc

- ▶ Schijven Ø 560 mm i.p.v. Ø 510 mm met langere schijfarmen
- ▶ Grotere afstand tussen de rijen schijven (20 cm meer)
- ▶ Schijfarmen 25 mm i.p.v. 20 mm
- ▶ Open rol Ø 520 mm i.p.v. Ø 440 mm
- ▶ Schijfarmen opgehangen d.m.v. driehoekige i.p.v. ronde rubbers
- ▶ Grotere grondstroom en capaciteit
- ▶ Schoren voor een hoge stabiliteit

Artikelnummer	Omschrijving	Prijs (€)
747-300	Schijveneg Multidisc 300 XL (schijven Ø 560 mm - OR Ø 520 mm)	11.545
747-350	Schijveneg Multidisc 350 XL (schijven Ø 560 mm - OR Ø 520 mm)	13.200
747-935-032-001	Minderprijs niet-levering open rol Ø 520 mm 300 XL, stabilisatiekoker, lagerplaten en lagers	-1.085
747-935-032-006	Minderprijs niet-levering open rol Ø 520 mm 350 XL, stabilisatiekoker, lagerplaten en lagers	-1.245
747-935-050-001	Pakkerrol Ø 500 mm 300 XL ipv open rol Ø 520 mm	1.090
747-935-050-006	Pakkerrol Ø 500 mm 350 XL ipv open rol Ø 520 mm	1.245
747-935-051-001	Pakkerrol Ø 600 mm 300 XL ipv open rol Ø 520 mm	2.975
747-935-051-006	Pakkerrol Ø 600 mm 350 XL ipv open rol Ø 520 mm	3.415
747-935-086-001	Open rol V-vorm Ø 640 mm 300 XL ipv open rol Ø 520 mm	1.100
747-935-086-006	Open rol V-vorm Ø 640 mm 350 XL ipv open rol Ø 520 mm	1.260
747-935-053-001	Ringrol Ø 600 mm 300 XL ipv open rol Ø 520 mm	2.320
747-935-053-006	Ringrol Ø 600 mm 350 XL ipv open rol Ø 520 mm	2.660
747-935-082-001	Dubbele ringrol Ø 600 / Ø 600 mm 300 XL ipv standaard open rol Ø 520 mm	4.000
747-935-082-006	Dubbele ringrol Ø 600 / Ø 600 mm 350 XL ipv standaard open rol Ø 520 mm	4.590
747-935-115-001	DD rol Ø 600 mm 300 XL ipv open rol Ø 520 mm	2.675
747-935-115-006	DD rol Ø 600 mm 350 XL ipv open rol Ø 520 mm	3.060
747-935-089-001	Hydraulische rolverstelling	1.565
747-935-069-001	Stroverdeeleg 300 XL achter de laatste rij schijven	815
747-935-069-011	Stroverdeeleg 350 XL achter de laatste rij schijven	945
747-935-003-002	Grondgeleiderplaat rechts (hand-model)	585
747-935-003-005	Set grondgeleiderschijven rechts	1.040
747-935-064-001	LED verlichtingsset met signalisatieborden achteraan	835
747-935-004-004	Ballastbak XL	420
747-935-083-004	Opklapbaar transportonderstel met hydr. verstelbare trekboom "Junior trailing kit" voor XL	11.925
747-935-104	Wave disc Ø 560 i.p.v. standaard schijf Ø 560 mm, per schijf	21

Multidisc XLH

De **Multidisc XLH** is een opklapbare schijveneg met schijven met een diameter van 560 mm en een rijafstand van 100 cm. Hij is verkrijgbaar in werkbreedtes van 4,0 tot en met 9,5 meter. Opgeklapt blijft de machine binnen de reglementaire transportbreedte. Uitgeklapt heeft deze een goede bodemvolgving voor een perfect werkresultaat.

Iedere schijveneg van de XLH-serie kan uitgerust worden met een Junior / Senior transportonderstel zodat de machine verandert in een getrokken machine. Men kan gegolfde schijven (Wave discs) monteren voor een betere snijwerking op de voorste rij, bijvoorbeeld wanneer er veel gewasresten zijn achtergebleven zoals bij dorsmaïs of groenbemester.

De **Multidisc XLH** werkt net iets dieper en agressiever dan de Multidisc H. Ook heeft de machine meer doorlaat in het frame. Het is de ideale machine voor de veehouder of akkerbouwer die aan intensieve stoppelbewerking wil doen bij een hoge concentratie gewasresten.






De Multidisc XLH is standaard voorzien van onderhoudsvrije lagering.





Multidisc XLH		400 XLH	450 XLH	500 XLH	600 XLH
Werkbreedte	m	4	4,5	5	6
Lengte (A)	mm	2545	2545	2545	2545
Breedte (B)	mm	4000	4500	5000	6000
Hoogte (C)	mm	1675	1675	1675	1675
Breedte opgeklapt	mm	2980	2980	2980	2980
Hoogte opgeklapt	mm	2000	2250	2500	3000
Open rol	ø mm	520	520	520	520
Aantal schijven		30	34	38	46
Min./max. vermogen	pk	125/190	145/210	160/240	190/290
Eigen gewicht OR/PR 500	kg	2470/2565	2620/2750	3005/3185	3385/3495

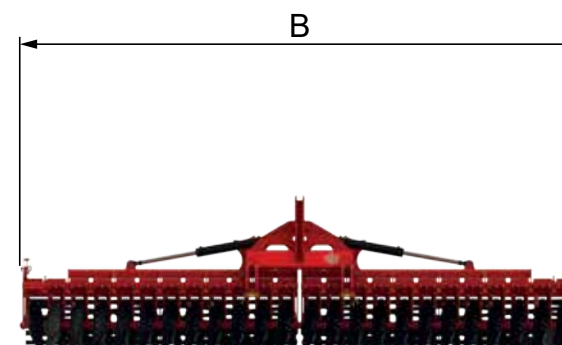

Multidisc *XLH accessoires*



748-935-003-005



748-935-003-002



748-935-052-...



748-935-054



748-935-069



748-935-064-002




748-935-072



748-935-083-001

Artikelcode	Onderdelen t.b.v. Multidisc	Prijzen in EURO
760-020-033	Schijf Ø 560x5 mm 5-gaats gekarteld	79
760-020-063	Schijf Ø 560x5 mm 5-gaats gekarteld economy model	op aanvraag
760-020-095	Wave disc Ø 560x5 mm 5-gaats	op aanvraag

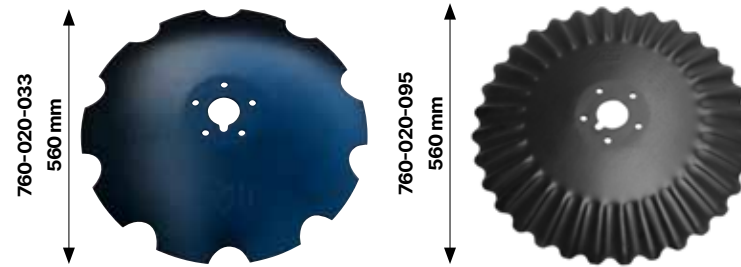

Geslepen schijven

Standaarduitrusting

- ▶ Twee rijen met grote geharde stalen schijven Ø 560 mm
- ▶ Afstand tussen de schijvenbalken van 100 cm
- ▶ Onderhoudsvrije lagering
- ▶ Schijfarmen afzonderlijk opgehangen met driehoekige rubbers voor een maximale bewegingsvrijheid van de schijven
- ▶ Stabiel, gepoedercoat hoofdframe met robuust uitgevoerde bok
- ▶ 400 XLH/450 XLH: aankoppeling cat. II en III
- ▶ Vanaf 500 XLH: aankoppeling cat. III/Quick hitch
- ▶ Hydraulisch opvouwbaar voor wegtransport
- ▶ Hydraulische ontgrendeling
- ▶ Diepte-instelling door "floating" systeem met open rol Ø 520 mm

Bijzondere kenmerken en voordelen

- ▶ Geharde stalen schijven, degelijke zijbevestiging met 5 bouten 10.9, eenvoudig bereikbaar.
- ▶ De agressieve werking van de gekartelde schijven en de extra grote afstand tussen de rijen schijven geven een ideale verwerking en optimale vermenging van gewasresten of groenbemesting met de bouwlaag.
- ▶ Perfect afgedichte lagers waardoor smeren niet meer nodig is.
- ▶ "Floating" systeem: bij steenachtige grond of boomwortels kan de schijveneg naar boven uitwijken, terwijl de instelrol de grond blijft volgen.
- ▶ Transportbreedte binnen de 3 meter: probleemloos wegtransport. De opgeklapte delen van de machine worden door 2 haken vergrendeld.

Nadere uitleg accessoires

- ▶ Hydraulische rolverstelling: twee cilinders die het mogelijk maken om de rol te verstellen met hydrauliek van de trekker.
- ▶ Stroverdeeleeg: deze bevindt zich achter de laatste rij schijven en zorgt voor een verbeterde bedekking van gewasresten. De hoogte en hoek zijn verstelbaar.
- ▶ Grondgeleiderplaat rechts: bodemvolgende zijplaat die de grondstroom binnen de werkbreedte houdt.
- ▶ Set grondgeleiderschijven rechts: set van 2 verstelbare zijschijven. De eerste schijf houdt de grondstroom binnen de werkbreedte. De tweede schijf heeft een egaliserende werking.
- ▶ Extra gewicht: aan te raden vanaf de Multidisc 600 XLH of bij harde grond en/of taai restgewas.
- ▶ "Junior/senior trailing kit": transportkit waarvan de dissels vooraan aan de driepuntsbok bevestigd wordt en waarvan het opklapbare wielstel achteraan de bok wordt bevestigd.

Artikelnummer	Omschrijving	Prijs (€)
748-400	Schijveneg Multidisc 400 XLH (schijven Ø 560 mm - OR Ø 520 mm)	20.095
748-450	Schijveneg Multidisc 450 XLH (schijven Ø 560 mm - OR Ø 520 mm)	21.745
748-500	Schijveneg Multidisc 500 XLH (schijven Ø 560 mm - OR Ø 520 mm)	23.380
748-600	Schijveneg Multidisc 600 XLH (schijven Ø 560 mm - OR Ø 520 mm)	26.665
748-935-033-001	Minderprijs niet-levering open rol Ø 520 mm 400 XLH, stabilisatiekoker, lagerplaten en lagers	-1.660
748-935-033-002	Minderprijs niet-levering open rol Ø 520 mm 450 XLH, stabilisatiekoker, lagerplaten en lagers	-1.800
748-935-033-003	Minderprijs niet-levering open rol Ø 520 mm 500 XLH, stabilisatiekoker, lagerplaten en lagers	-1.945
748-935-033-004	Minderprijs niet-levering open rol Ø 520 mm 600 XLH, stabilisatiekoker, lagerplaten en lagers	-2.225
748-935-052-001	Pakkerrol Ø 500 mm 400 XLH ipv open rol Ø 520 mm	1.645
748-935-052-002	Pakkerrol Ø 500 mm 450 XLH ipv open rol Ø 520 mm	1.780
748-935-052-003	Pakkerrol Ø 500 mm 500 XLH ipv open rol Ø 520 mm	1.910
748-935-052-004	Pakkerrol Ø 500 mm 600 XLH ipv open rol Ø 520 mm	2.165
748-935-055-001	Pakkerrol Ø 600 mm 400 XLH ipv open rol Ø 520 mm	4.480
748-935-055-002	Pakkerrol Ø 600 mm 450 XLH ipv open rol Ø 520 mm	4.840
748-935-055-003	Pakkerrol Ø 600 mm 500 XLH ipv open rol Ø 520 mm	5.215
748-935-055-004	Pakkerrol Ø 600 mm 600 XLH ipv open rol Ø 520 mm	5.940
748-935-087-003	Open rol V-vorm Ø 640 mm 500 XLH ipv open rol Ø 520 mm	1.915
748-935-087-004	Open rol V-vorm Ø 640 mm 600 XLH ipv open rol Ø 520 mm	2.185
748-935-054-001	Ringrol Ø 600 mm 400 XLH ipv open rol Ø 520 mm	3.495
748-935-054-002	Ringrol Ø 600 mm 450 XLH ipv open rol Ø 520 mm	3.775
748-935-054-003	Ringrol Ø 600 mm 500 XLH ipv open rol Ø 520 mm	4.065
748-935-054-004	Ringrol Ø 600 mm 600 XLH ipv open rol Ø 520 mm	4.625
748-935-117-001	DD rol Ø 600 mm 400 XLH ipv open rol Ø 520 mm	4.300
748-935-117-003	DD rol Ø 600 mm 500 XLH ipv open rol Ø 520 mm	4.815
748-935-117-004	DD rol Ø 600 mm 600 XLH ipv open rol Ø 520 mm	5.340
748-935-089-002	Hydraulische rolverstelling	1.565
748-935-069-003	Stroverdeeleeg 400 XLH achter de laatste rij schijven	1.320
748-935-069-004	Stroverdeeleeg 450 XLH achter de laatste rij schijven	1.395
748-935-069-005	Stroverdeeleeg 500 XLH achter de laatste rij schijven	1.465
748-935-069-006	Stroverdeeleeg 600 XLH achter de laatste rij schijven	1.605
748-935-003-002	Grondgeleiderplaat rechts (hand-model)	585
748-935-003-005	Set grondgeleiderschijven rechts	1.040
748-935-064-002	Verlichtingsset XLH	955
748-935-074	Diepte-instellingswielen vooraan	1.665
748-935-027-001	Extra gewicht basis 300 kg	985
748-935-027-002	Extra gewicht supplement 150 kg	490
748-935-083-003	Opklapbaar transportonderstel met hydr. verstelbare trekboom "Junior trailing kit" t/m 700 XLH	11.925
748-935-104	Wave disc Ø 560 i.p.v. standaard schijf Ø 560 mm, per schijf	21
748-935-075-001	2-Punts onderaankoppeling cat. 3 in plaats van trekoog	645
748-935-091	Hydraulisch geremde as ipv ongeremde as	1.270
748-935-092	Luchtgeremde as ipv ongeremde as	1.290
748-935-093	Hydraulische steunpoot	1.100

Multidisc XXL

De **Multidisc XXL** is een vaste schijveneg met schijven met een diameter van 610 mm en een rijafstand van 115 cm. Hij is verkrijgbaar in werkbreedtes van 3,0 tot en met 4,5 meter. De schijfelementen zijn 25 mm dik en gebogen voor extra stevigheid en het doorlaten van stenen. Men kan gegolfde schijven (Wave discs) monteren voor een betere snijwerking op de voorste rij, bijvoorbeeld wanneer er veel gewasresten zijn achtergebleven zoals bij dorsmaïs of groenbemester.

De **Multidisc XXL** werkt net iets dieper en agressiever dan de Multidisc XL. Ook heeft de machine meer doorlaat in het frame. Het is de ideale machine voor de veehouder of akkerbouwer die aan intensieve stoppelbewerking wil doen bij een zeer hoge concentratie gewasresten en extreme omstandigheden. Het is de meest robuuste machine in het Multidisc gamma.





De Multidisc XXL is standaard voorzien van onderhoudsvrije lagering.





Multidisc XXL		300 XXL	350 XXL
Werkbreedte	m	3	3,5
Lengte (A)	mm	2780	2780
Breedte (B)	mm	3000	3500
Hoogte (C)	mm	1485	1485
Open rol	ø mm	520	520
Aantal schijven		22	26
Min./max. vermogen	pk	110/150	125/180
Eigen gewicht OR/PR 500	kg	1520/1800	1690/2015

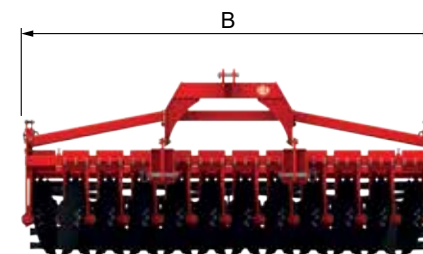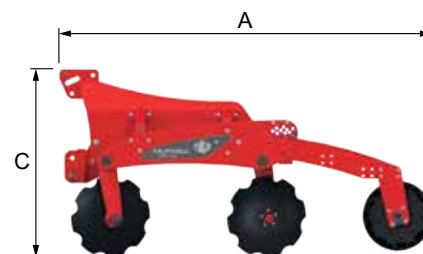

Multidisc XXL accessoires



Torsiestangophanging van de schijven



779-935-003-010



779-935-069-...



779-935-083-001



779-935-050-...



779-935-089



779-935-064-001



779-935-083-001

Artikelcode	Onderdelen t.b.v. Multidisc	Prijzen in EURO
760-020-033	Schijf Ø 560x5 mm 5-gaats gekarteld	79
760-020-044	Schijf Ø 610x6 mm 5-gaats gekarteld	op aanvraag
760-020-063	Schijf Ø 560x5 mm 5-gaats gekarteld economy model	op aanvraag
760-020-095	Wave disc Ø 560x5 mm 5-gaats	op aanvraag



Geslepen schijven

Standaarduitrusting

- ▶ Twee rijen met grote geharde stalen schijven Ø 610 mm
- ▶ Afstand tussen de schijvenbalken van 115 cm
- ▶ Onderhoudsvrije lagering
- ▶ Schijfarmen afzonderlijk opgehangen met driehoekige rubbers voor een maximale bewegingsvrijheid van de schijven
- ▶ Stabiel, gepoedercoat hoofdframe met robuust uitgevoerde bok
- ▶ Aankoppeling cat. II en III
- ▶ Diepte-instelling door "floating" systeem met open rol Ø 520 mm
- ▶ Schoren voor een hoge stabiliteit

Bijzondere kenmerken en voordelen

- ▶ Geharde stalen schijven, degelijke zijbevestiging met 5 bouten 10.9, eenvoudig bereikbaar.
- ▶ De agressieve werking van de gekartelde schijven en de extra grote afstand tussen de rijen schijven geven een ideale verwerking en optimale vermenging van gewasresten of groenbemesting met de bouwlaag.
- ▶ Perfect afgedichte lagers waardoor smeren niet meer nodig is.
- ▶ "Floating" systeem: bij steenachtige grond of boomwortels kan de schijveneg naar boven uitwijken, terwijl de instelrol de grond blijft volgen.

Nadere uitleg accessoires

- ▶ Hydraulische rolverstelling: twee cilinders die het mogelijk maken om de rol te verstellen met hydrauliek van de trekker.
- ▶ Stroverdeeleg: deze bevindt zich achter de laatste rij schijven en zorgt voor een verbeterde bedekking van gewasresten. De hoogte en hoek zijn verstelbaar.
- ▶ Grondgeleiderplaat rechts: bodemvolgende zijplaat die de grondstroom binnen de werkbreedte houdt.
- ▶ Set grondgeleiderschijven rechts: set van 2 verstelbare zijschijven. De eerste schijf houdt de grondstroom binnen de werkbreedte. De tweede schijf heeft een egaliserende werking.
- ▶ "Junior trailing kit": transportkit waarvan de dissels vooraan aan de driepuntsbok bevestigd wordt en waarvan het opklapbare wielstel achteraan de bok wordt bevestigd.

Verschillen Multidisc XXL / Multidisc XL

- ▶ Schijven Ø 610 mm i.p.v. Ø 560 mm met langere schijfbevestiging
- ▶ Schijvenbalkafstand 115 cm i.p.v. 100 cm
- ▶ Extra verzaamd frame bestand tegen hogere vermogens

Artikelnummer	Omschrijving	Prijs (€)
779-300	Schijveneg Multidisc 300 XXL (schijven Ø 610 mm - OR Ø 520 mm)	12.960
779-350	Schijveneg Multidisc 350 XXL (schijven Ø 610 mm - OR Ø 520 mm)	14.555
779-935-032-001	Minderprijs niet-levering open rol Ø 520 mm 300 XXL, stabilisatiekoker, lagerplaten en lagers	-1.085
779-935-032-006	Minderprijs niet-levering open rol Ø 520 mm 350 XXL, stabilisatiekoker, lagerplaten en lagers	-1.245
779-935-078-001	Dubbele open rol Ø 520 / Ø 440 mm 300 XXL ipv standaard open rol Ø 520 mm	1.295
779-935-078-006	Dubbele open rol Ø 520 / Ø 440 mm 350 XXL ipv standaard open rol Ø 520 mm	1.490
779-935-050-001	Pakkerrol Ø 500 mm 300 XXL ipv open rol Ø 520 mm	1.090
779-935-050-006	Pakkerrol Ø 500 mm 350 XXL ipv open rol Ø 520 mm	1.245
779-935-051-001	Pakkerrol Ø 600 mm 300 XXL ipv open rol Ø 520 mm	2.975
779-935-086-001	Open rol V-vorm Ø 640 mm 300 XXL ipv open rol Ø 520 mm	1.100
779-935-086-006	Open rol V-vorm Ø 640 mm 350 XXL ipv open rol Ø 520 mm	1.260
779-935-053-001	Ringrol Ø 600 mm 300 XXL ipv open rol Ø 520 mm	2.320
779-935-053-006	Ringrol Ø 600 mm 350 XXL ipv open rol Ø 520 mm	2.660
779-935-115-001	DD rol Ø 600 mm 300 XXL ipv open rol Ø 520 mm	2.675
779-935-115-006	DD rol Ø 600 mm 350 XXL ipv open rol Ø 520 mm	3.060
779-935-089-001	Hydraulische rolverstelling	1.565
779-935-069-001	Stroverdeeleg 300 XXL achter de laatste rij schijven	815
779-935-069-011	Stroverdeeleg 350 XXL achter de laatste rij schijven	945
779-935-003-002	Grondgeleiderplaat rechts (hand-model)	585
779-935-003-010	Grondgeleiderplaat rechts XXL	785
779-935-003-005	Set grondgeleiderschijven rechts	1.040
779-935-064-001	LED verlichtingsset met signalisatieborden achteraan	835
779-935-004-005	Ballastbak XXL	420
779-935-083-001	Opklapbaar transportonderstel met hydr. verstelbare trekboom "Junior trailing kit" voor XXL	11.925
779-935-086	Minderprijs schijven Ø 560 ipv Ø 610 mm (met behoud van XXL elementen), per schijf	-10
779-935-105	Wave disc Ø 560 i.p.v. standaard schijf Ø 610 mm	geen meerprijs

Multidisc XXLH

De **Multidisc XXLH** is een opklapbare schijveneg met schijven met een diameter van 610 mm en een rijafstand van 115 cm. Hij is verkrijgbaar in werkbreedtes van 4,0 tot en met 12,5 meter. Opgeklapt blijft de machine binnen de reglementaire transportbreedte. Uitgeklapt heeft deze een goede bodemvolgving voor een perfect werkresultaat.

Iedere schijveneg van de XXLH-serie kan uitgerust worden met een Junior/Senior transportonderstel (excl. 10 en 12 meter machines) zodat de machine verandert in een getrokken machine. Men kan gegolfde schijven (Wave discs) monteren voor een betere snijwerking op de voorste rij, bijvoorbeeld wanneer er veel gewasresten zijn achtergebleven zoals bij dorsmaïs of groenbemester.

De **Multidisc XXLH** werkt net iets dieper en agressiever dan de Multidisc XLH. Ook heeft de machine meer doorlaat in het frame. Het is de ideale machine voor de veehouder of akkerbouwer die aan intensieve stoppelbewerking wil doen bij een zeer hoge concentratie gewasresten en extreme omstandigheden. Het is de meest robuuste machine in het (opklapbare) Multidisc gamma.






De Multidisc XXLH is standaard voorzien van onderhoudsvrije lagering.





Multidisc XXXLH		450 XXXLH	500 XXXLH	600 XXXLH
Werkbreedte	m	4,5	5	6
Lengte (A)	mm	2580	2580	2580
Breedte (B)	mm	4500	5000	6000
Hoogte (C)	mm	1460	1460	1460
Breedte opgeklapt (D)	mm	2920	2920	2920
Hoogte opgeklapt (E)	mm	2300	2500	3000
Open rol	ø mm	520	520	520
Aantal schijven		34	38	46
Min./max. vermogen	pk	170/230	180/260	220/310
Eigen gewicht OR/PR 500	kg	2700/2910	2850/3000	3150/3260

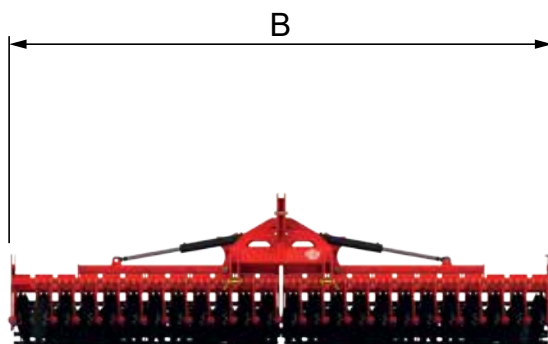

Multidisc **XXLH** accessoires



Torsiestangophanging van de schijven



749-935-054-...



749-935-003-010



749-935-083-002



749-935-052-...



749-935-003-005




749-935-069-...



749-935-064-002

Artikelcode	Onderdelen t.b.v. Multidisc	Prijzen in EURO
760-020-033	Schijf Ø 560x5 mm 5-gaats gekarteld	79
760-020-044	Schijf Ø 610x6 mm 5-gaats gekarteld	op aanvraag
760-020-063	Schijf Ø 560x5 mm 5-gaats gekarteld economy model	op aanvraag
760-020-095	Wave disc Ø 560x5 mm 5-gaats	op aanvraag

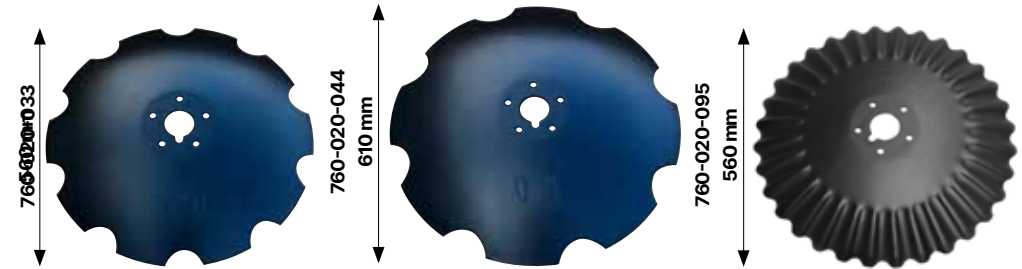

Geslepen schijven

Standaarduitrusting

- ▶ Twee rijen met grote geharde stalen schijven Ø 610 mm
- ▶ Afstand tussen de schijvenbalken van 115 cm
- ▶ Onderhoudsvrije lagering
- ▶ Schijfarmen afzonderlijk opgehangen met driehoekige rubbers voor een maximale bewegingsvrijheid van de schijven
- ▶ Stabiel, gepoedercoat hoofdframe met robuust uitgevoerde bok
- ▶ Aankoppeling cat. III/Quick hitch
- ▶ Hydraulisch opvouwbaar voor wegtransport
- ▶ Hydraulische ontgrendeling
- ▶ Diepte-instelling door "floating" systeem met open rol Ø 520 mm

Bijzondere kenmerken en voordelen

- ▶ Geharde stalen schijven, degelijke zijbevestiging met 5 bouten 10.9, eenvoudig bereikbaar.
- ▶ De agressieve werking van de gekartelde schijven en de extra grote afstand tussen de rijen schijven geven een ideale verwerking en optimale vermenging van gewasresten of groenbemesting met de bouwlaag.
- ▶ Perfect afgedichte lagers waardoor smeren niet meer nodig is.
- ▶ "Floating" systeem: bij steenachtige grond of boomwortels kan de schijveneg naar boven uitwijken, terwijl de instelrol de grond blijft volgen.
- ▶ Transportbreedte binnen de 3 meter: probleemloos wegtransport. De opgeklapte delen van de machine worden door 2 haken vergrendeld.

Nadere uitleg accessoires

- ▶ Hydraulische rolverstelling: twee cilinders die het mogelijk maken om de rol te verstellen met hydrauliek van de trekker.
- ▶ Stroverdeele: deze bevindt zich achter de laatste rij schijven en zorgt voor een verbeterde bedekking van gewasresten. De hoogte en hoek zijn verstelbaar.
- ▶ Grondgeleiderplaat rechts: bodemvolgende zijplaat die de grondstroom binnen de werkbreedte houdt.
- ▶ Set grondgeleiderschijven rechts: set van 2 verstelbare zijschijven. De eerste schijf houdt de grondstroom binnen de werkbreedte. De tweede schijf heeft een egaliserende werking.
- ▶ "Junior/Senior trailing kit": transportkit waarvan de dissel vooraan aan de driepuntsbok bevestigd wordt en waarvan het opklapbare wielstel achteraan de bok wordt bevestigd.

Verschillen Multidisc XXLH / Multidisc XLH

- ▶ Schijven Ø 610 mm i.p.v. Ø 560 mm met langere schijfarmen
- ▶ Schijvenbalkafstand 115 cm i.p.v. 100 cm
- ▶ Extra verzwaard frame bestand tegen hogere vermogens

Artikelnummer	Omschrijving	Prijs (€)
749-450	Schijveneg Multidisc 450 XXLH (schijven Ø 610 mm - OR Ø 520 mm)	23.930
749-500	Schijveneg Multidisc 500 XXLH (schijven Ø 610 mm - OR Ø 520 mm)	25.825
749-600	Schijveneg Multidisc 600 XXLH (schijven Ø 610 mm - OR Ø 520 mm)	29.610
749-935-033-002	Minderprijs niet-levering open rol Ø 520 mm 450 XXLH, stabilisatiekoker, lagerplaten en lagers	-1.800
749-935-033-003	Minderprijs niet-levering open rol Ø 520 mm 500 XXLH, stabilisatiekoker, lagerplaten en lagers	-1.945
749-935-033-004	Minderprijs niet-levering open rol Ø 520 mm 600 XXLH, stabilisatiekoker, lagerplaten en lagers	-2.225
749-935-079-002	Dubbele open rol Ø 520 / Ø 440 mm 450 XXLH ipv standaard open rol Ø 520 mm	2.175
749-935-079-003	Dubbele open rol Ø 520 / Ø 440 mm 500 XXLH ipv standaard open rol Ø 520 mm	2.335
749-935-079-004	Dubbele open rol Ø 520 / Ø 440 mm 600 XXLH ipv standaard open rol Ø 520 mm	2.655
749-935-052-002	Pakkerrol Ø 500 mm 450 XXLH ipv open rol Ø 520 mm	1.780
749-935-052-003	Pakkerrol Ø 500 mm 500 XXLH ipv open rol Ø 520 mm	1.910
749-935-052-004	Pakkerrol Ø 500 mm 600 XXLH ipv open rol Ø 520 mm	2.165
749-935-055-002	Pakkerrol Ø 600 mm 450 XXLH ipv open rol Ø 520 mm	4.840
749-935-055-003	Pakkerrol Ø 600 mm 500 XXLH ipv open rol Ø 520 mm	5.215
749-935-055-004	Pakkerrol Ø 600 mm 600 XXLH ipv open rol Ø 520 mm	5.940
749-935-087-003	Open rol V-vorm Ø 640 mm 500 XXLH ipv open rol Ø 520 mm	1.915
749-935-087-004	Open rol V-vorm Ø 640 mm 600 XXLH ipv open rol Ø 520 mm	2.185
749-935-054-002	Ringrol Ø 600 mm 450 XXLH ipv open rol Ø 520 mm	3.775
749-935-054-003	Ringrol Ø 600 mm 500 XXLH ipv open rol Ø 520 mm	4.065
749-935-054-004	Ringrol Ø 600 mm 600 XXLH ipv open rol Ø 520 mm	4.625
749-935-117-003	DD rol Ø 600 mm 500 XXLH ipv open rol Ø 520 mm	4.815
749-935-117-004	DD rol Ø 600 mm 600 XXLH ipv open rol Ø 520 mm	5.340
749-935-089-002	Hydraulische rolverstelling	1.565
749-935-069-004	Stroverdeele 450 XXLH achter de laatste rij schijven	1.395
749-935-069-005	Stroverdeele 500 XXLH achter de laatste rij schijven	1.465
749-935-069-006	Stroverdeele 600 XXLH achter de laatste rij schijven	1.605
749-935-003-002	Grondgeleiderplaat rechts (hand-model)	585
749-935-003-010	Grondgeleiderplaat rechts XXLH	785
749-935-003-005	Set grondgeleiderschijven rechts	1.040
749-935-064-002	LED verlichtingsset met voor- en achteraan signalisatieborden	955
749-935-074	Diepte-instellingswielen vooraan	1.665
749-935-083-003	Opklapbaar transportonderstel met hydr. verstelbare trekboom "Junior trailing kit" t/m 700 XXLH	11.925
749-935-086	Minderprijs schijven Ø 560 ipv Ø 610 mm (met behoud van XXL elementen), per schijf	-10
749-935-105	Wave disc Ø 560 i.p.v. standaard schijf Ø 610 mm	geen meerprijs
749-935-075-001	2-Punts onderaankoppeling cat. 3 in plaats van trekoog	645
749-935-091	Hydraulisch geremde as ipv ongeremde as	1.270
749-935-092	Luchtgeremde as ipv ongeremde as	1.290
749-935-093	Hydraulische steunpoot	1.100
749-935-075-002	2-Punts onderaankoppeling cat. 4 in plaats van trekoog	910

Multidisc XL Vario-S

De **Multidisc XL Vario-S** is een schijveneg met schijven met een diameter van 560 mm en een rijafstand van 140 cm. Hij is verkrijgbaar in werkbreedtes van 2,5 tot en met 5,0 meter. De Multidisc XL Vario-S heeft hydraulisch opklapbare woelertanden waardoor de machine zowel bij stoppelbewerking als diepere bewerking ingezet kan worden. Het is een 2 in 1 machine als het ware. Iedere tand heeft een afzonderlijke steenbeveiliging met accumulator. Centraal kan de druk ingesteld worden waarbij de tanden moeten wegklappen.

Men kan gegolfde schijven (Wave discs) monteren voor een betere snijwerking op de voorste rij, bijvoorbeeld wanneer er veel gewasresten zijn achtergebleven zoals bij dorsmaïs of groenbemester.

De **Multidisc XL Vario-S** is de ideale machine voor de niet-kerende grondbewerking. Met deze machine kan het land in één werkgang zaaiklaar gelegd worden. De Multidisc XL Vario-S kan eenvoudig uitgerust worden met onze Polymat Compact 8 zaaimachine. Zo wordt het land in één werkgang zaaiklaar gelegd én ingezaaid. Het is een uiterst robuuste machine die in alle omstandigheden inzetbaar is.





De Multidisc XL Vario-S is standaard voorzien van onderhoudsvrije lagering.





Multidisc XL Vario-S		250	300	350
Werkbreedte	m	2,5	3	3,5
Lengte (A)	mm	3200	3200	3200
Breedte (B)	mm	2490	2990	3490
Hoogte (C)	mm	1480	1480	1480
Tand diepte (D)	mm	280	280	280
Open rol	ø mm	520	520	520
Aantal schijven		18	22	26
Aantal tanden		4	5	6
Min./max. vermogen	pk	115/210	150/280	170/310
Eigen gewicht OR/PR 500	kg	2120/2150	2420/2475	2690/2765

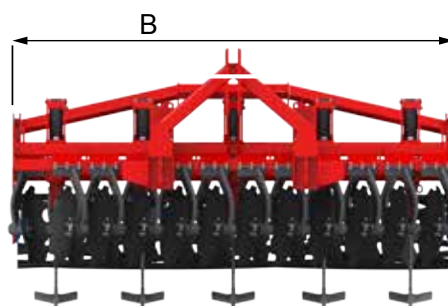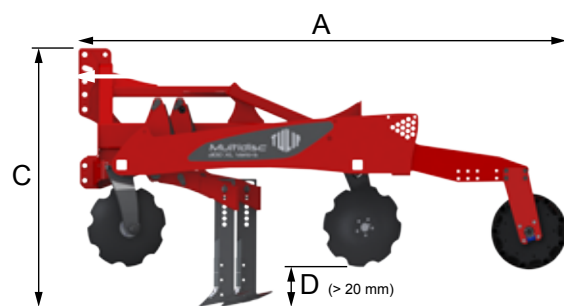

Multidisc XL Vario-S accessoires



792-935-086-...



792-935-053-...



792-935-003-004



792-935-115-...



792-935-051-...





NG dent V4



Standard dent

Artikelcode	Onderdelen t.b.v. Multidisc	Prijzen in EURO
760-020-033	Schijf Ø 560x5 mm 5-gaats gekarteld	79
760-020-058	Schijf Ø 560x6 mm 5-gaats gekarteld XL Vario-S	op aanvraag
760-020-063	Schijf Ø 560x5 mm 5-gaats gekarteld economy model	op aanvraag
760-020-095	Wave disc Ø 560x5 mm 5-gaats	op aanvraag
760-020-073	Tand compleet V4 met hoge vleugel	op aanvraag

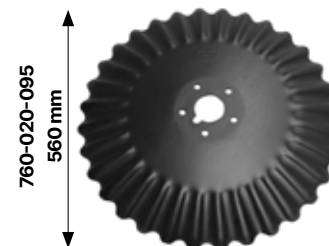

Geslepen schijven



792-935-099 / -100

NG Vleugel

Standaarduitrusting

- ▶ Geïntegreerde diepwoelertanden met hydraulische steenbeveiliging per tand
- ▶ Twee rijen met grote geharde stalen schijven Ø 560 mm
- ▶ Verwisselbare tandpunten, schenen en vleugels; er zijn 6 modellen vleugels beschikbaar
- ▶ Onderhoudsvrije lagering
- ▶ Schijfarmen afzonderlijk opgehangen met driehoekige rubbers voor een maximale bewegingsvrijheid van de schijven
- ▶ Stabiël, gepoedercoat hoofdframe met robuust uitgevoerde bok, voorbereid voor de opbouw van een Tulip zaaimachine
- ▶ Aankoppeling cat. III
- ▶ Diepte-instelling door “floating” systeem met open rol Ø 520 mm

Bijzondere kenmerken en voordelen

- ▶ Stoppelbewerking en bewerking in diepte in 1 werkgang.
- ▶ Extra sterke koker waaraan de tandhouders bevestigd zijn. Alle tanden kunnen opgeklapt worden zodat de machine verandert in een normale schijveneg.
- ▶ De tanden zijn individueel verstelbaar in de hoogte en de breedte. Het is dus mogelijk om een tand precies in het bandenspoor van de trekker te plaatsen en om deze tand iets dieper te zetten dan de anderen. Of monteer slechts 2 tanden en gebruik ze enkel in de rijpaden.
- ▶ Diepte van de tanden: van 2 tot 24 cm onder de schijven. De tanden kunnen dus zowel diep als ondiep werken.
- ▶ Non-stop werking: bij steenachtige grond of boomwortels kunnen de diepwoelertanden naar boven uitwijken, terwijl de schijven en de rol de grond blijven volgen. Nadien wordt de tand weer automatisch de grond ingedrukt. De gevoeligheid is instelbaar.
- ▶ Geharde stalen schijven, degelijke zijbevestiging met 5 bouten 10.9, eenvoudig bereikbaar.
- ▶ De agressieve werking van de gekartelde schijven en de extra grote afstand tussen de rijen schijven geven een ideale verwerking en optimale vermenging van gewasresten of groenbemesting met de bouwlaag.
- ▶ Perfect afgedichte lagers waardoor smeren niet meer nodig is.

Nadere uitleg accessoires

- ▶ De pakkerrol Ø 500 mm en de pakkerrol Ø 600 mm zijn in combinatie met deze zware machine enkel geschikt voor zware, niet kleverige grond.
- ▶ Hydraulische rolhef: twee cilinders die het mogelijk maken om de rol op te klappen en zo het zwaartepunt van de machine dichterbij de trekker te brengen.
- ▶ Stroverdeleg: deze bevindt zich achter de laatste rij schijven en zorgt voor een verbeterde bedekking van gewasresten. De hoogte en hoek zijn verstelbaar.
- ▶ Grondgeleiderplaat rechts: bodemvolgende zijplaat die de grondstroom binnen de werkbreedte houdt. De transportbreedte verhoogt met 7 cm.

Artikelnummer	Omschrijving	Prijs (€)
792-250-003	Schijveneg Multidisc 250 XL Vario-S met autoresetsysteem (schijven Ø 560 mm - OR Ø 520 mm)	20.085
792-300-003	Schijveneg Multidisc 300 XL Vario-S met autoresetsysteem (schijven Ø 560 mm - OR Ø 520 mm)	23.975
792-350-003	Schijveneg Multidisc 350 XL Vario-S met autoresetsysteem (schijven Ø 560 mm - OR Ø 520 mm)	27.735
792-935-032-004	Minderprijs niet-levering open rol Ø 520 mm 250 XL Vario-S, stabilisatiekoker, lagerplaten en lagers	-950
792-935-032-001	Minderprijs niet-levering open rol Ø 520 mm 300 XL Vario-S, stabilisatiekoker, lagerplaten en lagers	-1.085
792-935-032-006	Minderprijs niet-levering open rol Ø 520 mm 350 XL Vario-S, stabilisatiekoker, lagerplaten en lagers	-1.245
792-935-078-001	Dubbele open rol Ø 520 / Ø 440 mm 300 XL Vario-S ipv standaard open rol Ø 520 mm	1.295
792-935-078-006	Dubbele open rol Ø 520 / Ø 440 mm 350 XL Vario-S ipv standaard open rol Ø 520 mm	1.490
792-935-050-004	Pakkerrol Ø 500 mm 250 XL Vario-S ipv open rol Ø 520 mm	950
792-935-050-001	Pakkerrol Ø 500 mm 300 XL Vario-S ipv open rol Ø 520 mm	1.090
792-935-050-006	Pakkerrol Ø 500 mm 350 XL Vario-S ipv open rol Ø 520 mm	1.245
792-935-051-004	Pakkerrol Ø 600 mm 250 XL Vario-S ipv open rol Ø 520 mm	2.605
792-935-051-001	Pakkerrol Ø 600 mm 300 XL Vario-S ipv open rol Ø 520 mm	2.975
792-935-051-006	Pakkerrol Ø 600 mm 350 XL Vario-S ipv open rol Ø 520 mm	3.415
792-935-086-004	Open rol V-vorm Ø 640 mm 250 XL Vario-S ipv open rol Ø 520 mm	955
792-935-086-001	Open rol V-vorm Ø 640 mm 300 XL Vario-S ipv open rol Ø 520 mm	1.100
792-935-086-006	Open rol V-vorm Ø 640 mm 350 XL Vario-S ipv open rol Ø 520 mm	1.260
792-935-053-004	Ringrol Ø 600 mm 250 XL Vario-S ipv open rol Ø 520 mm	2.025
792-935-053-001	Ringrol Ø 600 mm 300 XL Vario-S ipv open rol Ø 520 mm	2.320
792-935-053-006	Ringrol Ø 600 mm 350 XL Vario-S ipv open rol Ø 520 mm	2.660
792-935-115-004	DD rol Ø 600 mm 250 XL Vario-S ipv open rol Ø 520 mm	2.145
792-935-115-001	DD rol Ø 600 mm 300 XL Vario-S ipv open rol Ø 520 mm	2.675
792-935-115-006	DD rol Ø 600 mm 350 XL Vario-S ipv open rol Ø 520 mm	3.060
792-935-089-001	Hydraulische rolverstelling	1.565
792-935-098	Hydraulische rolhef	1.565
792-935-069-009	Stroverdeleg 250 XL Vario-S achter de laatste rij schijven	740
792-935-069-001	Stroverdeleg 300 XL Vario-S achter de laatste rij schijven	815
792-935-069-011	Stroverdeleg 350 XL Vario-S achter de laatste rij schijven	945
792-935-003-002	Grondgeleiderplaat rechts (hand-model)	585
792-935-003-004	Grondgeleiderplaat rechts XL Vario-S	785
792-935-003-013	Set grondgeleiderschijven rechts MD Vario	1.040
792-935-090	Tanden New Generation ipv standaard tanden (per tand)	255
792-935-103	Punten belegd met Tungsten Carbide (per punt)	98
792-935-099	New Generation smalle schenen belegd met Tungsten Carbide	280
792-935-100-001	New Generation brede schenen belegd met Tungsten Carbide Multidisc Vario-S (t.b.v. Multidisc Vario-S)	410
792-935-064-001	LED verlichtingsset met signalisatieborden achteraan	835
792-935-083-004	Opklapbaar transportonderstel met hydr. verstelbare trekboom "Junior trailing kit"	11.925
792-935-104	Wave disc Ø 560 i.p.v. standaard schijf Ø 560 mm, per schijf	21

Multidisc ViniVario-S

De **Multidisc ViniVario-S** is een schijveneg die uitermate geschikt is voor de wijnbouw. Hij heeft schijven met een diameter van 560 mm en een rijafstand van 130 cm. De machine heeft een werkbreedte van 1,6 meter en is uitgerust met hydraulisch verstelbare woelertanden. De middelste woelertand kan dieper gesteld worden, tot max. 258 mm, zodat de wortels die middenin lopen doorgesneden worden. Dit dwingt de plant om dieper naar vocht te zoeken wat hem dus weerbaarder maakt tegen droogte.

De tanden zijn ook zijdelings verstelbaar, zodat ze op een breedte naar keuze gezet kunnen worden. Verder kan men met de **Multidisc ViniVario-S** het onkruid tussen de rijen bestrijden. Een water -en luchtkanaal kan gecreëerd worden om de vaak hellend gelegen wijngaarden te beschermen tegen erosie. De Multidisc ViniVario-S is uniek in dit opzicht.

De grondgeleiders op de machine houden de grondstroom netjes binnen de machine. De ViniVario-S is standaard uitgerust met een opklapbare rol, zodat bij het keren de draaicirkel wordt beperkt tot het minimum. De machine heeft een gewicht van 1105 kilo, waardoor hij goed hanteerbaar is voor wijnbouwtrekkers.





De Multidisc ViniVario-S is standaard voorzien van onderhoudsvrije lagering.



Standaarduitrusting

- ▶ Drie hydraulisch verstelbare woelpoten met wisselbare slijtdelen
- ▶ Onderhoudsvrije lagering
- ▶ Rubber opgehangen schijfelementen
- ▶ Robuust frame, afgewerkt met poederlak
- ▶ Grondgeleiders
- ▶ Gladde aandrukrol met diameter Ø 356 mm, hydraulisch opklapbaar

<i>Multidisc ViniVario-S</i>		<i>160</i>
Werkbreedte	m	1,6
Lengte (A)	mm	2520
Breedte (B)	mm	1644
Hoogte (C)	mm	1429
Tand diepte (D)	mm	258
Aantal schijven		12
Aantal tanden		3
Min./max. vermogen	pk	65/110
Gewicht	kg	1105

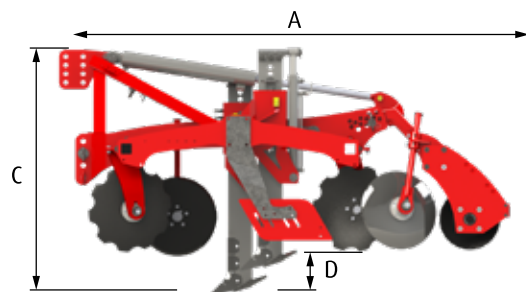

Artikelnummer	Omschrijving	Prijs (€)
792-160-003	Schijveneg ViniVario-S 160 (schijven Ø 510 mm - rol Ø 356 mm)	13.970
792-935-116	Pakkerrol Ø 430 i.p.v. gladde aandrukrol Ø 356 mm	585
792-935-103	Punten belegd met Tungsten Carbide (per punt)	98
792-935-100-002	New Generation brede schenen belegd met Tungsten Carbide ViniVario-S (t.b.v. ViniVario-S)	255

Tandeggen en woelers

De Tulip tandeggen zijn inzetbaar voor de intensieve stoppelbewerking tot het bereiden van een zaaibed. De Multivator zorgt met zijn vaste gebogen tanden voor een uitstekend mengeffect waardoor intensieve stoppelbewerking zelfs bij een hoge concentratie gewasresten mogelijk is.

De Multiterra is uitermate geschikt voor de fijne grondbewerking of zaaibedbereiding na het ploegen of het oppervlakkige werk direct na de oogst. De geveerde tanden zorgen voor een optimale verkrumeling.

De TerraSub voorzetwoeler is de ideale machine voor het doorbreken van bodemverdichting en storende lagen. Met de compacte en zeer sterke hefinrichting achterop in combinatie met de brede aftakasdoorvoer is de machine perfect te combineren met andere grondbewerkingsmachines, waaronder onze Roterra rotorkoep.





Multivator



De **Multivator** is een vaste cultivator (op aanvraag opklapbaar verkrijgbaar) met gebogen tanden. Het is een licht trekkende machine met een uitstekend mengeffect. De tandschenen staan afwisselend naar links en rechts gericht, hierdoor worden grond –en gewasresten langs de zijkant weggeleid. De stand van de vleugeltanden is verstelbaar in 3 verschillende posities. Standaard is elke tand voorzien van een breekboutbeveiliging, optioneel kan men kiezen voor een steenbeveiliging d.m.v. een dubbele veer. De indekschijven achteraan garanderen een perfecte menging.

De **Multivator** is een geschikte machine voor de veehouder of akkerbouwer die aan intensieve stoppelbewerking wil doen bij een hoge concentratie gewasresten.





Multivator		300-2	300-3
Werkbreedte	m	3	3
Lengte (A)	mm	3200	3800
Breedte (B)	mm	3000	3000
Hoogte (C)	mm	1570	1570
Open rol	Ø mm	520	520
Aantal schijven		8	8
Aantal tanden		7	10
Min./max. vermogen	pk	100/145	115/180
Eigen gewicht OR/RR 500	kg	1300/1460	1440/1600

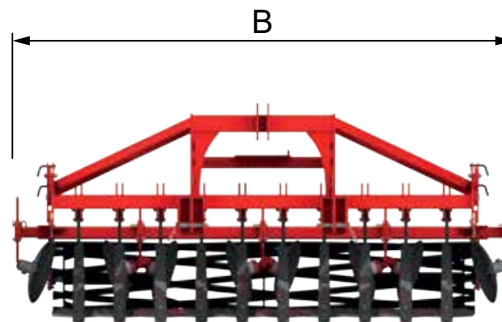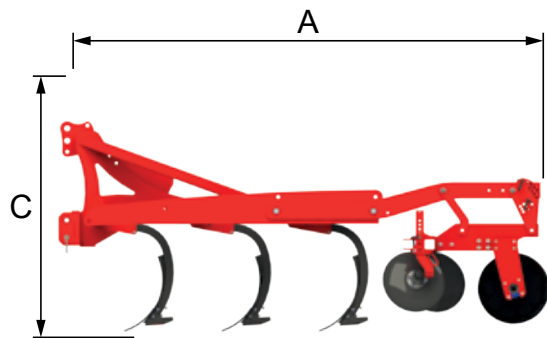

Multivator accessoires



Multivator vleugeltand



780-936-001-...



Holle schijven



780-936-008



Artikelcode	Onderdelen t.b.v. Multivator	Prijzen in EURO
760-020-045	Tand zwart	163
760-020-046	Scheen links	op aanvraag
760-020-047	Scheen rechts	op aanvraag
760-020-050	Punt 12 mm	op aanvraag
760-020-049	Vleugelschaar links (18 cm)	op aanvraag
760-020-048	Vleugelschaar rechts (18 cm)	op aanvraag
760-020-059	Vleugelschaar links breed (22 cm)	op aanvraag
760-020-060	Vleugelschaar rechts breed (22 cm)	op aanvraag



Standaarduitrusting

- ▶ 300-2: Twee rijen tanden met vleugeltanden
- ▶ 300-3: Drie rijen tanden met vleugeltanden
- ▶ Eèn rij met dubbele indekschijven Ø 460 mm met onderhoudsvrije lagering
- ▶ Open rol Ø 520 mm die een egale werking in de diepte garandeert
- ▶ Zeer robuust uitgevoerde, solide bok CAT II/III.
- ▶ Framebalken 100x100x8 mm
- ▶ Framehoogte 80 cm

Bijzondere kenmerken en voordelen

- ▶ De machine trekt licht dankzij de gebogen stand van de tanden. Dit verbetert tevens het mengeffect.
- ▶ De tandschenen staan afwisselend naar links en rechts gericht. Hierdoor blijven grond en gewasresten niet voor de tand hangen, maar worden ze langs de zijkant weggeleid.
- ▶ Werkdiepte tussen 5 en 30 cm: machine geschikt voor conventionele grondbewerking, maar ook voor bewerking van alleen de bovenlaag (stoppelbewerking).
- ▶ Voor een optimale grondverwerking is de stand van de vleugeltanden verstelbaar in drie verschillende posities (middels mechanische blokkering).
- ▶ Bescherming van de vleugeltandbeitels voor stenen etc. d.m.v. een breekbout.
- ▶ De dubbele indekschijven garanderen een goed mengsel van plantenresten en de bewerkte grondlaag.
- ▶ De indekschijven zijn voorzien van een snelverstelling en onderhoudsvrije lagering.

Aandachtspunt

- ▶ De indekschijven dienen ingeklapt te worden vóór transport.

Artikelnummer	Omschrijving	Prijs (€)
782-300	Cultivator Multivator 300-2 (2 rijen tanden - OR Ø 520 mm)	9.405
780-300	Cultivator Multivator 300-3 (3 rijen tanden - OR Ø 520 mm)	10.370
780-936-008	Stenenbeveiliging met dubbele veer in plaats van breekbout (per tand)	490
780-936-005	LED verlichtingsset met signalisatieborden achteraan	835
780-936-003-001	Minderprijs niet-levering open rol Ø 520 mm 300, stabilisatiekoker, lagerplaten en lagers	-1.085
780-936-010-001	Open rol V-vorm Ø 640 mm 300 ipv open rol Ø 520 mm	1.100
780-936-001-001	Ringrol Ø 600 mm 300 ipv open rol Ø 520 mm	2.320
780-936-011-001	DD rol Ø 600 mm 300 ipv open rol Ø 520 mm	2.675
780-936-009-001	Dubbele ringrol Ø 600 / Ø 600 mm 300 ipv open rol Ø 520 mm	4.000



Multiterra (H)




De **Multiterra (H)** is een eg met vaste tanden beschikbaar in lengtes tot 6,0 m (opklapbaar) en geschikt voor tractoren van 135 tot 180 pk. De tanden zijn gepositioneerd op twee rijen, gehard en slijtvast. De machine zorgt voor een perfecte verkruiemeling en is zelfs geschikt in iets vochtiger omstandigheden, omdat ze minder bijdraagt aan bodemverdichting. Door de licht stekende positie van de tanden ontstaat er een ideale menging van de grond. De beitels van de tanden kunnen omgedraaid worden om de levensduur te verlengen. De machine is compact en kort achter de tractor aan te spannen.

De **Multiterra (H)** is uitermate geschikt voor grondbewerking of zaaibedbereiding na het ploegen of oppervlakkig werk direct na de oogst. Het is de ideale machine voor de veehouder of akkerbouwer die kwaliteitsvol werk wil afleveren tegen lage kosten.





Multiterra (H)		300
Werkbreedte	m	3
Lengte (A)	mm	1660
Breedte (B)	mm	3000
Hoogte (C)	mm	1350
Breedte opgeklapt (D)	mm	--
Hoogte opgeklapt (E)	mm	--
Open rol	Ø mm	440
Min./max. vermogen	pk	85/135
Eigen gewicht OR/PR	kg	620/805

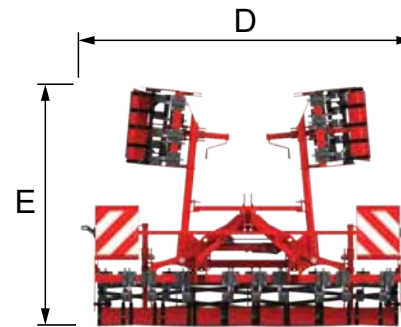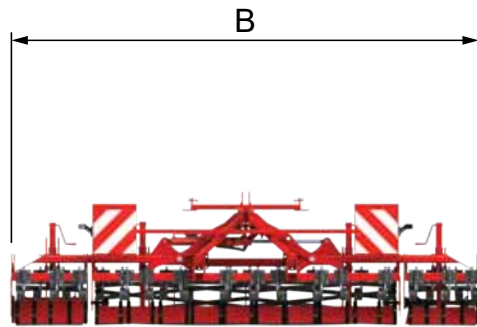



715-933-008-...



715-933-015-...



715-933-025-001



715-933-021



715-933-002-...



715-933-023-...

Standaarduitrusting

- Driepuntsbok met schoorbalken (koker 80x80 mm)
- Twee rijen met verticaal verstelbare tanden
- Floating systeem met open rol Ø 440 mm
- Opklapbare grondgeleiders, in hoogte en lengte verstelbaar

Bijzondere kenmerken en voordelen

- Verticaal verstelbare tanden: stand en vorm van de tanden zorgen voor een perfecte verkuimeling. Door de licht stekende stand van de tanden wordt de grond gemengd, zodat eventuele gewasresten ondergewerkt worden en kluiten naar boven komen om door de instelrol verkuimd te worden. De positie van de tanden is verticaal verstelbaar in 3 stappen van 30 mm. Hierdoor is het mogelijk de tanden in de wielsporen van de tractor dieper te laten werken, zodat een egale bewerking wordt verkregen.
- Werkdiepte: tussen 4 en 12 cm.
- Tandafstand: 16 cm.
- Opklapbare grondgeleiders: transportbreedte = werkbreedte.
- "Floating" systeem: bij steenachtige grond of boomwortels kan de Multiterra naar boven uitwijken, terwijl de instelrol de grond blijft volgen.
- Tandpunten: wanneer de tandpunt aan één kant versleten is, kan deze 1 keer een halve slag worden gedraaid, zodat een nieuwe punt onder komt.
- Compacte bouw: de machine kan kort achter de tractor worden aangespannen. Hierdoor is het mogelijk een zaai-of pootmachine achter de machine te monteren, zodat in één werkgang verschillende werkzaamheden kunnen worden uitgevoerd.
- Vanaf 400 H: transportbreedte binnen de 3 meter: probleemloos wegtransport. De opgeklapte delen van de machine worden door 2 haken automatisch vastgezet.

Aandachtspunt

- Voor de Multiterra 300 en 350 kunnen de zwaardere hefinrichtingen besteld worden van de 400 indien ook de zwaardere driepuntsbok besteld wordt (artikelcode 715-933-024).

Artikelnummer	Omschrijving	Prijs (€)
715-300	Eg Multiterra 300 (OR Ø 440 mm)	4.610
715-933-010	Aandrijvingdoorvoer Polymat	580
715-933-022-001	Mechanische aanbouwdelen (max. 1200 kg) 300/350	895
715-933-007-002	Hydraulische aanbouwhefinrichting 2 cilinders (max. 1700 kg) 300/350	2.145
715-933-011-001	Dual-driepuntsbok 300	935
715-933-008-001	Voorste egalisatieplaat 300	455
715-933-020-001	Geveerde voorste egalisatieplaat 300	835
715-933-015-001	Achterste egalisatieplaat 300	835
715-933-023-001	Spindelset tbv achterste egalisatieplaat 300/350	410
715-933-016-001	Minderprijs niet-levering open rol Ø 440 mm 300, lagerplaten en lagers	-575
715-933-009	Extra stangenset voor open rol Ø 440 mm + bouten 300	645
715-933-025-001	Open rol V-vorm Ø 440 mm 300 ipv open rol Ø 440 mm	430
715-933-026-001	Open rol Ø 520 mm 300 ipv open rol Ø 440 mm	770
715-933-002-001	Pakkerol Ø 430 mm 300 ipv open rol Ø 440 mm	1.590
715-933-003-001	Pakkerol Ø 500 mm 300 ipv open rol Ø 440 mm	1.960
715-933-001-001	Sterpakkerol Ø 440 mm 300 ipv open rol Ø 440 mm	2.155
715-933-012	Frontrol Ø 440 mm V-vorm met frame 300	1.825
715-933-021	LED verlichtingsset met signalisatieborden achteraan	835

TerraSub

Zware landbouwmachines zorgen steeds meer voor bodemverdichting en storende lagen. Om deze verdichting te doorbreken en de doorlaatbaarheid en structuur sterk te verbeteren is de **TerraSub** ontwikkeld. Deze voorzetwoeler kan tot diep onder de bouwvoor werken, de maximale werkdiepte is 660 mm. Door verschillende typen tanden is er voor elke grondsoort een perfect alternatief. De tanden zijn beveiligd met een breekbout. De machine kan uitgevoerd worden met 4, 6 of 8 verplaatsbare tanden en is voorzien van een ruime aftakasdoorvoer.

De **TerraSub** is robuust maar toch compact gebouwd. De hefinrichting achterop (max. 3.000 kg) faciliteert een compacte aanbouw van een tweede machine. De TerraSub is geschikt voor tractoren tot 400 pk. De machine heeft een vrije ruimte onder de balk van 1.000 mm, hierdoor is er een minimale kans op verstopping.







Standaarduitrusting

- ▶ Robuust frame met aankoppeling cat. III
- ▶ Zware hydraulische hefinrichting (3 ton hefvermogen op de kogels)
- ▶ New Generation rechte tanden met smalle schenen belegd met Tungsten Carbide
- ▶ Tandafstand en aantal gemakkelijk aan te passen
- ▶ Breekboutbeveiliging op de tanden

Artikelnummer	Omschrijving	Prijs (€)
714-300-002	Voorzetwoeler TerraSub 300-6	11.215
714-937-001	Gebogen tanden i.p.v. standaard rechte tanden (per tand)	105
714-937-002	LED verlichtingsset met signalisatieborden achteraan	835
714-937-003	Snelkoppelingen op frame t.b.v. 2e machine met hydraulische functie (per dubbelwerkende functie)	205
714-937-004	Minderprijs mechanische hefinrichting i.p.v. hydraulische hefinrichting	-550
714-937-005	Minderprijs niet-levering zware hydraulische hefinrichting	-1.240
714-937-006	Open rol V-vorm Ø 640 mm in frame met 3-punts aanspanning	op aanvraag
714-937-007	Kogelkoptrekroeg K80 bovenop gemonteerd t.b.v. aankoppeling van bijv. poot- of plantmachines	1.230
714-937-008	Kogelkop K80 op 3-punts frame t.b.v. aankoppeling van bijv. poot- of plantmachines	2.135



TerraSub		300-4
Werkbreedte	m	3
Lengte (A)	mm	851
Breedte (B)	mm	2900
Hoogte (C)	mm	1592
Aantal tanden		4
Eigen gewicht	kg	820

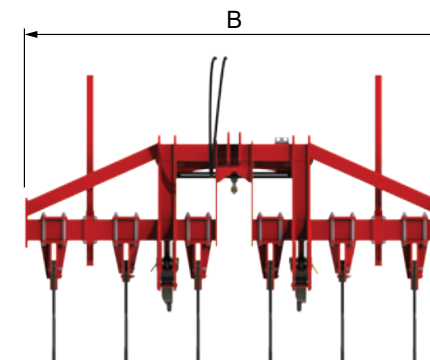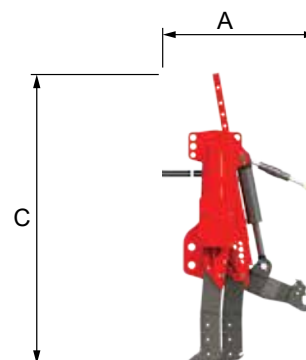

Kunstmeststrooiers

De Centerliner kunstmeststrooier is de ideale machine voor de veehouder of akkerbouwer die kiest voor gebruiksgemak met een hoge kwaliteit van strooien.

Het unieke van de Centerliner is dat de 2 werpschijven, met elk 4 schoepen, over de volle strooibreedte werpen. Hierdoor wordt een dubbele overlap verkregen waardoor een perfecte bedekking van de kunstmest kan worden gegarandeerd.

Door de verschillende afmetingen en strooibreedtes is er altijd een geschikte Centerliner.





Centerliner SE



De **Centerliner SE** is een kunstmeststrooier met een bakinhoud van maximaal 1.850 liter en een maximale strooibreedte van 18 m. De machine werkt met een dubbele overlap en geeft hierdoor een perfecte bedekking.

De **Centerliner SE** heeft standaard een hydraulische bediening van de dosering, RVS schoepen, RVS schijven en RVS kommen en een Walterscheid koppelingsas. Optioneel kunt u kiezen voor een Centraside kantstrooikap voor het begrenzen van het strooibeeld.

De **Centerliner SE** is de ideale machine voor de veehouder die met een kwalitatieve machine kunstmest wil strooien aan lage kosten.



						
Centerliner SE		1,5	2	2,5	3	3,5
Lengte (A)	mm	1370	1370	1370	1370	1370
Breedte (B)	mm	1900	1900	1900	1900	1900
Hoogte (C)	mm	930	1050	1170	1290	1410
Werkbreedte	m	10-18	10-18	10-18	10-18	10-18
Bakinhoud	ltr	760	1025	1300	1575	1850
Eigen gewicht	kg	270	290	310	330	350

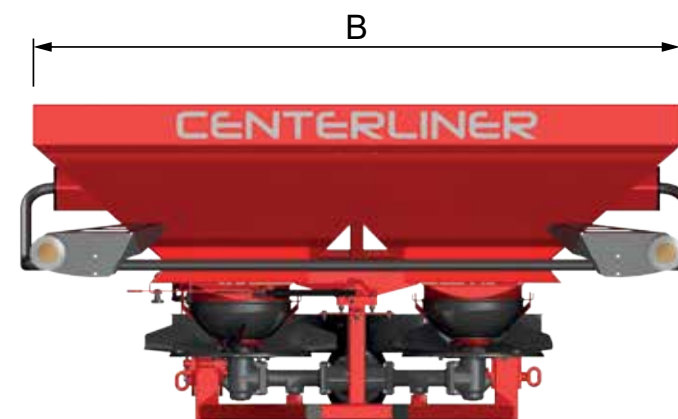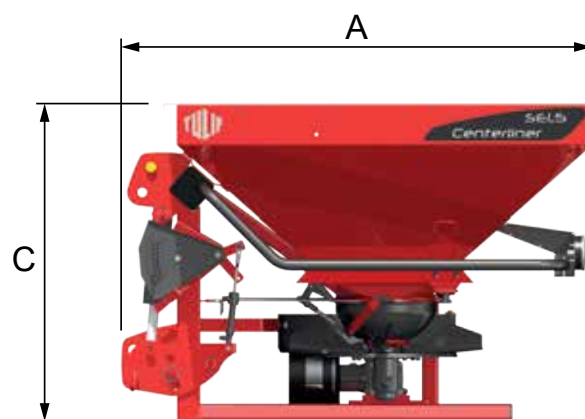

Centerliner SE accessoires



725-932-011



725-932-017



725-932-005-003



725-932-030



725-932-026-001



Granulometriekast



725-932-016



725-932-069



Artikelcode	Schoepen t.b.v. Centerliner	Prijzen in EURO
2.3224.0149.0	Schoep SE RVS links	19
2.3224.0148.0	Schoep SE RVS rechts	19
2.3224.0159.0	Schoep SE gehard links	24
2.3224.0158.0	Schoep SE gehard rechts	24



Standaarduitrusting

- Hydraulische bediening van de dosering
- Roestvaststalen doseerkomen en werpschijven en schoepen
- Twee plaatzeven Ø 20 mm
- Zeeffractiemeter voor het bepalen van de zeeffractie van de kunstmest
- Walterscheid koppelingsas (1 3/8" - 6 splines tractor zijde)
- Extra grote RVS spatschermen ter bescherming van de tractor

Bijzondere kenmerken en voordelen

- Twee van buiten naar binnen draaiende strooischijven: iedere werpschijf bedekt nagenoeg het volledige strooibeeld. Bij elke aansluitende werkgang wordt het samengestelde strooibeeld van de vorige werkgang nog eens overlapt. Op deze wijze wordt het totale strooibeeld dus gevormd door een viervoudig samengesteld strooibeeld.
- Strooibreedte van 10 tot 18 m, gemakkelijk instelbaar via het aftakstoerental.
- Roterende bodemschijf: de kunstmest wordt door de centrifugaalkracht naar de doseeropeningen gedwongen en wordt niet vermalen. De klepopening raakt hierdoor niet verstopt.
- Door de geringe bakbreedte past de strooier gemakkelijk onder de meeste silo's.

Nadere uitleg accessoires

- Centraside: RVS kantstrooiset waarmee een scherp begrensd strooibeeld op 2 m rechts van de strooier wordt verkregen. Aan de linkerkant van de strooier loopt het strooibeeld schuin af tot aan de volgende werkgang. De Centraside is zowel mechanisch als hydraulisch bedienbaar te verkrijgen.
- Schijfafsluiter: set voor het afsluiten van één schijf bij het kantstrooien met de Centraside.
- Hydraulische schuinstelcilinder: voor het kantstrooien kan de Centerliner kunstmeststrooier schuin achter de tractor worden gesteld. Door deze schuinstelling wordt het samengestelde strooibeeld aan de kantzijde ingekrompen, waardoor de volledige gift hier in één werkgang aangebracht wordt.
- Carrier: met dit robuuste transportonderstel onder een Centerliner kunstmeststrooier wordt een getrokken combinatie verkregen. De bodemdruk wordt verlaagd doordat het totale gewicht over tractor en carrier wordt verdeeld. Dit heeft als grote voordeel dat ook met een kleinere tractor een grote hoeveelheid kunstmest kan worden meegenomen.
- Telespace koppelingsas: speciale koppelingsas die voor het aanspannen aan de tractor ruim 30 cm verder uitgetrokken kan worden, zonder uit elkaar te vallen. Dit geeft een vrije toegang voor het aansluiten van de diverse andere verbindingen.

Aandachtspunten

- De maximale werkbreedte is afhankelijk van verscheidene factoren. Raadpleeg de strooitabellen op onze website.
- Voor variabel strooien a.h.v. een strooikaart, neem contact met ons op om compatibiliteit met uw GPS monitor na te gaan.

Artikelnummer	Omschrijving	Prijs (€)
725-150-002	Kunstmeststrooier Centerliner SE1,5	4.605
725-200-002	Kunstmeststrooier Centerliner SE2	4.985
725-250-002	Kunstmeststrooier Centerliner SE2,5	5.345
725-300-002	Kunstmeststrooier Centerliner SE3	5.710
725-350-002	Kunstmeststrooier Centerliner SE3,5	6.075
725-932-011	Hydraulische schuinstelcilinder voor kantstrooien	305
725-932-048-001	Mechanisch bediende schijfafsluiter iom mechanisch bediende kantstrooiset Centraside SE	1.065
725-932-017-001	Hydraulisch bediende kantstrooiset Centraside SE incl. schijfafsluiter	1.515
725-932-005-003	Afdekzeil SE voor SE2/SE2,5/SE3/SE3,5	370
725-932-010-002	Bowden kabel ipv hydraulische bediening van de dosering	geen meerprijs
725-932-069	Veiligheidsbeugel in RVS met LED verlichting	605
725-932-030	Walterscheid Telespace koppelingsas met slipkoppeling ipv standaard aftakas SE	185
725-932-020	Trekhaak	52
725-932-035	Geharde gepoedercoate schoepen ipv RVS schoepen	37
725-932-026-001	Carrier incl. banden 400/60x15.5	3.995

Centerliner SX

De **Centerliner SX** is een kunstmeststrooier met een bakinhoud van maximaal 3.650 liter en een strooibreedte van maximaal 36 m. De machine werkt met een dubbele overlap en geeft hierdoor een perfecte bedekking. Standaard is de machine uitgerust met een hydraulische bediening van de dosering.



Optioneel kunt u kiezen voor een mechanische of hydraulische Centrasidekantstrooikap voor het begrenzen van het strooibeeld.

De **Centerliner SX** is de ideale machine voor de veehouder of akkerbouwer die gebruiksgemak, lage prijs, kwaliteit en capaciteit wil combineren in één machine.





Centerliner SX		2	2,5	3	4	5	6	7
Lengte (A)	mm	1600	1600	1600	1600	1600	1600	1600
Breedte (B)	mm	2600	2600	2600	2850	2850	2850	2850
Hoogte (C)	mm	1105	1185	1265	1340	1430	1530	1640
Werkbreedte	m	6-36	6-36	6-36	6-36	6-36	6-36	6-36
Bakinhoud	ltr	1200	1580	1900	2360	2730	3150	3650
Eigen gewicht	kg	460	480	490	540	570	600	640

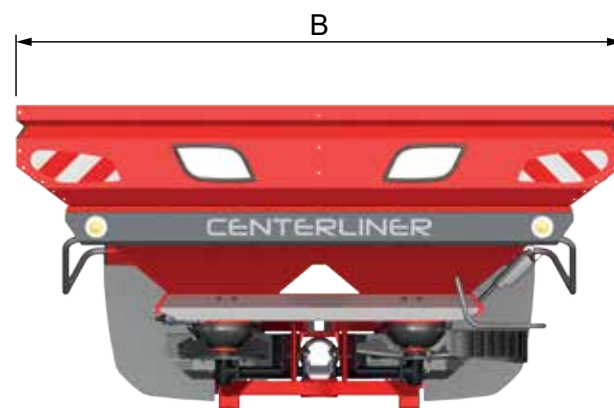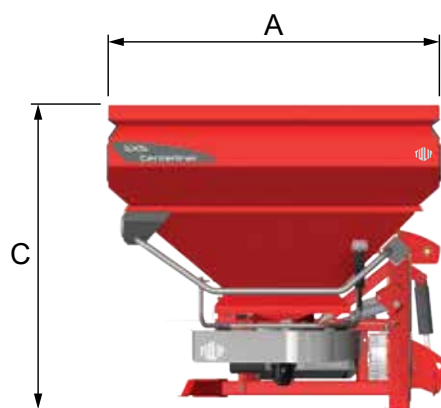

Centerliner SX accessoires



720-932-017



Granulometriekast



720-932-005-002



720-932-006



Wisseltandwielen



724-932-047



724-932-047



720-932-034



Artikelcode	Schoepen t.b.v. Centerliner	Prijzen in EURO
2.3225.1493.0	Schoep SX gehard links	21
2.3225.1494.0	Schoep SX gehard rechts	21
2.3225.1498.0	Schoep SX RVS links	25
2.3225.1499.0	Schoep SX RVS rechts	25



2.3225.1494.0



2.3225.1499.0

Artikelcode	Tandwielset	Toerental 540 t/min	Toerental 750 t/min	Toerental 1000 t/min	Prijzen in EURO
Centerliner SX					
2.3217.0027.1	12-23/23-12	282/1035	391/--	522/--	103
2.3217.0029.1	13-22/22-13	319/914	443/--	591/--	103
2.3217.0031.1	14-21/21-14	360/810	500/--	667/--	103
2.3217.0033.1	15-20/20-15	405/720	563/1000	750/--	103
2.3217.0035.1	16-19/19-16	455/641	632/891	842/--	103
2.3217.0037.1	17-18/18-17	510/572	708/794	944/1059	103

Standaarduitrusting

- ▶ Hydraulische bediening van de dosering
- ▶ Hydraulische schuinstelcilinder voor kantstrooien
- ▶ Slijtvaste geharde gepoedercoate schoepen
- ▶ Roestvaststalen doseerkommen en werpschijven
- ▶ Zeeffractiemeter voor afstemming met strooitabel
- ▶ Vanaf SX3: vensters in opzetranden
- ▶ Walterscheid koppelingsas met slipkoppeling (1 $\frac{3}{8}$ " - 6 splines tractorzijde)
- ▶ Eén set wisseltandwielen 23/12
- ▶ Twee draadzeven
- ▶ LED verlichting
- ▶ Extra grote RVS spatschermen ter bescherming van de tractor

Bijzondere kenmerken en voordelen

- ▶ Twee van buiten naar binnen draaiende strooischijven voor een viervoudig samengesteld strooibeeld.
- ▶ Instelling strooibreedte m.b.v. wisseltandwielen: optimale aanpassing aan verschillende soorten kunstmest mogelijk, exacte instelling van de werkbreedte, eenvoudig verwisselbaar, strooibreedte van 6 tot 36 m.
- ▶ Hydraulische schuinstelcilinder: voor het afstrooien van de kanten kan de Centerliner kunstmeststrooier schuin achter de tractor worden gesteld. Door deze schuinstelling wordt het samengestelde strooibeeld aan de kant-zijde ingekrompen, waardoor de volledige kunstmestgift hier in 1 werkgang wordt opgebracht.

Nadere uitleg accessoires

- ▶ Centraside: RVS kantstrooiset waarmee een scherp begrensd strooibeeld op 2 m rechts van de strooier wordt verkregen. Aan de linkerkant van de strooier loopt het strooibeeld schuin af tot aan de volgende werkgang. De Centraside is zowel mechanisch als hydraulisch bedienbaar te verkrijgen.
- ▶ Mechanische of hydraulische schijfafsluiter: hulpmiddel voor het afsluiten van de linkerdoseerkom bij gebruik van een Centraside kantstrooiset.
- ▶ Met de hydraulische Centraside en schijfafsluiter is het mogelijk over te schakelen van volveldstrooien naar kantstrooien (en omgekeerd) zonder de tractorcabine te verlaten.

Artikelnummer	Omschrijving	Prijs (€)
720-200-002	Kunstmeststrooier Centerliner SX2 (standaard tandwielset = 23/12, 540 TPM)	6.875
720-250-002	Kunstmeststrooier Centerliner SX2,5 (standaard tandwielset = 23/12, 540 TPM)	7.205
720-300-002	Kunstmeststrooier Centerliner SX3 (standaard tandwielset = 23/12, 540 TPM)	7.670
720-400-002	Kunstmeststrooier Centerliner SX4 (standaard tandwielset = 23/12, 540 TPM)	8.515
720-500-002	Kunstmeststrooier Centerliner SX5 (standaard tandwielset = 23/12, 540 TPM)	8.810
720-600-002	Kunstmeststrooier Centerliner SX6 (standaard tandwielset = 23/12, 540 TPM)	9.065
720-700-002	Kunstmeststrooier Centerliner SX7 (standaard tandwielset = 23/12, 540 TPM)	9.370
720-932-019-001	Set tandwielen 22/13 ipv standaardcombinatie 23/12 (540 tpm)	geen meerprijs
720-932-019-002	Set tandwielen 21/14 ipv standaardcombinatie 23/12 (540 tpm)	geen meerprijs
720-932-019-003	Set tandwielen 20/15 ipv standaardcombinatie 23/12 (540 tpm)	geen meerprijs
720-932-019-004	Set tandwielen 19/16 ipv standaardcombinatie 23/12 (540 tpm)	geen meerprijs
720-932-019-005	Set tandwielen 18/17 ipv standaardcombinatie 23/12 (540 tpm)	geen meerprijs
720-932-048-002	Mechanisch bediende schijfafsluiter iem mechanisch bediende kantstrooiset Centraside SX	1.065
720-932-017-002	Hydraulisch bediende kantstrooiset Centraside incl. schijfafsluiter	1.515
720-932-004	Afdraaiunit	455
720-932-005-001	Full open-top afdekzeil SX voor SX2/SX2,5/SX3(e) Oprolsysteem	935
720-932-005-002	Full open-top afdekzeil SX voor SX4/SX5/SX6/SX7(e)	935
720-932-010-002	Bowden kabel ipv hydraulische bediening van de dosering	geen meerprijs
720-932-006	2 Plaatzeven fijn ipv 2 draadzeven	78
720-932-034	Spatlappen aan de voorkant van de machine SX	205
720-932-038-004	RVS schoepen	21
720-932-026-003	Carrier incl. banden 400/60x15.5	3.995

Complete Rollen Losse Levering



Type	Open rol 440 artnr	€	Open rol 520 artnr	€	Open rol V-vorm 440 artnr	€	Pakkerrol 430 artnr	€	Pakkerrol 500 artnr	€
ROTERRA 252-25 (C)	799-025-002-002	685					799-025-004-001	1.760	799-025-005-001	2.010
ROTERRA 302-25 (C)/35/45/55	799-030-002-003	785	799-030-003-002	1.380	799-030-009-001	1.110	799-030-004-001	2.015	799-030-005-001	2.300
ROTERRA 352-45/55	799-035-002-002	900	799-035-003-002	1.585					799-035-005-001	2.645
ROTERRA 402-45/55			799-040-003-003	1.790					799-040-005-001	2.990
ROTERRA 452-45/55			799-045-003-002	2.000					799-045-005-001	3.335
ROTERRA 502-55	799-050-002-002	1.455	799-050-003-003	2.450					799-050-005-001	3.980
ROTERRA 602-55	799-060-002-002	1.720							799-060-005-001	4.750
ROTERRA 502-45 H/55 H	799-050-002-003	1.420	799-050-003-004	2.465					799-050-005-002	4.075
ROTERRA 602-45 H /55 H	799-060-002-003	1.620	799-060-003-002	2.810					799-060-005-002	4.650
MULTITERRA 300	799-030-002-003	785	799-030-003-002	1.380	799-030-009-001	1.110	799-030-004-001	2.015	799-030-005-001	2.300
MULTITERRA 350	799-035-002-002	900	799-035-003-002	1.585					799-035-005-001	2.645
MULTITERRA 400			799-040-003-003	1.790					799-040-005-001	2.990
MULTITERRA 400 H	799-040-002-002	1.225							799-040-005-002	3.500
MULTITERRA 500 H	799-050-002-003	1.420							799-050-005-002	4.075
MULTITERRA 600 H	799-060-002-003	1.620	799-060-003-002	2.810					799-060-005-002	4.650
MULTIDISC 180	799-018-002-001	600							799-018-005-001	1.610
MULTIDISC 200	799-020-002-001	645	799-020-003-001	1.095					799-020-005-001	1.725
MD 250/XL VARIO (-S)	799-025-002-001	760	799-025-003-001	1.280					799-025-005-001	2.010
MD 300/XL/XXL/XL VARIO (-S)	799-030-002-001	875	799-030-003-001	1.470					799-030-005-001	2.300
MD 350/XL/XXL/XL VARIO (-S)	799-035-002-001	1.005	799-035-003-001	1.690					799-035-005-001	2.645
MD 400/XL/XXL/XL VARIO (-S)			799-040-003-001	1.910					799-040-005-001	2.990
MD 450/XL/XXL			799-045-003-003	2.135					799-045-005-001	3.335
MD 500 XXL			799-050-003-002	2.355					799-050-005-001	3.980
MD 400 H/XLH/XXLH	799-040-002-001	1.345	799-040-003-002	2.240					799-040-005-002	3.500
MD 450 H/XLH/XXLH	799-045-002-001	1.455	799-045-003-001	2.425					799-045-005-002	3.785
MD 500 H/XLH/XXLH	799-050-002-001	1.570	799-050-003-001	2.615					799-050-005-002	4.075
MD 600 H/XLH/XXLH	799-060-002-001	1.800	799-060-003-001	2.990					799-060-005-002	4.650
MD 650 XLH			799-065-003-001	3.170					799-065-005-001	4.925
MD 700 H/XLH/XXLH	799-070-002-001	2.065	799-070-003-001	3.430					799-070-005-001	5.340
MD 800 XXLH			799-080-003-001	4.110					799-080-005-001	6.400
MD 900 H/XLH	799-090-002-001	2.700	799-090-003-001	4.485					799-090-005-001	6.975
MD 900 XXLHT			799-090-003-002	4.485					799-090-005-002	6.975
MD 1000 XXLHT			799-100-003-001	5.135					799-100-005-001	8.010
MD 1200 XXLHT			799-120-003-001	6.020					799-120-005-001	9.390
MULTIVATOR 300	799-030-002-001	875	799-030-003-001	1.470					799-030-005-001	2.300
MULTIVATOR 350	799-035-002-001	1.005	799-035-003-001	1.690					799-035-005-001	2.645
MULTIVATOR 400			799-040-003-001	1.910					799-040-005-001	2.990



Pakkerrol 600 artnr	€	Sterpakkerrol 440 artnr	€	Ringrol 600 artnr	€	Groefpakkerrol 800 artnr	€	Dubbele open rol 520/440 artnr	€	Dubbele ringrol 600/600 artnr	€
		799-025-008-001	2.145								
		799-030-008-001	2.455								
799-030-006-001	3.765										
799-035-006-001	4.325										
799-040-006-001	4.890										
799-045-006-002	5.455										
799-050-006-002	6.425										
799-060-006-002											
799-050-006-001	6.635										
799-060-006-001	7.580										
799-030-006-001	3.765										
799-035-006-001	4.325										
799-040-006-001	4.890										
799-050-006-001	6.635										
799-060-006-001	7.580										
				799-020-007-001	2.440						
799-025-006-001	3.290			799-025-007-001	2.845	799-025-011-001	4.595	799-025-013-004	2.155	799-025-012-001	3.985
799-030-006-001	3.765			799-030-007-001	3.255	799-030-011-001	5.255	799-030-013-001	2.470	799-030-012-001	4.555
799-035-006-001	4.325			799-035-007-001	3.740	799-035-011-001	6.040	799-035-013-006	2.840	799-035-012-001	5.240
799-040-006-001	4.890			799-040-007-001	4.230	799-040-011-001	6.830	799-040-013-001	3.215	799-040-012-001	5.920
799-045-006-002	5.455			799-045-007-002	5.075	799-045-011-002	7.615	799-045-013-001	3.585	799-045-012-001	7.105
799-050-006-002	6.425			799-050-007-002	5.205	799-050-011-002	8.905	799-050-013-002	3.960	799-050-012-001	7.290
799-040-006-002	5.695			799-040-007-002	4.930			799-040-013-002	3.800	799-040-012-002	6.905
799-045-006-001	6.160			799-045-007-001	5.335			799-045-013-002	4.110	799-045-012-002	7.470
799-050-006-001	6.635			799-050-007-001	5.745			799-050-013-001	4.425	799-050-012-002	8.040
799-060-006-001	7.580			799-060-007-001	6.560			799-060-013-001	5.050	799-060-012-001	9.180
799-065-006-001	8.030			799-065-007-001	6.950			799-065-013-001	5.375	799-065-012-001	9.730
799-070-006-001	8.705			799-070-007-001	7.535			799-070-013-001	5.795	799-070-012-001	10.550
799-080-006-001	10.425			799-080-007-001	9.025			799-080-013-001	6.950	799-080-012-001	12.635
799-090-006-001	11.370			799-090-007-001	9.840			799-090-013-001	7.575	799-090-012-001	13.775
799-090-006-002	11.370			799-090-007-002	9.840			799-090-013-002	7.650	799-090-012-002	13.775
799-100-006-001	13.060			799-100-007-001	11.300			799-100-013-001	8.680	799-100-012-001	15.825
799-120-006-001	15.320			799-120-007-001	13.970			799-120-013-001	10.170	799-120-012-001	19.560
799-030-006-001	3.765			799-030-007-001	3.255	799-030-011-001	5.255	799-030-013-001	2.470	799-030-012-001	4.555
799-035-006-001	4.325			799-035-007-001	3.740	799-035-011-001	6.040	799-035-013-006	2.840	799-035-012-001	5.240
799-040-006-001	4.890			799-040-007-001	4.230	799-040-011-001	6.830	799-040-013-001	3.215	799-040-012-001	5.920

ONTDEK ALLE VOORDELEN OP **ONZE WEBSITE**

www.peetersgroup.com

PEECON



PITBULL

 **MADE IN HOLLAND**



Bekijk het volledige productgamma van Peecon, Tulip en Pitbull online



Altijd real-time inzicht in de interessantste prijzen en aanbiedingen



Stel zelf uw machine samen met de configurator



Vind eenvoudig uw dichtstbijzijnde verkooppunt



Toegang tot een uitgebreide online bibliotheek met brochures, handleidingen en onderdelenboeken



*Scan en ontdek
meer online!*

BLIJF VERBONDEN VIA ONZE SOCIALS




PEETERS GROUP
The Dutch innovators

Wilt u meer informatie over onze producten? Neem dan contact met ons op of bezoek onze website.
2027-01 NL | WWW.PEETERSGROUP.COM | MUNNIKENHEIWEG 47 | 4879NE | ETTEN-LEUR | NEDERLAND